SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.2


1 HDMIエクステンダー

HDMI映像をワイヤレスで2台のディスプレイへ同時出力。受信機増設で最大4台まで同時出力可能。
VGA-EXWHD14シリーズ　ワイヤレス分配HDMIエクステンダー

RoHS 6・10　FULL HD 1080p

12月下旬発売予定



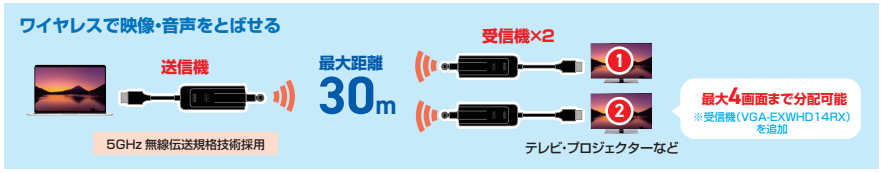

特長・仕様

●HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2ケ所にワイヤレス分配出力することができます。(最大4ケ所まで増設可)
●耐久性に優れたショートケーブル一体型構造を採用しており接続コネクタの干渉を防ぐことができます。



サイネージや会議などに。

送信機1台・受信機2台セット



4969887 596579

品番・税抜価格	VGA-EXWHD14(2分配・増設可能) ¥56,000
付属品	給電用Type-Cケーブル(約1m)×3
パッケージサイズ	W90×D42×H235mm

増設用受信機



4969887 596586

品番・税抜価格	VGA-EXWHD14RX(増設用受信機) ¥24,000
付属品	給電用Type-Cケーブル(約1m)×1
パッケージサイズ	W90×D42×H235mm

	送信機	受信機
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど	
対応入力解像度	1920×1080(60Hz)、1920×1080(30Hz)、1280×720(60Hz)	—
対応出力解像度	—	TV:1080p、720p PC:1920×1080(60Hz)、1920×1080(30Hz)、1280×720(60Hz)
インターフェース	HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)	
伝送距離	最大30m(障害物なし)※使用環境により異なります。	
サイズ	W189.7×D33×H18.2mm(アンテナ含まず)	

2 DisplayPort分配器

DisplayPort信号を3分配して同時出力できる。4K出力と拡張出力(MSTモード)にも対応。
VGA-DPSP3　DisplayPort分配器(1入力3出力・MST対応)　¥15,000(税抜価格)

RoHS 6・10　4K 60Hz

12月下旬発売予定






4969887 596555



DisplayPort信号を3分配して同時出力できる。2画面、3画面接続時でも最大4K/60Hzで出力可能。

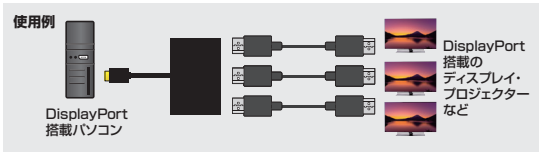

特長・仕様

●DP1.4のMSTモード/SSTモードに対応し、最大4K/60Hzで3画面の分配、拡張が可能になります。
※MacではMST機能は対応しません。SSTモードのみの対応です。
●SST/MST機能により、3つの異なる画面を分配もしくは拡張して使用できます。作業画面の拡張、会議・展示用の同時表示、ゲームや動画視聴など、用途に合わせて画面環境を整えられます。

対応機器	DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器	DisplayPort入力端子を持つディスプレイ・プロジェクター等
最大表示解像度	4K/60Hz
DisplayPort規格	DisplayPort Ver.1.4
インターフェース	入力用/DisplayPortオス×1、出力用/DisplayPortメス×3
消費電力	4.75W
サイズ・重量	約W85×D51×H14mm・約108g
付属品	給電USBケーブル(USB A—Type-C 約80cm)×1
パッケージサイズ	W110×D40×H215mm

3 パソコン切替器

Type-Cケーブル1本で接続した2台のパソコンを、ディスプレイやUSB機器ごと手元切替スイッチで切替できる。
SW-KVM22HCCDK デュアルディスプレイ対応パソコン切替器(Type-C接続・手元スイッチ付き・2:1)　¥34,800(税抜価格)

RoHS 6・10　4K 60Hz



2:1　USB　Windows※1　macOS



4969887 596517

パソコン2台で周辺機器を切替できる



2台のパソコンで、HDMIディスプレイ×2・USBキーボード・USBマウス・USB機器×2を、本体または手元スイッチで簡単に切替えて使用できる。

PD充電対応




2台のノートパソコンへそれぞれUSB PD常時給電が可能。

Type-C接続


パソコンへの接続はType-Cケーブル1本でスッキリ。

※1:通常のマウス操作、キーボード入力、ディスプレイ表示は問題ありませんが、Windows 10・8.1・8特有の「チャーム呼び出し」「ジェスチャー機能」などドライバーを要する機能についてはKVM経由では対応しません。

使用例

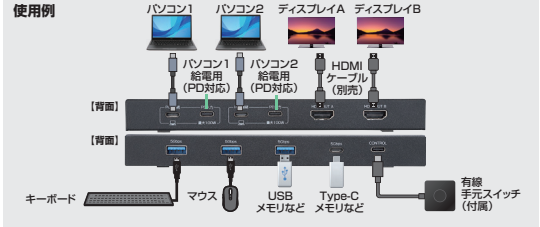

特長・仕様

●USB Type-Cケーブルで接続した2台のパソコンを、有線手元スイッチまたは本体ボタンで簡単に切替えて使用できます。
●デュアルディスプレイやUSB機器を接続したドッキングステーション環境をそのまま2台のパソコンで共有できます。
●ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているパソコン
対応キーボード・マウス	USBキーボード・USBマウス
対応ディスプレイ	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
対応OS	Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15
対応解像度	最大解像度4096×2160(60Hz、4:4:4)まで対応
インターフェース<パソコン用>	USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×2、USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×2、
インターフェース<コンソール用>	HDMI(タイプA)メス×2、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cコネクタ メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Aコネクタ メス×3、有線手元スイッチ接続ポート(Type-Cコネクタ メス)×1
切替方式	本体ボタン切替、手元スイッチ
電源	接続されたノートPCまたはタブレットPCより給電(PC1/2どちらでも可)、PDアダプタ接続時はPDアダプタより電源供給
消費電流	2000mA(最大)
サイズ・重量	W190×D67×H21mm・約339g
付属品	パソコン接続用Type-Cケーブル(1.0m)×2、有線手元スイッチ×1
パッケージサイズ	W240×D125×H47mm

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社