SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年 12月号 No.8

16 電源タップ

縦横間に自在に差せる高自由度設計。6個口で雷ガードとマグネット、シャッター付き。

TAP-SPSLIM6MGシリーズ　縦横間差込み自在スリムシャッタータップ　各¥4,800(税抜価格)

RoHS 6・10 / AC雷ガード / 雷機能ランプ / 二重構造 / 二重被ふく / シャッター / マグネット / スイングプラグ / 絶縁キャップ付

12月以降発売予定

GOOD DESIGN AWARD 2026 BEST 100

GOOD DESIGN AWARD 2026 グッドフォーカス賞 ［技術・伝承デザイン］



TAP-SPSLIM6MG-2BKS
4969887 793091

TAP-SPSLIM6MG-2WS
4969887 793084


TAP-SPSLIM6MG-2BKS
6個口・2P

縦、横、間、どの向きでもプラグを差し込める



縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。また間（あいだ）のスペースも有効活用でき、自由度が高い。

全口にホコリシャッター付き



シャッターを搭載し、ホコリや異物の侵入を防ぐため、より安全性の高い構造。

強力マグネットでしっかり固定




背面にはネオジムマグネットを搭載。強力マグネットでしっかり固定。

特長・仕様

- スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。
- 180°スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取回しが便利です。
- 差し込みプラグは絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。
- 雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
- 2mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。

■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
■コード:VFF 1.8mm²×2心、仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
■バリスタ電圧:470V ■制限電圧:775V
■サージ耐量:2500A ■コード長:2m
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

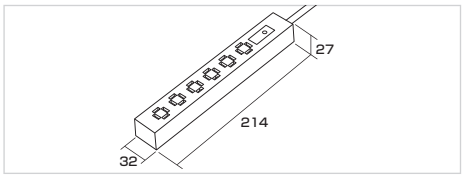



差込口ごとにタイマー設定が可能、保管庫などで複数機器を充電管理。

TAP-RT1N　コンセントタイマー(電源タップ・3P・6個口・3m・プログラムタイマー・ボタン式)　オープン価格

RoHS 6・10 / ブレーカー / 連動（タイマーパネル） / 抜け止め / 二重構造 / 二重絶縁 / マグネット（タイマーパネル） / スイングプラグ / 絶縁キャップ付




6個口・3P

4969887 792483

差込口ごとにタイマー設定可能

1週間単位でタイマーを個口ごとに設定可能。


設定例　電源をON・OFFしたい曜日と時間(AM/PM)をセットします。
※最大8通りまで設定可能。(8通り×6個口)

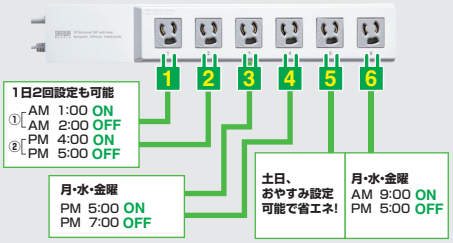

特長・仕様

- タイマー設定6個口を個別に8通りのON・OFF設定が可能です。
- 突入電流防止対策をしています(リレー式回路)。
- マグネット付きタイマーパネルでタブレット保管の扉面などへ設置しやすくなっています。
- 1500Wを超えると電流を遮断するサーキットブレーカーを搭載しています(過電流保護)。

■定格容量:15A・125V(1500Wまで)
■プラグ:2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)
■差込口:3P・6個口
■時計精度:±6秒/日(周囲温度25℃の場合は±2.5秒/日)
■使用温度範囲:−10℃〜40℃
■安全装置:15A サーキットブレーカー
■コード:
VCTF 1.8mm²×2心、
0.75mm²×1心(アース)
仕上り外形寸法 約φ8.5mm
■コード長:3m
■タイマーパネルコード長:2m
■本体サイズ:
W350×D60×H80mm
■タイマーパネルサイズ:
W82×D74×H14mm
※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



17 壁掛け金具


100型まで対応した、壁面取付け用ディスプレイ金具、水準器付き。

CR-PLKG21　75型〜100型対応ディスプレイ壁掛け金具　¥20,000(税抜価格)

チルト / 耐荷重80kg / VESA規格対応 / ノックダウン組立式

12月以降発売予定

75〜100型



4969887 628409

※取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼ください。
※お客様による工事は一切行わないでください。






画面の角度を調整できる。



ディスプレイの傷つきを防ぐラバー搭載。

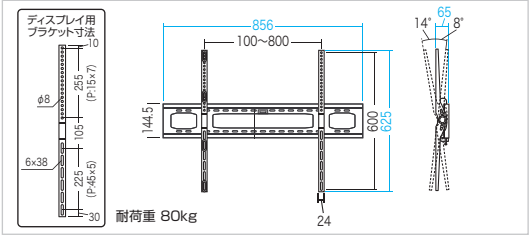

特長・仕様

- 取付けの穴位置は、VESA規格に対応しています。100×200〜800×600mm対応。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
- ディスプレイの突起にブラケットが干渉する場合でも、付属のスペーサーを使用すればディスプレイを壁面設置できます。

サイズ	W856×D65×H625mm・2.63kg
梱包	1個口/880×155×70mm・約3.02kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25・各4本)、ワッシャー(M6)、ワッシャー(M8)、スペーサー(12mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
カラー	ブラック

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ https://www.sanwa.co.jp/

サンワサプライ株式会社