

## 抗菌 プライバシーフィルター

オフィスや学校、病院など  
不特定多数の人が出入りする場所に!

CRT-PFNG〇〇WABシリーズ



専用サイズ  
カット不要  
**11.6~  
32.0**  
型ワイド

受注発注  
製品

- 視野角度 **60°**
- ブルーライト **25%** カット
- 紫外線 **99.9%** カット
- 見やすい 高透過率約75%
- 映り込み防止 反射防止
- 傷つき防止 ハードコート
- ホコリを防ぐ 帯電防止

### 抗菌加工済み!

抗菌加工により、菌の繁殖を抑え  
フィルター表面を清潔に保ちます。

抗菌性能評価(外部評価)		評価方法 JIS Z 2801:2010		
サンプル	菌種	前処理条件	抗菌活性値※	抗菌効果判定
P47KK	黄色ブドウ球菌	耐水	>3.4	あり
		耐光	>2.0	あり
	大腸菌	耐水	>6.1	あり
		耐光	>6.1	あり

耐水性試験:区分1(常温×16時間)、耐光性試験:区分1(キセノン(60W/m<sup>2</sup>)-10時間)  
※抗菌活性値が2.0以上のとき、抗菌効果があるものと判断します。※測定値であり、保証値ではありません。

### のぞき見防止!

正面はクリア、横から見たら真っ黒なプライバシーフィルター


**POINT 01** 横から見たら真っ暗!  
視野角を制限して情報漏洩を防ぐ。



**POINT 02** タッチパネルに対応。  
硬度3Hの傷つきにくいフィルター。  
※通常タイプは硬度2H。



**POINT 03** 選べる貼り方2種類。  
アタッチメント式、テープ式  
2種類の貼り方から選べます。

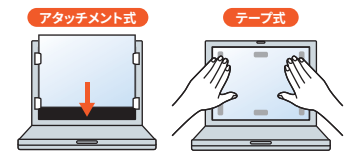

**POINT 04** カット不要ですぐ貼れる!豊富なサイズラインナップ34種!

11.6ワイド※2	12.1ワイド※2	12.1ワイド※3	12.5ワイド※2	13.3ワイド※2	13.3ワイド※3	14.0ワイド※2	15.6ワイド※2	17.0※4	17.0ワイド※3	17.3ワイド※2
18.5ワイド※2	19.0※4	19.0ワイド※3	19.5ワイド(432×239)※2	19.5ワイド(434×237)※2	19.5ワイド※3	20.0ワイド※2	20.7ワイド※2	21.5ワイド※2	22.0ワイド※3	23.0ワイド※2
23.6ワイド※2	23.8ワイド※2	24.0ワイド※2	24.0ワイド※3	24.5ワイド※2	25.5ワイド※2	25.5ワイド※3	27.0ワイド※2	28.0ワイド※5	29.0ワイド※5	30.0ワイド※3
32.0ワイド※2	※2:縦横比16:9 ※3:縦横比16:10 ※4:縦横比5:4 ※5:縦横比21:9									



### 抗菌プライバシーフィルター

製品ラインナップ・詳しい仕様はこちら

パソコンで **6213** 🔍  
弊社WEBサイトの検索窓で上記の番号を入れて検索。

スマホで

### 通常タイプもごさいます

抗菌加工なしの通常タイプ  
製品ラインナップ・詳しい仕様はこちら

パソコンで **6212** 🔍  
弊社WEBサイトの検索窓で上記の番号を入れて検索。

スマホで

特注のご案内

モニターに合わせてオーダーメイド!

発注枚数 **1枚**〜



サイズ指定範囲  
**W698 × H394**  
mmまで

W・Hのサイズをmm単位でご指定ください。価格については弊社営業までお問合せください。  
※変形サイズのご注文はできません。

パソコンで **5211** 🔍  
弊社WEBサイトの検索窓で上記の番号を入れて検索。