


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・
プラスドライバー、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

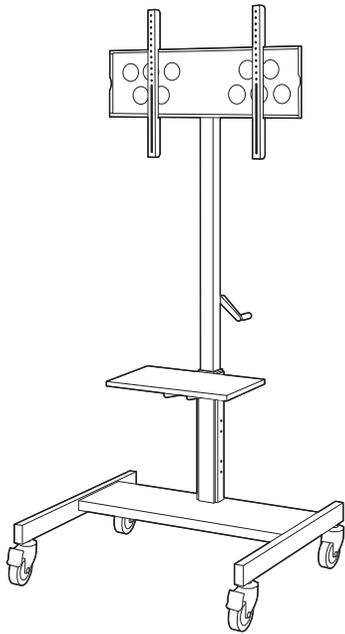


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-PL25シリーズ）と
下記の部品番号（①～⑭）と部品名（ハンドルなど）をお知らせください。

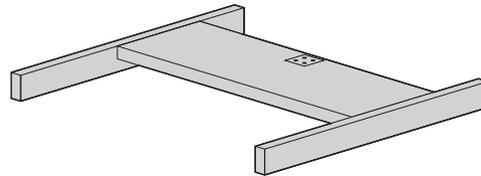


①レッグフレーム×1個

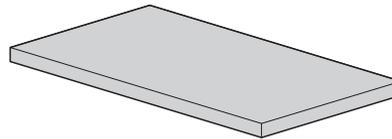


②棚板×1枚

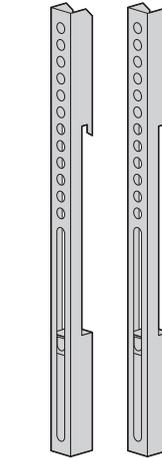


③ブラケットA×2個




④ブラケットB×1個



⑤ブラケットC×1個




⑥棚板ブラケット×1個




⑦支柱
×1本



⑧ハンドル×1個



⑨キャスター(ストッパーなし)
×2個




⑩キャスター(ストッパー付き)
×2個




⑪ハンドルホルダー
×1個



⑫ワッシャー
(小)×8枚



⑬ワッシャー
(大)×4枚




⑭ディスプレイ用ワッシャー
×4枚



⑮スプリングワッシャー
(小)×6枚



⑯スプリングワッシャー
(大)×4枚




⑰スパナ
×1本



⑱六角レンチ (4mm)
×1本


使用ボルト




⑲ボルトA (M4×5mm)×2本




⑳ボルトB (M6×12mm)×16本




㉑ボルトC (M8×60mm)×4本




㉒ボルトD (M6×16mm)×4本



㉓ボルトE (M6×30mm)×4本



㉔ボルトF (M8×16mm)×4本



㉕ボルトG (M8×30mm)×4本



⑳ワッシャー
(中)×4枚





㉗スプリングワッシャー
(中)×4枚





㉘六角レンチ (5mm)
×1本

1 レッグフレームの裏側にキャスターを取付けます。

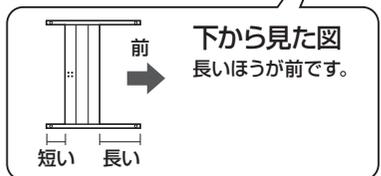
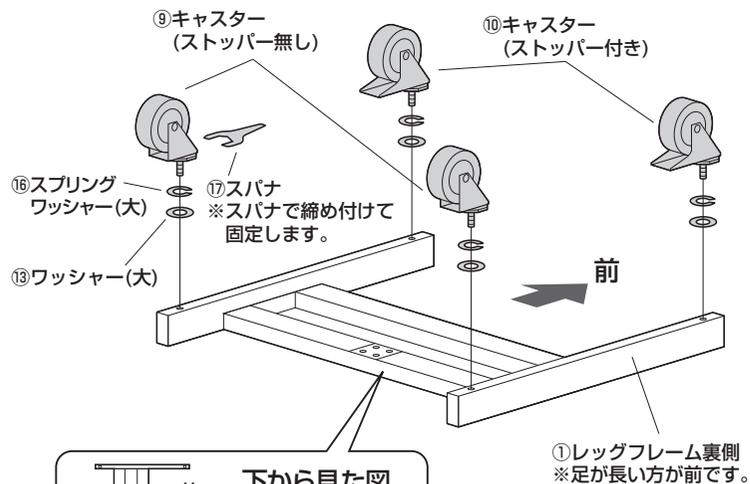


①レッグフレーム裏側
※足が長い方が前です。

2 支柱にハンドルホルダーを取付けます。

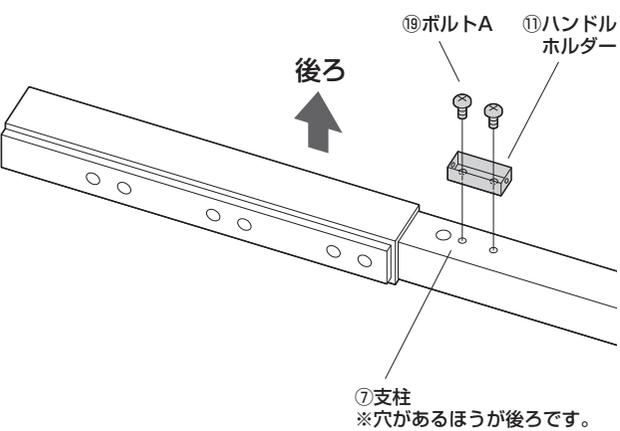



3 棚板に棚板ブラケットを取付けます。

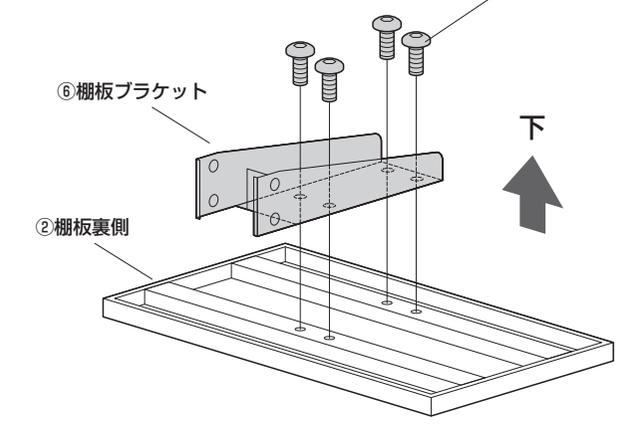

4 レッグフレームに支柱を取付けます。


ストッパーを下げて、キャスターを固定した状態で取付けます。

⚠注意⚠
手を挟む危険性がありますので、ロック解除は、必ず手で操作してください。

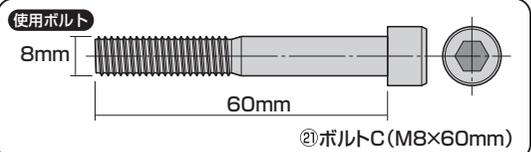
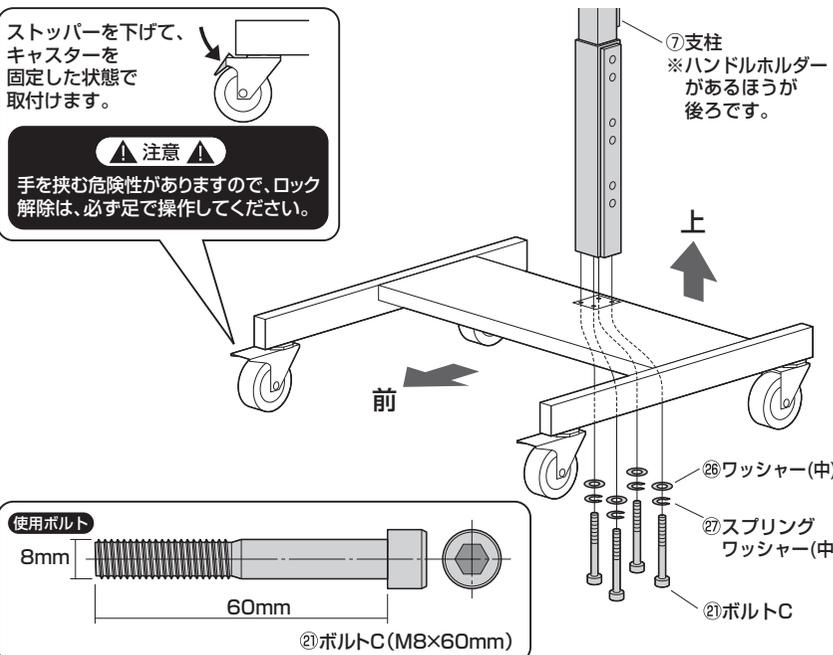


5 支柱に棚板ブラケットを取付けます。


①棚板ブラケットを支柱の突起部分に取付け、ネジ穴同士を合わせます。

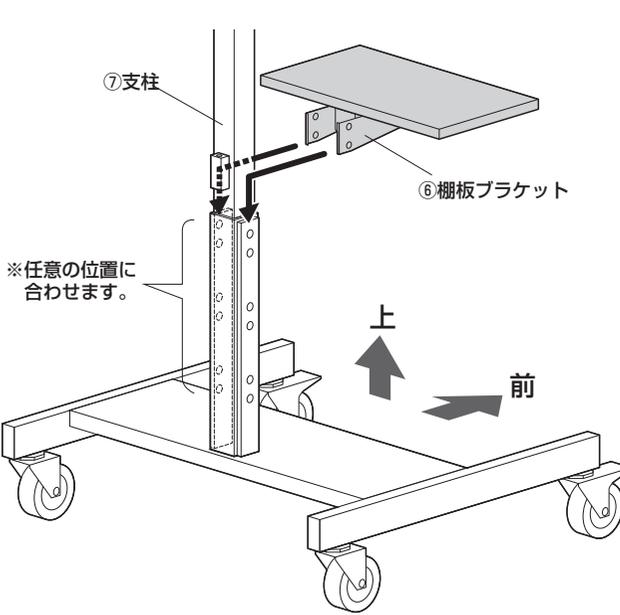

②ボルトで固定します。

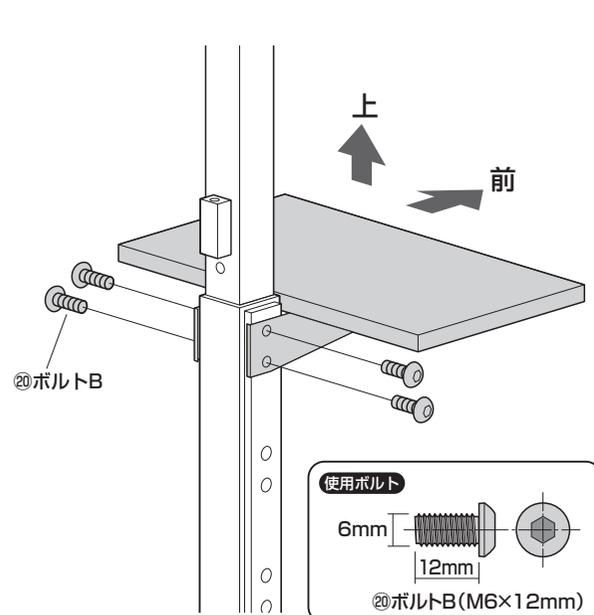

6 ブラケットCにブラケットBを取付けます。

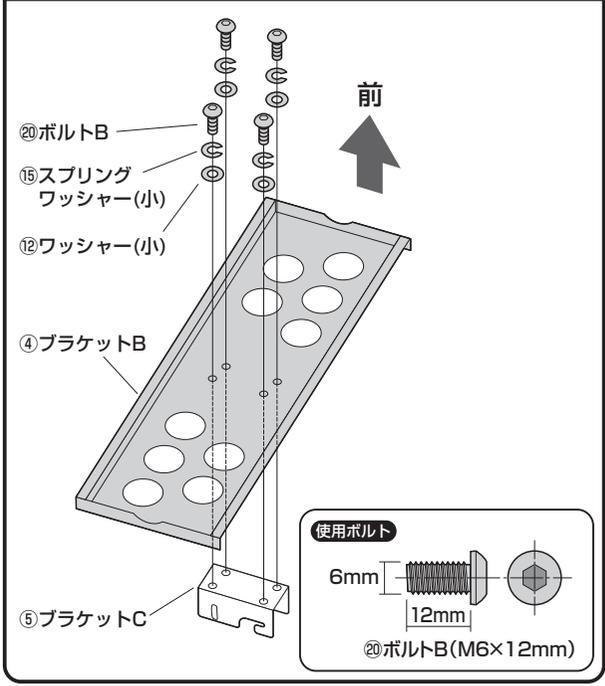


7 ブラケットAをディスプレイの裏面に取付けます。 ※耐荷重以上のディスプレイは絶対に取付けしないでください。

▲ 注意 ▲
毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。





▲ 注意 ▲
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

※付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意ください。市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

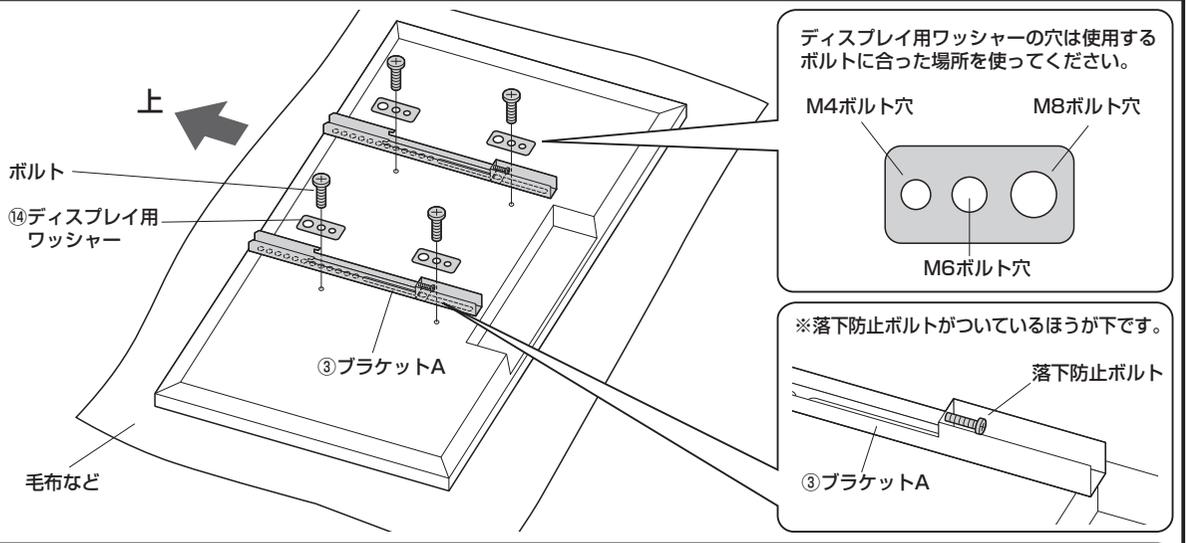


▲ 注意 ▲ ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。


8 ブラケットCを支柱に取付けます。

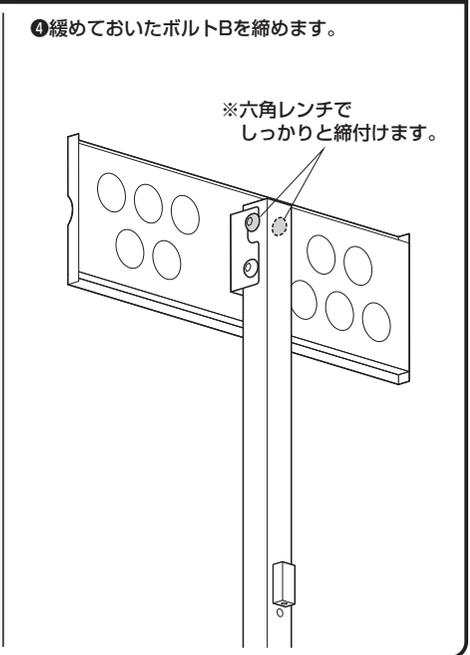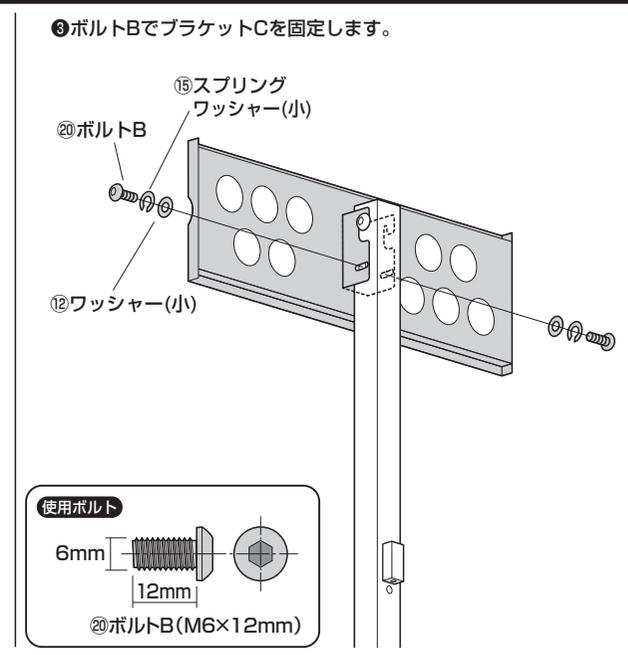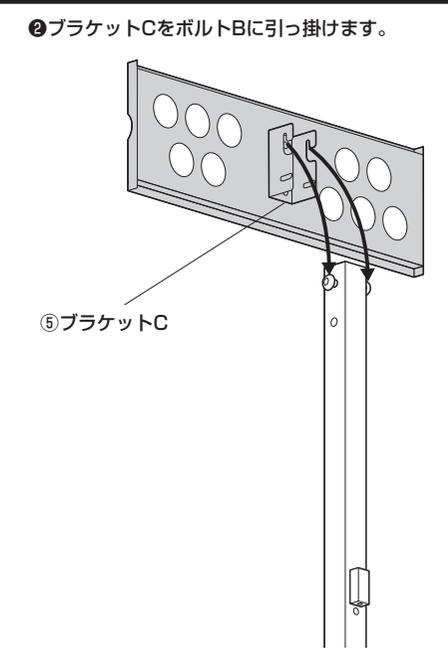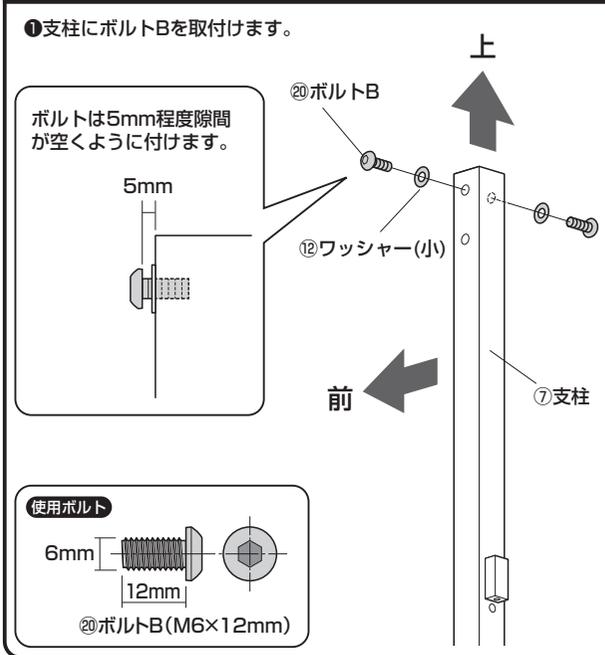

9 ブラケットAの落下防止ボルトを緩めます。

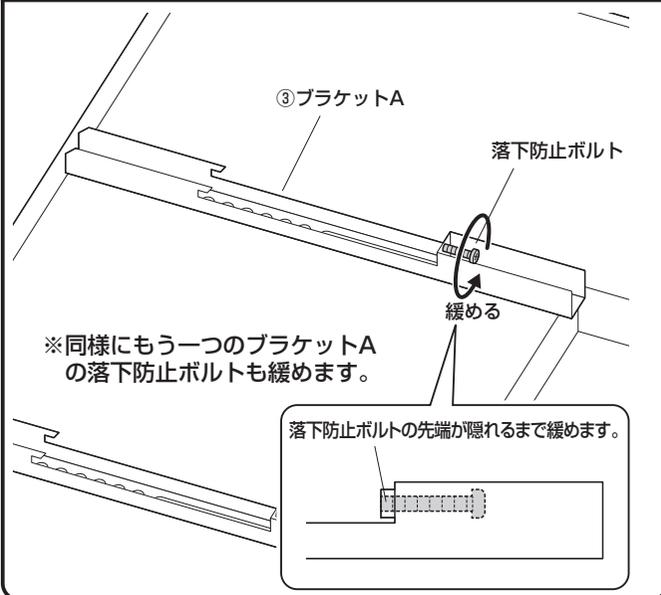


10 ブラケットAをブラケットBに取り付けて完成です。

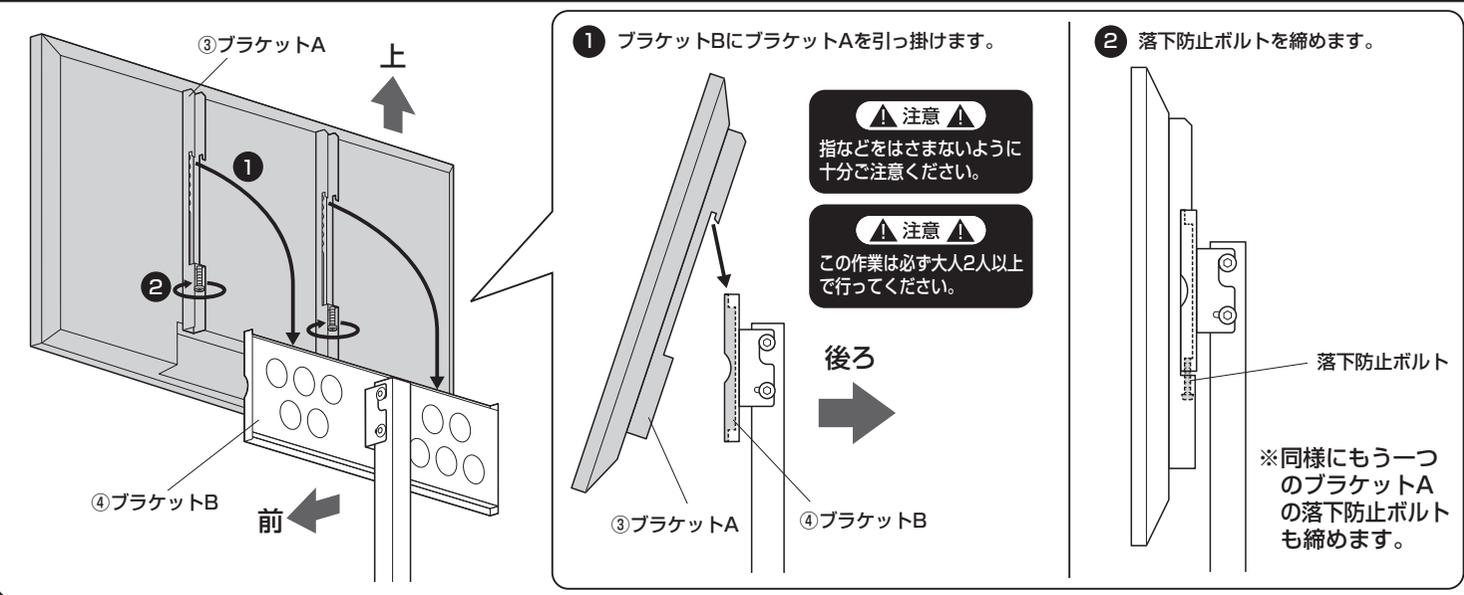

ディスプレイの角度調節方法

▲注意▲ 可動部分で指などははさまないように十分ご注意ください。

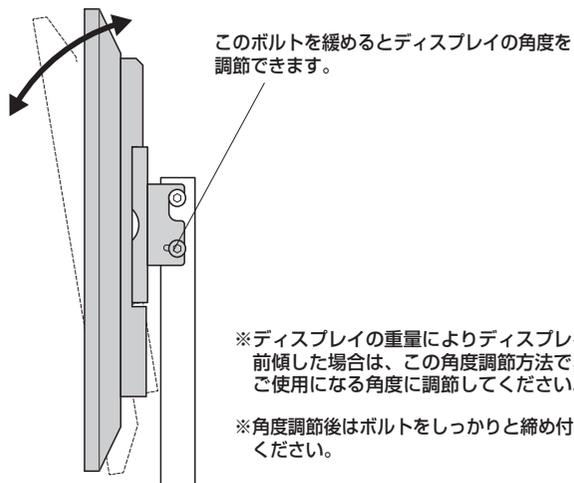

ディスプレイの高さ調節方法

1 支柱背面の穴にハンドルを差し込み、回すとディスプレイの高さが調節できます。

2 高さ調節後はハンドルホルダーに収納します。

