


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

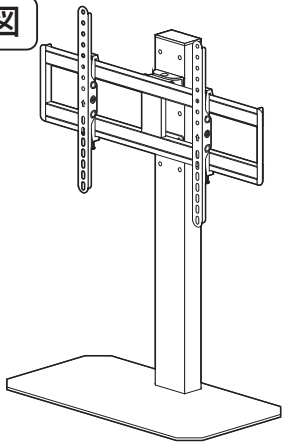

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-PLD003など）と
下記の部品番号（①～⑩）と部品名（ワッシャーなど）をお知らせください。

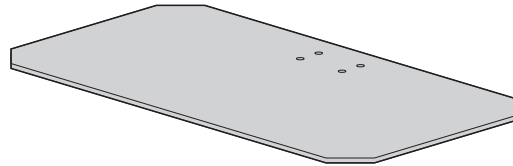

①ベース×1枚

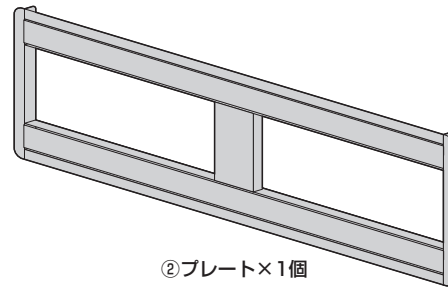


②プレート×1個



③支柱×1本





⑨六角レンチ (4mm) ×1本




⑩六角レンチ (5mm) ×1本


使用ボルト類

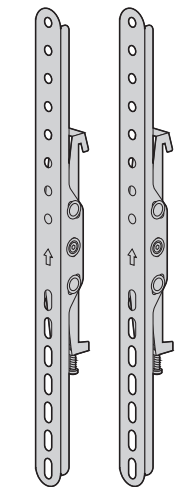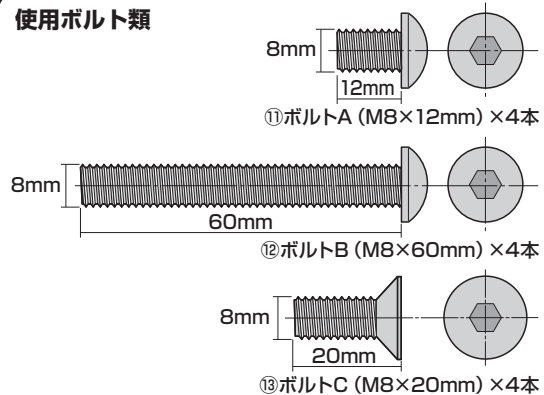

④ブラケットA×2本




⑤ブラケットB×2個



⑥カバー×2個






⑦ゴム脚×6個



⑧ワッシャー×8枚

ディスプレイ取付け用ボルト類

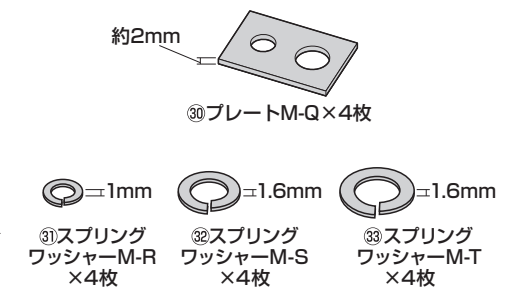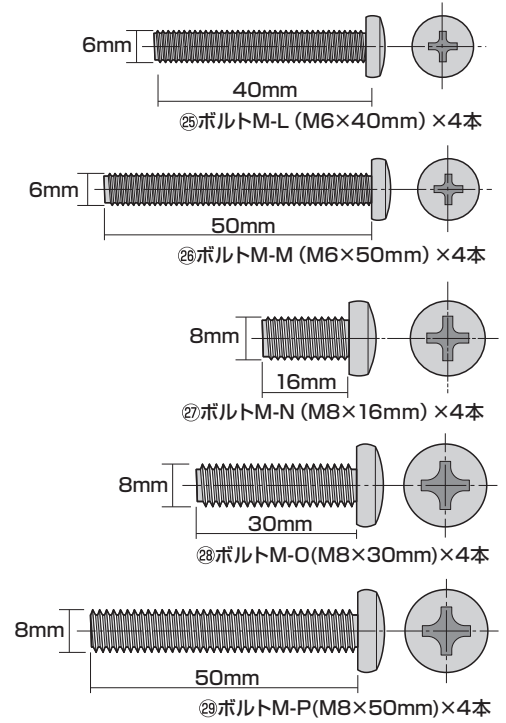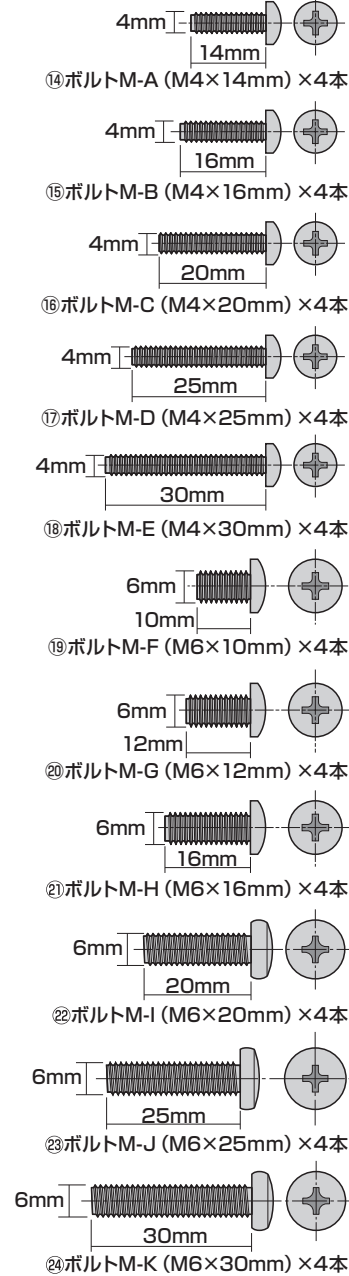

※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。

手順 1

ボルトとプレートの 組合せ




ブラケットA取付け位置の注意

上のねじ穴に
取付けます。


下のねじ穴に
取付けます。

上 ←



④ ブラケットA




ディスプレイの突起とブラケットが干渉する場合



③④ スペースーM-U、③⑤ スペースーM-V

※複数のスペースーを組み合わせて使用できます。

ボルト選定時の注意



③①～③③ スプリングワッシャーM-R～T
(厚み1mm～1.6mm)

③④ プレートM-Q
(厚み2mm)

④ ブラケット
(厚み約1.7mm)

ボルトとスペースーの長さを選ぶ際は、
ブラケットの厚み+プレートの厚み+
スプリングワッシャーの厚みを加味して
ご用意ください。

取付け穴断面図



③④ スペースーM-U



③⑤ スペースーM-V

注意

付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

注意

毛布などを下に
敷いてください。


注意

耐荷重以上のディスプレイは
取付けしないでください。


注意

ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。

ディスプレイ取付け用ボルト類



③① ボルトM-A (M4×14mm)



③② ボルトM-B (M4×16mm)




③③ ボルトM-C (M4×20mm)




③④ ボルトM-D (M4×25mm)



③⑤ ボルトM-E (M4×30mm)




③⑥ ボルトM-F (M6×10mm)



③⑦ ボルトM-G (M6×12mm)




③⑧ ボルトM-H (M6×16mm)




③⑨ ボルトM-I (M6×20mm)



③⑩ ボルトM-J (M6×25mm)




③⑪ ボルトM-K (M6×30mm)




③⑫ ボルトM-L (M6×40mm)




③⑬ ボルトM-M (M6×50mm)



③⑭ ボルトM-N (M8×16mm)



③⑮ ボルトM-O (M8×30mm)



③⑯ ボルトM-P (M8×50mm)



③⑰ プレートM-Q



③⑱ スプリング
ワッシャーM-R



③⑲ スプリング
ワッシャーM-S



③⑳ スプリング
ワッシャーM-T



③㉑ スペースーM-U




③㉒ スペースーM-V

※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。





手順 2



⑦ゴム脚
※はくり紙を剥がして
貼り付けます。

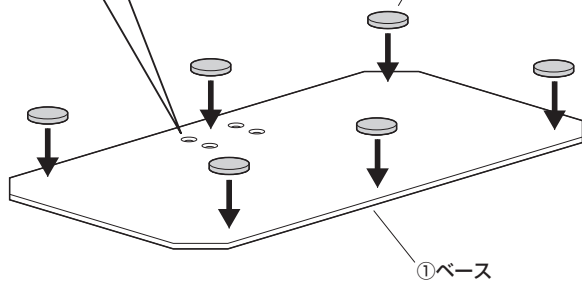

手順 3

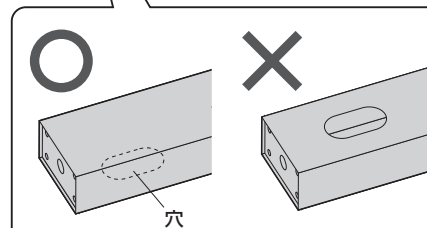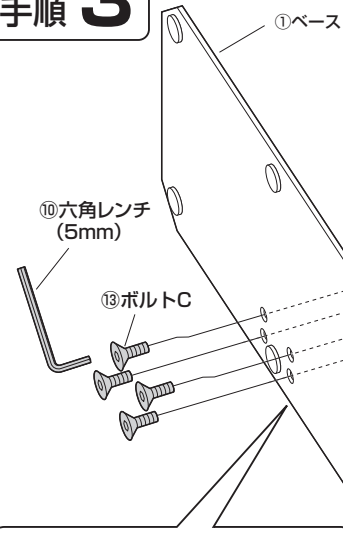


手順 4

⑩六角レンチ
(5mm)

全てのボルトを締め付けます。



手順 5

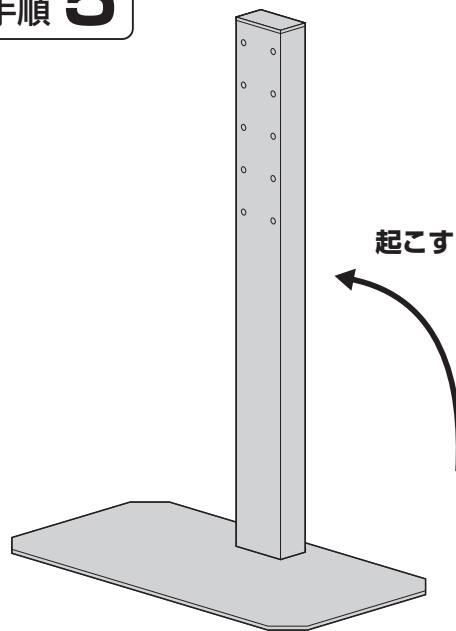

手順 6




③支柱



※3段階の高さを選択できます。



⑤ブラケットB

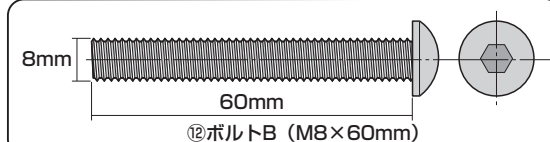


⑫ボルトB (M8×60mm)


⑧ワッシャー

⑩六角レンチ
(5mm)


約2mm




手順 7

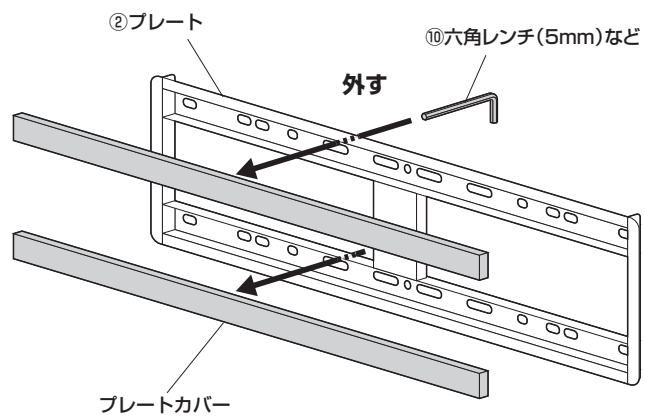


手順 8

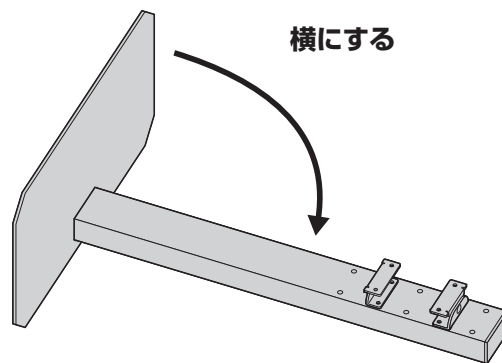


手順 9

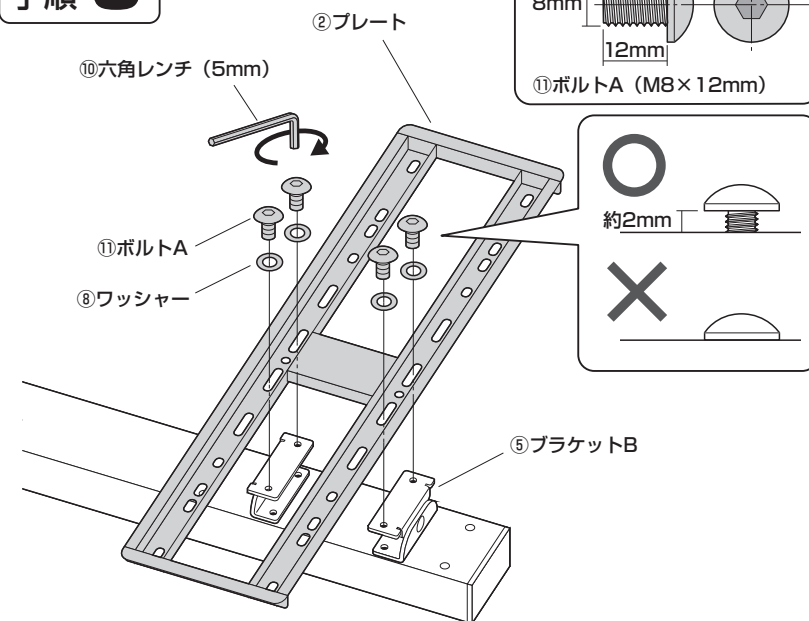


手順 10

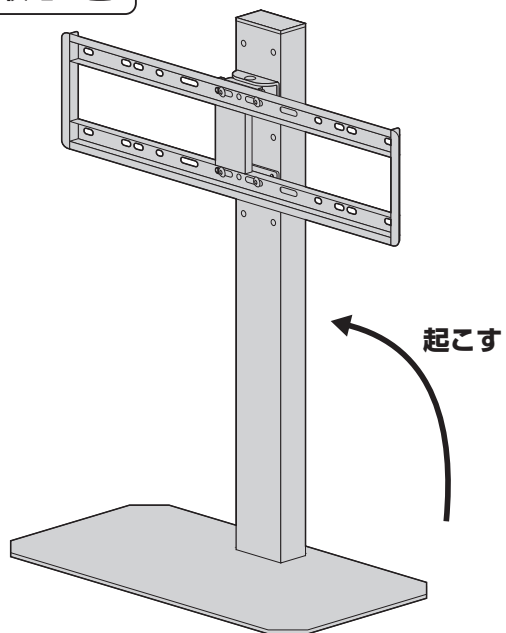


手順 11

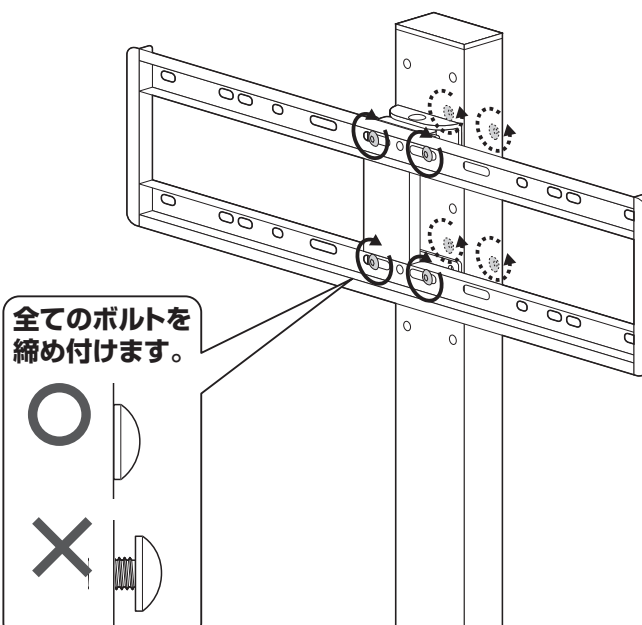



手順 12

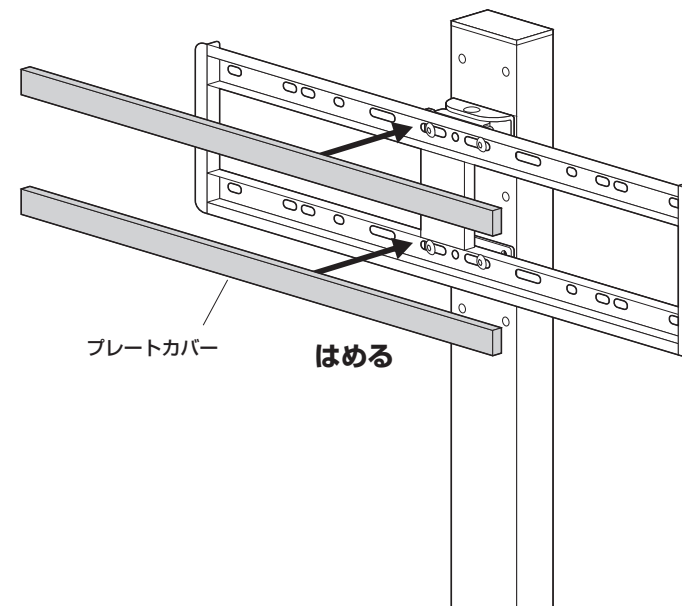

手順13

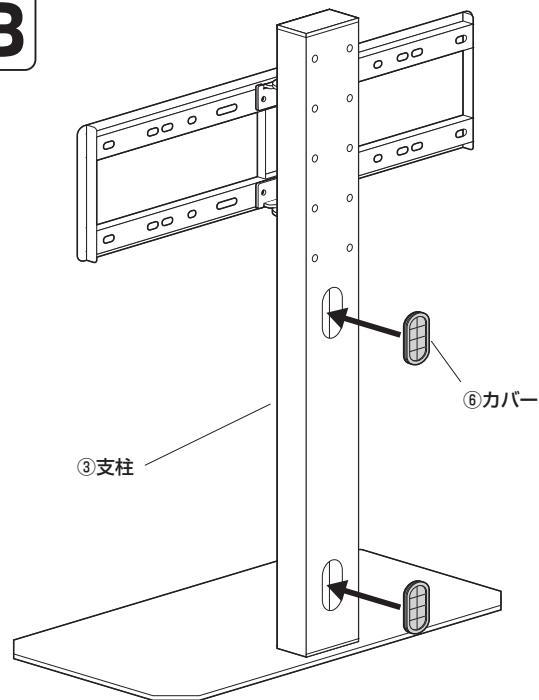


手順14

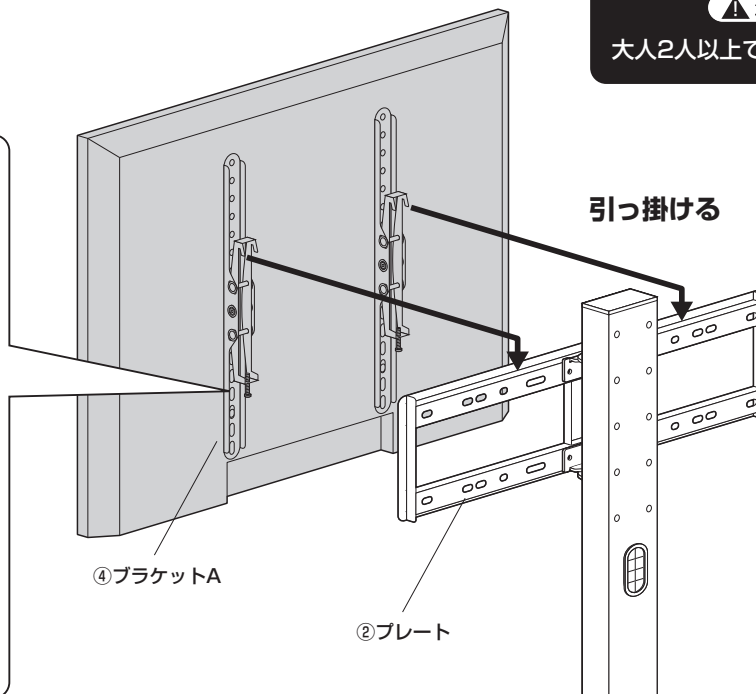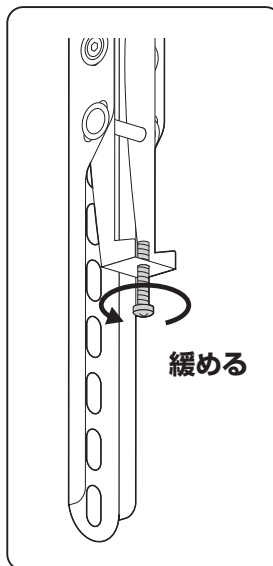


⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で行ってください。


手順15

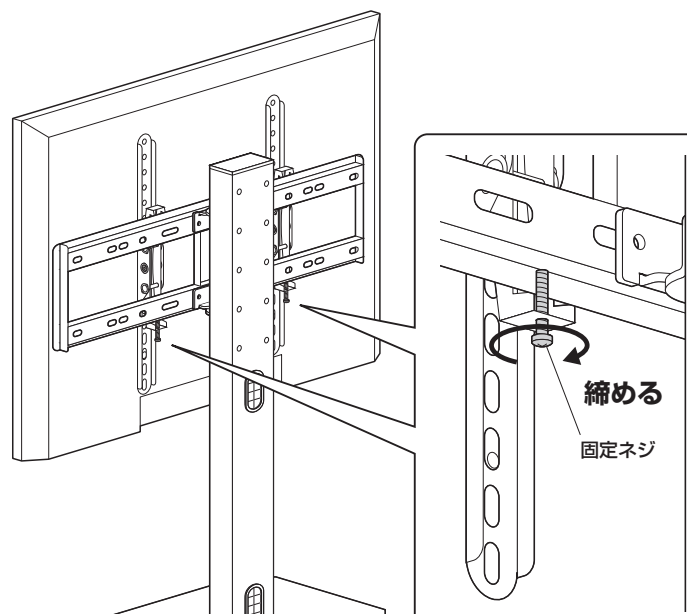

手順16

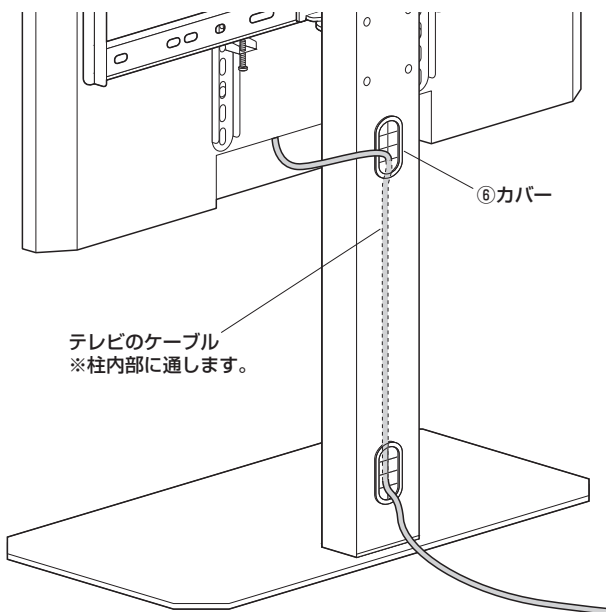

手順17

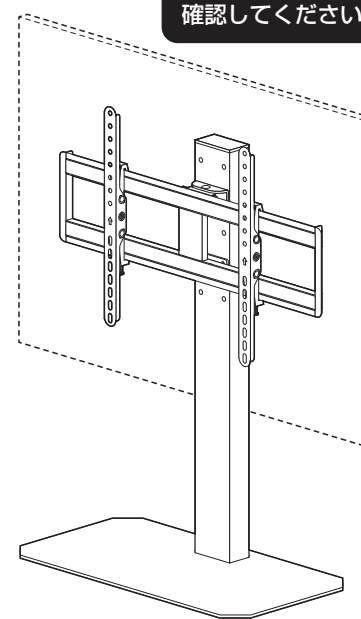


⚠ 注意 ⚠

ディスプレイの可動範囲




可動部分で指などはさまないように十分ご注意ください。

<上から見た図>

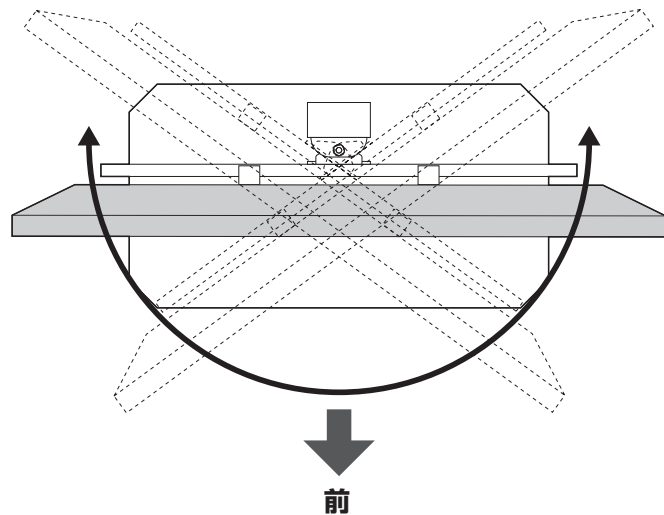

<横から見た図>

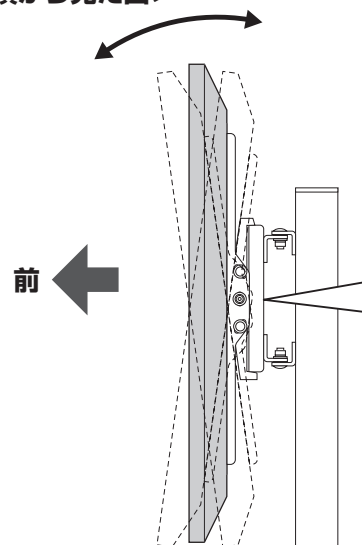

ブラケットの動きが軽すぎたり、重すぎる場合は
ボルトを回して調節します。
※締め付けても、完全には固定されません。

