


木製天板取付用USB+HDMI ドッキングステーション

取扱説明書 **ver.1.0**

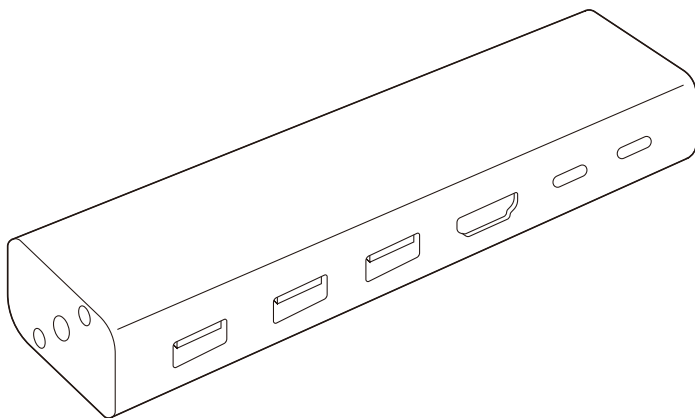

この度は、木製天板取付用USB+HDMIドッキングステーション「**EMR-LCOP1**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|--------------------|--------------|
| ①ドッキングステーション ……1台 | ④木ネジ ……………4個 |
| ②Type-Cケーブル……………1本 | ⑤ネジ ……………2個 |
| ③サイド金具 ……………2個 | |

※欠品や破損があった場合は、**品番** (EMR-LCOP1 など) と **上記の番号** (①～⑤) と **名称** (Type-C ケーブルなど) をお知らせください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


1.各部の名称とはたらき	P.3
2.モニター台への取付け方法	P.4
3.パソコンへの接続方法	P.6
ノートパソコンを充電する	P.6
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に接続する	P.7
HDMI機器に接続する	P.7
4.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください) ...	P.8
5.仕様	P.9
6.対応機種	P.10
7.対応OS	P.10
8.よくある質問	P.10
9.保証規定	P.11

1.各部の名称とはたらき

①ドッキングステーション

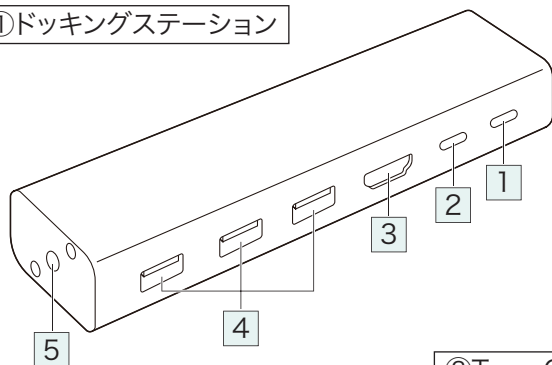

②Type-Cケーブル



1 「HOST」パソコン接続用Type-Cポート

付属のType-Cケーブルを差し込み、パソコンと接続させることができます。

2 充電専用Type-Cポート

USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。

※PD対応パソコンである必要があります。

3 HDMIポート

HDMI対応ディスプレイに接続できます。

4 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポート

USB A接続の周辺機器を接続することができます。



デジカメ



USBメモリ



マウス



HDD



キーボード

※消費電力が高いものは対応しない場合があります。


※HDDはセルフパワータイプに限ります。

5 ネジ固定部


本製品をeモニタ台 (EMR-LCKシリーズ) (EMR-LCMシリーズ) に取付けるときにネジを固定するための溝です。

1.各部の名称とはたらき の続き


③サイド金具



④木ネジ



⑤ネジ



2.モニター台への取付け方法



本製品は別売りのeモニタ台 (EMR-LCKシリーズ)
(EMR-LCMシリーズ) に取付けることができます。

eモニタ台 (EMR-LCKシリーズ) には2ヶ所取付け可能な場所があります。

<底面>



<角脚型>

eモニタ台 (EMR-LCMシリーズ) には4ヶ所取付け可能な場所があります。


<底面>




<丸脚型>

2.モニター台への取付け方法 の続き

- 1.eモニタ台(EMR-LCKシリーズ)(EMR-LCMシリーズ)を裏返して、仮穴が空いている箇所にサイド金具を取付けます。

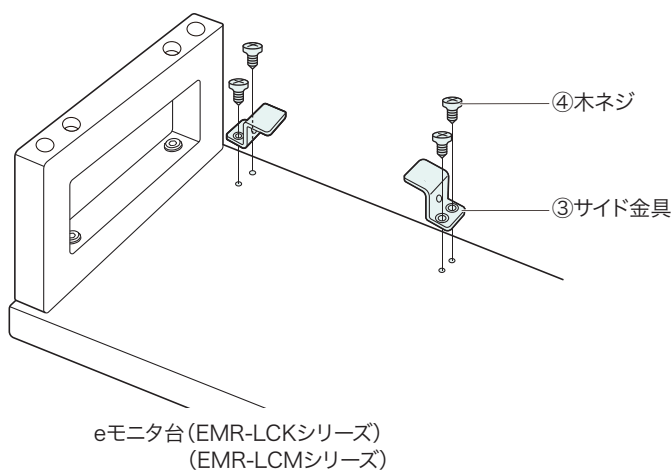


- 2.本製品をサイド金具の間に差し込みます。

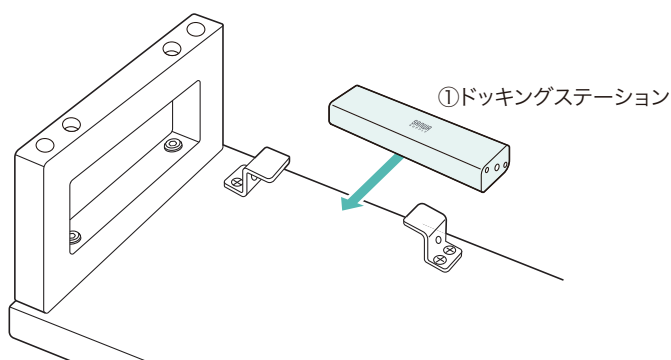

ポート部を外向きにして差し込みます。


- 3.両側面にネジを差し込み、本製品を固定します。

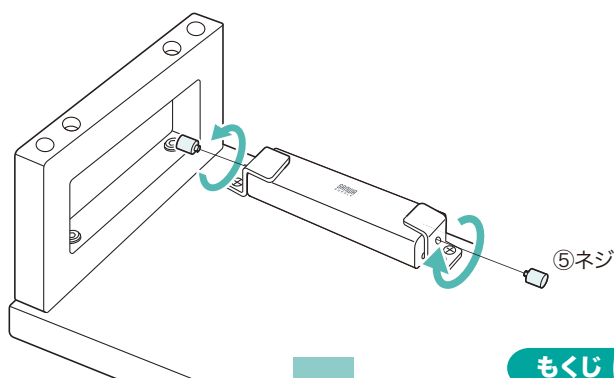

3.パソコンへの接続方法


本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。
接続するだけで簡単に使えます。

- 1.パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。
- 2.付属のType-Cケーブルで、本製品とパソコンを接続してください。
※しっかり奥まで挿入してください。

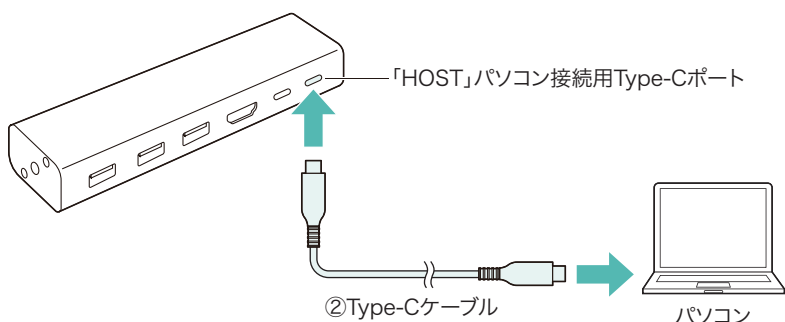

ノートパソコンを充電する


本製品の充電専用Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。このポートにPD対応のACアダプタを接続することによってパソコンを充電することができます。

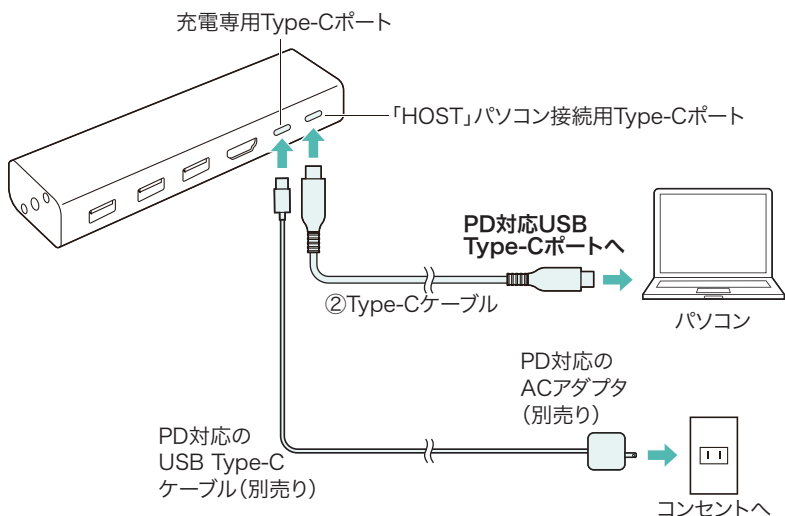

3.パソコンへの接続方法 の続き


USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) に接続する

本製品のUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)にUSBメモリやUSB A対応の機器を接続してください。

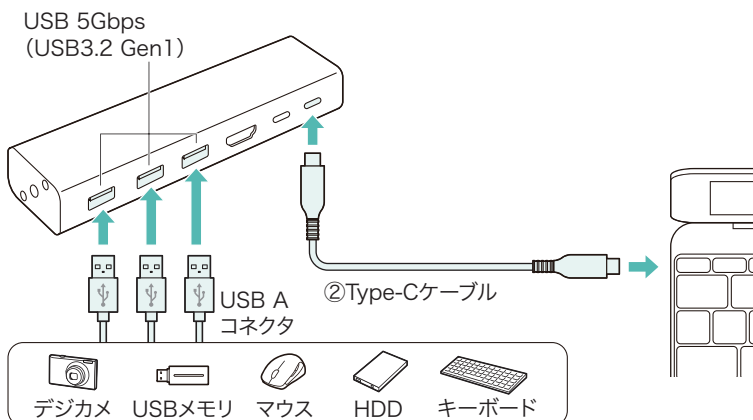

HDMI機器に接続する

HDMIポートとディスプレイをケーブルで接続してパソコンの画像をディスプレイに表示させることができます。

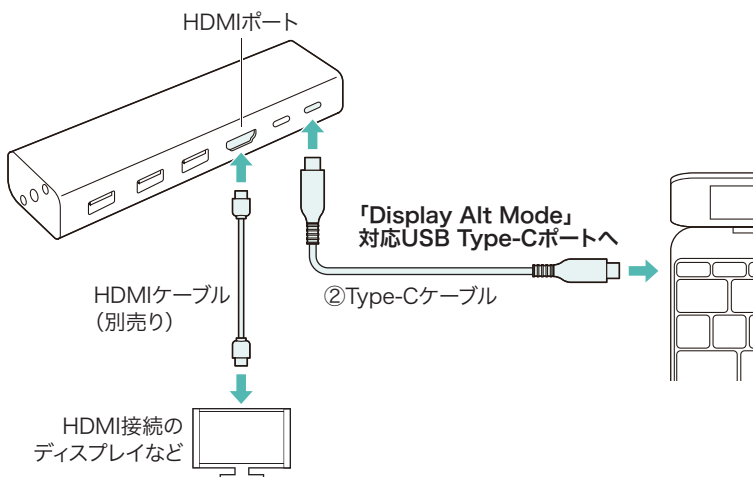

※パソコン側が「Display Alt Mode」に対応したType-Cポートのみ対応です。

4.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さな部品を飲み込んだりする恐れがあります)

⚠ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。
(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所
 - (2) 湿気や水分のある場所
 - (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所
 - (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6) マグネットのような磁気のある場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- (1) 清掃するときは必ず本製品をパソコンから取外してください。
- (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。

※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.仕様

PC接続端子

コネクタ形状	USB Type-C
対 応 規 格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 ※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)により USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので 同じ規格です。
ケ ー ブ ル 長	約50cm

USBポート

最大データ転送速度(理論値)	5Gbps
USB Aメス/ USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)	3ポート
供 給 電 流	最大3000mA(全ポート合計) ※バスパワー時 ※接続する機器の消費電流が本製品の 供給電流を超える場合、バスパワーで 正常に動作しない場合があります。

電源

電源供給方式	バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
USB PD 最大出力(W)	約90W ※ご使用のパソコンやPD電源アダプタによってはパソコンに添付の 電源アダプタの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、 使用上問題ありません。

映像出力ポート

最大対応解像度	4K/60Hz
最大対応解像度/ リフレッシュレート	リフレッシュレート/3840×2160 ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 ※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応 しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している 必要があります。
H D C P	2.0

共通仕様

サ イ ズ ・ 重 量	約W135×D35×H22mm・約72g
-------------	----------------------

6.対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- Apple Macシリーズ
- iPad
- iPhone
- Android搭載タブレット・スマートフォン

※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。

※USB 5Gbpsの環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbpsポートが必要です。

※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

※パソコンの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)

※全ての機器での動作を保証するものではありません。

※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

※USB Type-C接続のディスプレイには対応していません。

7.対応OS

- Windows 11・10・8.1・8
- macOS 14・13・12・11
- macOS 10.12～10.15
- Mac OS X 10.8～10.11
- iPadOS 13～18
- iOS 17・18
- Android 8～14

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

8.よくある質問

Q&Aは弊社WEBサイトをご覧ください！



9.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

弊社サポートページはこちら！

■サポート情報 ■Q&A（よくある質問）

■ソフトダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078