



既存の環境に導入できる /

## 19インチマウント

対応  
製品

冷却ファンユニット

KVMドロワー

サーバーラック用コンセント(PDU)



### 冷却ファンユニット

サーバーラック内に設置して、熱を効率よく排出。

RoHS  
6-10

設置例 ①

発熱機器の上に設置



設置例 ②

発熱機器の下に設置



高性能ファンを搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出。夏場や高負荷時でも機器を守ることができます。必要に応じて複数台を設置することも可能です。

興行きのあるファン6台タイプ



ファン  
6台

■サイズ: W482×D545~796×H44mm  
■重量: 8.1kg

ラックマウント冷却ファン  
ユニット(ファン6台)  
**CP-SVFAN06**

¥75,000(税抜価格)



興行きの小さなファン4台タイプ



ファン  
4台

■サイズ: W482×D395~646×H44mm  
■重量: 6kg

ラックマウント冷却ファン  
ユニット(ファン4台)  
**CP-SVFAN04**

¥58,500(税抜価格)



### スライドLCDコンソールドロワー

液晶モニター+タッチパッド付きフルキーボードを一体化。

RoHS  
6-10

スライドレール構造により、未使用時は1Uサイズのサーバーラックにすっきり収納できます。



HDMI  
用

FULL HD  
1080p

大物  
製品



■サイズ: W481×D477×H43mm(収納時)  
■重量: 約9kg(ラックレールなし)  
約10.38kg(ラックレールあり)

**SW-KVMHDDR**

¥340,000(税抜価格)



VGA  
用

FULL HD  
1080p

大物  
製品



■サイズ: W481×D477×H43mm(収納時)  
■重量: 8.8kg(ラックレールなし)  
10.2kg(ラックレールあり)

**SW-KVMVDR**

¥280,000(税抜価格)



### サーバーラック用コンセント(PDU)

TAP-SVシリーズ

横幅55.4mm。  
金具取付け用  
スライドレール付き。




TAP-SVSLシリーズ

横幅46mm。  
スライドレールがない  
スリムサイズ。



TAP-SV2シリーズ

幅44mmのスリムサイズで  
設置場所を選ばない。

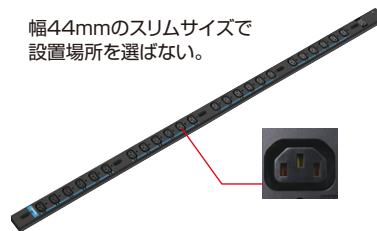

100V・200Vタイプ、  
選べる豊富な  
ラインナップ

サーバーラック用  
コンセント対応表



※掲載価格は全て税抜価格です。

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

**サンワサプライ株式会社**

岡山 サプライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京 サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

SN2605-05