

会議やプレゼンに最適。持ち運びに便利！

モバイルプロジェクター 関連製品




モバイルプロジェクター

明るくて見やすい小型タイプ。

最大300ルーメンの高輝度で大容量バッテリー内蔵。

モバイルプロジェクター
PRJ-6 オープン価格

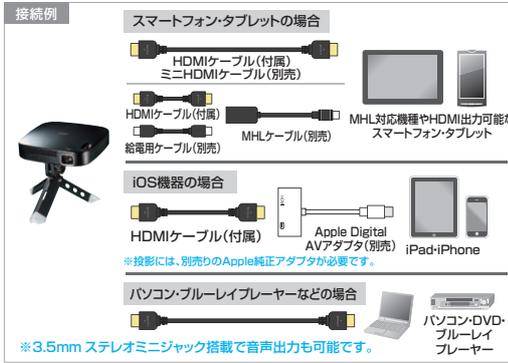

- バッテリー内蔵のモバイルバッテリーとしてはトップクラスの明るさ、300ルーメンを実現しました。
- HDMI入力端子付きで、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用した、iPhone/iPad/iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
- 周辺の明るさを検知し、自動的にプロジェクターの明るさを調整する「DLP IntelliBright」機能を採用しています。
- 細かい文字も読めるHD画質です。
- 台形補正機能付きで、水平最大40°まで自動的に補正されます。
- 7500mAhのバッテリーを内蔵しており、ACアダプタ不要でケーブル1本でスマートフォンと簡単に接続できます。
- モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時の予備電源としても使用できます。

光学エンジン	DLP	解像度	1280×720
アスペクト比	16:9	フォーカス	マニュアル
光源・光源寿命	LED・約20000時間	明るさ	最大300ルーメン
スクリーンサイズ	30~100型	入力端子	HDMI Ver.1.3
投射距離	1.1~3.7m	バッテリー	リチウムイオン(バッテリー)
バッテリー容量	7500mAh	定格入力	15V 2.4A
連続投影時間	約2時間		
付属品	HDMIケーブル(約0.5m)、三脚、ACアダプタ、収納ポーチ、取扱説明書		
サイズ・重量	W125×D125×H31mm・約400g		
対応機種	HDMI出力できる機器 (スマートフォン/タブレット/パソコン/DVD/ブルーレイプレーヤー-PS3など)、 3.5mmステレオミニプラグ接続のヘッドホンなど		

パワーポインター

効果的なプレゼンに最適。

iPadでもプレゼン操作ができるBluetooth 4.0と2.4GHzワイヤレス両対応。

2.4Gブルートゥースパワーポインター

LP-RF108DS ¥13,800 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS iOS

Bluetooth 2.4GHz 赤色 7ボタン



- Bluetooth 4.0と2.4GHzワイヤレスの両方に対応し、パソコンはもちろん、iPadでもプレゼン操作ができます。
- PowerPoint上での「ページ送り/戻し」の他に「スライドショー開始/終了」「ブラックスクリーン」がボタンを押すだけで操作できます。
- Bluetooth 4.0に対応しており、低電力で動作できるので電池の持ちが従来品より長くなっています。



インターフェース(適合規格)	Bluetooth Ver.4.0, USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式, Bluetooth 4.0 ボタン 7ボタン
通信範囲	RF2.4GHz: 最大半径約20m, Bluetooth Ver.4.0: 最大半径約30m ※3
電池性能	連続動作時間: 約8時間 ※2
サイズ・重量	本体: W45×D125×H9.5mm・約50g, レシーバー: W13×D19×H4.5mm・約1g
付属品	レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種、iPhone 4s以降、iPad 第3世代以降 ※1
対応OS	<RF2.4GHz> Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.13, Mac OS X 10.4~10.11 <Bluetooth 4.0> Windows 10・8.1・8, macOS 10.12~10.13, Mac OS X 10.11, iOS
対応アプリケーション	<Windows/Mac> Microsoft® PowerPoint®, Keynote, Acrobat Reader DC <iOS> PresenPro ※ AppStoreでダウンロードしてください。 ※1
※1・※2・※3は、下記 共通注意事項参照。	
<レーザーポインター仕様>	
レーザー波長	可視光半導体レーザー、650nm (赤色光)
レーザー出力	最大1mW レーザー到達距離 約100m (夜間時) ※環境によって異なります。

通常赤色光の明るさ2倍の高輝度レーザー。

レッドレーザーパワーポインター

LP-RF109BK ¥12,800 (税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS

2.4GHz 赤色 6ボタン



- ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ、歩きながらのプレゼンテーションに最適です。
- PowerPoint上での「ページ送り/戻し」「スライドショー開始/終了」「ブラックスクリーン」「ウィンドウ切替え」「動画選択/再生」「音量調節」が簡単に操作できます。
- 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径約30mの広範囲で使用可能です。
- 赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)



インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式
通信範囲	最大半径約30m ※3 ボタン 6ボタン
レーザークラス	クラス2 レーザー波長 635nm (赤色光)
レーザー出力	最大1mW
レーザー到達距離	最大約100m (夜間時) ※環境によって異なります。
連続照射時間	約18時間 (充電時間/約2時間) ※2
サイズ・重量	本体/W139×D18×H20mm・約30g レシーバー/W12.5×D26.7×H5.2mm・約1g
付属品	レシーバー、充電用USBケーブル、ポーチ、取扱説明書
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持つ機種。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS 10.12~10.13, Mac OS X 10.4~10.11
対応アプリケーション	Microsoft PowerPoint 2003~2007・2010~2013・2016 PowerPoint for Mac 2011~2016、Keynote 6.6 (Mac OS X 10.10.4~)
※2・※3は、下記 共通注意事項参照。	

プロジェクタースクリーン

床置き式と三脚式の2種類。

大人数での会議やプレゼンに最適、持ち運べる床置き式。

プロジェクタースクリーン(床置き式・アスペクト比4:3)

PRS-Yシリーズ

大物製品




- 床置き式のプロジェクタースクリーンで、ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
- スクリーンの高さや位置を調整できます。
- 脚があるため、安定した設置ができます。



ハンドル付きで持ち運び簡単。

コンパクトに収納。

品番	80型 PRS-Y80K	85型 PRS-Y85K	100型 PRS-Y100K
税抜価格	¥41,800	¥47,800	¥51,800
サイズ・重量	W1700xD285xH2005mm・7kg	W1900xD285xH2285mm・8.1kg	W2100xD285xH2300mm・10.1kg
収納時サイズ	W1700xD126xH83mm	W1900xD126xH83mm	W2100xD126xH83mm
スクリーン表示サイズ	1560×1170mm	1760×1320mm	1960×1470mm
アスペクト比	4:3	4:3	4:3
対角線サイズ	80型相当	85型相当	100型相当
材質	フィルム系	フィルム系	フィルム系

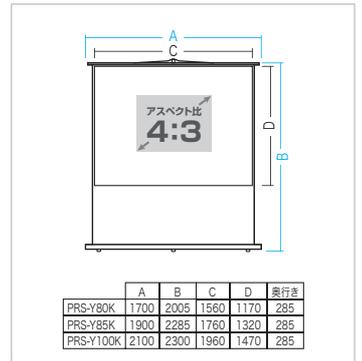

大人数での会議やプレゼン、映像鑑賞に最適な持ち運べる床置き式。

プロジェクタースクリーン(床置き式・アスペクト比16:9)

PRS-Y〇〇HDシリーズ

大物製品




- 床置き式のプロジェクタースクリーンです。
- ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できます。
- スクリーンの高さや位置を調整できます。
- コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。



背面

脚があるため安定した設置が可能。

品番	70型 PRS-Y70HD	80型 PRS-Y80HD	90型 PRS-Y90HD
税抜価格	¥42,800	¥47,800	¥52,800
サイズ・重量	W1705xD285xH1800mm・6.2kg	W1905xD285xH1910mm・6.8kg	W2105xD285xH2020mm・7.3kg
収納時サイズ	W1705xD126xH83mm	W1905xD126xH83mm	W2105xD126xH83mm
スクリーン表示サイズ	1560×877mm	1760×990mm	1960×1102mm
アスペクト比	16:9	16:9	16:9
対角線サイズ	70型相当	80型相当	90型相当
材質	フィルム系	フィルム系	フィルム系

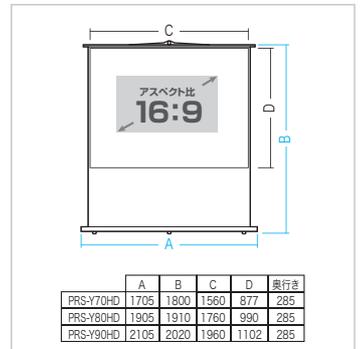

会議やOHPシートを使用したプレゼンに最適、持ち運べる三脚式。

プロジェクタースクリーン(三脚式・アスペクト比1:1)

PRS-Sシリーズ

大物製品




- 三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
- スクリーンの高さや位置を調整できます。
- スクリーンの傾きは2段階の微調整ができます。
- 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。



取手付きで持ち運び簡単。

品番	60型 PRS-S60	80型 PRS-S80	90型 PRS-S90
税抜価格	¥18,800	¥23,000	¥27,500
サイズ	W1290xD550xH2110mm・6.8kg	W1690xD550xH2700mm・9.3kg	W1890xD550xH2900mm・9.1kg
収納時サイズ	W105xD150xH1340mm	W105xD150xH1740mm	W105xD150xH1940mm
スクリーン表示サイズ	1200×1368mm	1575×1760mm	1800×1960mm
アスペクト比	1:1	1:1	1:1
対角線サイズ	60型相当	80型相当	90型相当
材質	マット系	マット系	マット系

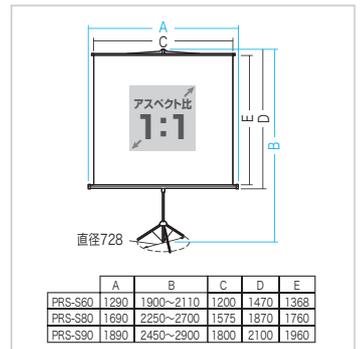


会議やプレゼンに最適、大型から小型まで選べるアスペクト比4:3の三脚式。

プロジェクタースクリーン(三脚式・アスペクト比4:3)

PRS-Sシリーズ

大物製品

PRS-S40を除く

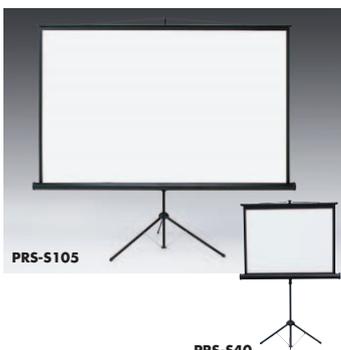


- 三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
- スクリーンの高さや位置を調整できます。
- スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
- 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
- PRS-S40は、少人数での会議や打ち合わせに使いやすい40型サイズです。また、よりコンパクトに収納できるため持ち歩きが簡単です。(収納時サイズ: W105xD150xH1045mm)



取手付きで持ち運び簡単。

ストッパー

品番	40型 PRS-S40	75型 PRS-S75	85型 PRS-S85	105型 PRS-S105
税抜価格	¥16,800	¥28,000	¥35,000	¥45,000
サイズ	W970xD550xH1545mm・4.38kg	W1690xD550xH2700mm・7.3kg	W1890xD550xH2900mm・8.1kg	W2310xD870xH3100mm・11.3kg
収納時サイズ	W105xD150xH1045mm	W105xD150xH1740mm	W105xD150xH1940mm	W105xD150xH2330mm
スクリーン表示サイズ	812×610mm	1540×1155mm	1740×1305mm	2140×1607mm
アスペクト比	4:3	4:3	4:3	4:3
対角線サイズ	40型相当	75型相当	85型相当	105型相当
材質	マット系	マット系	マット系	マット系

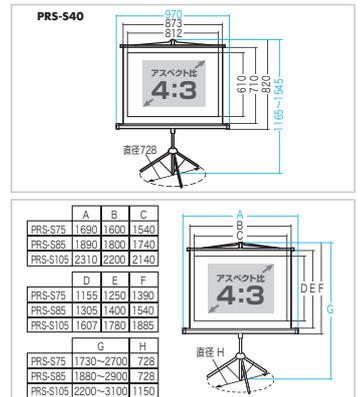

マグネット式でスチール面に取付けやすいローラー内蔵プロジェクタースクリーン。

プロジェクタースクリーン(マグネット式ケース一体型)

PRS-WBC72HD ¥90,000 (税抜価格)



収納時



マグネットで簡単取付け。書き消しできる。


- スチール面や黒板に、マグネットで取付けできるプロジェクタースクリーンです。
- 使用後ローラーを転がすだけで簡単に収納できます。
- 表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
- 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。



ローラー

黒板面でスクリーンのローラーを転がすだけで、簡単に取付けできる。気泡も入りにくい。

サイズ	W1656×D511×H1046mm-3.1kg
収納時サイズ	W1111×D511×H1046mm-3.1kg
スクリーン表示サイズ	1552×970mm
アスペクト比	16:10
対角線サイズ	72型相当
材質	プロジェクタースクリーン/PETフィルム・マグネットシート、ケース/アルミ・ナイロン・ABS樹脂、固定バー/PVC・ABS樹脂、ハンドル/PC

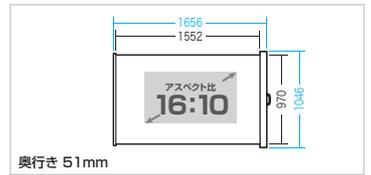


巻取りパイプで貼付け、取外しが簡単な、ホワイトボードとしても使えるマグネット式スクリーン。

プロジェクタースクリーン(マグネット式)

PRS-WB〇〇Mシリーズ

大物製品
PRS-WB1218M

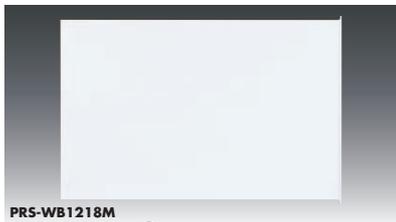


PRS-WB1218M



巻取りパイプのほかにアルミバーをセットし、巻取りパイプを芯にするとスムーズに巻取れる。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材。

- 学校の黒板の高さ(1200mm)を考慮し、高さを1130mm(バーは1180mm)に設定しています。
- 表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
- 使用しないときは、付属の巻取りパイプで簡単に収納することができます。
- シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板などへの貼付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。

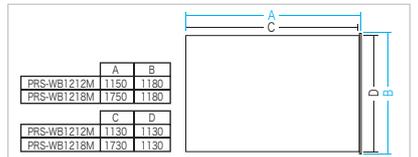

品番	PRS-WB1212M	PRS-WB1218M
税抜価格	¥21,000	¥29,000
サイズ	W1150×D13×H1180mm-2.25kg	W1750×D13×H1180mm-2.95kg
スクリーン表示サイズ	1130×1130mm	1730×1130mm
材質	表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、表面/マグネットシート、アルミバー/アルミ・ポリカーボネート、巻取りパイプ/ABS樹脂	
付属品	マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレー	

オプション

補助マグネットシート PRS-WBOP1 ¥2,700 (税抜価格)



プレゼンや授業に最適。ホワイトボードとしても使えるマグネット式。

プロジェクタースクリーン(マグネット式)

PRS-WBシリーズ




PRS-WB9012



マグネット対応の黒板に貼付け可能。

- マグネット式でスチール面に簡単に貼付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。
- 表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
- やわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
- マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレーが付属しています。

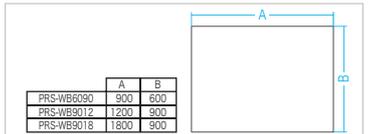

品番	PRS-WB6090	PRS-WB9012	PRS-WB9018
税抜価格	¥7,200	¥12,000	¥15,500
サイズ	W900×H600mm	W1200×H900mm	W1800×H900mm
厚さ	0.53mm	0.53mm	0.53mm
重量	0.86kg	1.85kg	2.85kg
材質	表面/PETシート、裏面/マグネットシート		
付属品	マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレー		

オプション

補助マグネットシート PRS-WBOP1 ¥2,700 (税抜価格)

- マグネットが付きにくい黒板用の補助マグネットシートです。
- 黒板に横断紙などを貼るためのマグネットとしても使えます。
- ※PRS-WB1212M-WB1218Mにも対応しています。■サイズ:W30×D2×H900mm-0.21kg



外出先での打合せや会議に。デスクに置けるモバイル式。


40

モバイルスクリーン

PRS-M40 ¥22,800 (税抜価格)




- 少人数の打合せや会議に最適な、デスク上で使うスクリーンです。
- 軽量、コンパクトで持ち運びに便利です。
- 脚を開き、ロックを解除して左右に開くだけですぐに使え、収納も簡単です。
- サイズ:W960×D240×H725mm-2.3kg
- 収納時サイズ:W88×D79×H725mm
- スクリーン表示サイズ:845×610mm
- アスペクト比:4:3
- 対角線サイズ:40型相当
- 材質:マット系

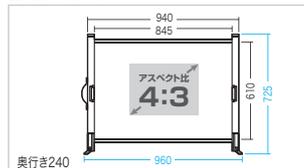

軽量で少人数の会議に最適。


プロジェクタースクリーン(机上式)

PRS-Kシリーズ

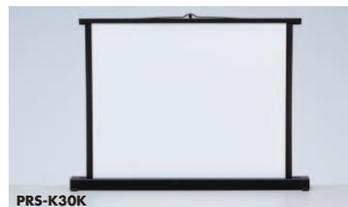

PRS-K30K

- 収納時はスリムでコンパクトなため、会議テーブルの上に置いてあっても邪魔になりません。
- 軽量で持ち運びも簡単です。

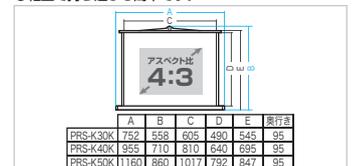

品番	PRS-K30K	PRS-K40K	PRS-K50K
税抜価格	¥17,800	¥19,800	¥24,800
サイズ	W752×D95×H558mm-1.18kg	W955×D95×H710mm-1.24kg	W1160×D95×H860mm-1.41kg
収納時サイズ	W752×D65×H43mm	W955×D65×H43mm	W1160×D65×H43mm
スクリーン表示サイズ	605×490mm	810×640mm	1017×792mm
材質	フィルム系		

自由に動きながら使えるワイヤレスマイク付き。

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

MM-SPAMP4 ¥69,800 (税抜価格)



20W 電池駆動 ACアダプタ アンプ内蔵 外部入力ジャック 拡声

ワイヤレスマイク



ワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することが可能。



外部音声入力を搭載しており、音楽再生が可能。同時にマイク音声出力も可能。



AC電源と電池駆動の2WAYに対応。



一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴付き。
※耐荷重3.5kg以上の三脚を使用してください。

<スピーカー部>

実用最大出力	20W
周波数特性	180~15,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	3インチ(直径約77.8mm)
ロードインピーダンス	8Ω
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
電源	AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
サイズ・重量	W297×D133×H152mm・約3050g
セット内容	スピーカー本体、ワイヤレスマイク×1、 ACアダプタ、収納用バッグ、取扱説明書

<ワイヤレスマイク部>

電源電圧(別売)	DC3V(単三形乾電池×2)
電池持続時間	約6.5時間(アルカリ電池使用時)
サイズ・重量	口径36×240mm・約190g

交換用マイク

ワイヤレスマイク MM-SPHMW4

¥19,800 (税抜価格)



同時に使えるワイヤレスマイク2本付き。

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

MM-SPAMP7 ¥98,000 (税抜価格)



20W 電池駆動 ACアダプタ アンプ内蔵 外部入力ジャック 拡声

ワイヤレスマイク×2



ワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することが可能。



外部音声入力を搭載しており、音楽再生が可能。同時にマイク音声出力も可能。



一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴付き。
※耐荷重3.5kg以上の三脚を使用してください。

●電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池×6本使用)の2WAYに対応しています。

<スピーカー部>

実用最大出力	20W
周波数特性	180~15,000Hz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	3インチ(直径約77.8mm)
ロードインピーダンス	8Ω
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
電源	AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
サイズ・重量	W297×D133×H152mm・約3500g
セット内容	スピーカー本体、ワイヤレスマイク×2、 ACアダプタ、収納用バッグ、取扱説明書

<ワイヤレスマイク部>

電源電圧(別売)	DC3V(単三形乾電池×2)
電池持続時間	約6.5時間(アルカリ電池使用時)
サイズ・重量	口径36×240mm・約190g

胸ポケットに収納できるクリップ付き。

グリーンレーザーポインター

LP-G350 オープン価格

緑色レーザー



- 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。※1
- 照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか、ひとめでわかります。
- クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運べます。
 - クラス:クラス2
 - レーザー波長:532nm(緑色光)
 - レーザー出力:最大1mW
 - レーザー到達距離:最大200m(夜間時)※1
 - 連続照射時間:約3時間(アルカリ電池使用時)※2
 - 材質:真鍮、鉄、ポリカーボネート
 - サイズ・重量:φ13.2×152.5mm・約77g(電池含む)
 - 付属品:単四乾電池(テスト用)×2本、取扱説明書

※1:環境によって異なります。 ※2:弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。

ステンレス鋼を使用したシンプルデザイン。

レーザーポインター

LP-ST300シリーズ 各¥4,000 (税抜価格)

赤色レーザー



- 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
- クリップ付きの小型サイズで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
 - クラス:クラス2
 - レーザー波長:650nm(赤色光)
 - レーザー出力:最大1mW
 - レーザー到達距離:最大100m(夜間時)※1
 - 連続照射時間:約25時間(アルカリ電池)、約7時間(マンガン電池)※2
 - 表面仕上げ:ステンレス(本体)クロムメッキ(クリップ)
 - サイズ・重量:φ14×104mm(突起部除く)・55g(電池含む)
 - 付属品:単五乾電池×2(テスト用)、取扱説明書

※写真はイメージです。約100m先まで照射可能。(夜間時)

アルミ材を脚に採用した軽量な三脚、デジタル一眼レフ&ビデオカメラなどに対応。

マルチスタンド(3段タイプ)

DG-CAM21 ¥4,800 (税抜価格)

マルチスタンド(4段タイプ)

DG-CAM22 ¥3,500 (税抜価格)



DG-CAM21



ストーンバッグ用フック付き。 DG-CAM21(3段タイプ)

3段階伸縮

<DG-CAM21仕様>
 ■最低地上高:580mm
 ■最高地上高:1530mm
 (エレベーター伸長時)
 ■重量:約1190g
 ■耐荷重:約2.5kg
 ■カメラ取付けネジ:1/4-20UNC

4段階伸縮



<DG-CAM22仕様>
 ■最低地上高:410mm
 ■最高地上高:1265mm
 ■重量:約650g
 ■耐荷重:約2kg
 ■カメラ取付けネジ:1/4-20UNC



カメラをワンタッチで取付けできるクイックシューを装備。



持ち運びに便利なキャリングケース付き。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

モ/イ(ル)プロジェクト関連製品 ※記載の内容は2018年5月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 PDF180523_01 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
 ※製品の色は実際と若干異なる場合があります。