SANWA SUPPLY

タップ内部で
初期火災を抑制

防火 電源タップ

3つの火災予防タップ

防災製品等推奨品マーク
防災推奨
一般社団法人 防災安全協会

特許出願中

消火シート内蔵




1 消火剤入シート

消火シートの動画はこちら



2 ホコリ防止シャッター※





シャッターを閉じれば
ホコリなどの侵入から守る。


※TAP-TSH3○N2-FPSシリーズのみ

3 絶縁キャップ付スイングプラグ

トラッキング火災のリスクを低減し、安全性をしっかり確保する。

タップ内部に発生するトラッキング火災の予防に有効


消火シートのしくみ

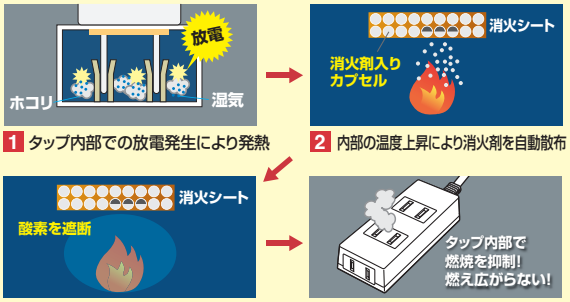

1 タップ内部での放電発生により発熱
2 内部の温度上昇により消火剤を自動散布
3 酸素供給遮断 冷却
4 燃焼抑制

トラッキング火災とは

コンセントとプラグのすき間にホコリが溜まったまま湿気を帯びると、微少電流が流れ、やがて炭化し電気の筋道(トラック)が作られます。その状態で使用を継続するとショートし、発火の原因になります。




コード付きタップ

消火シート付き電源タップ
TAP-TSH3○N2-FPSシリーズ

RoHS 6・10 / シャッター / 二重被ふく / スイングプラグ / 絶縁キャップ付

コード長	品番	税抜価格
1m	TAP-TSH31N2-FPS	¥1,800
2m	TAP-TSH32N2-FPS	¥2,100
3m	TAP-TSH33N2-FPS	¥2,500
5m	TAP-TSH35N2-FPS	¥3,300



3個口・2P

■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■コード:HVFF 1.5mm²×2芯　仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
■本体サイズ:W97.5×D40×H21mm
■認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

コンセント差込みタイプ

消火シート付きトリプルタップ
TAP-AC3WN2-FPS
¥880(税抜価格)

RoHS 6・10 / 絶縁キャップ付



3個口・2P



■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
■本体サイズ:W48×D39.6×H23.3mm
※ホコリ防止シャッターは付いていません。
■認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

サンワサプライ株式会社

最新情報は弊社WEBサイトで　https://www.sanwa.co.jp/

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8　TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌 TEL.011-611-3450　仙台 TEL.022-257-4638　名古屋 TEL.052-453-2031　大阪 TEL.06-6395-5310　広島 TEL.082-264-2716　福岡 TEL.092-471-6721

※記載の内容は2026年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。　※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。　※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版)
それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

消火シート付き電源タップ　PDF260311_01
CG/AG/KS