

高輝度LED投光器(充電式) 取扱説明書

この度は、高輝度LED投光器(充電式)「**LED-FL1BK**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LED投光器 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
②USBケーブル 1本
- ※欠品や破損があった場合は、**品番(LED-FL1BK)と上記の番号(①～③)と名称**(USBケーブルなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたまま収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ご使用でない時期でも内蔵/バッテリーへの蓄電はこまめにしてください。そのまま放置した場合には、放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を蓄電中は、充電対応機器を充電しないでください。本製品内蔵電池と充電対応機器の同時充電は発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因になりますので、絶対にお止めください。
- 付属USBケーブル等で本製品の蓄電用USB Type-Cポートと出力用USBポートを直接接続しないでください。内部ショートにより発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、破裂、ケガの原因となりますので、絶対にお止めください。
- 本製品への蓄電は、付属のUSBケーブルを使用してUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用する、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因となりますので、絶対にお止めください。
- 本製品搭載の出力用USBポートはUSB機器(消費電流2AまでのUSB機器に限る)の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 各機器とケーブルで接続する際は、コネクタの接続向きに注意してください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、故障の原因になります。また、各機器に登録した各種メモリやデータが破損、消失しても、弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 本製品付属のUSBケーブルを強く引っ張ると、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
- 充電中、対象機器の電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはしめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても充電レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がらないほど、電池を消費した機器では充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電圧状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 一部充電対象機器で充電レベル表示が上がらない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度、充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 本製品の各ポートでは、データの送受信はできません。本製品付属のUSBケーブルは充電専用です。
- 充電対象機器を充電中でも、対象機器の各種操作・使用は可能ですが、その場合の充電時間は長くなります。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。

※長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満蓄電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオン電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

●本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1.仕様

輝度	強約3000ルーメン、弱約1500ルーメン※1
L E D 数	39粒
コネクター	USB Type-C(蓄電用)、USB A(出力用)
点灯モード	強光(メイン+サイド) → 弱光(メイン+サイド) → 強光(サイドのみ) → 電源OFF
点灯時間	強/約3時間※2 弱/約7時間(サイドライト)※2
蓄電時間	約6～8時間
バッテリー容量	メインLED：2×3.7V 1800mAh サイドLED：1×3.7V 1800mAh
消費電力	約30W(20W+2×5w)
定格出力	5V 2A(最大)
L E D 寿命	約50000時間
使用温度範囲	－10～45℃
サイズ・重量	約W439×D203×H310mm・約1.72kg


※1：満充電時の明るさです。バッテリー残量により暗くなることがあります。
※2：点灯時間の各数値は実測値です。使用環境などによりこの数値は異なる場合があります。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。これらの用途に本製品を使用される場合は、事前に弊社へお問い合わせください。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の自己負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

2.各部の名称とはたらき

①LED投光器

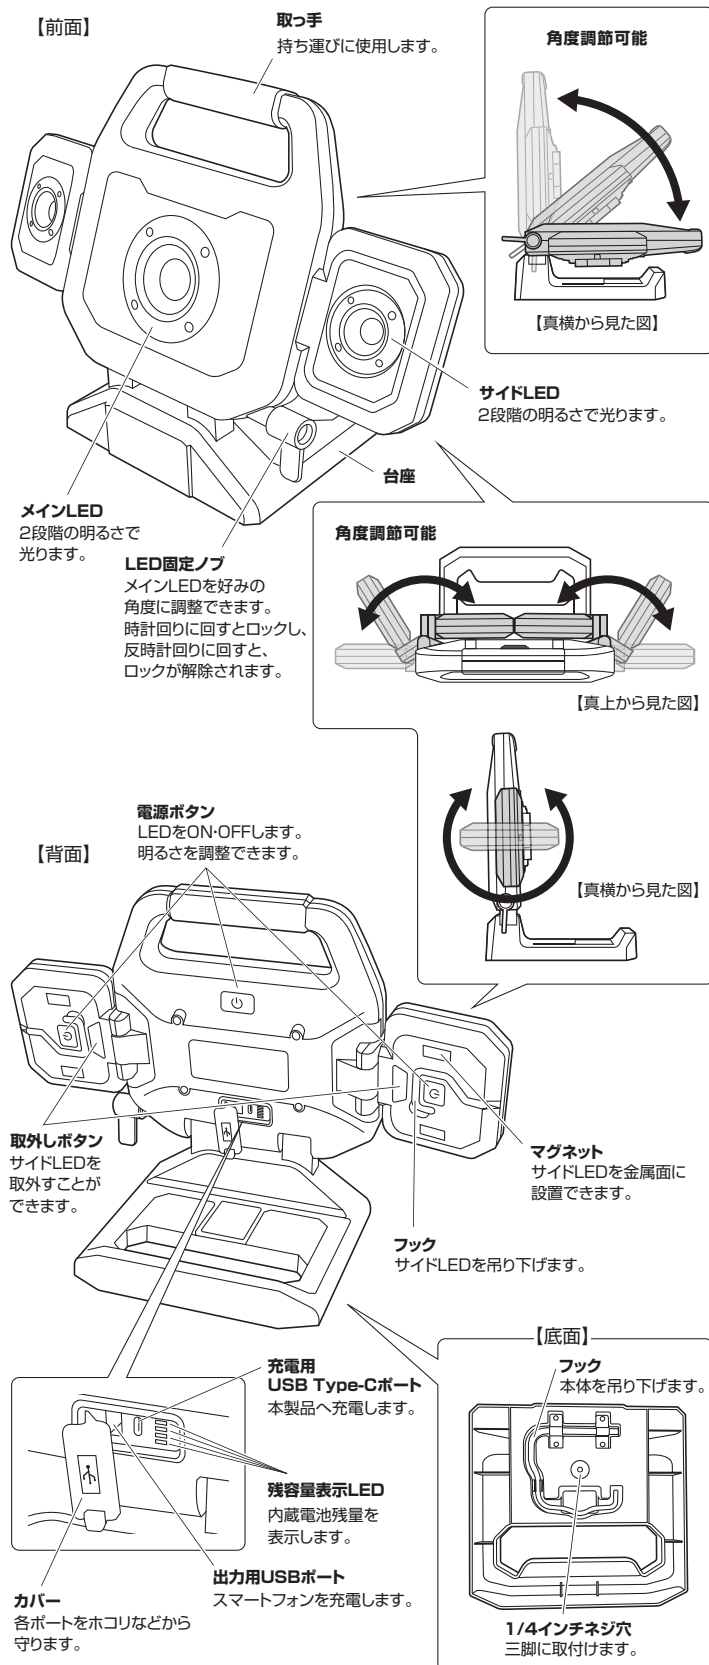

保 証 書

サンワサプライ株式会社

型番: LED-FL1BK

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月

お買い上げ年月日 年 月 日

3.使用方法


！ 本製品に内蔵しているリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のためご使用前に蓄電されることをおすすめします。

点灯方法

電源ボタンを押すとLEDが点灯します。
電源ボタンを押すたびに点灯モードが変更されます。

1.メインLEDにサイドLEDを取付けている場合

強 (メイン+サイド) ▶ 弱 (メイン+サイド) ▶
強 (サイドのみ) ▶ 消灯



2.サイドLEDを取外しメインLEDのみの場合

強 (メインのみ) ▶ 弱 (メインのみ) ▶
消灯 ▶ 変化なし



3.サイドLEDのみの場合

強 (サイドのみ) ▶ 弱 (サイドのみ) ▶ 消灯



4.本製品を充電中の場合

強 (メインのみ) ▶ 弱 (メインのみ) ▶ 消灯 ※サイドLEDは使用できません。


電源ボタンを5秒以内に押すと、各モードに切り替えます。
電源ボタンを押して5秒以上経ってからもう一度押すと、LEDは消灯します。

設置方法

お好みに合わせ、4種類の設置方法で使用できます。


1.据え置き

平らな場所に置いて使用できます。



2.フック設置


底面のフックを支柱などに引っかけて使用できます。

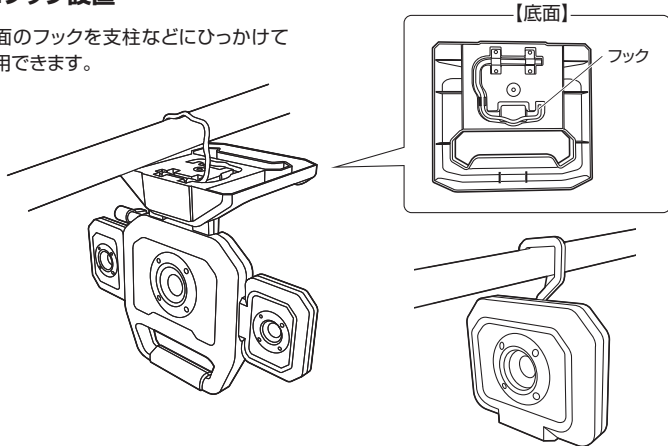

3.マグネット固定 (サイドLEDのみ)


背面のマグネットでスチール製の棚などに設置できます。

スチール面

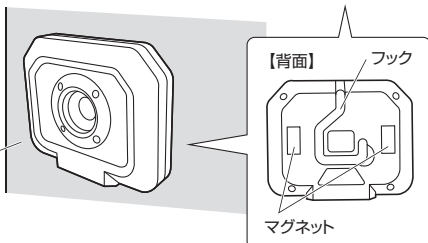

4.三脚固定


底面の1/4インチネジ穴に三脚を取付け設置できます。

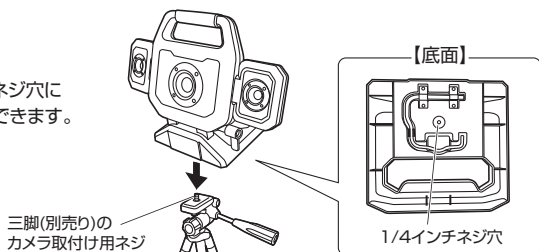

4.本製品へ充電する方法

付属のUSBケーブルを本製品、AC充電器(別売)に接続します。
自動的に充電を開始します。

！ ●コネクタの差し込む向きを確認して正確な向きで接続してください。
●本製品へ充電している時も、LEDライトを使用することは可能です。

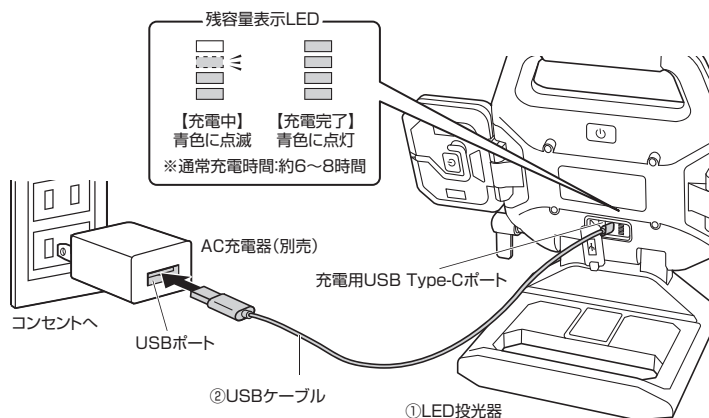

5.本製品で機器を充電する方法


本製品の内蔵電池を利用してスマートフォンなどの機器を充電できます。

(1)本体と機器を付属のUSBケーブル、または、各機器対応の充電用USBケーブルで接続します。
自動的に充電を開始します。

！ ●本製品は5V 2Aまでの出力に対応しています。消費電力2A以上の機器ではご使用になれません。
●コネクタの差し込む向きを確認して正確な向きで接続してください。
●充電仕様上により、ご使用できない充電対応機器がありますのでご注意ください。
●接続機器を充電しながらLEDライトを使用する場合は、USB出力、及びLEDライトの照度が低下しますのでご注意ください。


(2)充電が完了したら、本製品と機器を取外してください。

！ ●充電を途中で止める場合は、本製品と接続機器を取外すと同時に本製品の出力を止め、残容量表示LEDが消灯して自動的に電源が切れます。
●満充電状態に近い機器を接続した場合、充電が開始されない場合があります。

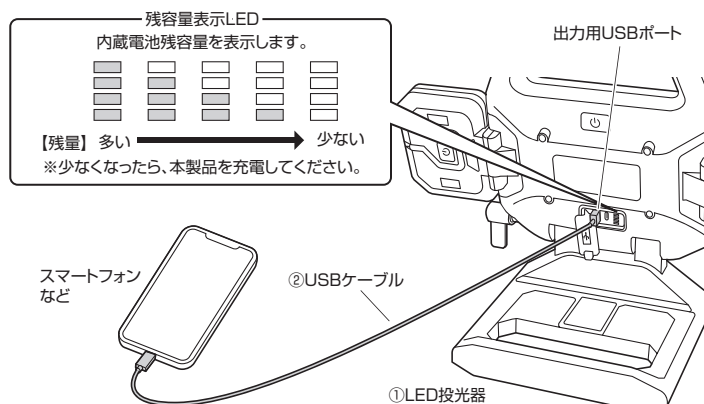

6.収納方法

使用しない時は折りたたむことができます。



最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら！

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス！



弊社サポートページはこちら！

■サポート情報 ■ソフトウェアダウンロード
■各種対応表 ■Q&A(よくある質問)
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
CD/BB/HWD&U