

ADR-SYNC



最初に
ご確認ください。

セット
内容

シンクボックス(ADR-SYNC)... 1台
取扱説明書..... 1冊
保証書(取扱説明書に含む)

本取り扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、当社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

1	目次
2	はじめに
3	動作環境
4	安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
5	取扱い上のご注意
6	特長
	各部名称と働き
8	ご使用方法
13	FAQ
14	仕様
	保証規定
15	保証書

はじめに

この度はシンクボックスADR-SYNCをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

本製品ではUSBデバイス同士でのデータ転送を実現できます。
ボタンを押すだけで、デジタルカメラで撮った写真をUSBフラッシュドライブに転送できますので、デジタルカメラのメモリ容量の心配がなくなります。友達とビデオ、MP3ファイル、デジタル写真、お好みのゲーム設定などをより簡単に共有できます。パワーポイント・プレゼンテーションなどのファイルを取引先に送る際にも便利です。

本製品はデジタルカメラ、USBフラッシュドライブ、MP3プレーヤ、メモ리카ードリーダー、USBハードドライブなどのUSB2.0とUSB1.1デバイスに対応しています。FAT(FAT16、FAT12)及びFAT32形式をサポートし、ソース・ターゲット両デバイスに対応しています。

NTFS形式及びMacOSには対応していません。

転送速度はUSB1.1に準拠しています。

動作環境

本製品はUSBポートを搭載した下記のパソコンで正常動作するマストストレージデバイスに対応しています。

対応機種:各社DOS/Vパソコン、PC98-NXシリーズ
対応OS:Windows XP・2000・Me・98SE・98

3

安全にお使いいただくためのご注意(続き)

お手入れについて

清掃する時は電源を必ずお切りください。
機器は柔らかい布で拭いてください。
シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

本製品の取り付け、取り外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO,FD等)をしてください。
メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO,FD等)にすべてバックアップしてください。

特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

保証の対象外になります。

水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

取り付け取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
次のようなところで使用しないでください。

直接日光の当たる場所

湿気や水分のある場所

傾斜のある不安定な場所

静電気の発生するところ

通常の生活環境とは大きく異なる場所

長時間の使用後は高温となっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

4

特長

ボタンを押すだけでデジタルカメラなどのデータを簡単転送できます。

大容量のデータを転送する場合は、時間がかかります。データは必ずバックアップをとってください。

パソコンなしでのデータ転送ができるので、モバイルに最適です。


Mac OS専用機器、及びMac OSでフォーマットしたデータ・NTFS形式には対応していません。

電池で動くので、電源のない外出先でも使用できます。

転送中に電池が切れた場合は転送できません。

対応機器:USBフラッシュドライブ・デジタルカメラ・MP3プレーヤー・カードリーダー等
マストストレージに対応した機器に限ります。 キヤノン社製デジタルカメラには対応していません。 乾電池は別売です。

各部名称と働き

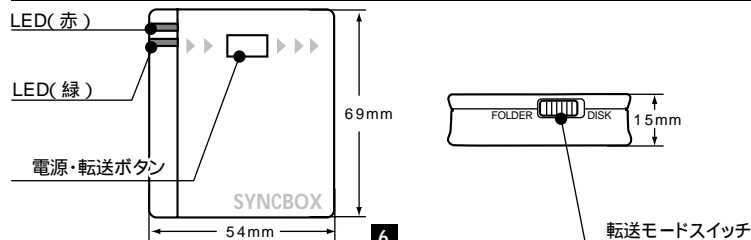

各部名称と動き(続き)

電源・転送ボタン

- 1.電源が入っていない状態でボタンを押すと電源が入ります。
- 2.電源を入れ、ソースとターゲットUSBデバイスを接続すると、ボタンを押すだけでデータ転送が開始します。
- 3.電源を切るためには、データが転送されていない状態であることを確認してから、3秒間ボタンを押してください。

転送モードスイッチ

- 1.フォルダ:フォルダモードを選択すると、ソースデバイスにある「Syncbox」フォルダ内容しかコピーしません。「Syncbox」のフォルダが存在しない場合、ファイル転送が停止し、赤LEDが点滅します。
- 2.ディスク:ディスクモードを選択すると、ソースデバイスの全ファイルをターゲットUSBデバイスにコピーします。

LED表示

- 1.緑LED:Syncboxの電源表示です。バッテリーの残量が少なくなるとLEDが点滅します。電池を交換してください。
- 2.赤LED:
 - 1) 点滅:データ転送中
 - 2) 点灯:転送中のエラー
 - 3) 点灯していない:待機中

自動電源OFF


40秒以上放置すると、バッテリー消費を防止するため電源が自動的に切れます。

7

ご使用方法


初めてお使いになる際には、単4電池(アルカリ電池:別売)を3本入れてください。緑LEDが点滅したら、電池を交換してください。約5時間の使用が可能です。

乾電池を入れる



1.電池カバーを開けます。

単4電池



2.電池を入れます。⊕と⊖に注意してください。図のように⊖から入れてください。


本製品には、すべてのデータを転送する「ディスク転送モード」と指定されたフォルダのみ転送する「フォルダ転送モード」があります。

8

ご使用方法(続き)

ディスク転送の場合

- 1.電源ボタンを押し、電源を入れます。(緑LEDが点灯します) 転送モードスイッチをDISKにいれます。必ず電源を先に入れてください。
- 2.ソースUSBデバイスとターゲットUSBデバイスをSYNCBOXに接続します。
- 3.転送を開始するには、電源・転送ボタンを押します。赤いLEDが点滅します。点滅が終了すれば転送は完了です。転送が完了する前にターゲットデバイスの容量がいっぱいになると、赤LEDが点滅から点灯になります。

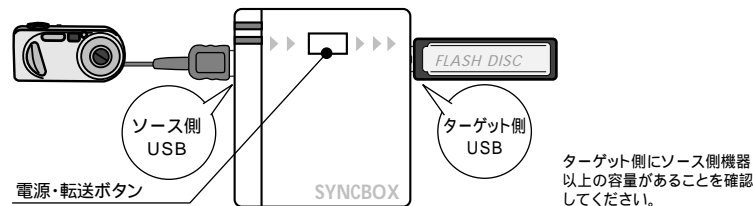

⚠️ ご注意


メディアを複数挿入できるカードリーダーなどをご使用の際には、挿入するメディアは必ず1つにしてください。

9

ご使用方法(続き)

4.ファイルの確認

ターゲットUSBデバイスにフォルダを自動作成するコピー先にファイルを転送するときに、「Sync001」という名称のフォルダが自動的に作成されます。「Sync001」フォルダが既に存在していれば、追加フォルダが作成されません。(Sync002, Sync003, Sync004など)




フォルダ転送の場合

指定のフォルダのみ転送することができます。

まず、ソースUSBデバイスをパソコンに接続し、ソースUSBデバイスに「Syncbox」フォルダを作成してください。



フォルダモードで転送する場合、ソースUSBデバイスに「Syncbox」フォルダを作成する必要があります。フォルダを作成しない場合は、データの転送ができません。まず、「Syncbox」フォルダを作成し、コピーしたいファイルをフォルダに入れてください。





10

ご使用方法 (続き)

1. 電源ボタンを押し、電源を入れます。
転送モードをFOLDERにします。必ず電源を先に入れてください。
2. ソースデバイスとターゲットデバイスをSYNCBOXに接続します。
3. 転送を開始するには、電源・転送ボタンを押します。
赤LEDが点滅します。点滅が終了すれば転送は完了です。

転送が完了する前にターゲットデバイスの容量がいっぱいになると、赤LEDが点滅から点灯になります。
ソースデバイス側に「Syncbox」のフォルダがない場合は、ファイルの転送はできません。

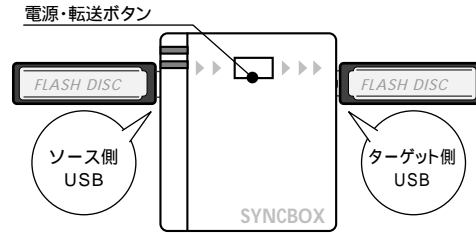

ターゲット側にソース側機器以上の容量があることを確認してください。

11

FAQ

Q. 転送中に赤いLEDが点滅から点灯に変わり、転送が中止になりました。原因は何ですか？

- A. 転送が完了する前にコピー先の容量がいっぱいになった可能性があります。十分に容量あるデバイスに接続し、再転送してください。ソースデバイスを読み込むときにエラーが発生した可能性もあります。SYNCBOXはNTFS形式とMac OSをサポートしていません。

Q. キヤノンなどの一部のデジタルカメラとメモリーカードリーダーで使えないのはどうしてですか？

- A. 互換性の問題で、キヤノンのデジタルカメラのなかにはサポートされていないものがあります。複数のカードに対応するカードリーダーを使用する際、スロット1からしか読み込めない場合があります。一部のカードリーダーは正常に動作しない場合があります。



Q. SYNCBOXの調子がなにもおかしい。どうしたらいいですか？

- A. 電源を入れることが出来ない場合、電池を確認し、必要であれば交換してください。電源が入っているが、SYNCBOXがちゃんと動いてない場合、ボタンを3秒間押し、強制終了してください。電源を切ることが出来ない場合、電池を外して、もう一度入れてください。

13

ご使用方法 (続き)

ターゲットUSBデバイスにフォルダを自動作成する
コピー先にファイルを転送するときに、「Sync001」という名称のフォルダが自動的に作成されます。「Sync001」フォルダが既に存在していれば、追加フォルダが作成されず。(Sync002, Sync003, Sync004 など)



ご注意

転送中に接続を切ったり、電源を落としたりしないでください。
データ転送が遮断されます。

12

仕様

インターフェース	USB ver.1.1 準拠	
サイズ	W54×D69×H15mm	
重量	38g(電池を除く)	
電源	単4アルカリ乾電池×3本	乾電池は別売です。
消費電流	動作時	0.012mA
	スタンバイ時	0.03mA
環境条件 (結露なきこと)	動作時	温度 0 ~ 42
	保管時	温度 -20 ~ 60

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
保証書をご提示いただけない場合。
所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 5)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 6)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 7)保証書は日本国内においてのみ有効です。

14