

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記のとおりで組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は大切に
保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）


完成図

※本製品は組立て方によって、
手順1と使用する部品が異なります。


A:アジャスターの場合

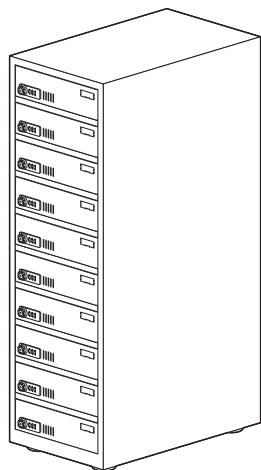

B:キャスターの場合

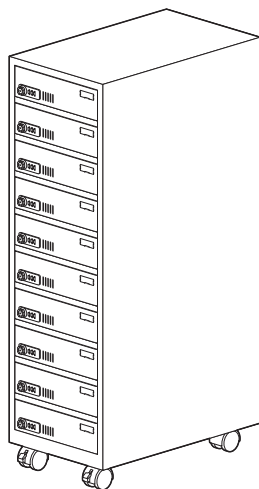


組立部品

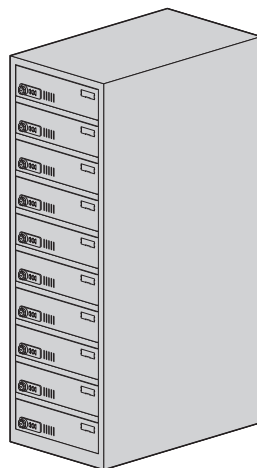


①保管庫×1台



②アジャスター
×4個




③キャスター
(ストッパー付き)
×2個



④キャスター
(ストッパーなし)
×2個



⑤傷防止シート
×10枚



⑥両面テープ
×40枚



⑦ネームプレート
×10枚




⑧ネームカバー
×10枚



⑪スパナ（13mm）
×1個



⑫バックパネルキー
×2本




⑬検索キー
×1本

※部品は保管庫の中に収納されています。扉を解錠して取出してください。
※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CAI-CAB113Wなど）と上記の部品番号（①～⑬）と部品名（ネームプレートなど）をお知らせください。
※⑨⑩の部品は本製品に付属していません。

扉の解錠方法

ダイヤルを解錠番号に合わせツマミを矢印の方向に回すと、
扉を開くことができます。
※初期設定は「0-0-0」です。

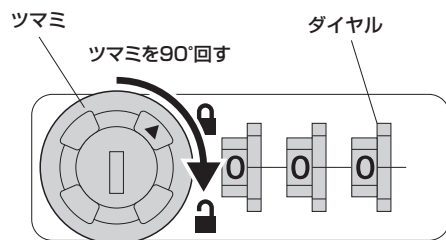


解錠番号の設定方法

手順 1


※扉を解錠しておきます。

ダイヤル
※任意の解錠番号に設定します。

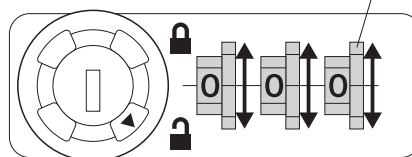

手順 2

ツマミを90°回す

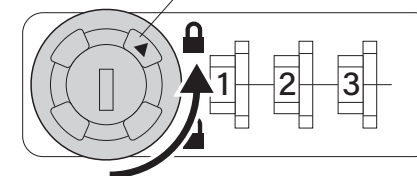


ツマミを施錠位置に戻して、設定した解除番号がわからないように
ダイヤルをランダムに回してください。
※使用者は設定した解除番号を忘れないようにしてください。


解錠番号を忘れた場合

※検索キーの追加販売は致しておりません。紛失・破損しないように大切に保管してください。

手順 1

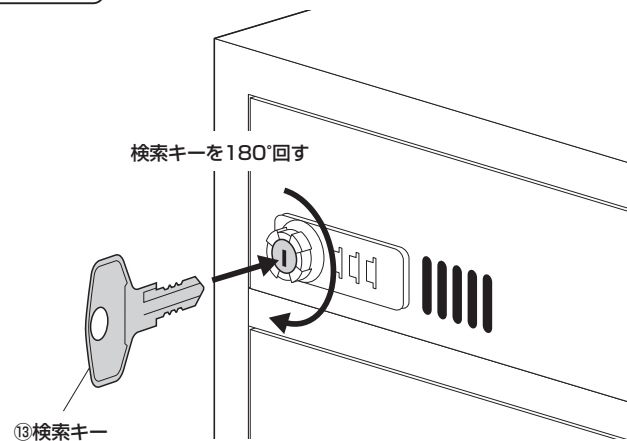


手順 2

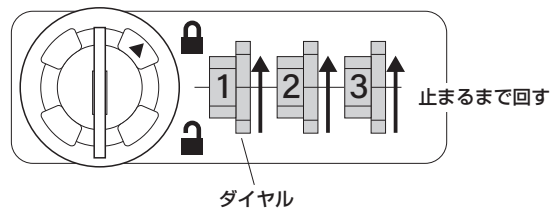

※途中で検索キーを抜いてしまった場合は、再度検索キーを差し込み、作業の続きから再開してください。


手順 3

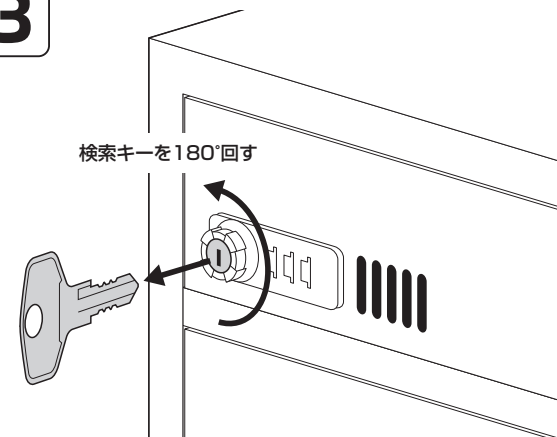


※180° 回す前に検索キーを抜いてしまった場合は、再度検索キーを差し込み、作業の続きから再開してください。

バックパネルの開け方


手順 1

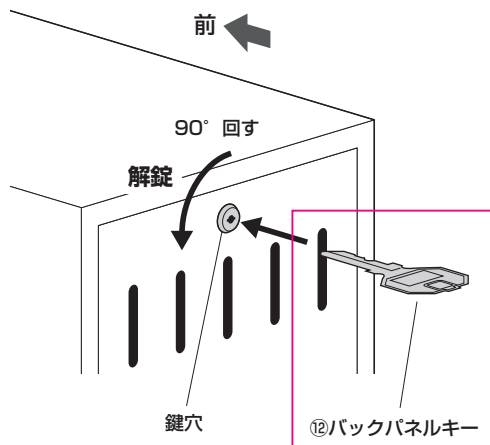


手順 2

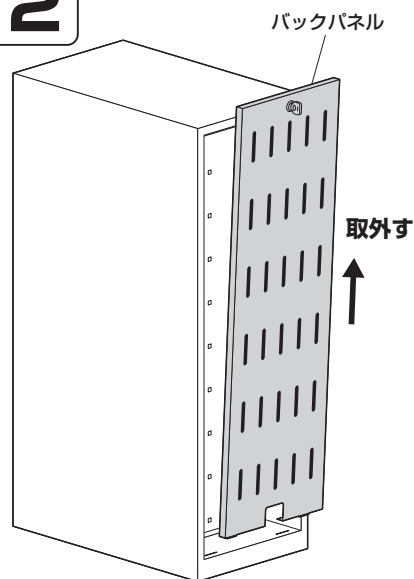

手順 1

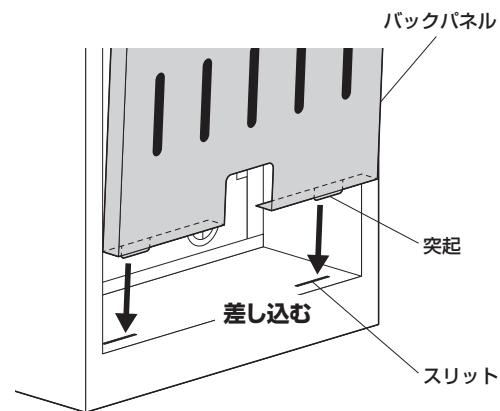

手順 2

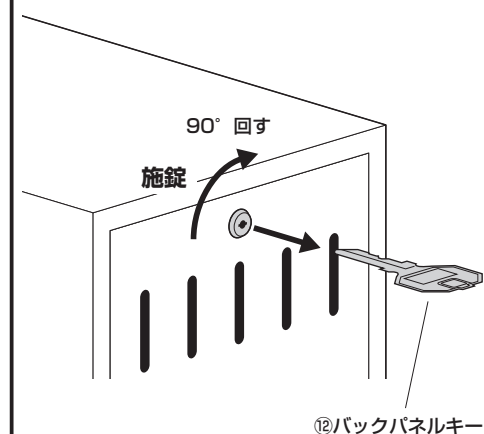


バックパネルの閉め方


組み立て方

※本製品は組立て方によって、手順 **1** と使用する部品が異なります。


A:アジャスターの場合

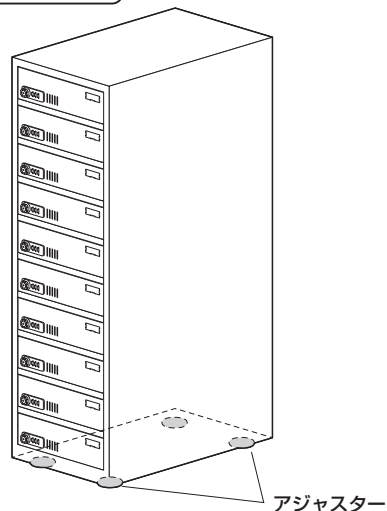

※はさんで固定する場合は
下記の部品は使用しません。




③キャスター
(ストッパー付き)
×2個



④キャスター
(ストッパーなし)
×2個

B:キャスターの場合

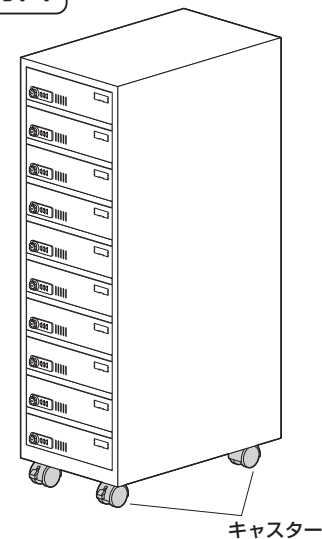


※穴に通して固定する場合は
下記の部品は使用しません。



②アジャスター
×4個

アジャスターの場合


手順 A-1

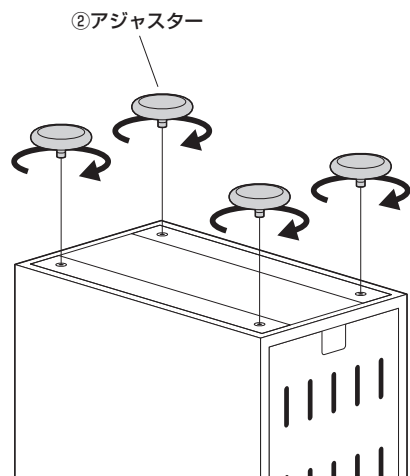


キャスターの場合

手順 B-1

③キャスター (ストッパー付き)
※スパナ (13mm) で締め付けます。

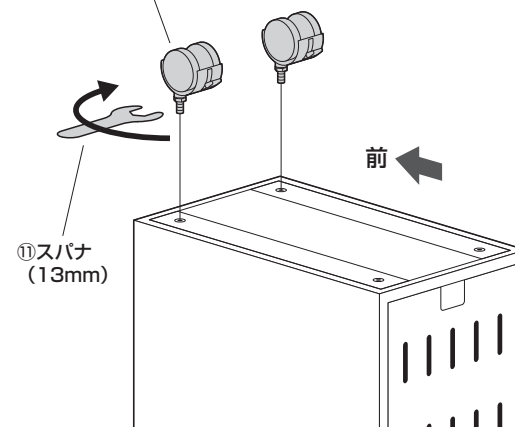


④キャスター (ストッパーなし)
※スパナ (13mm) で締め付けます。

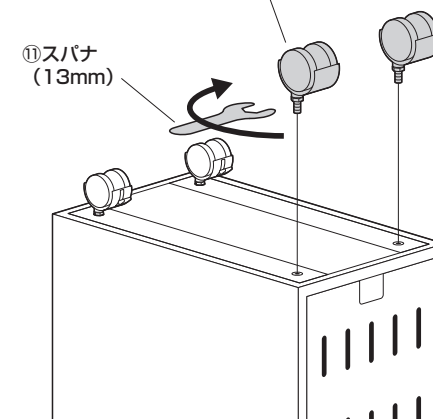


手順 2

台紙から剥がして貼り付けます。

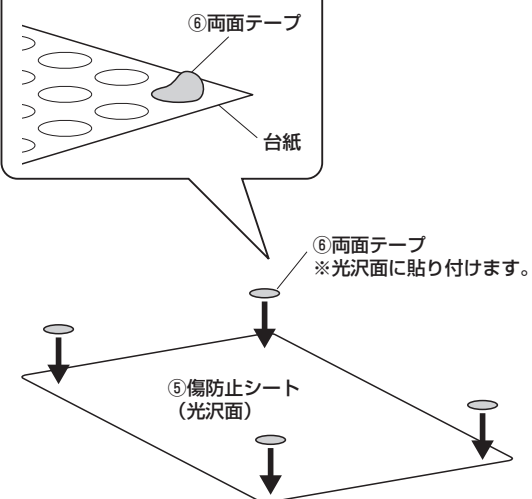


手順 3

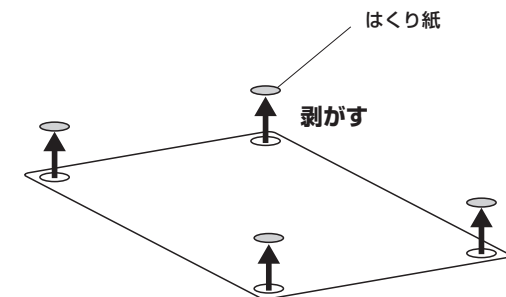


手順 4


※「扉の解錠方法」の手順で開けます。

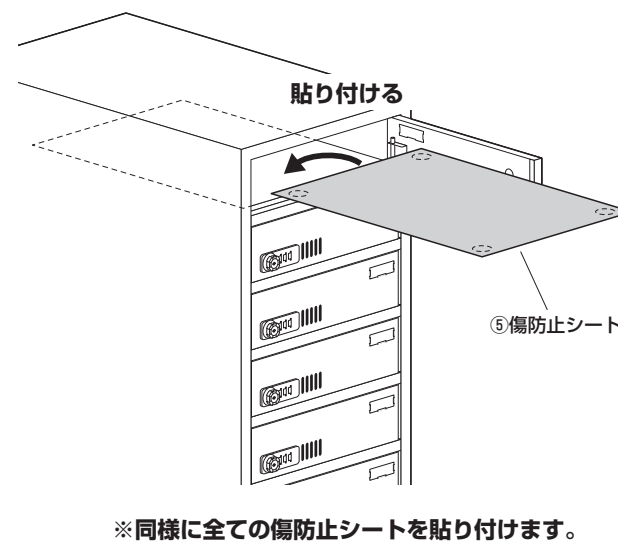

手順 5

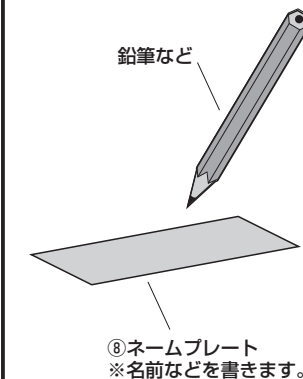


手順 6

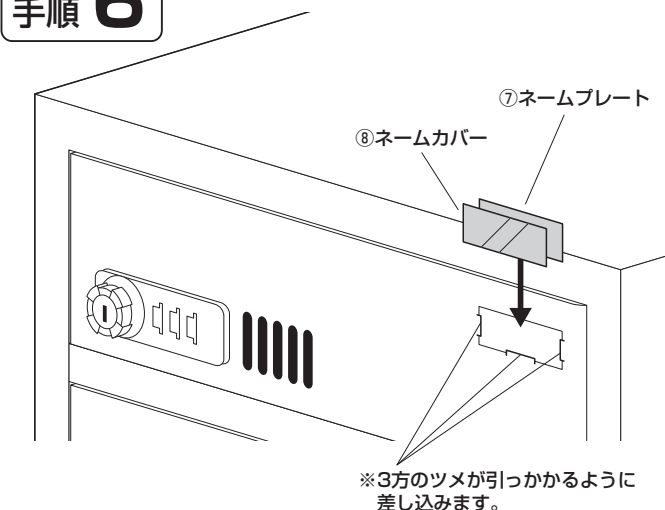

※同様に全てのネームプレートとネームカバーを差し込みます。

手順 7


※「バックパネルの開け方」の手順で開けます。

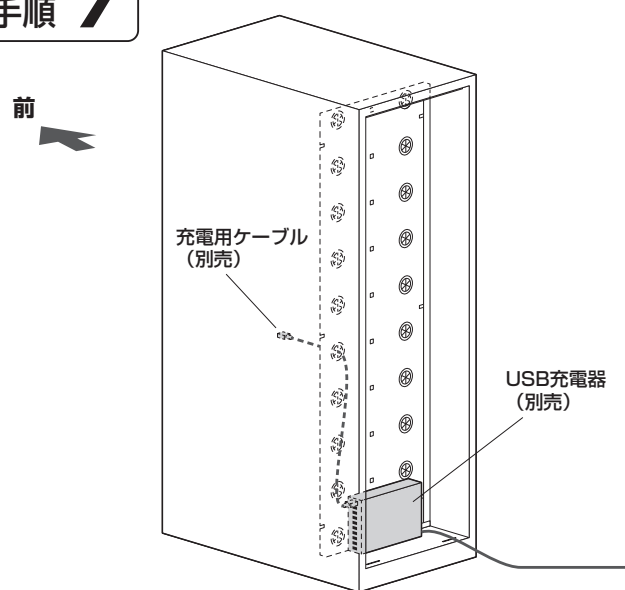

※全ての収納部分に充電用ケーブルを通します。

手順 8

※「バックパネルの閉め方」の手順で閉めます。

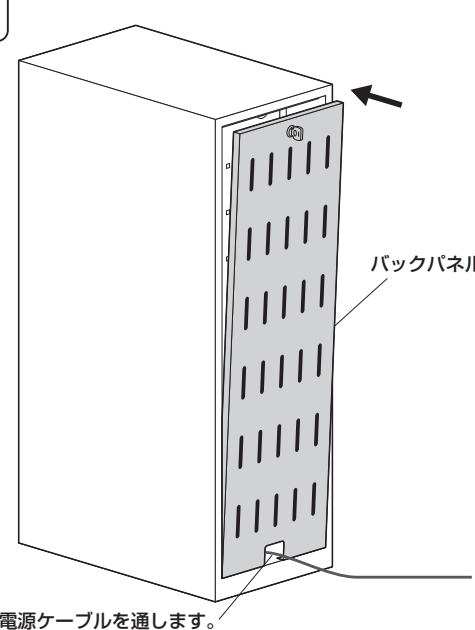

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談ください。

CF/AC/TKD&T

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>