


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図




組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CAI-CABSP71）と下記の部品番号（①～⑭）と部品名（ネームカバーなど）をお知らせください。




①保管庫×1台



②アジャスター×4個



③傷防止シート×10枚




④両面テープ(40枚)
×1シート




⑤ナット×4個




⑥バックパネルキー
×2本



⑦ネームプレート
×10枚



⑧ネームカバー
×10枚



⑨検索キー
×1本




⑬六角レンチ(4mm)×1本




⑭スパナ×1本


使用ボルト



⑩ボルトA(M6×15mm)×2本



⑪ボルトB(M6×35mm)×2本



⑫ボルトC(M6×80mm)×4本

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>

- ・マイナスドライバー
- ・プラスドライバー
- ・ハンマー
- ・鉛筆
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

扉の開け方


ダイヤルを解錠番号に合わせ、ツマミを矢印の方向に回すと、扉を開くことができます。
※初期設定は「0-0-0」です。

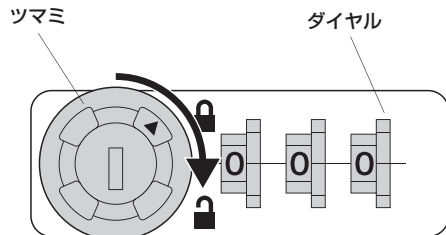

解錠番号を忘れた場合


※検索キーの追加販売はいたしておりません。紛失・破損しないように大切に保管してください。

手順 1

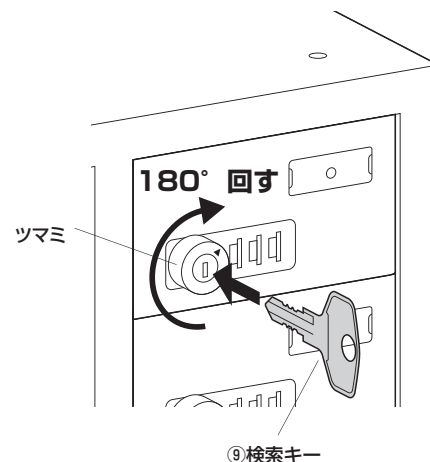

手順 2


※途中で検索キーを抜いてしまった場合は再度検索キーを差し込み、作業の続きから再開してください。

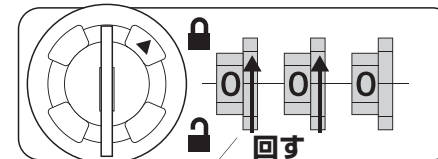

ダイヤル
※止まるまで回します。
ダイヤルが解錠番号で止まります。

手順 3


※180度回す前に検索キーを抜いてしまった場合は、再度検索キーを差し込み、作業の続きから再開してください。

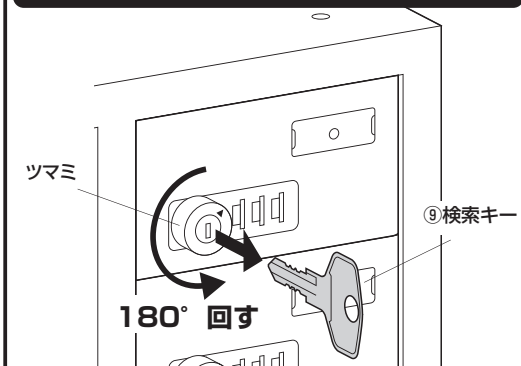


※セットされている番号が解錠番号です。
扉を開ける場合は「扉の開け方」の手順で開けます。

バックパネルの開け方

手順 1

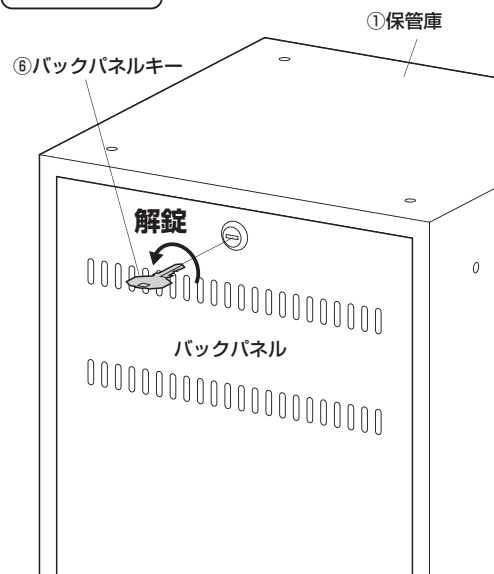


手順 2

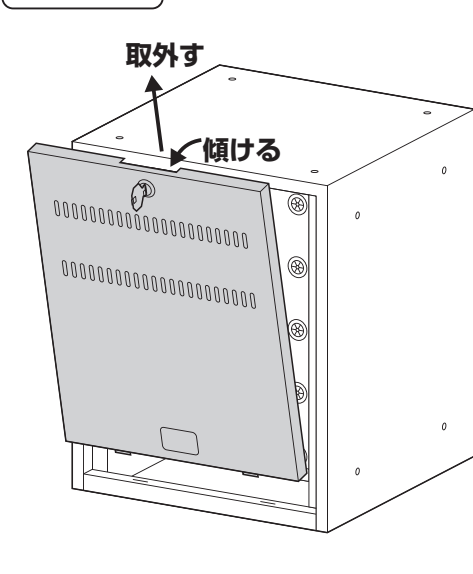


バックパネルの閉め方

手順 1

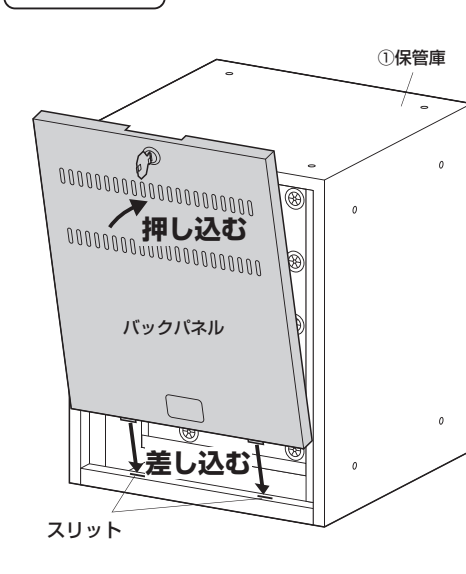


手順 2

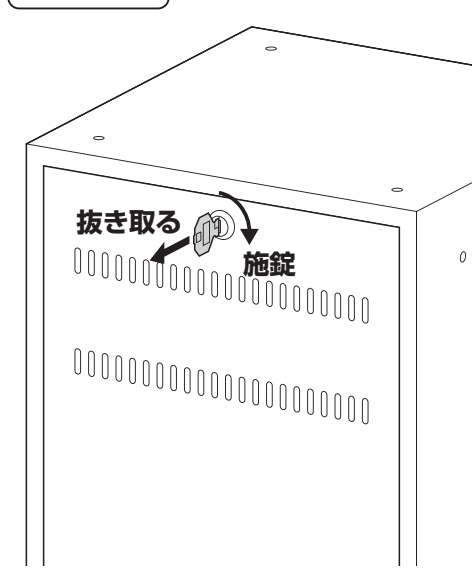


組立て方


手順 1

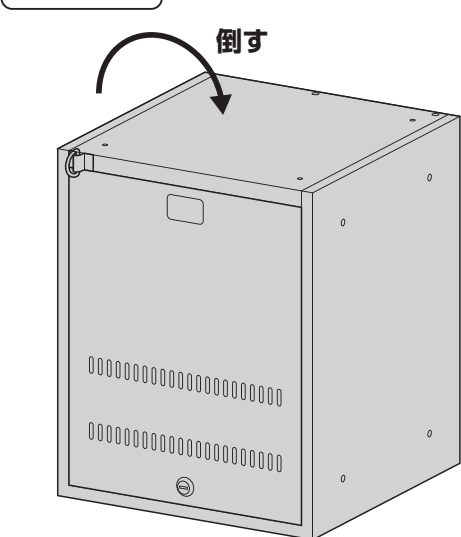


手順 2

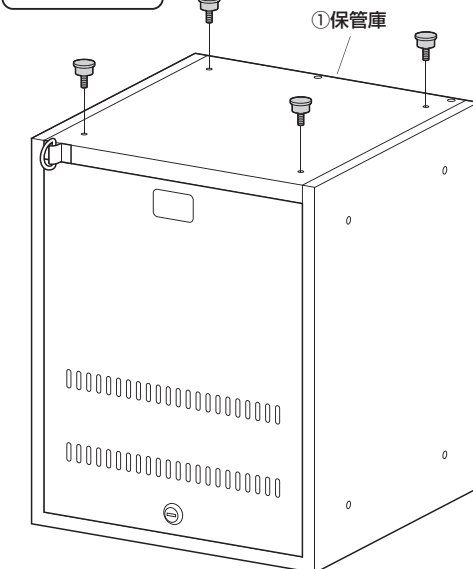

手順 3

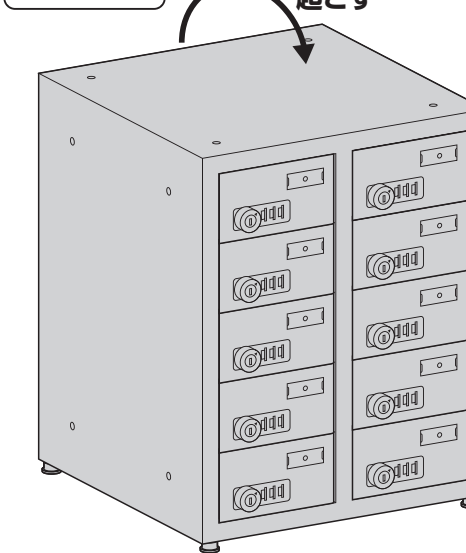


手順 4

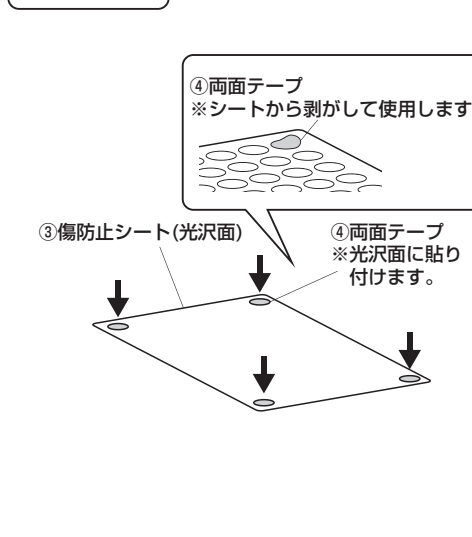


組立て方


手順 5

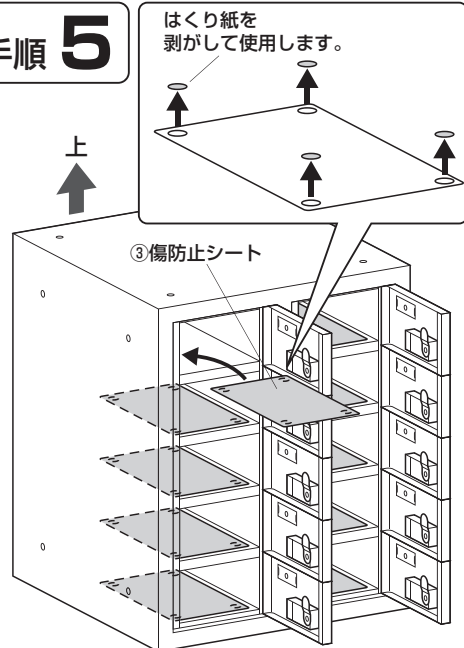


手順 6

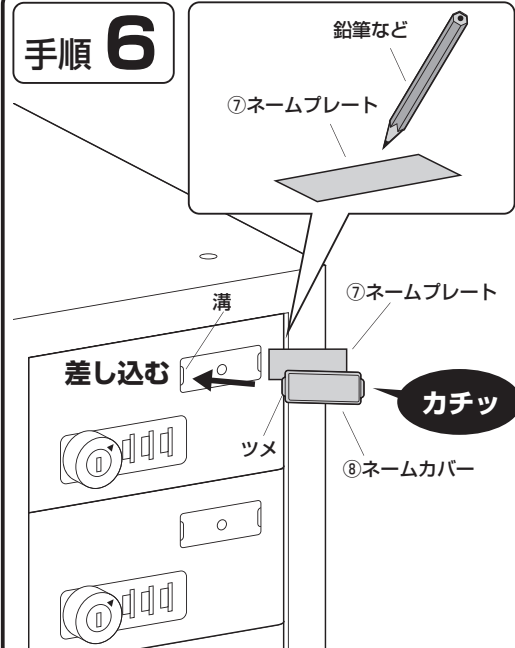

手順 7

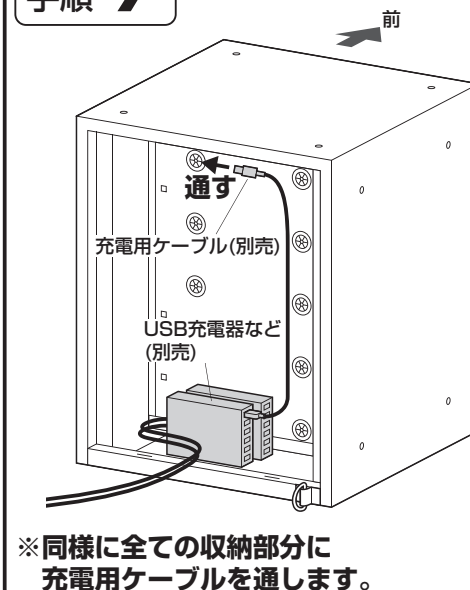


手順 8

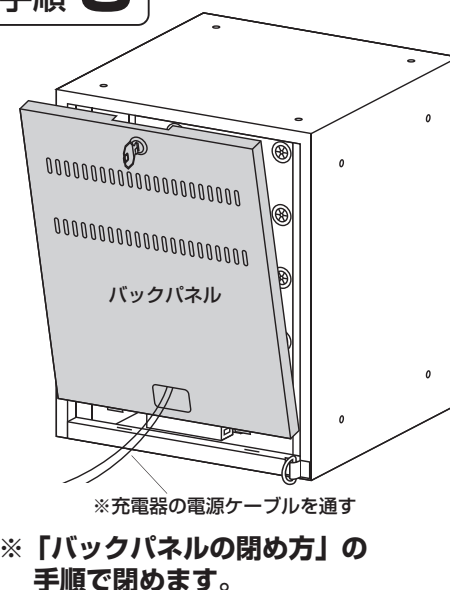


解錠番号の変更方法


①ダイヤルを回して解錠番号に合わせます。




②ツマミを矢印の方向に90°回して解錠します。



③ダイヤルを回して任意の解錠番号に変更します。




④ツマミを矢印の方向に90°回して設定完了です。




解錠番号を固定にする方法


①解錠番号に合わせて、扉を開けます。

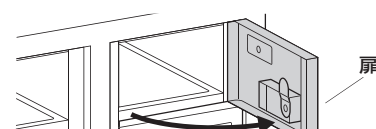


②表側のダイヤルを回して任意の解錠番号に変更します。

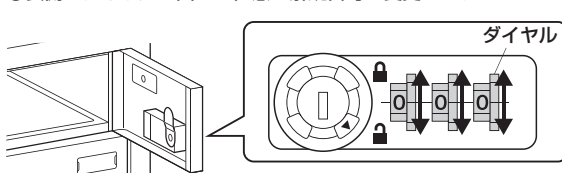


③表側のツマミを矢印の方向に90°回して、プレートを横にします。

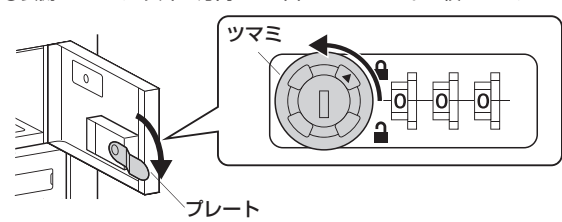


④内側の切り替えスイッチを「FIX」に合わせます。
※マイナスドライバーなどで回してください。

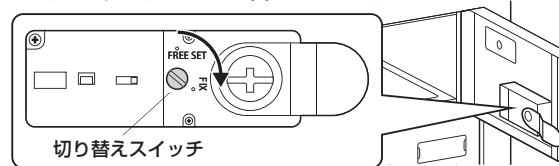



⑤表側のツマミを矢印の方向に90°回すと、解錠番号が固定され、設定完了です。

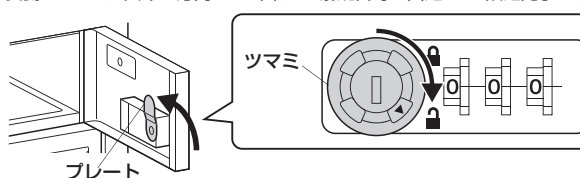

※解錠番号固定を解除する場合は内側の切り替えスイッチを「FREE」に合わせます。

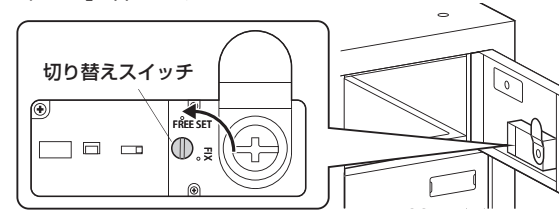


ネームカバーの外し方

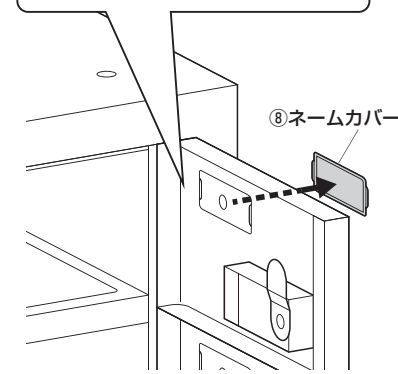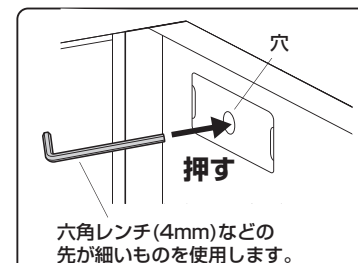

左右連結方法


手順 1

保管庫の連結する面に穴を開けます。
※細いスリットのある箇所にドライバーなどを当て、ハンマーなどで叩きます。

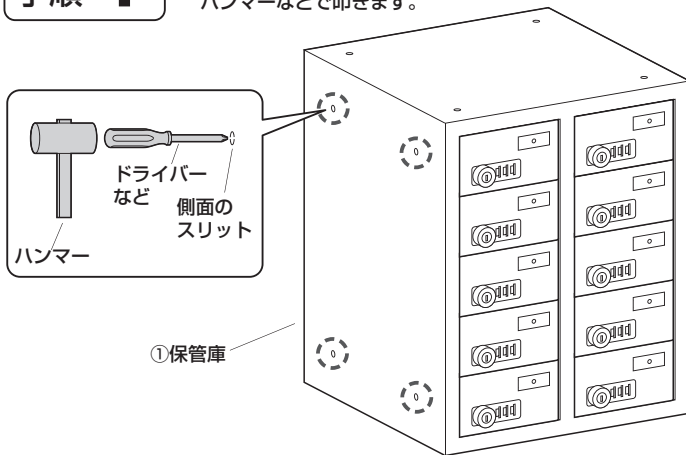

※同様にもう片方の保管庫の連結する面にも穴を開けます。


手順 2

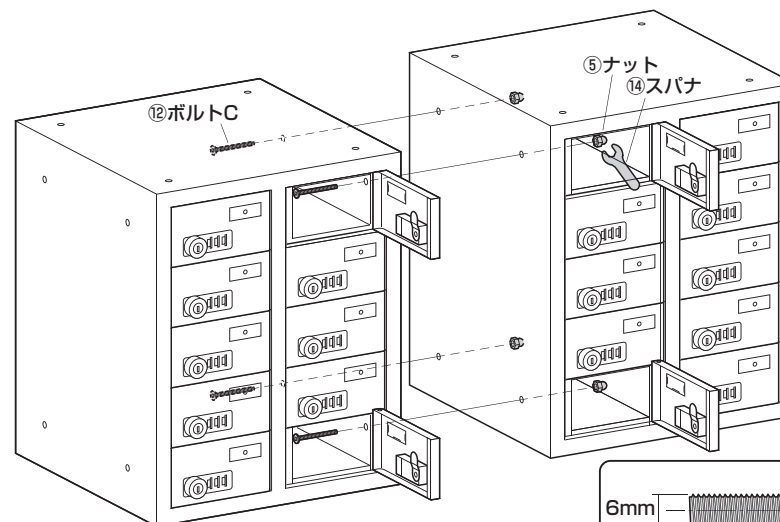


上下連結方法

手順 1

保管庫の連結する面に穴を開けます。
※細いスリットのある箇所にドライバーなどを当て、ハンマーなどで叩きます。
※最大3段まで積み重ね可能です。

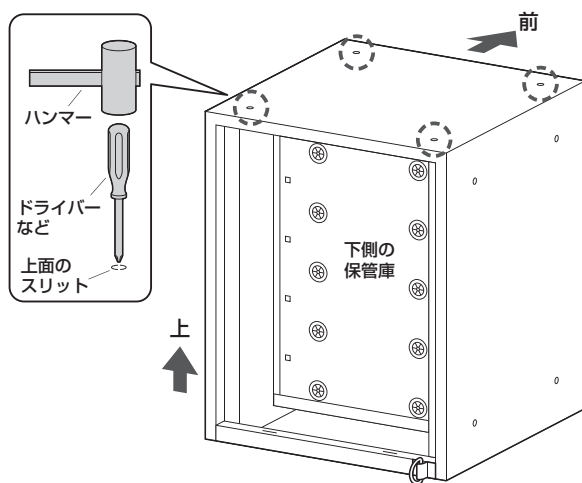

手順 2

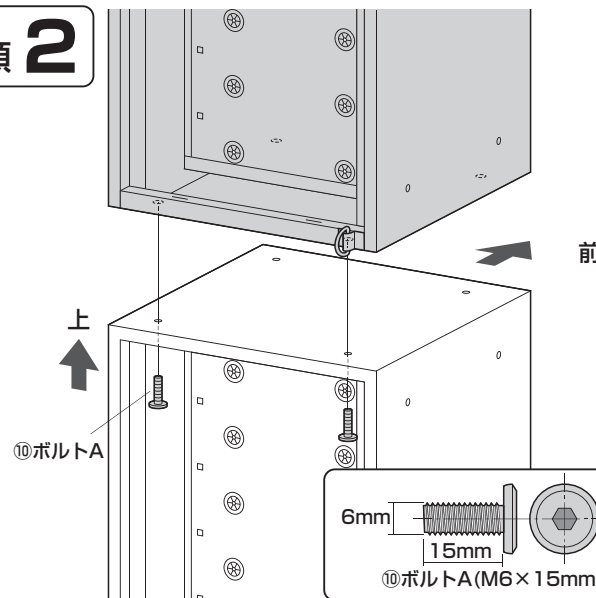

手順 3

