


お買い上げありがとうございました  
 CP-HBOX 4Uを正しく組み立てていただくため、  
 この組立説明書をよくお読みください。

組立説明書

CP-HBOX 4U  
 19インチマウント型ハブボックス

完成品

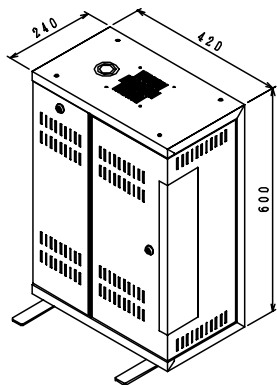

ご注意とお願い

- 1 天板の上に乗らないでください。
- 2 お手入れの際は、シンナー・ベンジン・みがき粉などは、使わないでください。
- 3 耐荷重内での使用にとどめてください。耐荷重は20kgです。
- 4
- 5
- 6

仕様

品名	19インチマウント型ハブボックス
品番	CP-HBOX4U
外形寸法	幅420×奥行240×高さ600
重量	11.6kg

製品に関するお問い合わせは

製品の品質管理には、細心の注意を払っていますが、万一不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は下記までお気軽にご相談ください。

東京サブライセンター 岡山サブライセンター  
 〒140-1565 東京都品川区南大井6-5-9 〒701-1125 岡山市北区田町1-10-1  
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123

組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋（鋼製品ですので組み立ての際は必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。

部品	本体×1 扉、フロントパネルは 取り付け済みです。	マウント取り付け板×2	転倒防止板×2	ケーブルストラップ×2	ボルトA (M6×12) ×4 ボルトB (M6×15) ×4	鍵×4 (スベア付き)	六角レンチ×1	ゲージナット (セット×16)

組み立て方

(ボルトはゆるめに締めておいて、完成後もう一度締め直してください。)

**1** 箱から出した本体の扉の鍵を開けて扉を外します。  
(扉の外し方は右図を参考にしてください。)

本体  
ヒンジ部  
扉

扉の外し方 (容易に脱着可能です。)  
メンテナンス時などに扉を外して便利です。  
扉の裏側の上部端に脱着ヒンジがあります。

① レバーを下げてロックします。  
② ゆっくりと扉をずらすと外れます。

本体側穴  
ピン

取付時は、扉を少し斜めにして、本体の穴に扉の下側のピンをさし込んで、扉を起こし、ヒンジをロックしてください。

**2** フロントパネルを取り外します。  
鍵を開け、フロントパネルを少し手前に傾けながら上に持ち上げると外れます。

本体  
フロントパネル

取付時は、フロントパネルを少し斜めにし、本体のスリットにフロントパネルの出っ張りを差し込んでください。

フロントパネル

**3** 19インチマウントを取り付けます。  
19インチマウント取付板は搭載する機器に合わせて、左右のお好みの位置、方向に取り付けてください。

本体  
19インチマウント取付板  
ボルトA

**4** ケーブルストラップを取り付けます。  
これで完成です。

ケーブルストラップ  
ケーブルストラップ取り付け穴  
取付穴へ  
ケーブルを結束します。

**設置方法**

床に立てて使用する場合。  
転倒防止板をボルトBで固定します。

転倒防止板  
ボルトB

壁にネジ等で固定する場合。  
6mmまでのネジ等で固定してください。  
\*注意=壁に取り付けする場合は十分に強度が保たれるようにネジ、壁の構造に留意してください。

6mmまでのネジ等で固定してください。

**ケーブルの配線方法**

ケーブルはフロントパネルを外せば、まとめて通すことができます。  
また、上下のキャップを外せば、ケーブルを通すことができます。

ケーブル  
キャップ