



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててご利用ください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……プラスドライバー、スパナ(10mm)、手袋、プラスチックハンマー

完成図

総耐荷重500kg
※()内はCP-SVC36UNPK
底板有効内寸:W490xD800


19インチマウント
EIAユニバーサルピッチ
付属ケージナット対応
24U(36U)

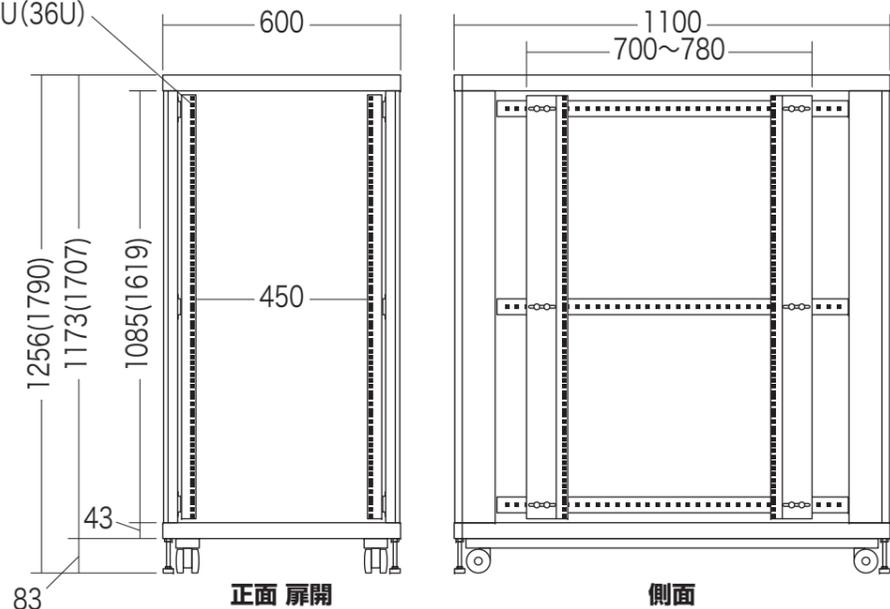


上面

組立て部品


※記載されているアルファベットは梱包されている箱の名称を表しています。

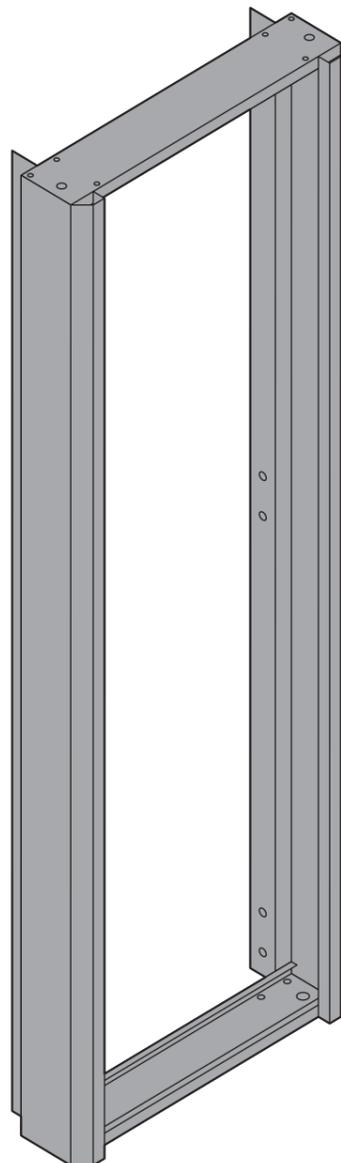

(A) フレーム×2個

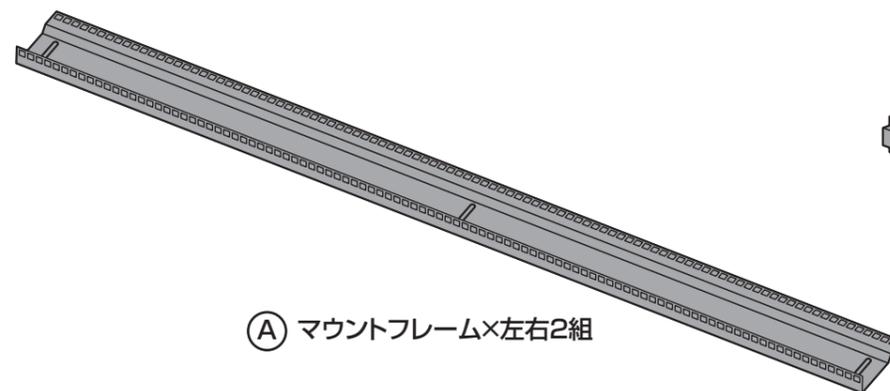


(A) マウントフレーム×左右2組

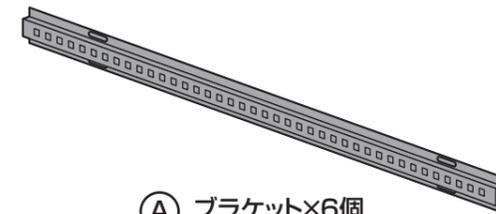


(A) ブラケット×6個

※CP-SVC36UNPKは(B) 梱包です。

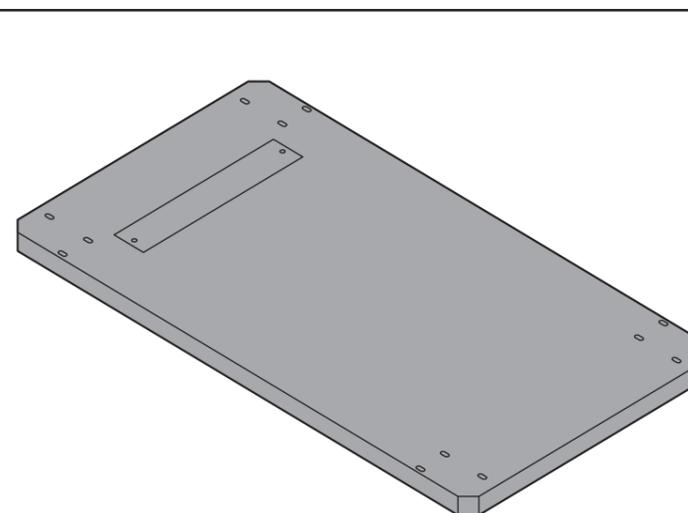


(B) パネル(上)×1個

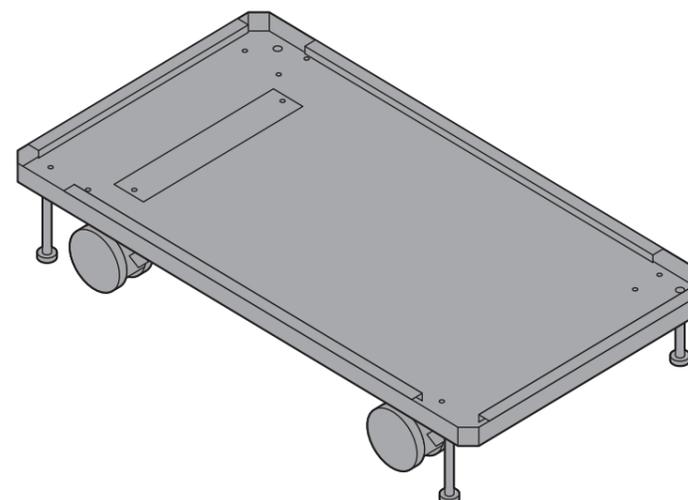

(B) パネル(下)×1個

使用ボルト

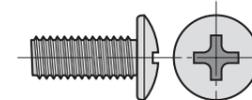

(B) ボルト×130本 (M6×15)
(予備を含む)



(B) ケージナット(M6)×50個



(B) ナット(M6)×80個
(予備を含む)

組立時のご注意

※本製品は非常に大きな部品や重い部品を含みます。
周囲の環境に十分ご注意の上、作業は必ず
大人二人以上で行ってください。

※ケガなどを防ぐために必ず手袋を着用してください。


※パネル(上)の取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける
場合は脚立などを使用し、安全に作業してください。

※ボルト・ナットはプラスドライバーとスパナ(10mm)を使い、
しっかりと取付けてください。

※マウントフレーム、ブラケットなど、左右に取付ける部品は
左右の位置・高さが合うように取付けてください。


1

パネル(下)にフレームを取付けます。

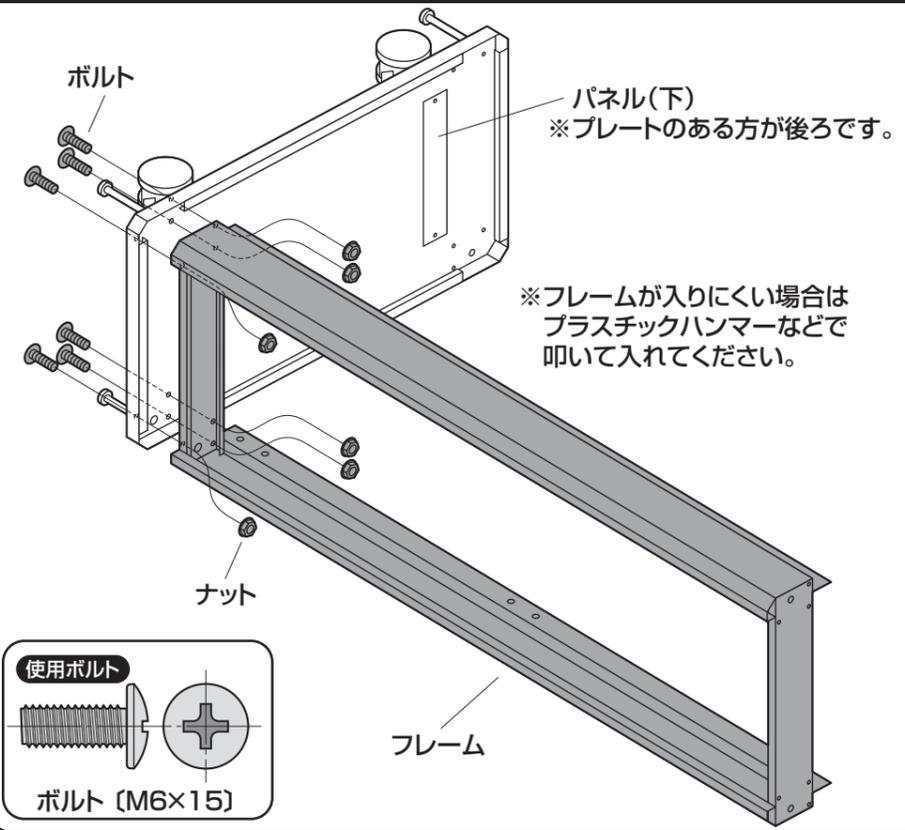

※同様にもう片方のフレームも取付けます。

上から見た図


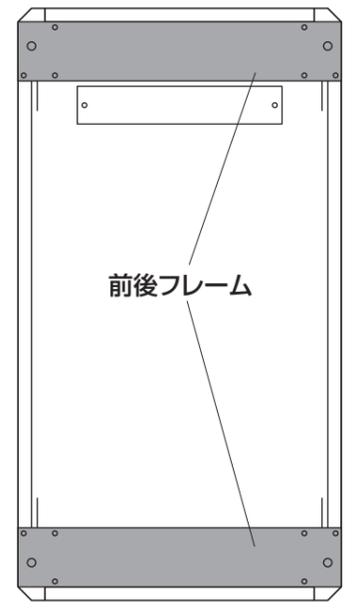


2

全体を起こして、パネル(上)を取付けます。

※脚立などを使用し、安全に作業してください。


※フレームが入りにくい場合は
プラスチックハンマーなどで
叩いて入れてください。

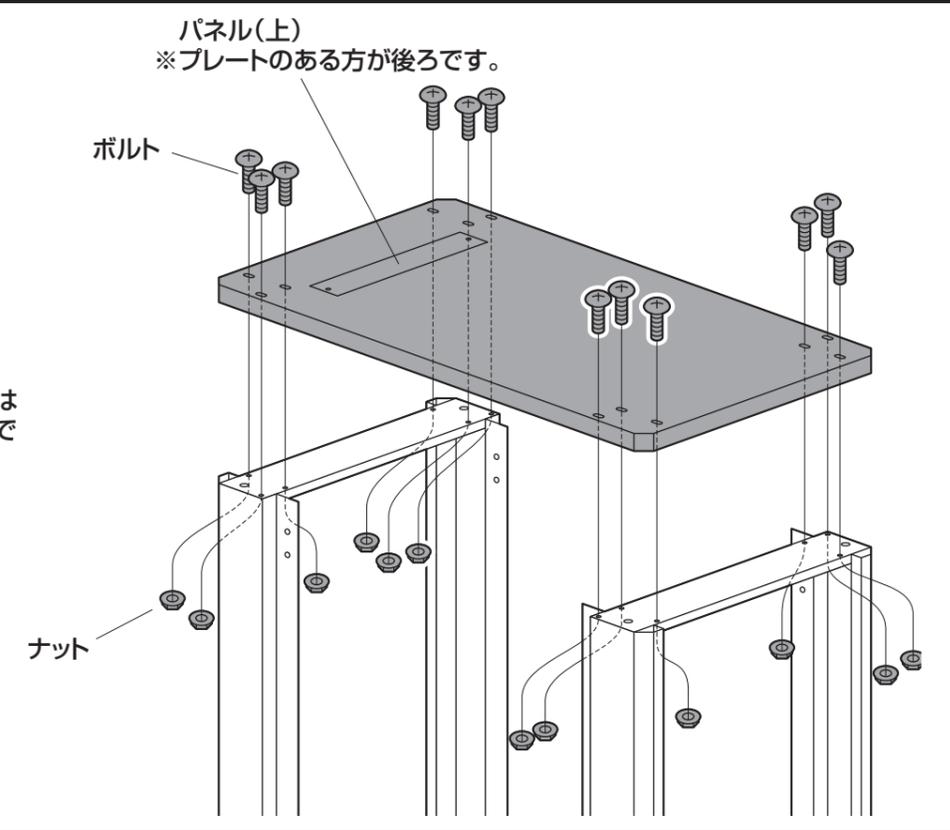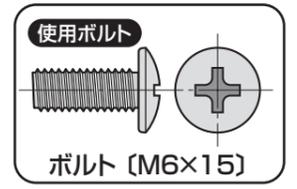

3


ブラケットを取付けます。

※ブラケットの長穴とフレームの丸穴で取付けます。

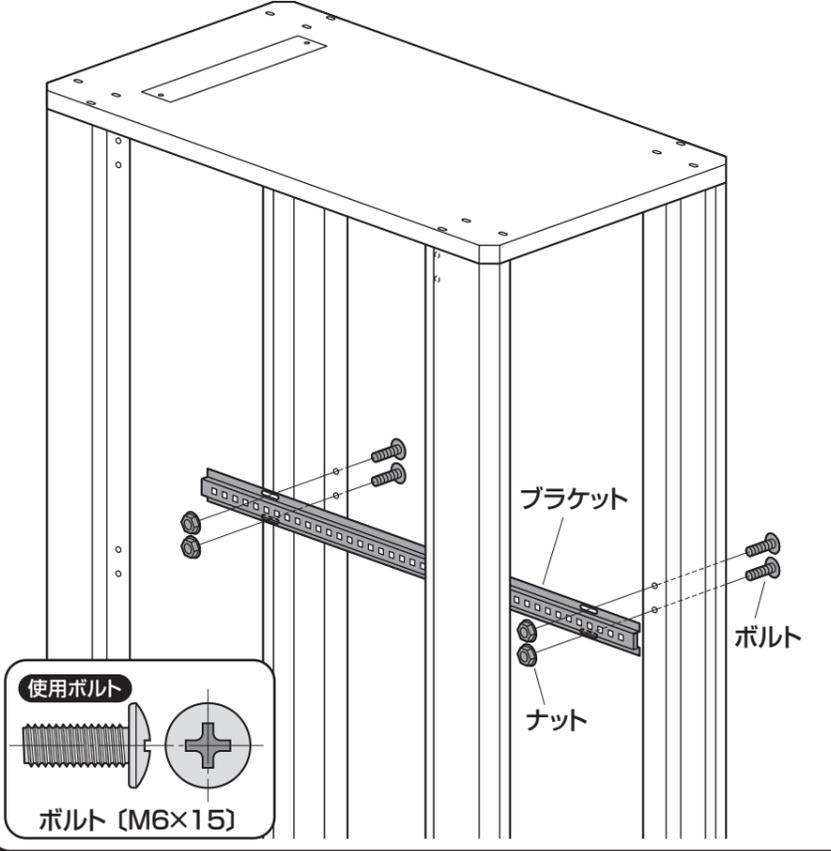

※同様に残りのブラケットを取付けます。


正面から見た図

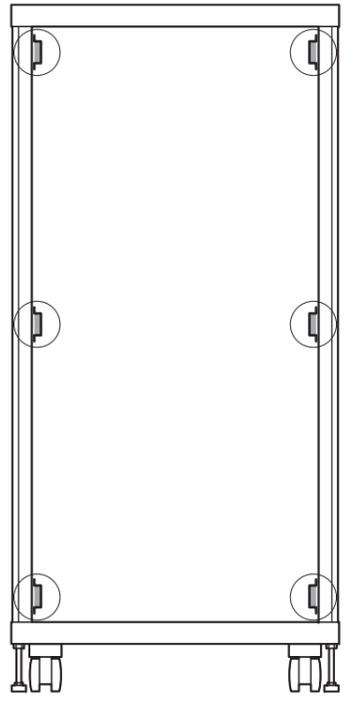



4

マウントフレームを取付けます。

※マウントフレームの長穴とブラケットの角穴で取付けます。

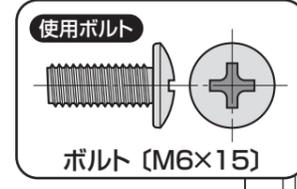


※印刷している番号が
前から読めるように
取付けてください。

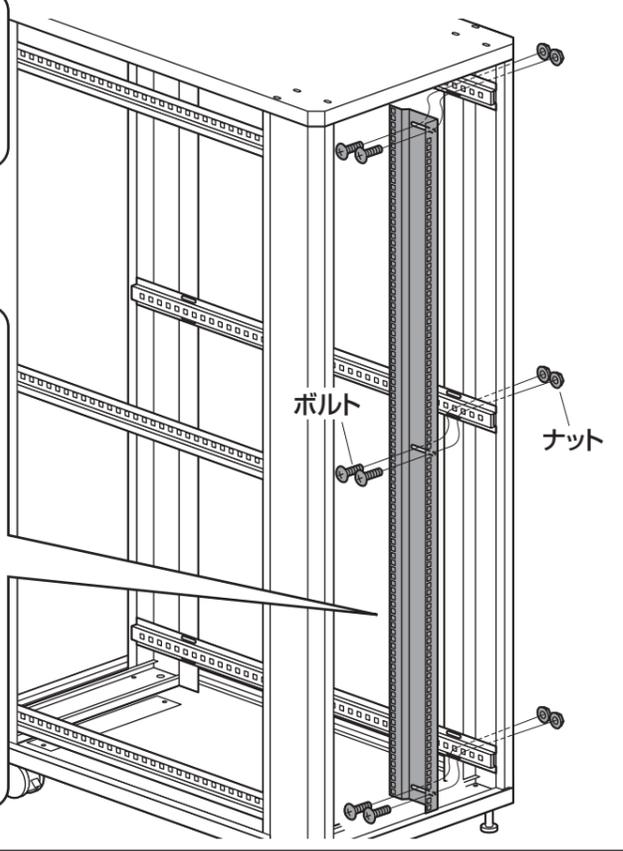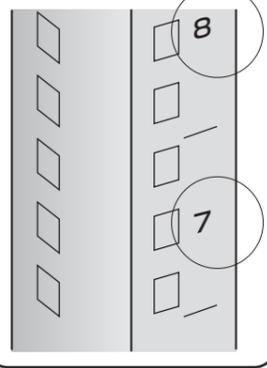

※同様に残りのマウントフレームを取付けます。


上から見た図

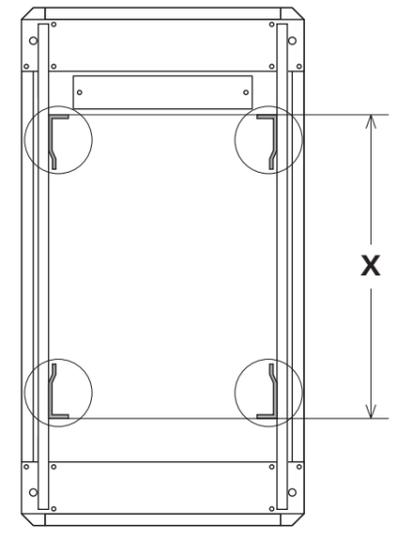


※前後のマウントフレームの距離(X)は
700mm~780mmの範囲内にして
ください。

※左右のマウントフレームが同じ位置に
なるように取付けてください。


アジャスターを使用して本体のガタつきを防ぐことができます。

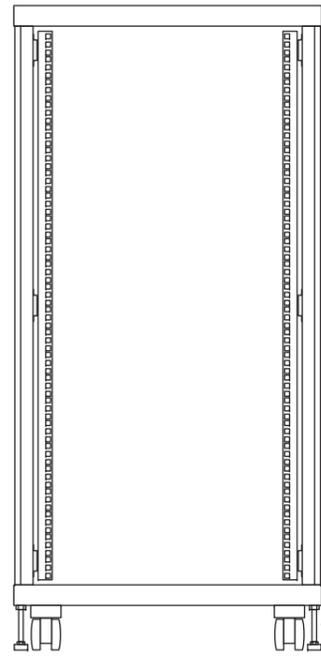

① 下側のナットを回してアジャスターを接地させます。

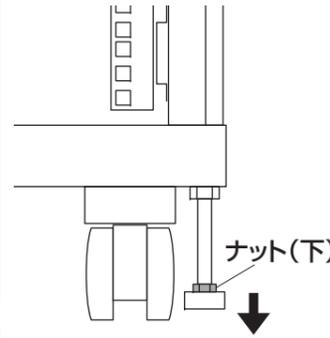

② 上側のナットを回して本体に押し付け、アジャスターを固定します。

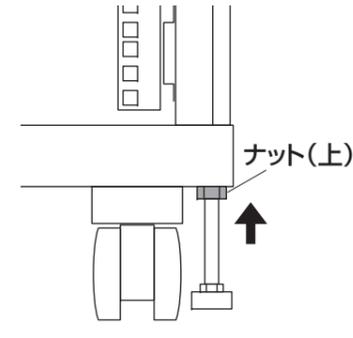


ナット(上)

ナット(下)

プレートを取外し、天井面から配線を行うことができます。

※プレートの下に配線用の穴があります。

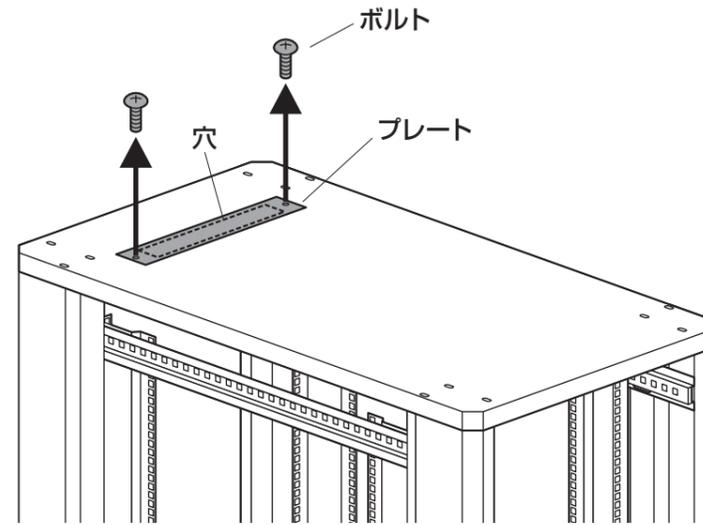

プレートを取外し、底面から配線を行うことができます。

※プレートの下に配線用の穴があります。

