

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立て式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、マイナスドライバー


完成図

対応機種：iPad Air 2・iPad Air
iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2
※iPad(第1世代)には対応していません。

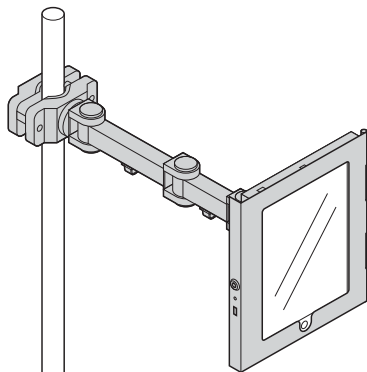


直径25～40mmの垂直、または水平な支柱
に取付け可能

組立て部品

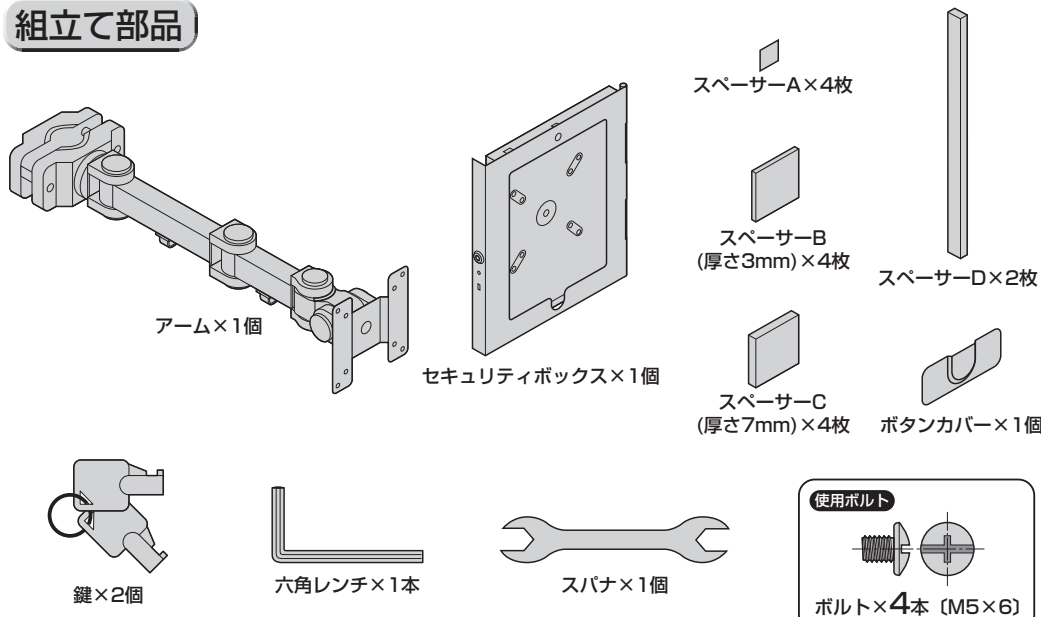

1 支柱取付け部のボルトを外します。

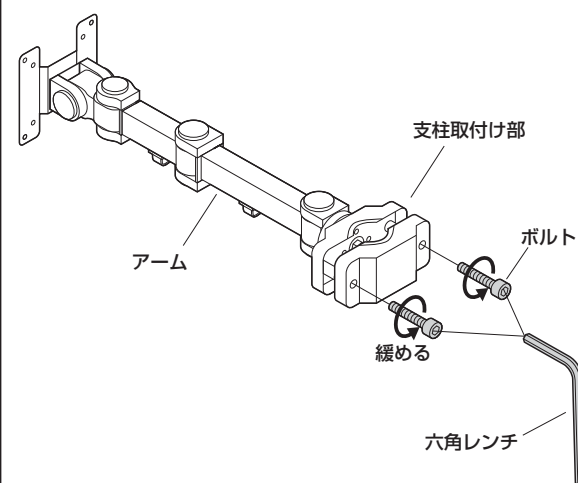


2 支柱にアームを取付けます。

※本製品3kgとiPadの重量を長期間設置できる十分な強度の支柱に取付けてください。直径25～40mmの垂直、または水平な支柱に取付け可能です。

<垂直な支柱に取付ける場合>

支柱をはさんでボルトで固定します。

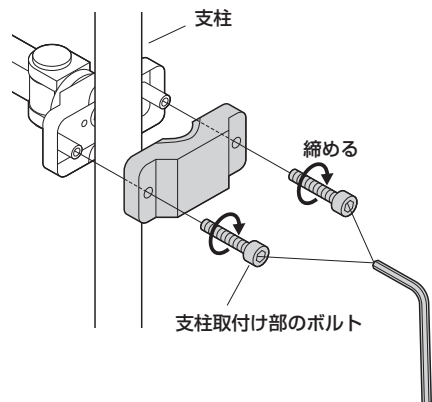


<水平な支柱に取付ける場合>


① クランプ内側のボルトを外します。

② クランプを90°回転させてボルトで固定します。


③ 支柱をはさんでボルトで固定します。

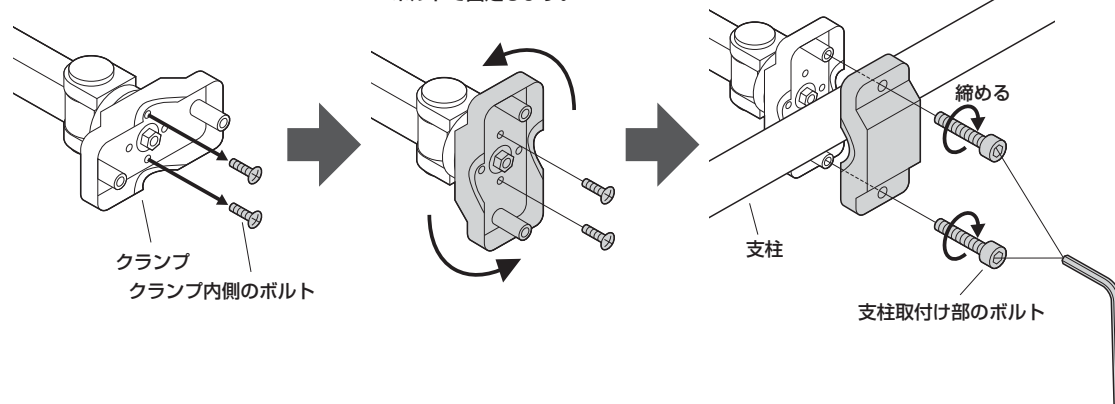

3 アームにセキュリティボックスを取付けます。

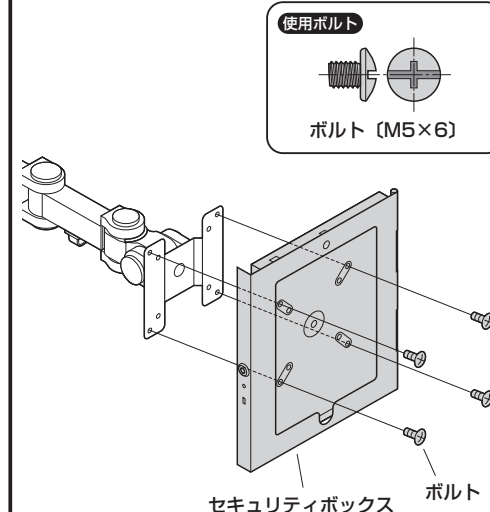


4 セキュリティボックスを解錠し、扉を開きます。

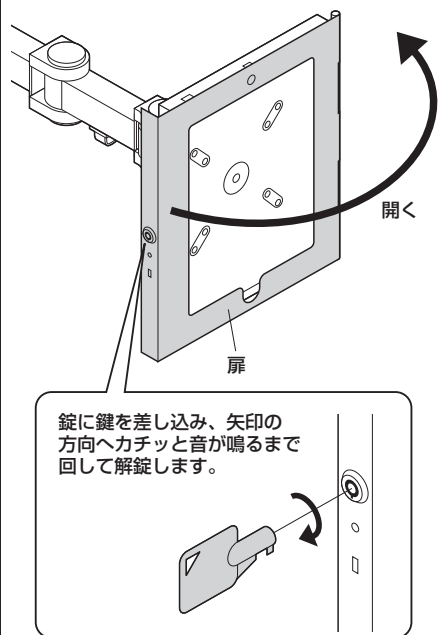


5 セキュリティボックスにスペーサーを貼り付けます。

<iPad Air 2、iPad Airを取付ける場合>

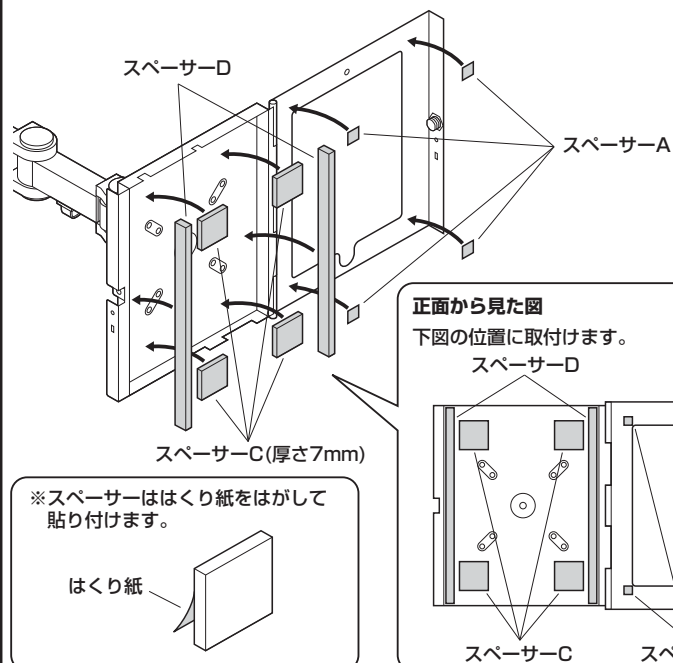


<iPad(第4世代)・iPad(第3世代)・iPad 2を取付ける場合>

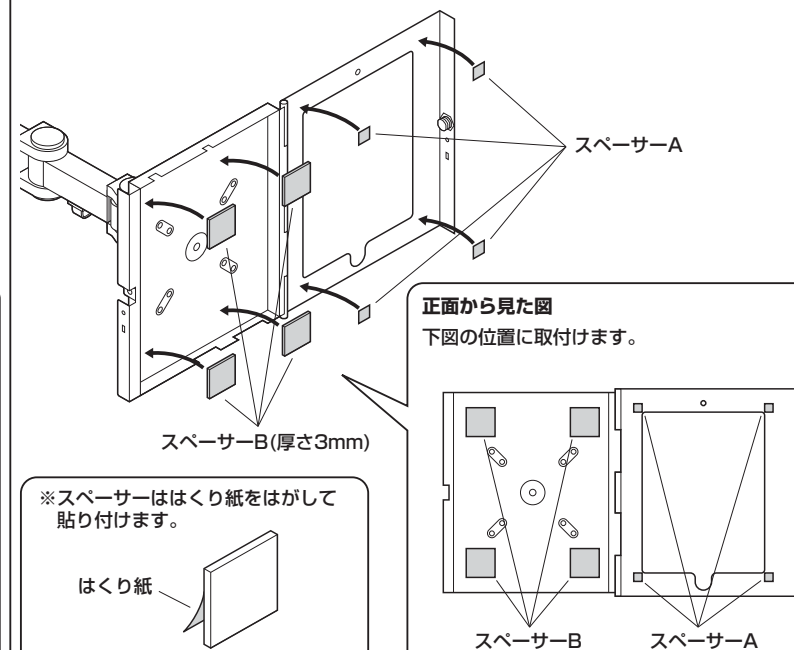


6 セキュリティボックスにiPadを入れ、扉を閉めます。


①セキュリティボックスにiPadを入れます。

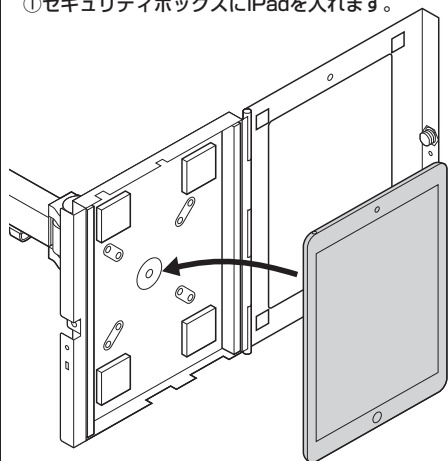

②扉を閉めてから錠のボタンを押し、施錠します。

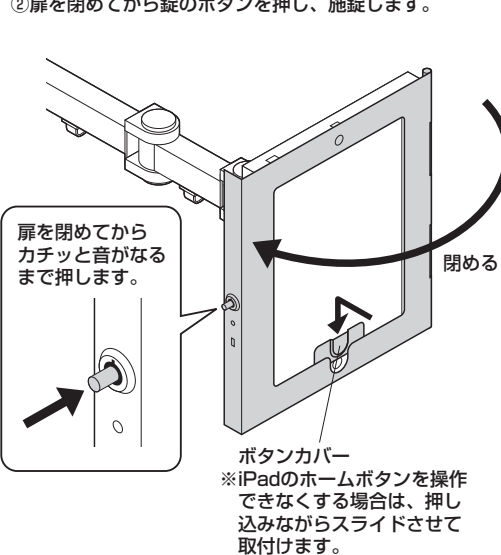


7 充電ケーブル(別売り)をケーブル受けて止めて完成です。

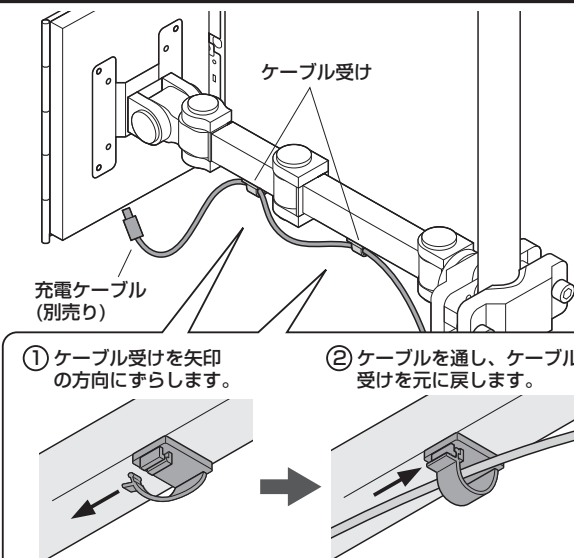

ワイヤー錠の取付け方法


本製品のセキュリティスロットにワイヤー錠(別売り)を取付け可能です。
※取付け方はワイヤー錠の取扱説明書をご確認ください。

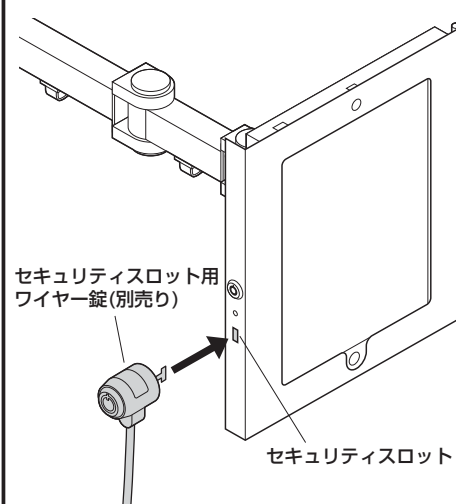

iPadの取出し方法


<ワイヤー錠を使用している場合>

本製品のセキュリティボックスを解錠する前にワイヤー錠を取外します。
※取外し方はワイヤー錠の取扱説明書をご確認ください。

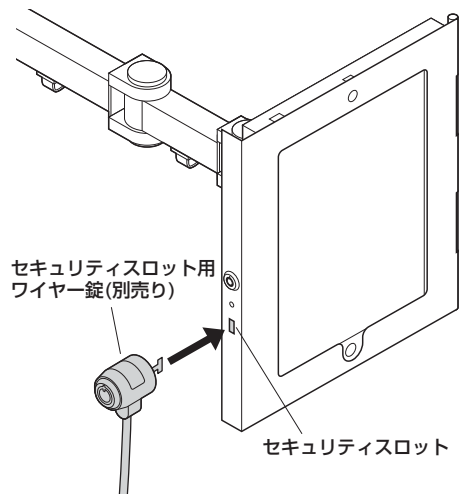


①セキュリティボックスを解錠します。





錠に鍵を差し込み、矢印の方向へカチッと音が鳴るまで回して解錠します。

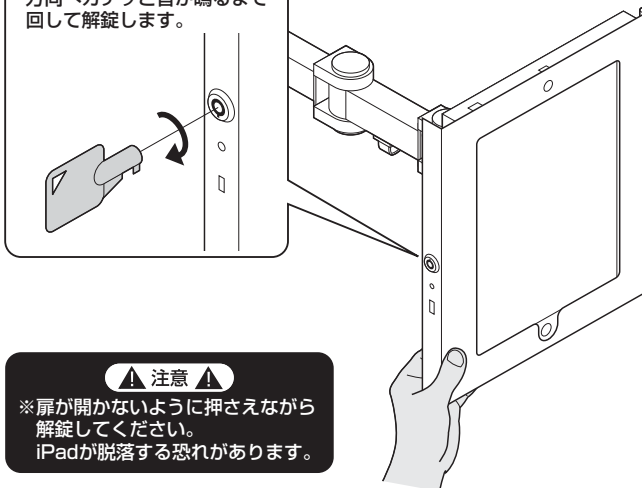


②扉を開いてiPadを取出します。

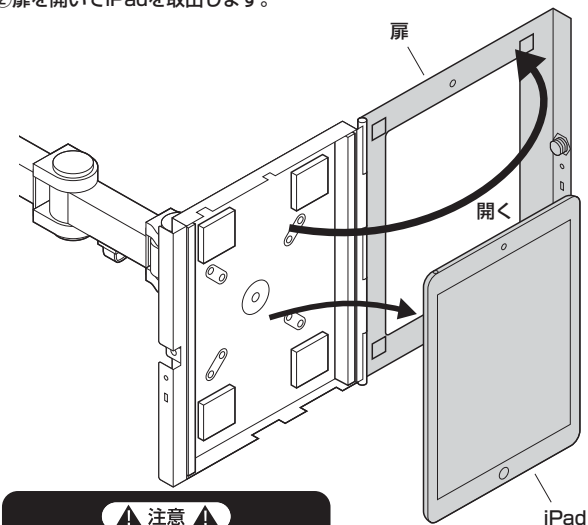


アーム各部の可動範囲、及び固さ調節方法

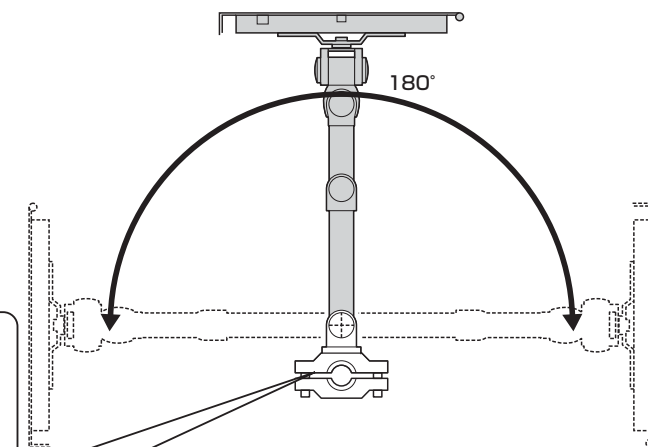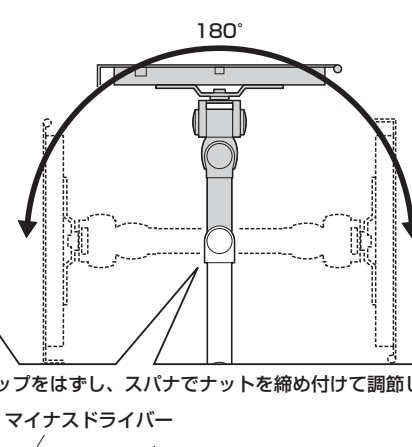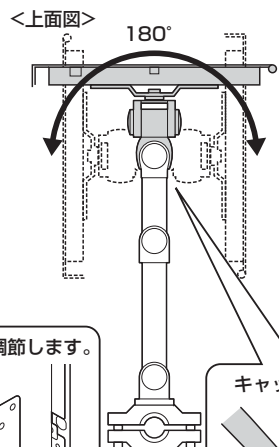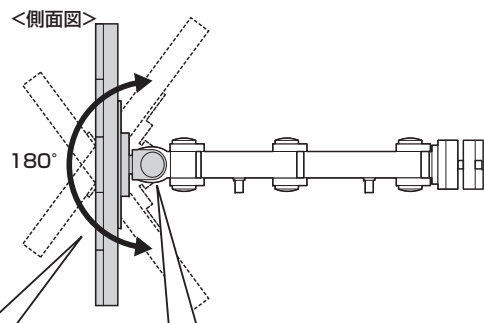


正面図



キャップを取外し、スパナでナットを締め付けて調節します。

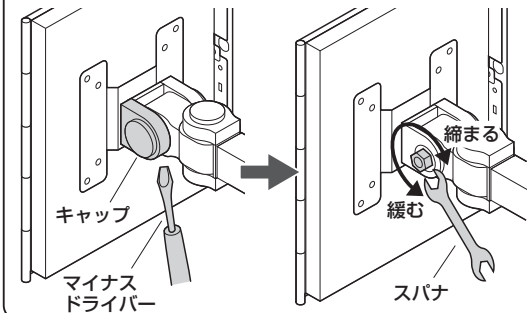


キャップをはずし、スパナでナットを締め付けて調節します。

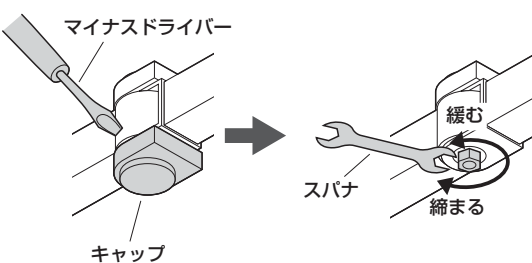


安全の為に注意していただく点


可動部分で指をはさまない様にお気をつけください。

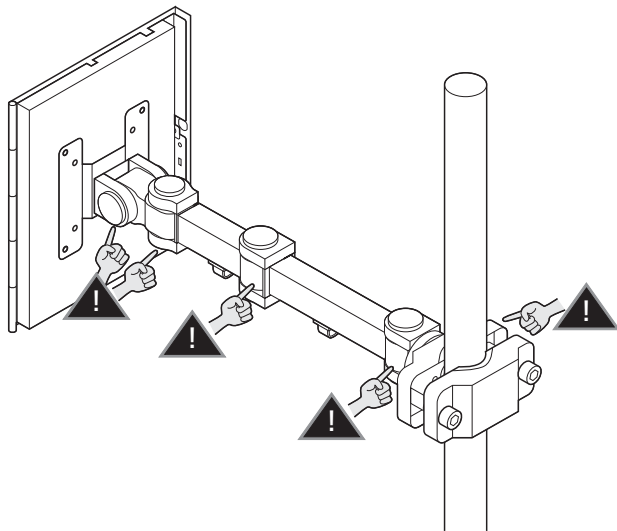


セキュリティボックスは4本のボルトでしっかりと固定してください。

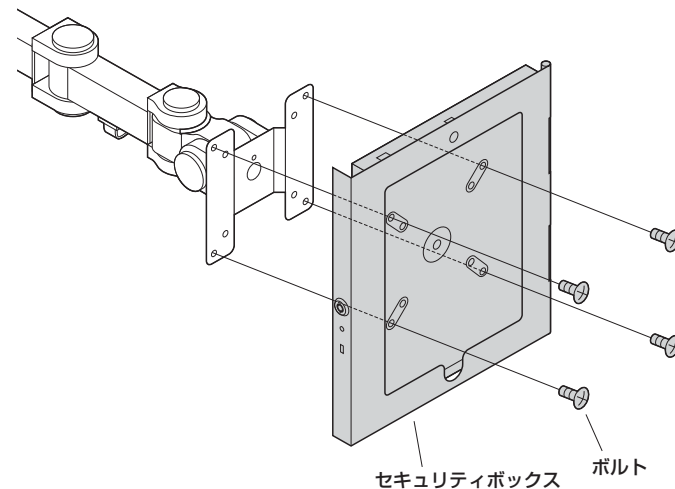

キャップ以外のものを取外さないでください。

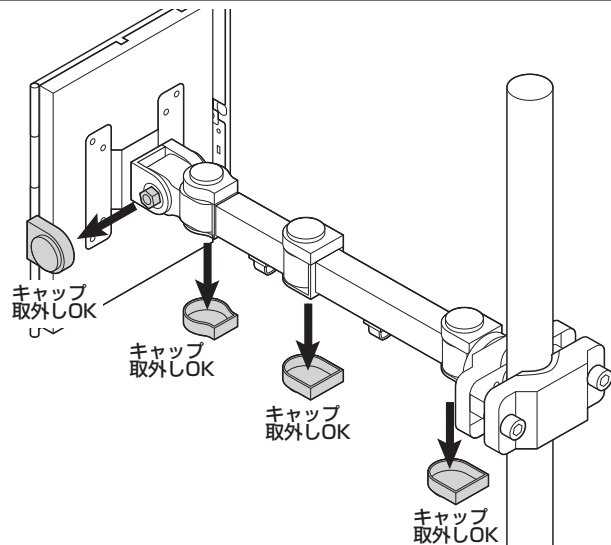

iPadの角度調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

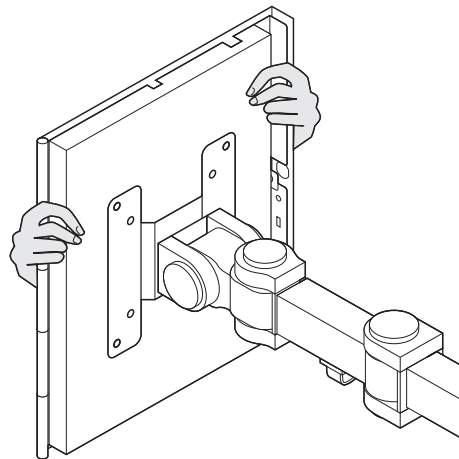

その他・・・

- ⚠ 本製品を、振動のある所に置かないでください。
- ⚠ iPad以外のものを入れないでください。
- ⚠ アーム部に物を置かないでください。
- ⚠ 室温の元で操作してください。

以上の点に注意して取り扱ってください。