



iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー(CR-LATAB15)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このホルダーは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
バックリングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


完成図

<対応タブレット>




厚さ：10mmまで

※天板の外にiPad・タブレットが出る状態での使用はさけてください。

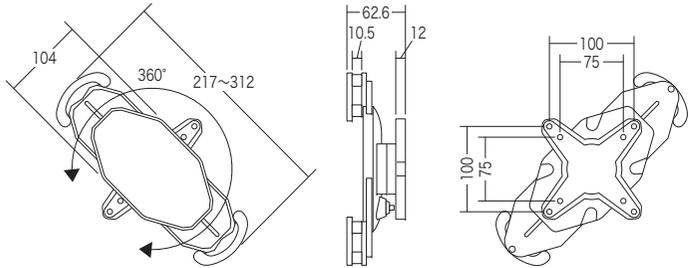


耐荷重1.5Kg


組立て部品

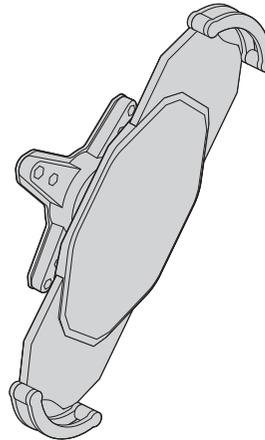

ホルダー×1個



スポンジシート×1枚




鍵×2個




六角レンチ×1本

使用ボルト



盗難防止ボルト×4本 (M4×15)




ノブボルト×4本 (M4×12)

モニターアーム(別売り)のブラケットにホルダーを取付けます。

<盗難防止ボルトを使用する場合>

使用ボルト




盗難防止ボルト (M4×15)



盗難防止ボルト
※付属の六角レンチを使ってしっかりと締め付けてください。

六角レンチ
※長い方のみを使って締め付けてください。

※穴ピッチが75×75mmの場合は、内側の穴を使ってください。



※穴ピッチが100×100mmの場合は、外側の穴を使ってください。

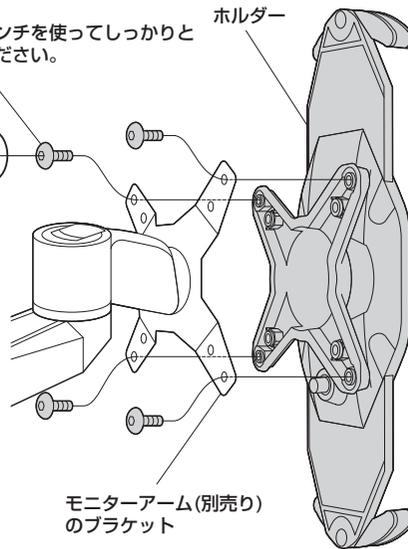

モニターアーム(別売り)のブラケット

<ノブボルトを使用する場合>


使用ボルト





ノブボルト (M4×12)

ノブボルト
※コインなどを使ってしっかりと締め付けてください。

※穴ピッチが75×75mmの場合は、内側の穴を使ってください。




※穴ピッチが100×100mmの場合は、外側の穴を使ってください。

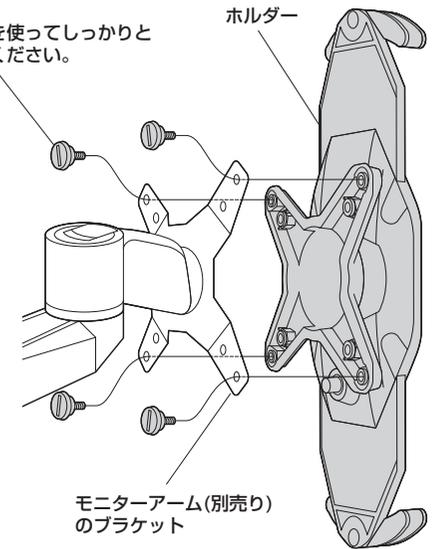


モニターアーム(別売り)のブラケット

タブレットの取付け方法


① ホルダーのロックを解除し、開きます。

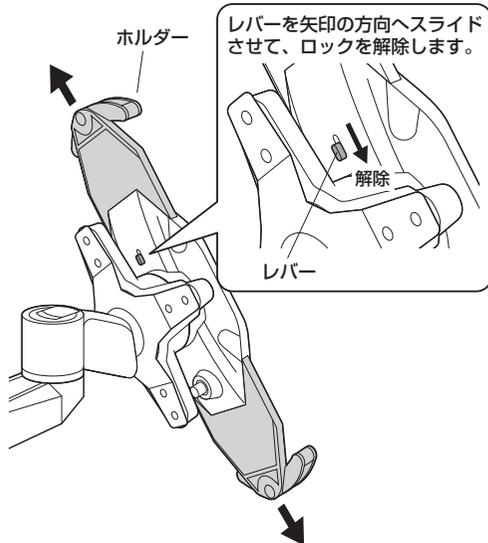


② レバーを矢印の方向へスライドし、ロックの状態にします。

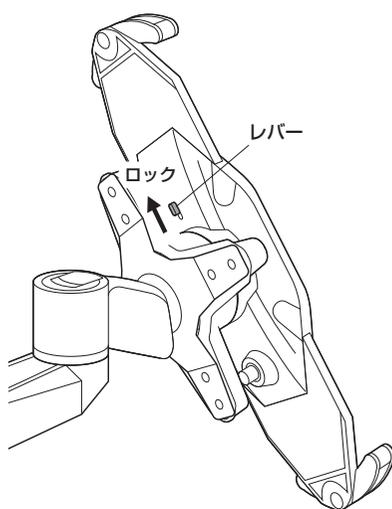


③ ホルダーにタブレットを乗せます。

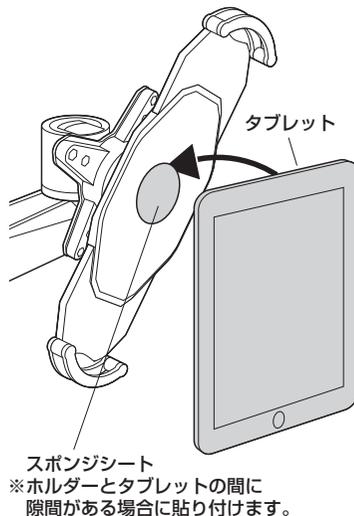

④ ホルダーでタブレットをはさみ込み、しっかりと固定します。

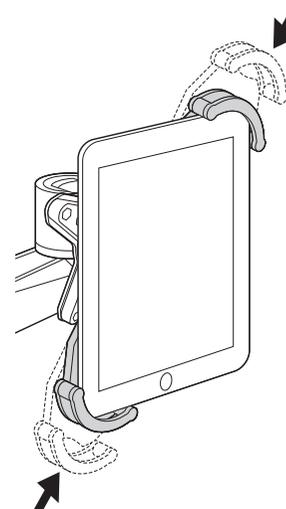


<施錠する場合>
レバーをロックにした状態で、施錠ボタンを押すと鍵がかり、ホルダーが開かなくなります。

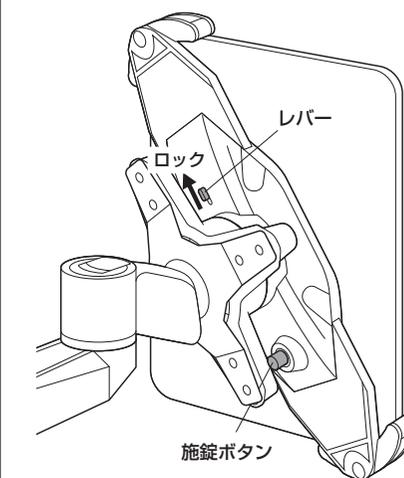


タブレットの取外し方法

<解錠する場合>

錠に鍵を差し込み、矢印の方向へカチッと音が鳴るまで回すと解錠します。

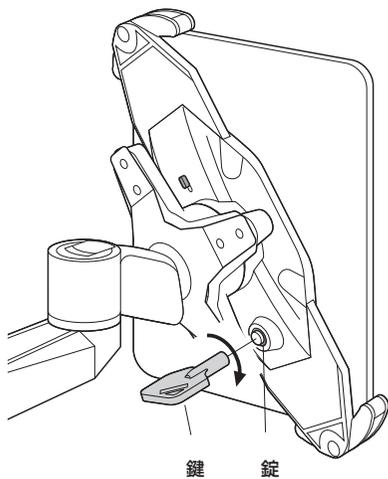

① ホルダーのレバーを矢印の方向へスライドし、ロックを解除します。

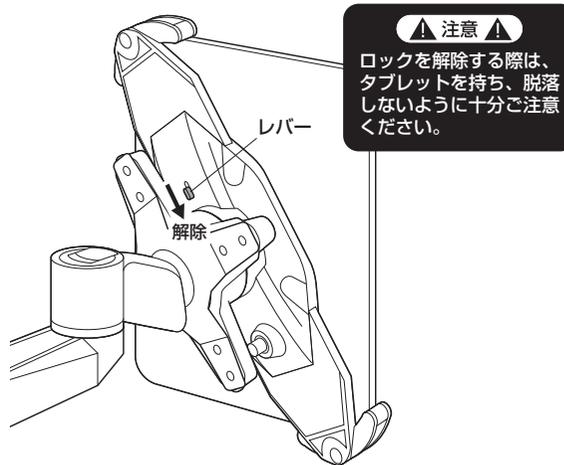

② ホルダーを開いてタブレットを取外します。

