




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書もと共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）  
プラスドライバー、毛布

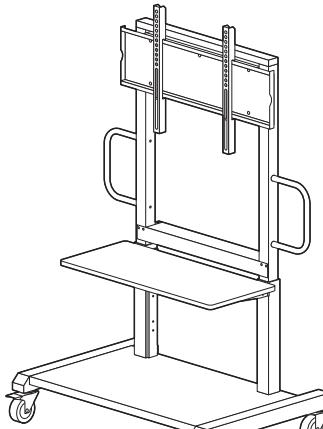**完成図**

**組立て部品**


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL102SCBKなど) と下記の部品番号 (①~⑦) と部品名 (支柱など) をお知らせください。

※部品名末尾のアルファベット (Ⓐ~Ⓒ) は梱包されている箱の名称です。  
(A梱包はⒶと表記しています。)

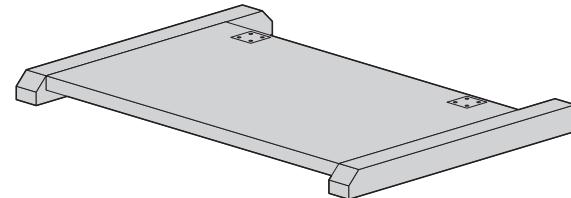①支柱×1本Ⓐ




②レッグフレーム×1個Ⓐ

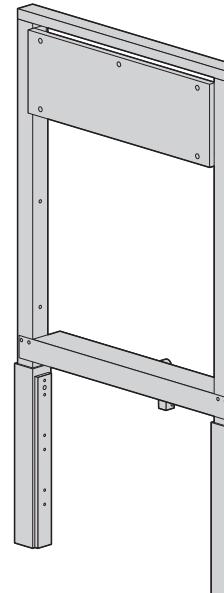



③グリップ×2個Ⓒ



⑤ブラケットB×1個Ⓒ

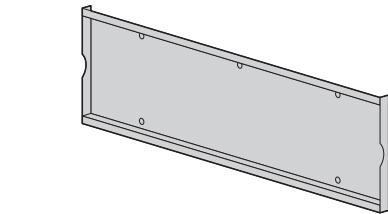


⑥棚板×1枚Ⓒ

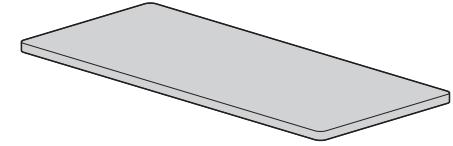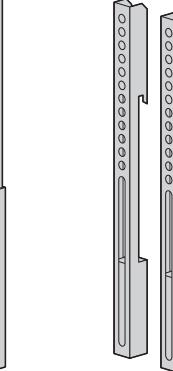
⑦棚板ブラケット(左)  
×1個Ⓒ⑧棚板ブラケット(右)  
×1個Ⓒ

④ブラケットA×2個Ⓒ


## 使用ボルト




⑯ボルトA (M6×12mm)×12本Ⓐ




⑯ボルトB (M8×60mm)×8本Ⓐ




⑰ボルトC (M8×16mm)×5本Ⓐ




⑱ボルトD (M6×16mm)×4本Ⓐ




⑲ボルトE (M6×30mm)×4本Ⓐ



⑳ボルトF (M8×16mm)×4本Ⓐ



㉑ボルトG (M8×30mm)×4本Ⓐ






㉒スパナ×1本Ⓐ




㉓六角レンチ (小) ×1本Ⓐ




㉔六角レンチ (大) ×1本Ⓐ

⑨キャスター  
(ストッパー付き)  
×2個Ⓐ⑩キャスター  
(ストッパー無し)  
×2個Ⓐ⑪ワッシャー (小)  
×4枚Ⓐ㉕スプリング  
ワッシャー (小)  
×4枚Ⓐ⑫ワッシャー (中)  
×13枚Ⓐ㉖スプリング  
ワッシャー (中)  
×13枚Ⓐ⑬ワッシャー (大)  
×4枚Ⓐ㉗スプリング  
ワッシャー (大)  
×4枚Ⓐ㉘ディスプレイ用ワッシャー  
×4枚Ⓐ


## 1 レッグフレームの裏側にキャスターを取り付けます。

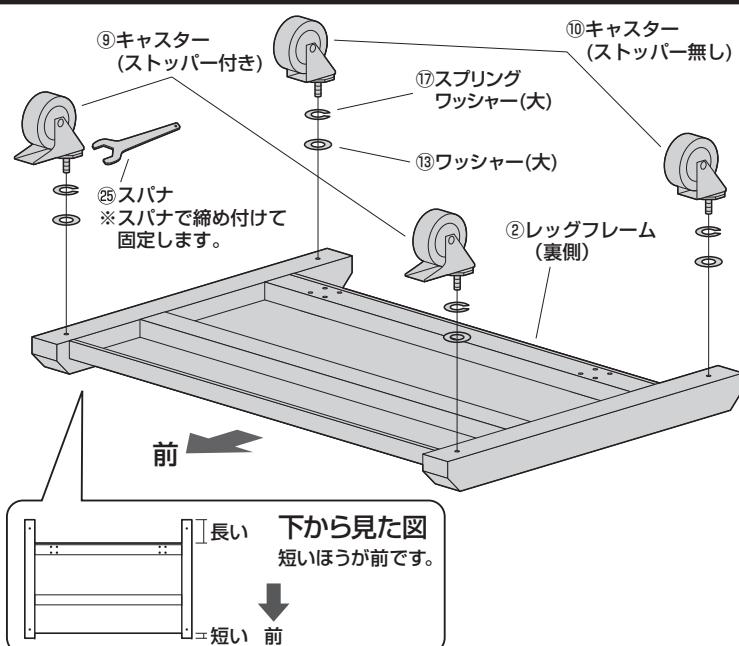


## 2 支柱にグリップを取付けます。

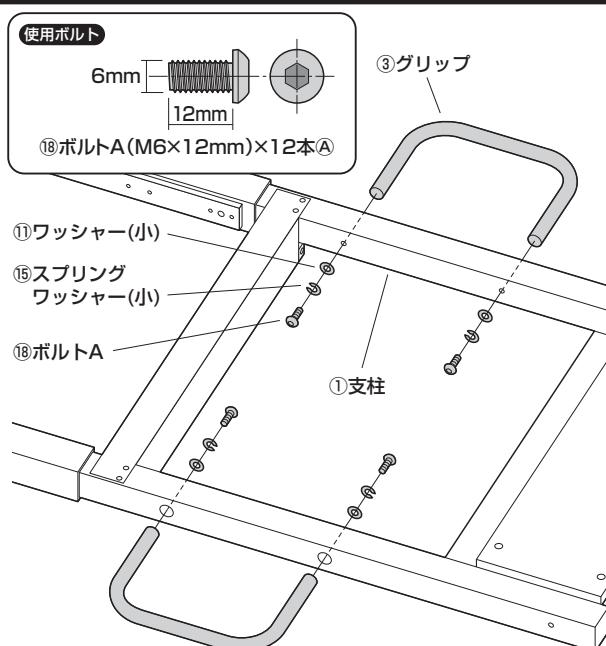


## 3 支柱にブラケットBを取付けます。

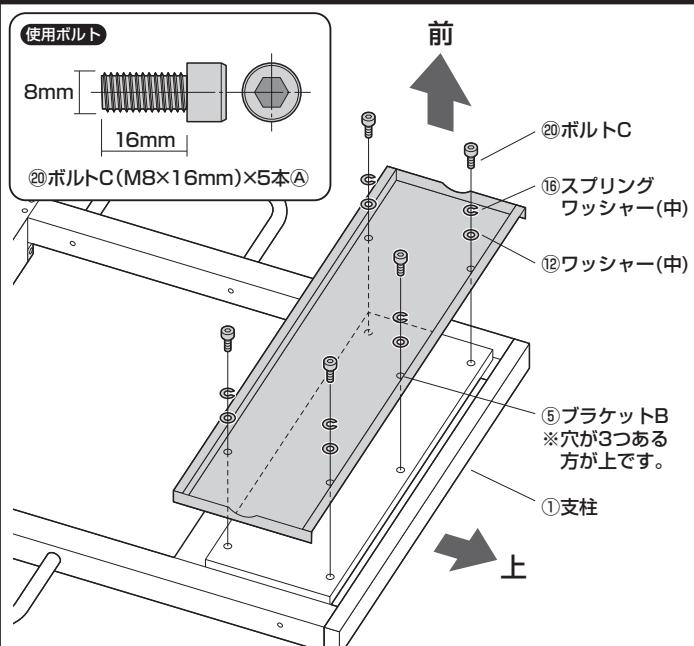

## 4 レッグフレームに支柱を取り付けます。

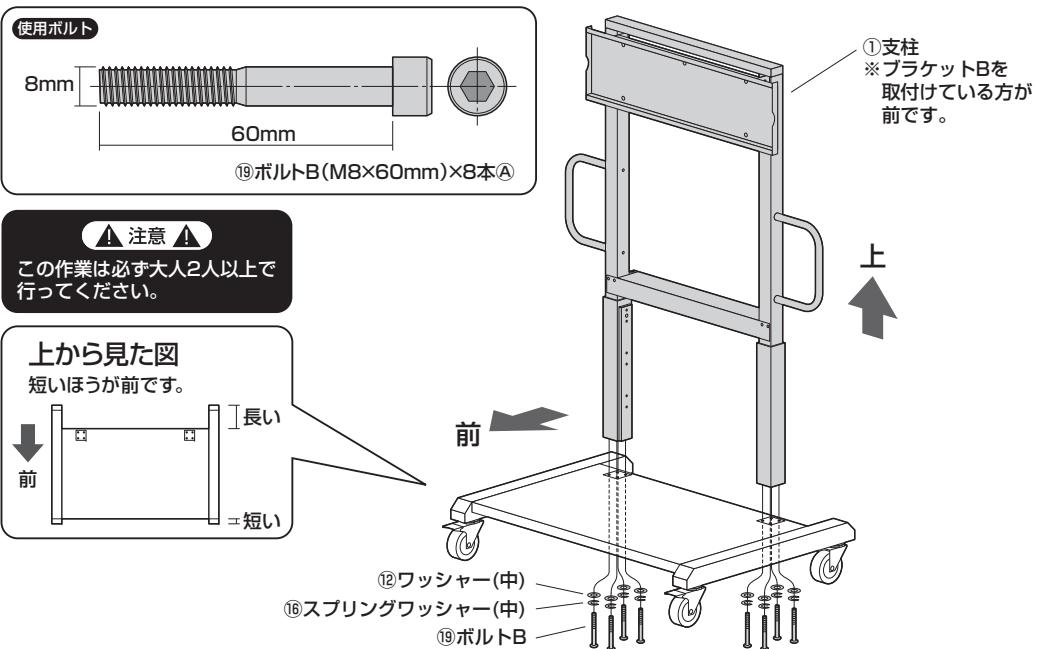

## 5 支柱に棚板を取付けます。

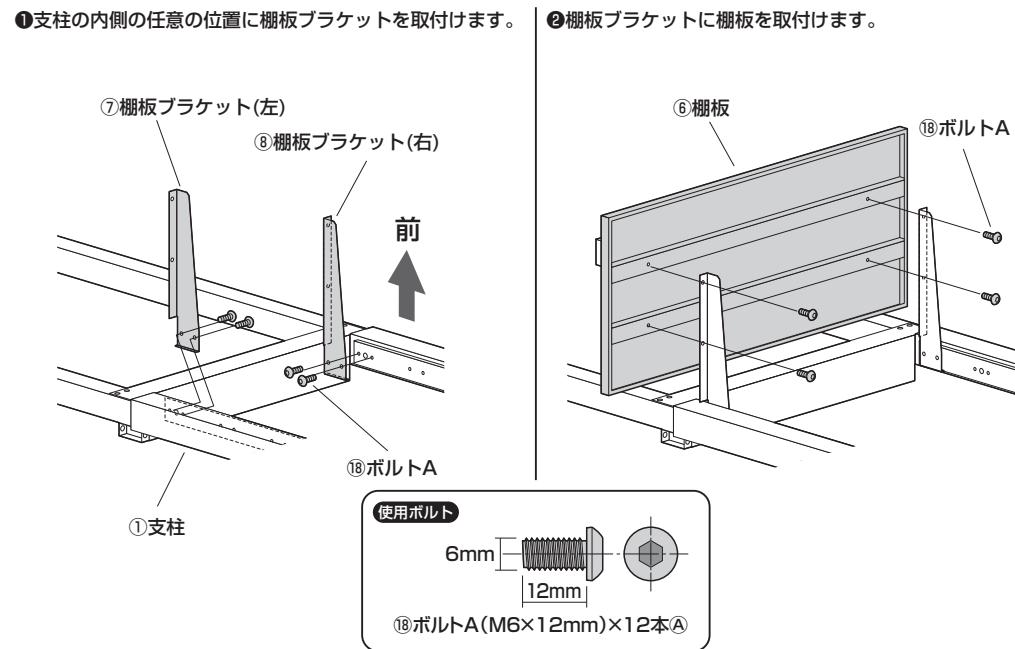

## 6 ディスプレイの裏面にブラケットAを取付けます。

\*耐荷重以上のディスプレイは絶対に取付けないでください。


### ▲注意▲

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

### ▲注意▲

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

\*付属のボルトD～Gが最後まで締まらない、またボルトが少しあなぎ回っているなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

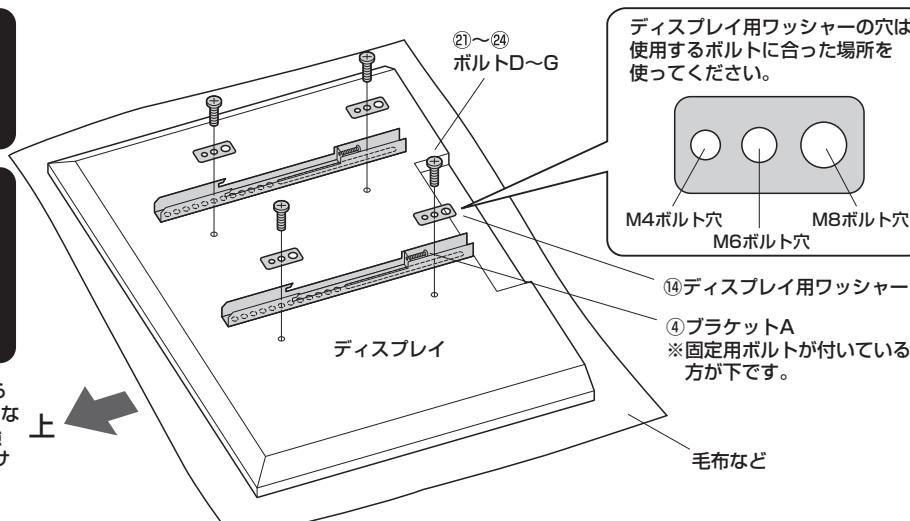

**▲注意▲** ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。  
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。

## 7 ブラケットAの落下防止ボルトを緩めます。

(4)ブラケットA


落下防止ボルト

緩める

ボルトの先端が隠れるまで緩めます。

緩める

## 8 ブラケットBにブラケットAを取付けて、完成です。

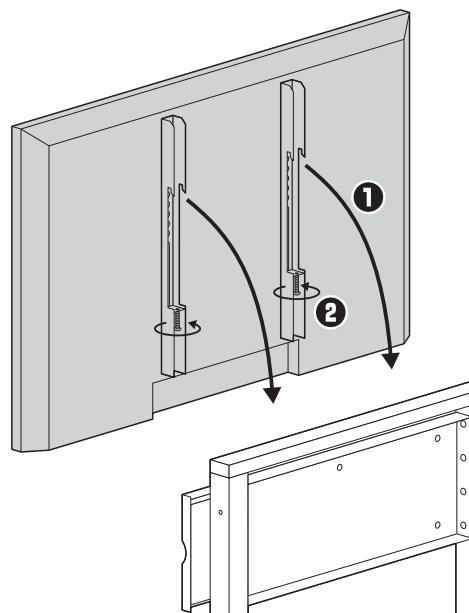


### ①ブラケットBにブラケットAを引っ掛けます。

**▲注意▲**  
指などをさまないように十分ご注意ください。

**▲注意▲**  
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


後ろ

### ②落下防止ボルトを締めます。

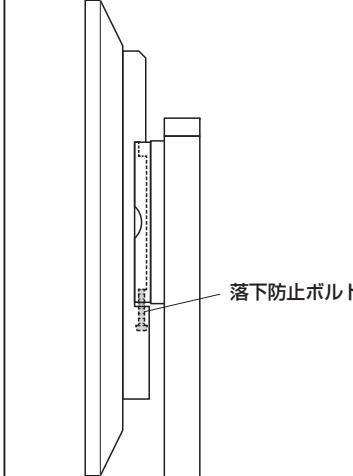

※同様にもう片方の落下防止ボルトも締めます。

## ディスプレイの高さ調節方法

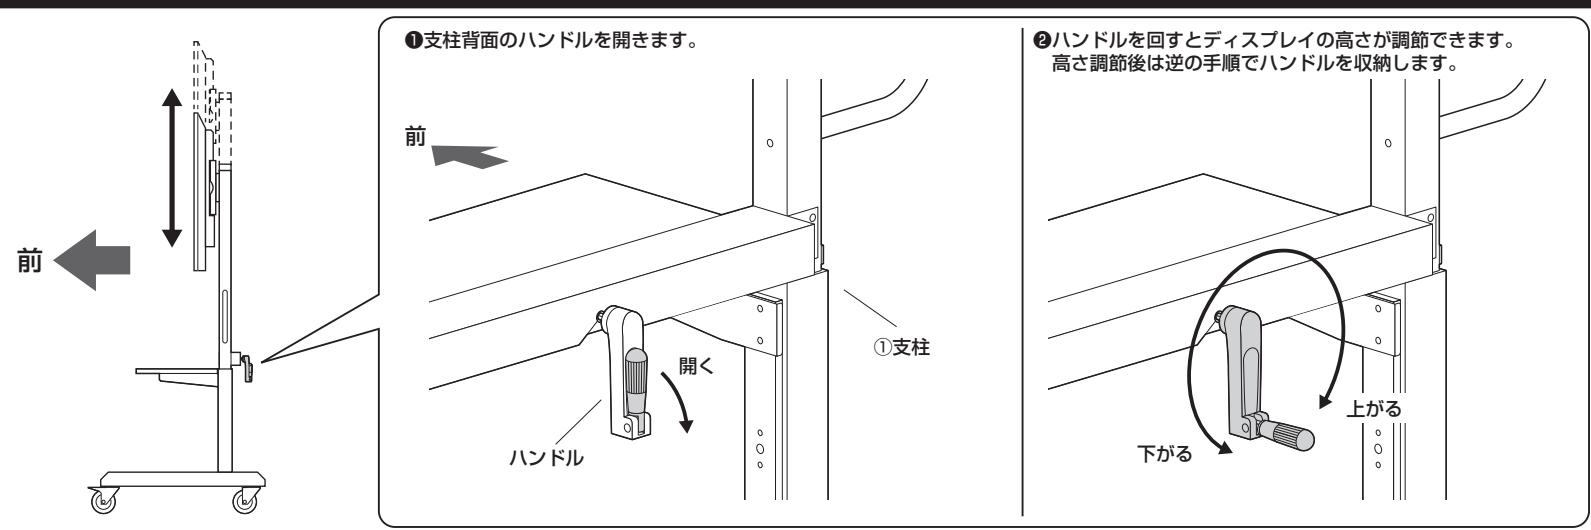

製品に関するお問い合わせ  
BG/AB/<sub>RKDaC</sub>

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や  
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お求めの販売店又は  
右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
は  
こちら!



弊社サポート  
ページは  
こちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL03-5763-0011 FAX03-5763-0033  
<https://www.sanwa.co.jp/>