


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このSOHOラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。




★用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

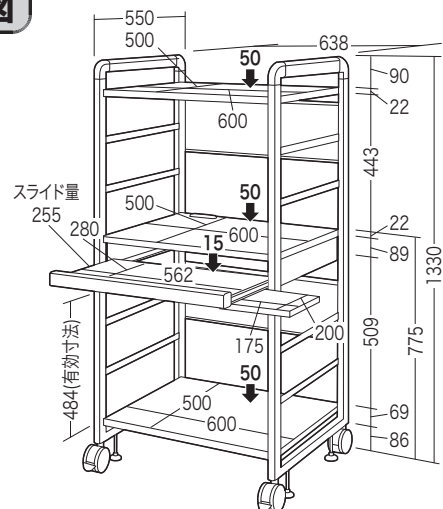


※棚板ピッチ155mm
総耐荷重 200kg(アジャスター併用)

組立て部品

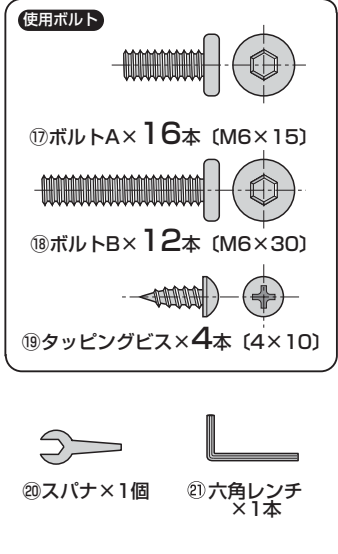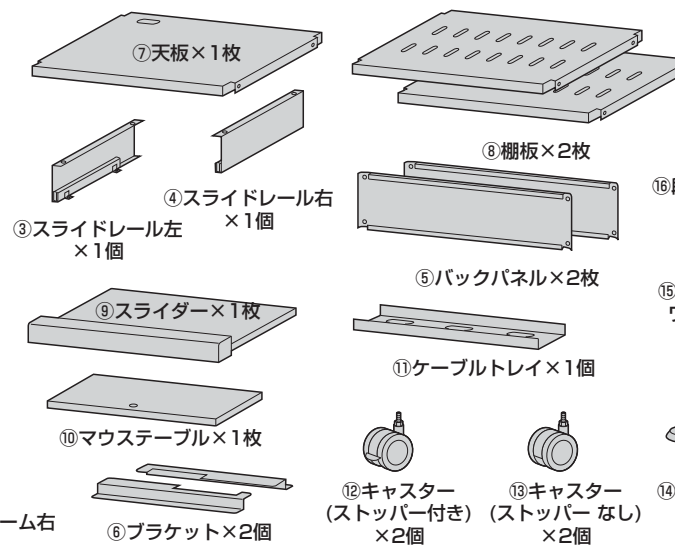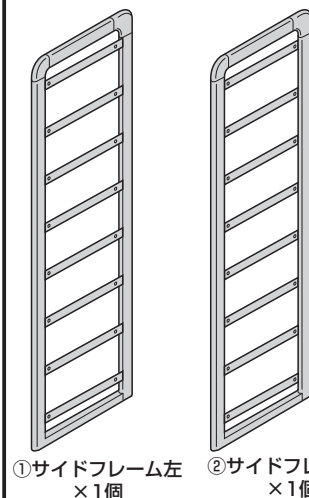


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（RAC-S600M）と上記の部品番号（①～⑲）と部品名（⑭アジャスターなど）をお知らせください。

1 サイドフレームにキャスターとアジャスターを取付けます。

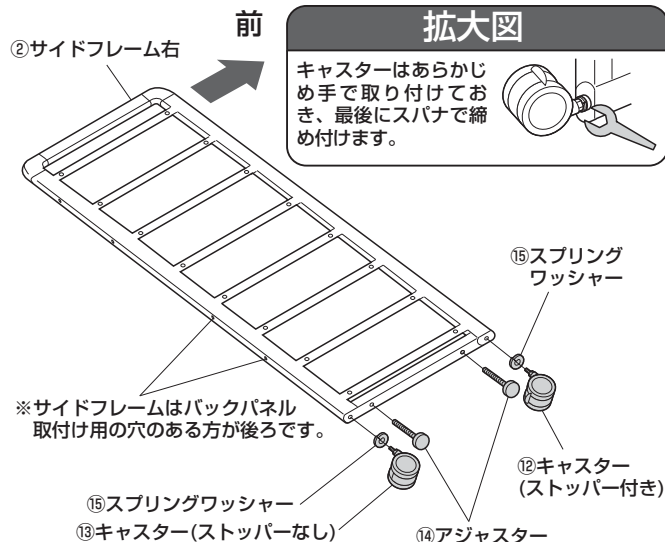


※サイドフレームはバックパネル取付け用の穴のある方が後ろです。
※同様にもう片方のサイドフレームにもキャスターとアジャスターを取付けます。


2 サイドフレームにバックパネル2枚を取付けます。

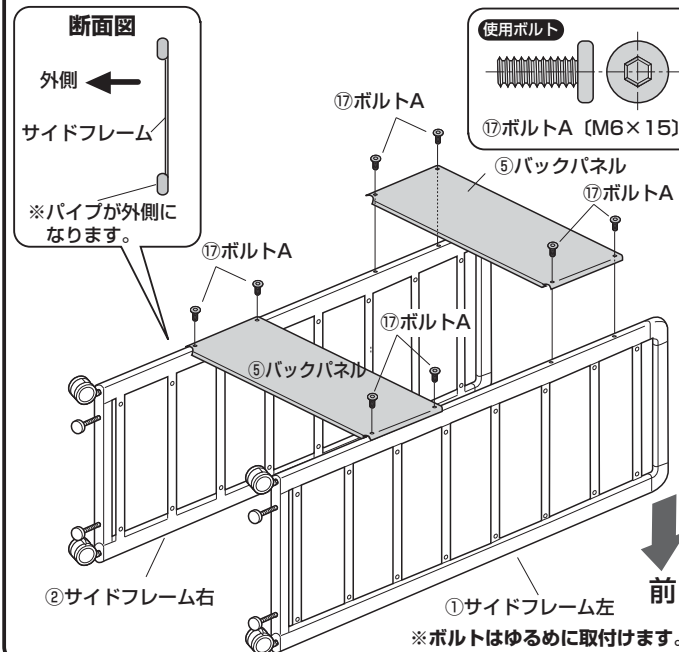

3 サイドフレームを起こして、天板を取付けます。


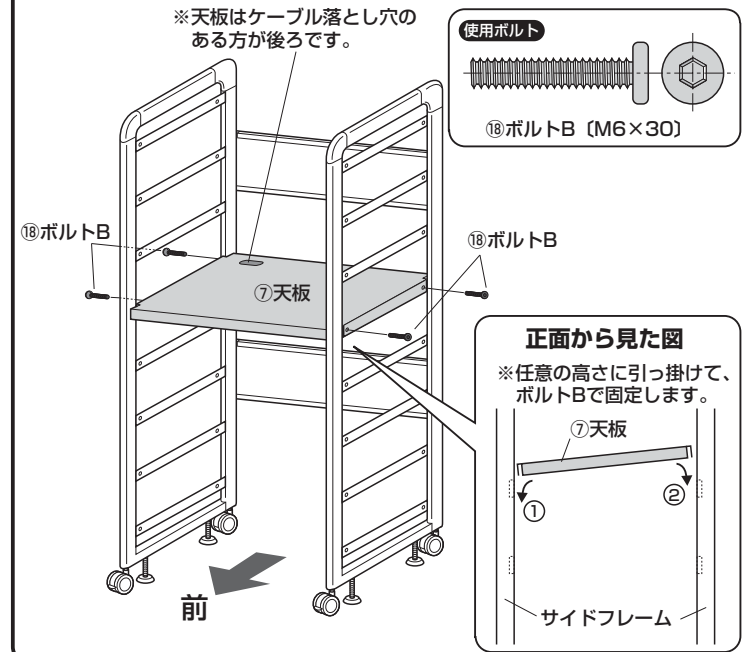


4 天板にスライドレールを取付けます。

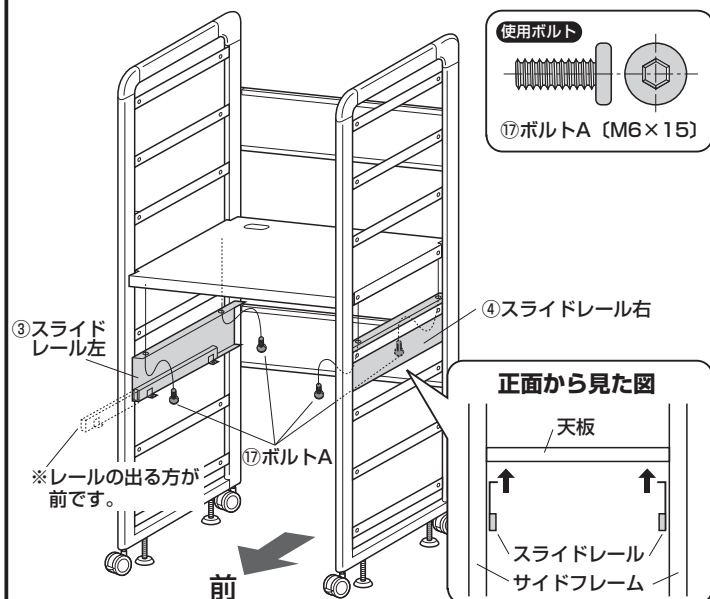


5 スライダーにマウステーブルを取付けます。

① スライダーの裏にブラケットを取付けます。

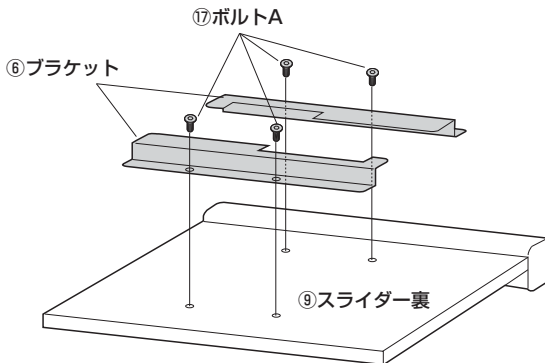


② マウステーブルを差し込み、ストッパーを取付けます。


マウステーブルを右側に出す場合

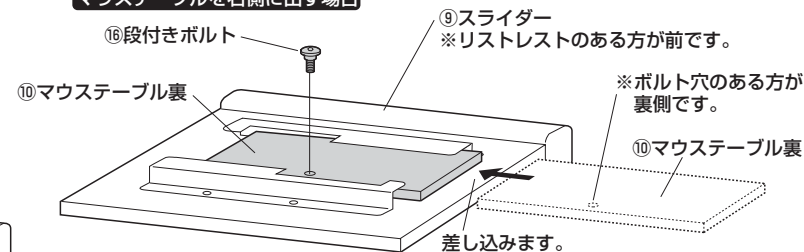

マウステーブルを左側に出す場合

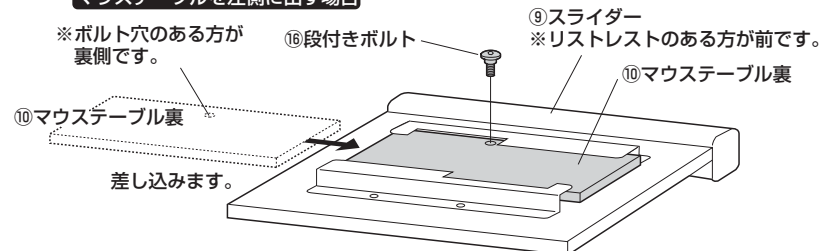


6 スライダーを取付けます。

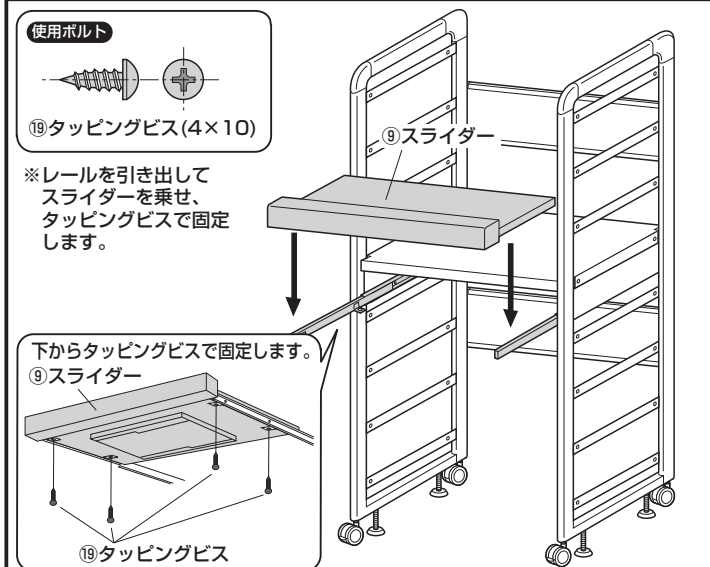

7 棚板を取付けます。

※任意の高さに引っ掛けて、ボルトBで固定します。

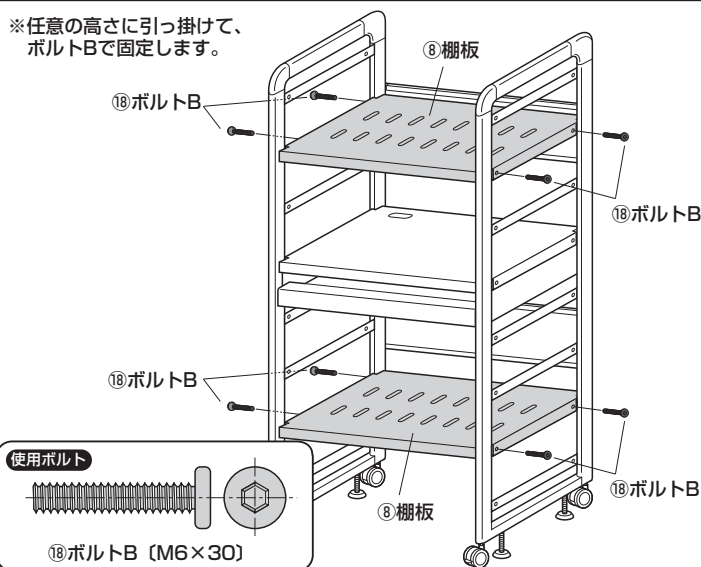

8 ケーブルトレイを取付けて完成です。

※スライダーの後ろのスペースに乗せます。

