


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

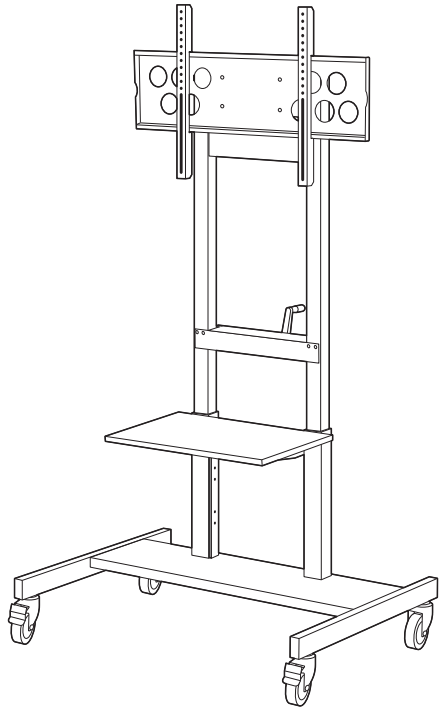

<組立てに必要な人数>

大人2人以上



<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL30BKなど) と下記の部品番号 (①～⑳) と部品名 (ハンドルなど) をお知らせください。


A梱包

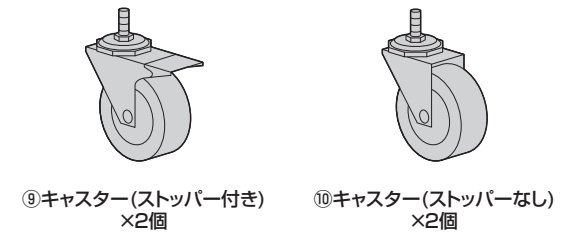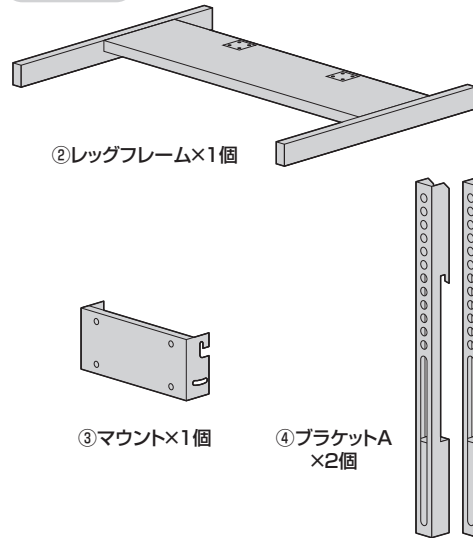


B梱包

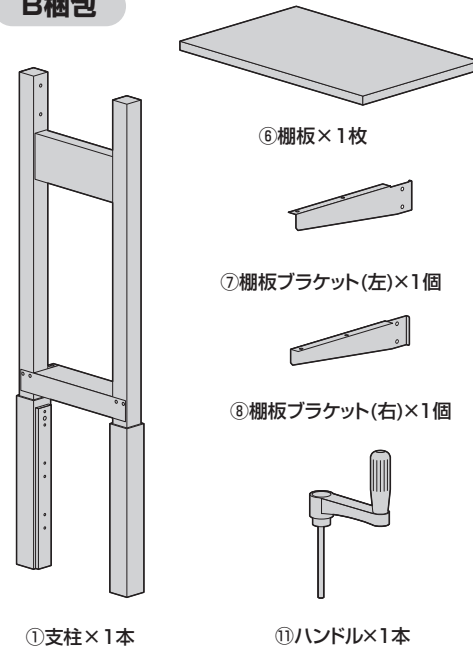

使用ボルト類

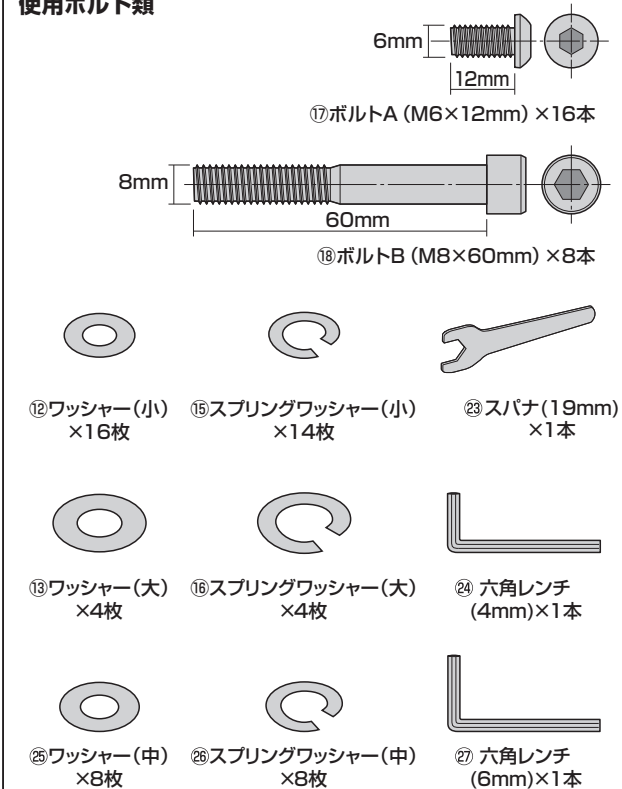


ディスプレイ取付け用ボルト類

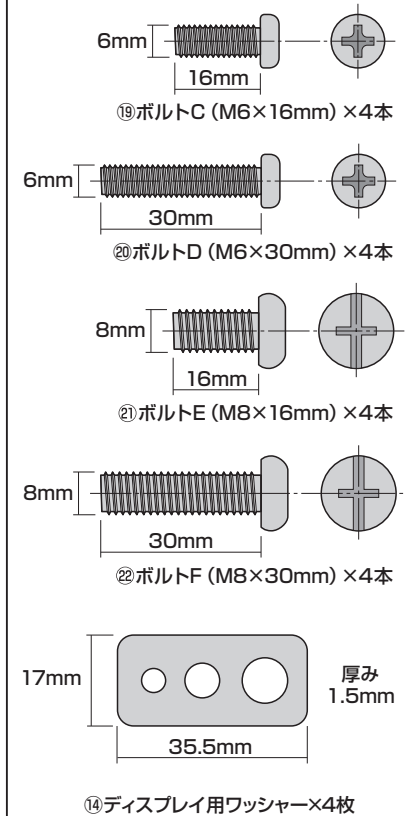


※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。

手順 1

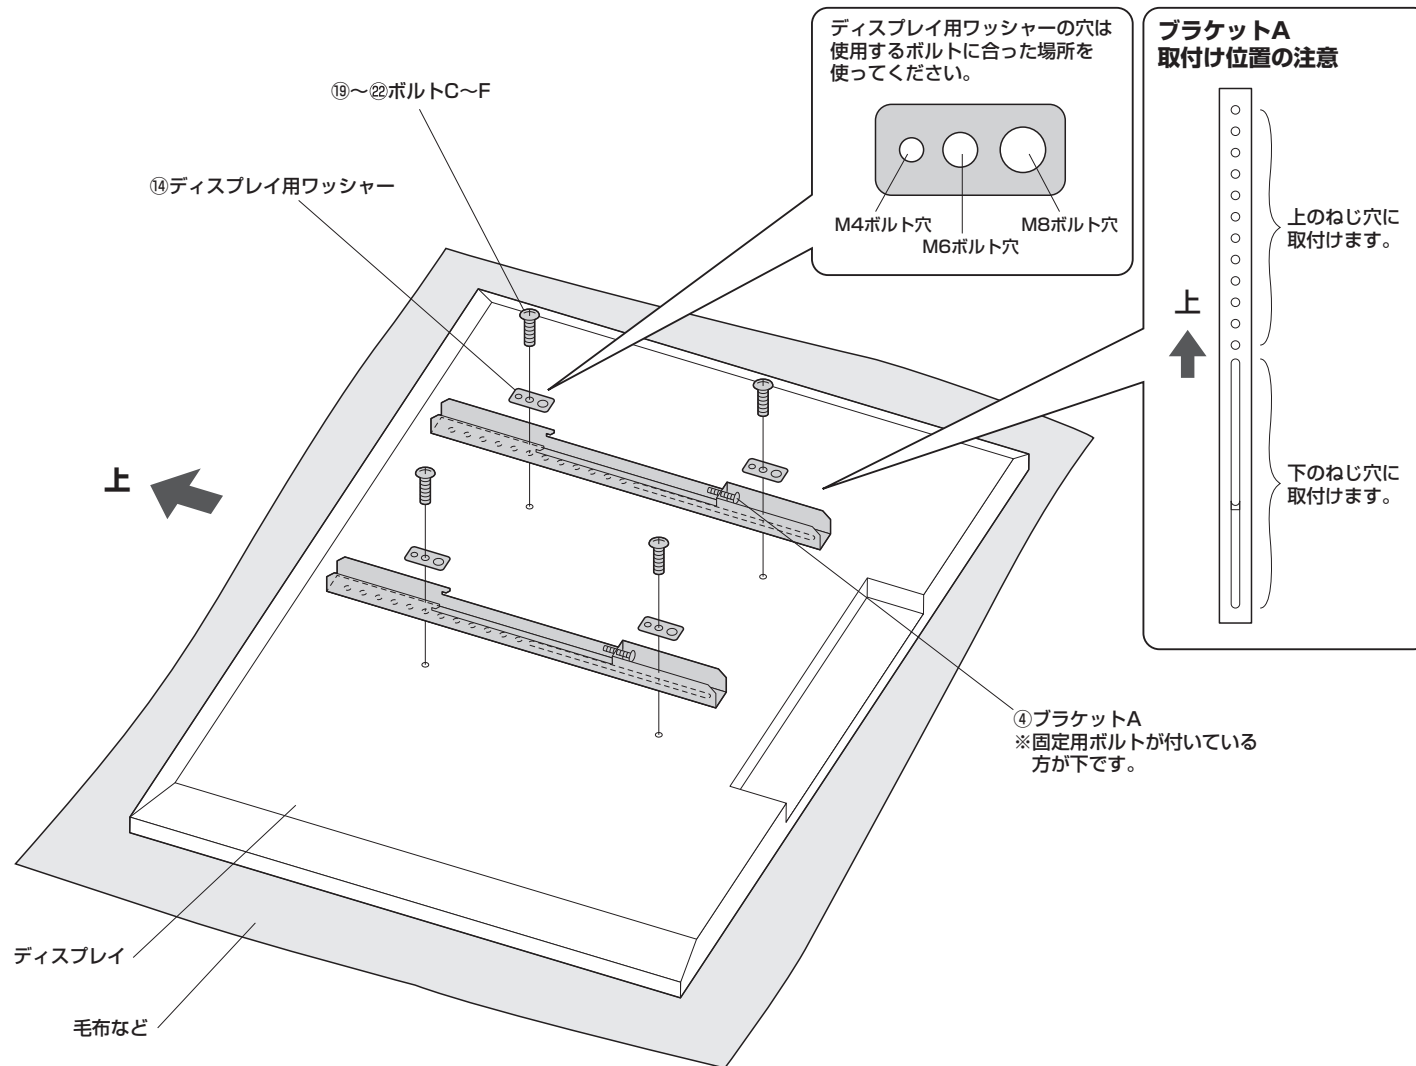

ディスプレイ取付け用ボルト類

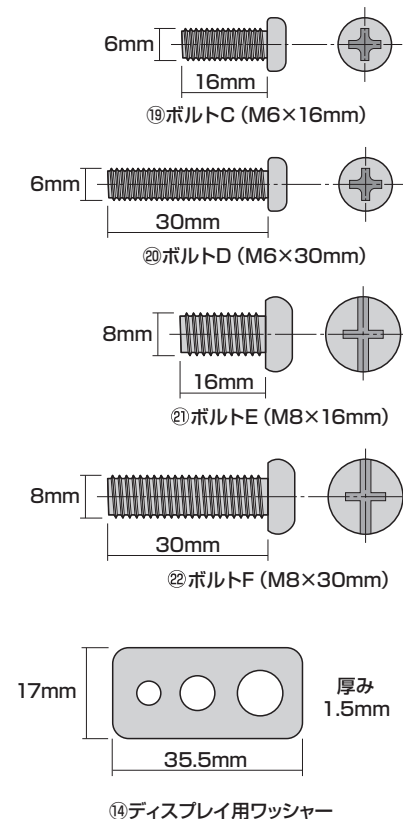

※ディスプレイの取付けに適した部品をご選定いただき、ご利用ください。

⚠ 注意 ⚠

耐荷重以上のディスプレイは取付けしないでください。




⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷いてください。

⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。

<ボルト選定時の注意>




ボルト
①④ディスプレイ用ワッシャー(厚み1.5mm)
④ブラケットA(厚み1.6mm)

ボルトの長さを選ぶ際は、ブラケットAの厚み+ディスプレイ用ワッシャーの厚みを加味してご用意ください。


取付け穴断面図

⚠ 注意 ⚠
付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。


手順 2

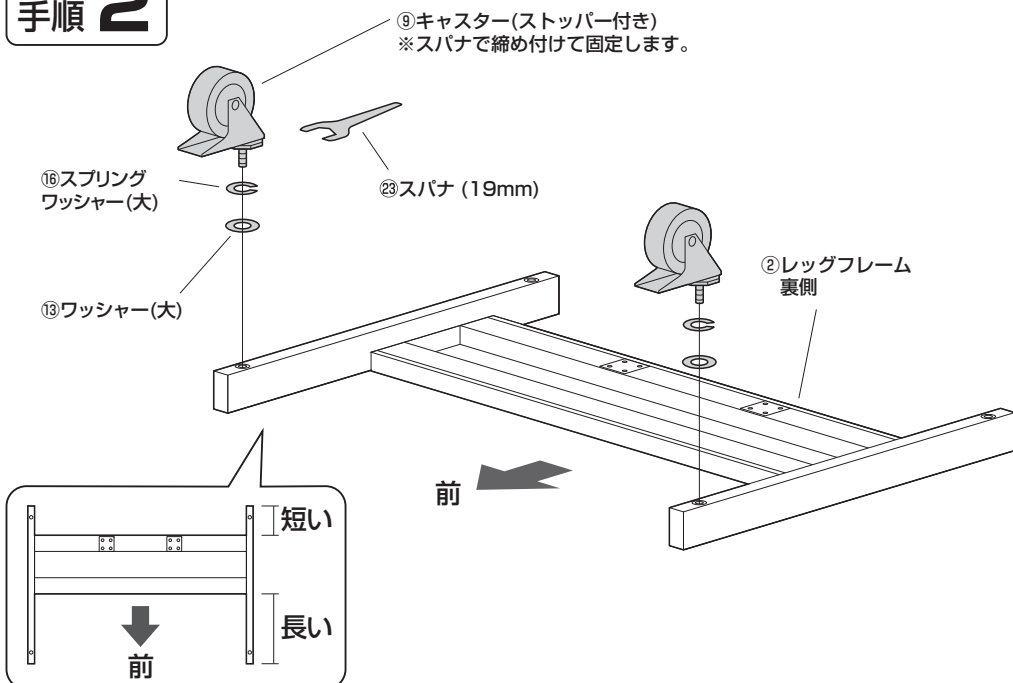


手順 3

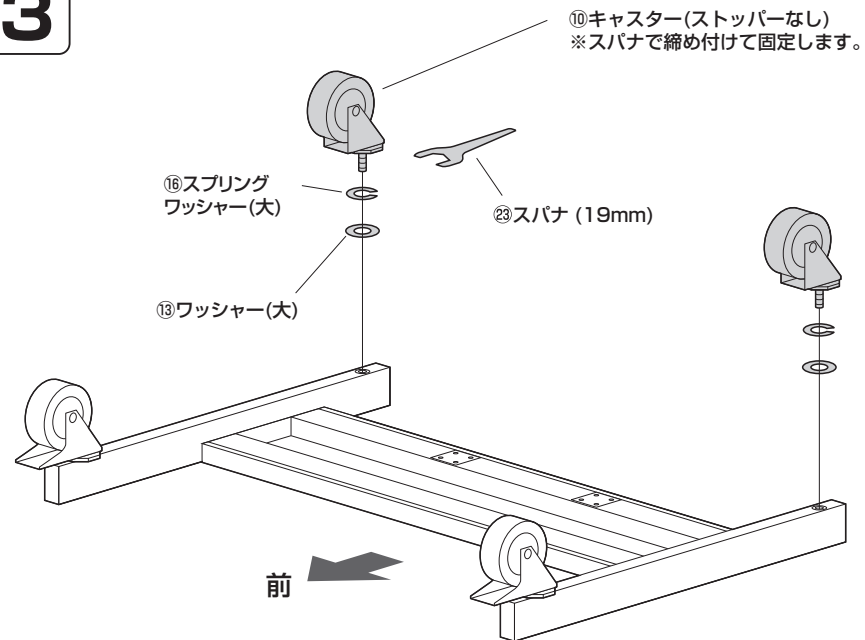

手順 4


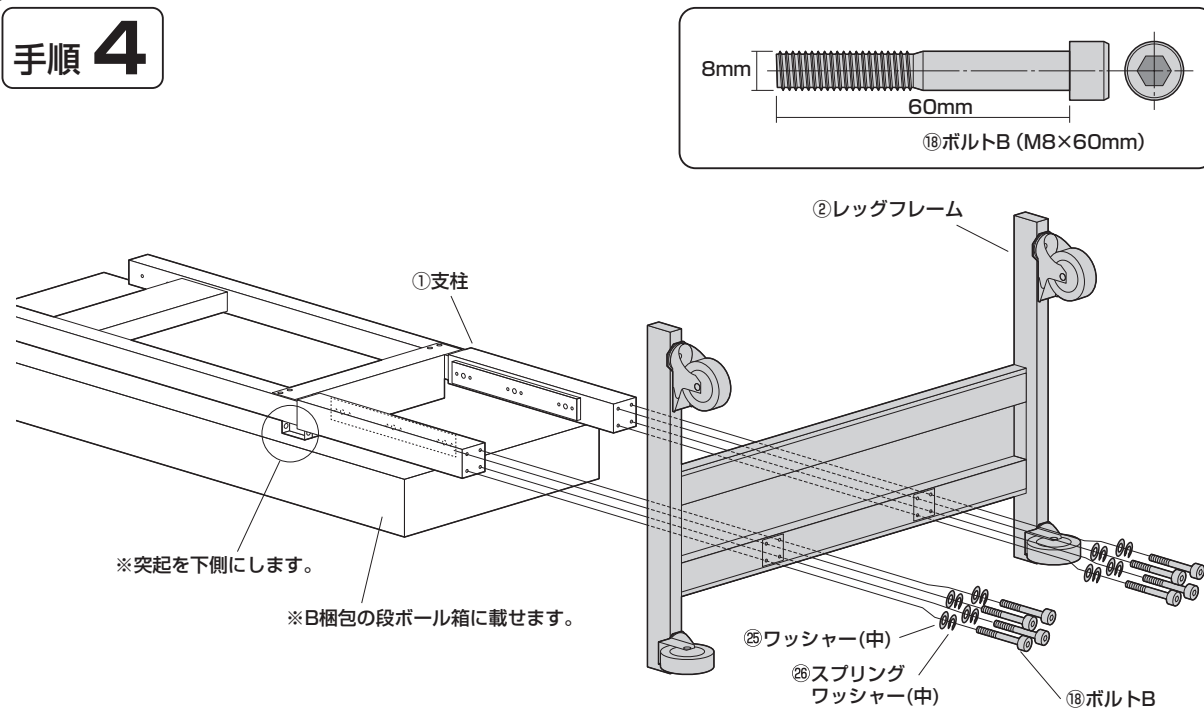


手順 5


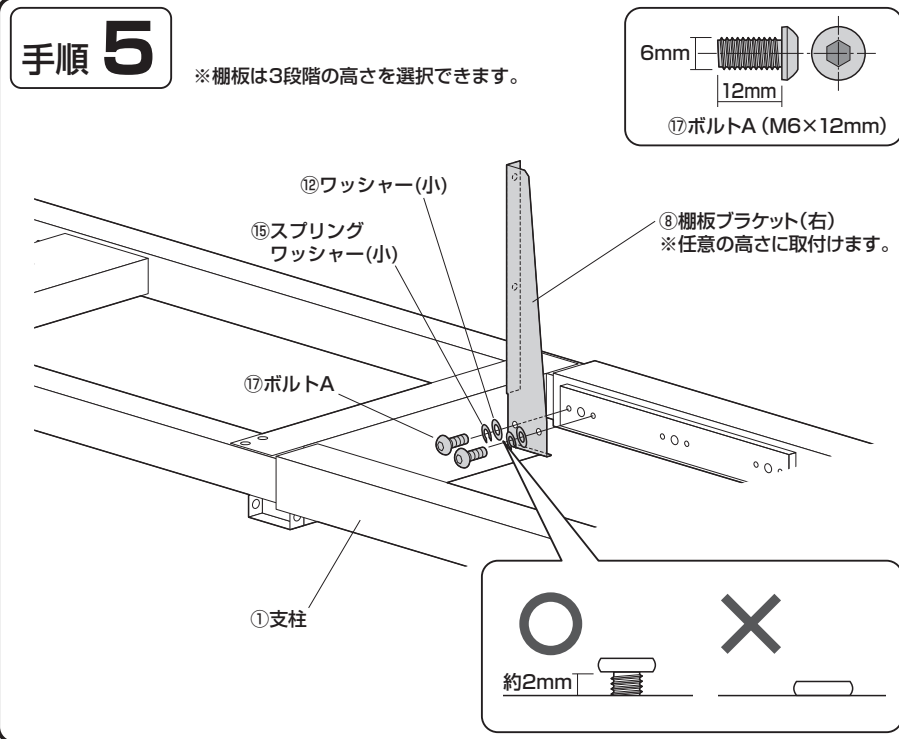


手順 6

⑦棚板ブラケット(左)
※棚板ブラケット(右)と
同じ高さに取り付けます。


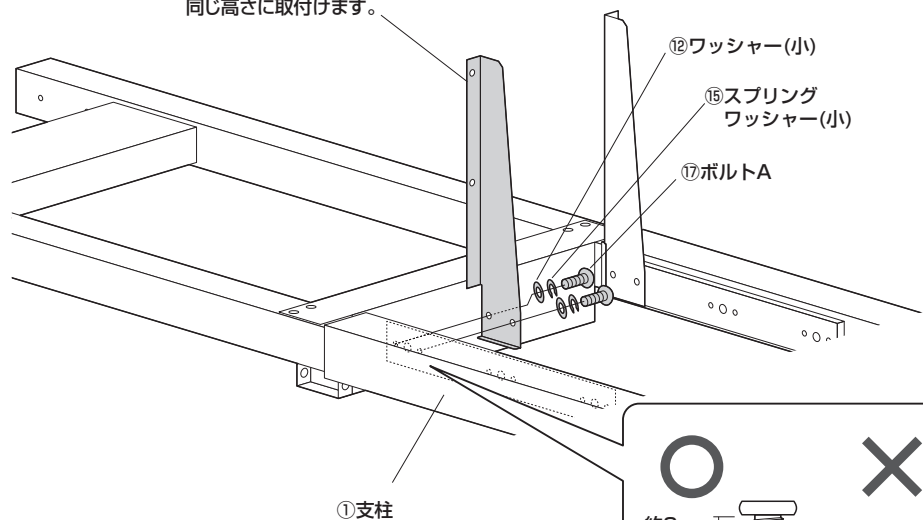


手順 7

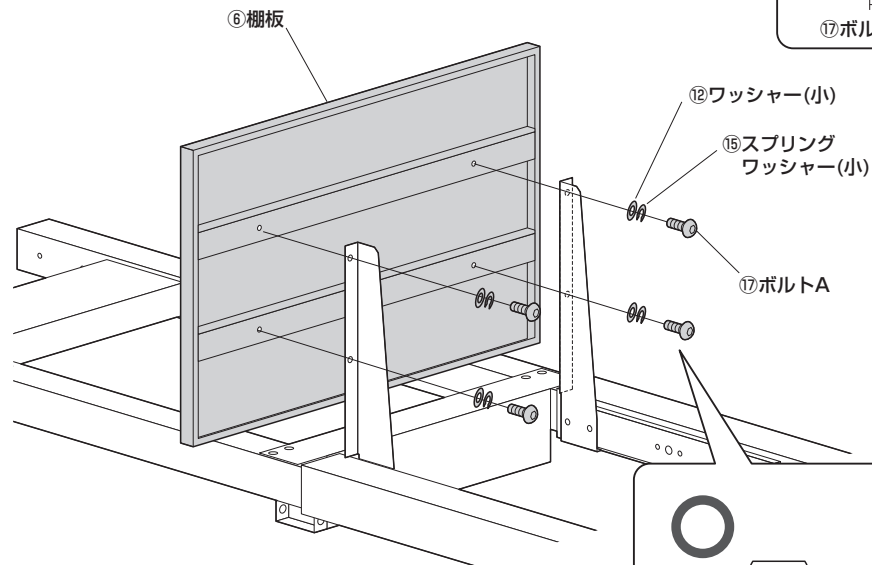


手順 8

全てのボルト類を
締め付けます。



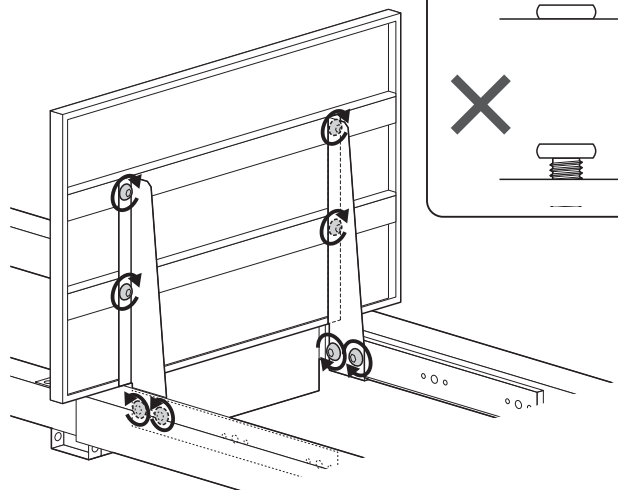


手順 9



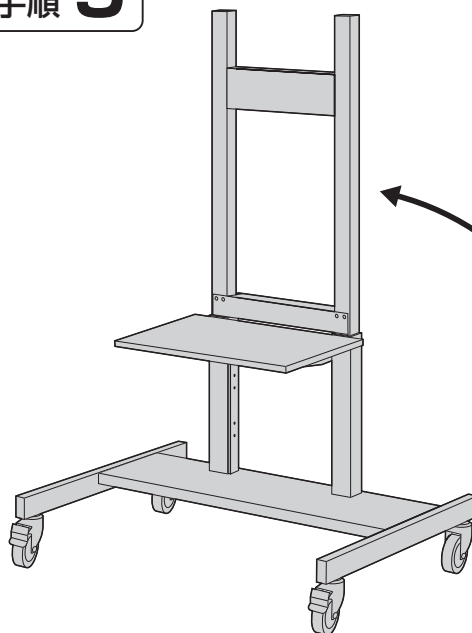


起こす


手順 10

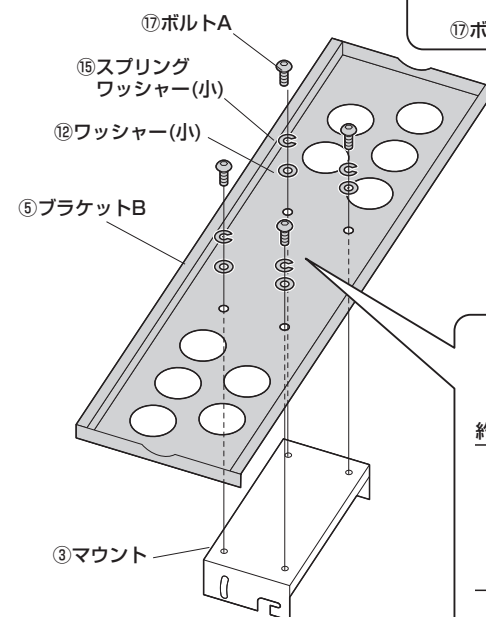




手順 11

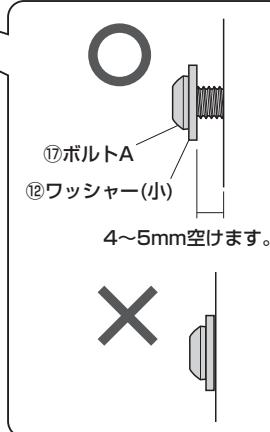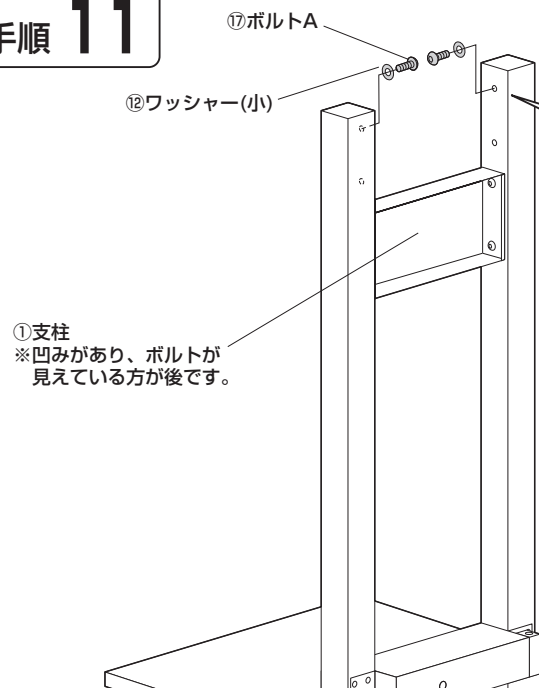

手順 12

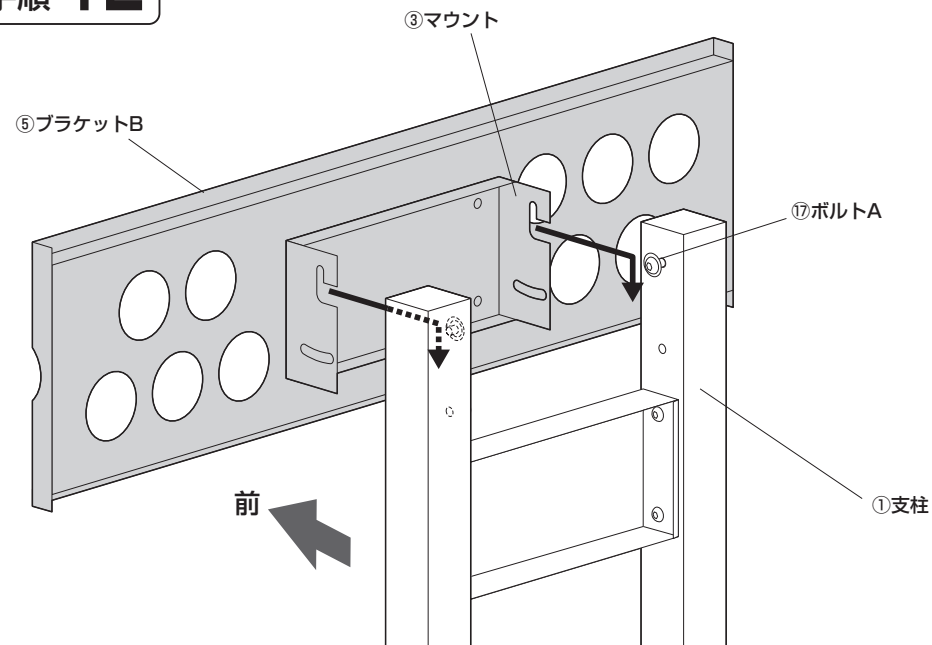


手順 13

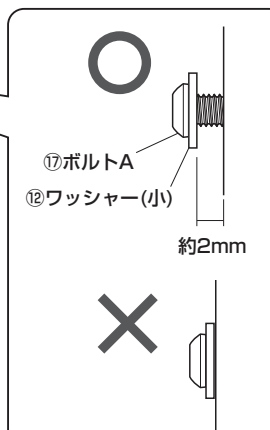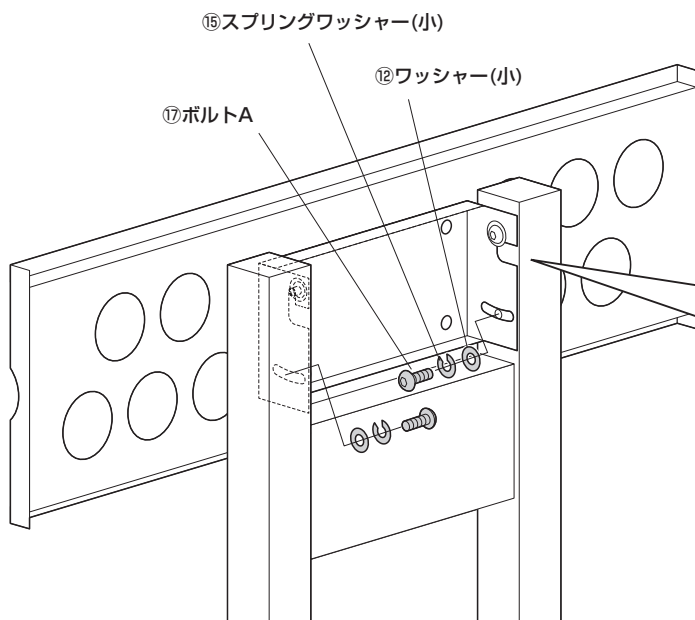


手順 14

全てのボルト類を締め付けます。




※水平に固定します。

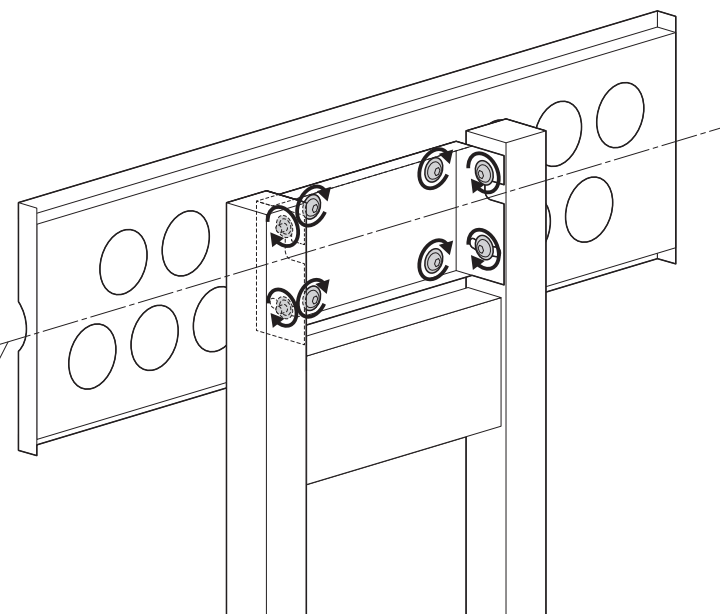

手順 15

<上から見た図>



※ボルトの先端が隠れるまで緩めます。

④ブラケットA

落下防止ボルト
緩める

手順 16

④ブラケットA

前

⑤ブラケットB

⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で行ってください。


手順 17

落下防止ボルト

手順 18

⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。

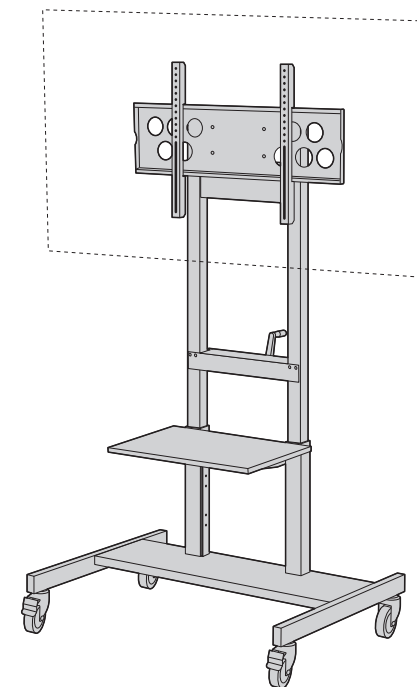


ディスプレイの角度調節方法




注意 可動部分で指などをはさまないように十分ご注意ください。

※ディスプレイの重量によりディスプレイが前傾した場合は、この角度調節方法で、ご使用になる角度に調節してください。

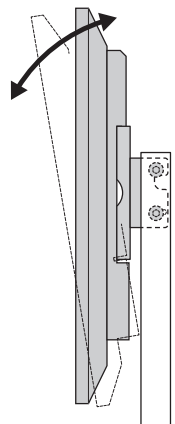


マウント固定のボルト4本を緩めるとディスプレイの角度を調節できます。

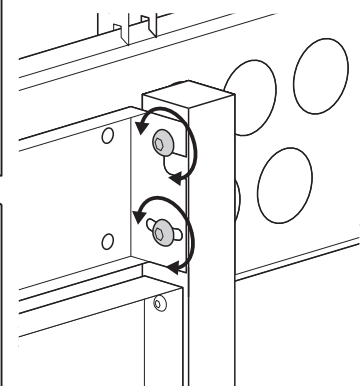


※角度調節後はボルトをしっかりと締め付けてください。

ディスプレイ・棚板の高さ調節方法

前




前

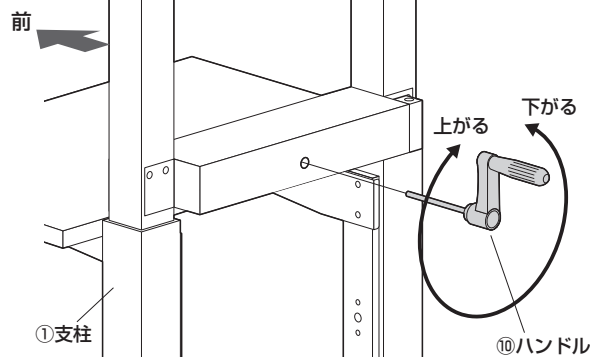

①支柱背面の穴にハンドルを差し込み、回すとディスプレイの高さが調節できます。

②高さ調節後はハンドルホルダーに収納します。

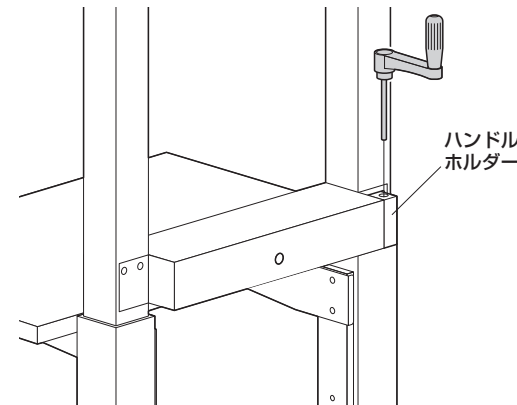

安全の為に注意していただく点

- ⚠ 設置する際は必ず大人2人以上で行ってください。
- ⚠ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ⚠ 可動部分で指をはさまないように気を付けてください。
- ⚠ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ⚠ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。
- ⚠ 室温の元で操作してください。
- ⚠ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CF/BA/RKDaC

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>