



この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー


完成図

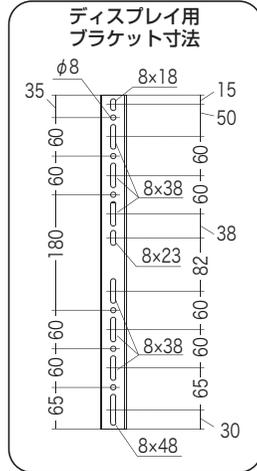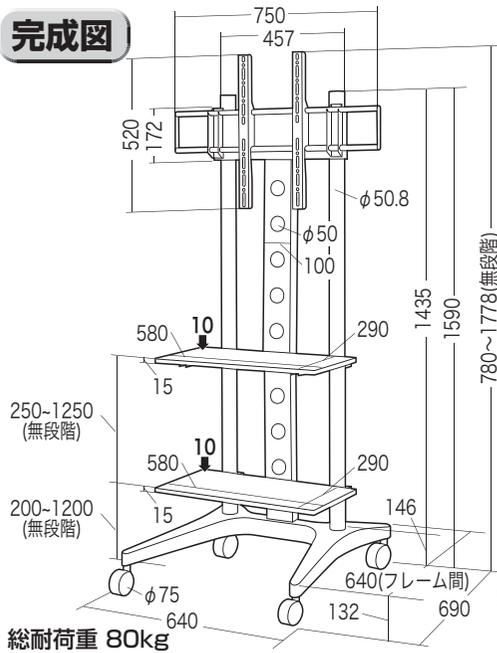

52型以下で重量58kg以下の
フラットディスプレイ専用です。


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL3) と下記の部品番号 (①~⑭) と部品名 (棚板など) をお知らせください。

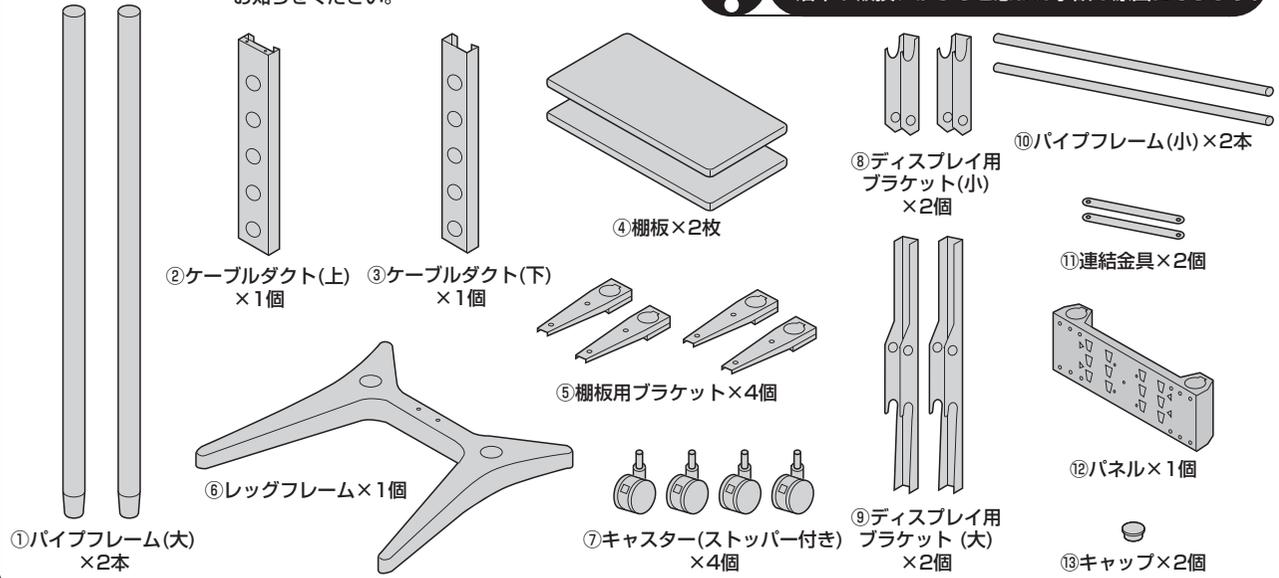


! 組立て作業は必ず大人二人以上で行ってください。
落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。


使用ボルト・小部品 (スタンド組立て用)

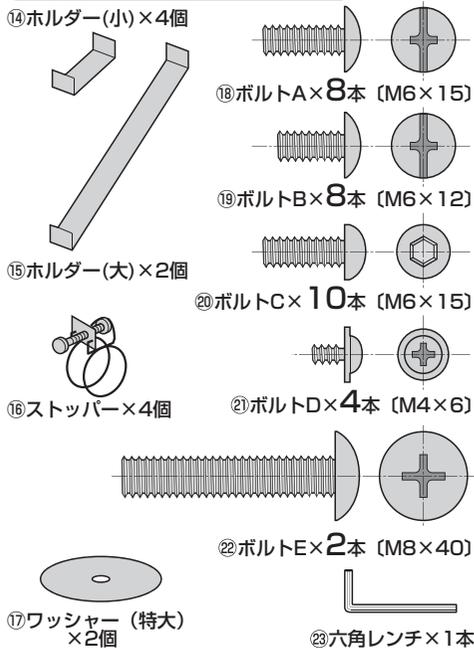

使用ボルト・小部品 (ディスプレイ取付け用)

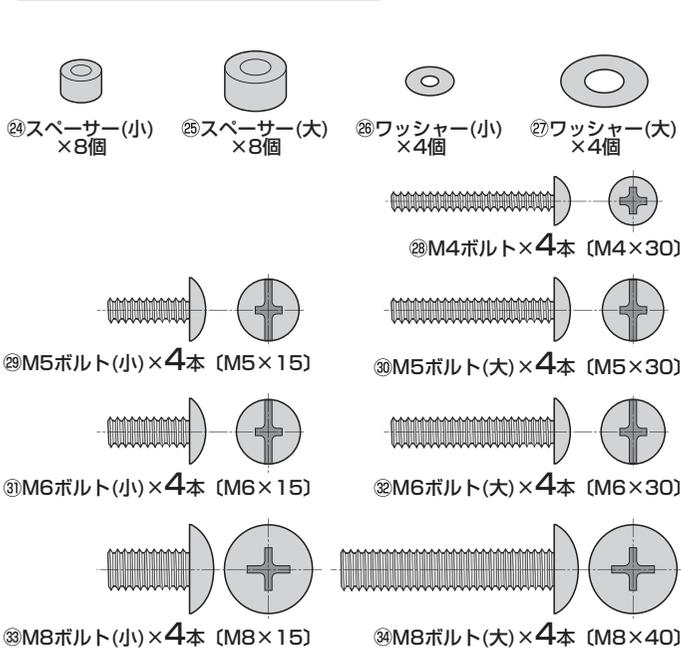


1 レッグフレームにキャスターとパイプフレーム (大) を取付けます。

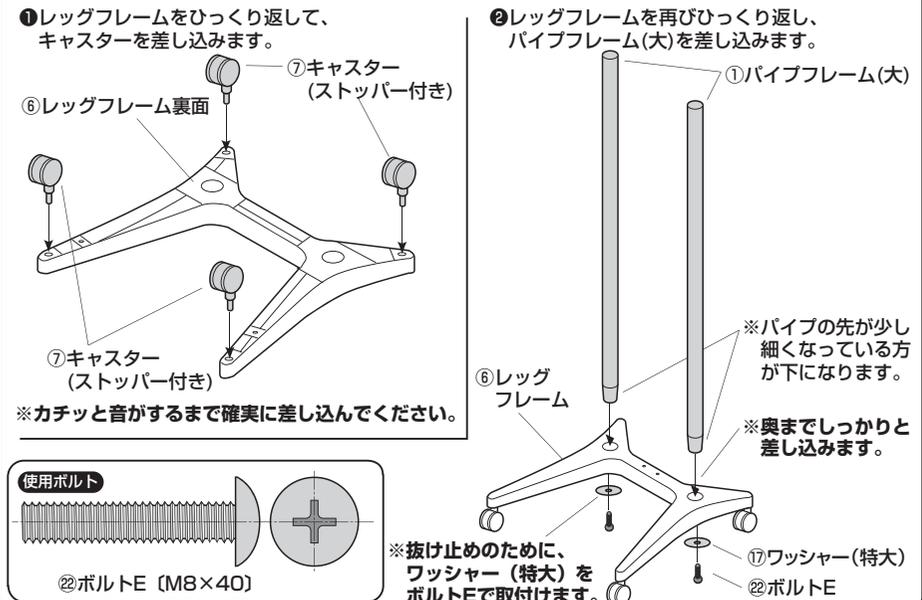


2 ケーブルダクトを取付けます。

①ケーブルダクト(下)を取付けます。

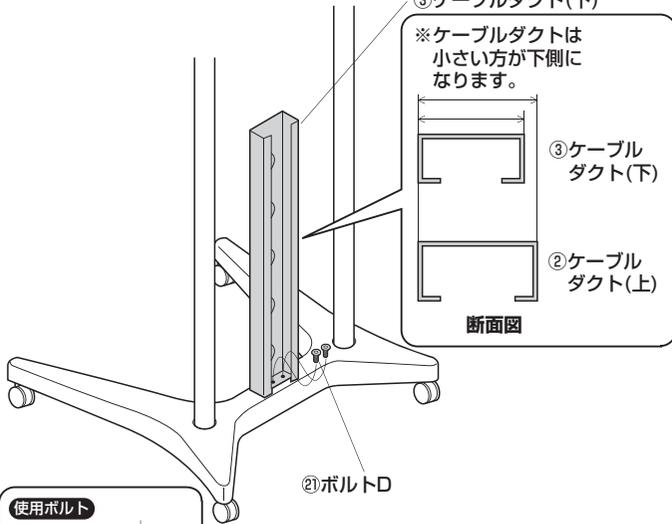


②ケーブルダクト(上)を差し込みます。

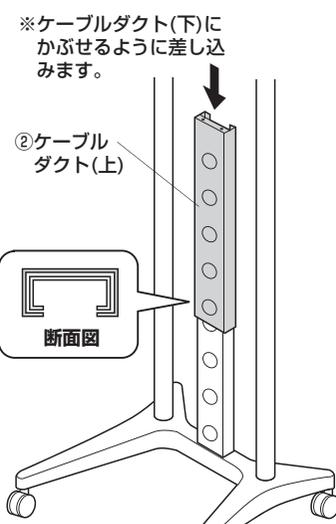



※ケーブルダクトの穴に指などを挟まないように注意してください。

3 棚板用ブラケットを取付けます。


①棚板用ブラケットにホルダー(小)をはめて、パイプフレーム(大)に差し込みます。

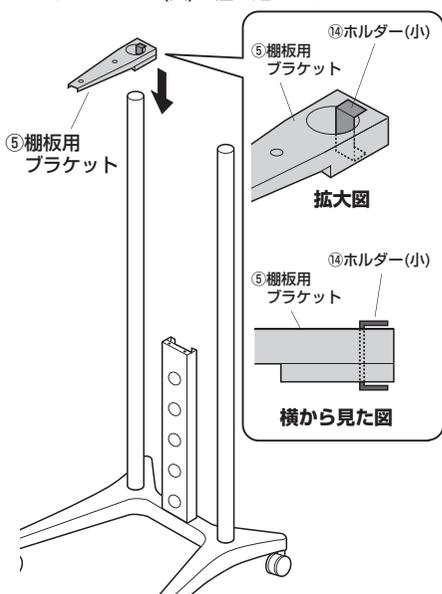



②ボルトCで固定します。

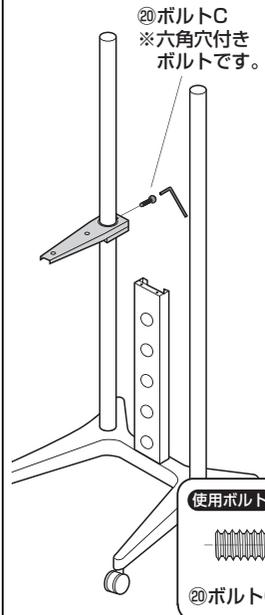

④同様にしてもう一方のパイプフレームにもブラケットを取付けます。

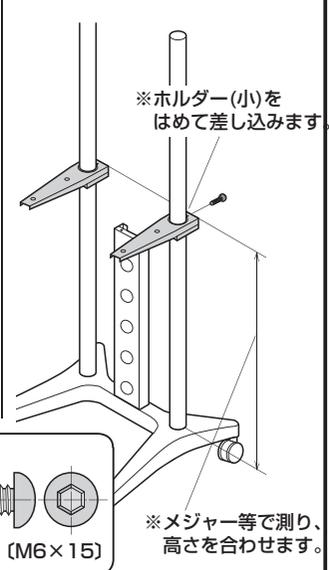


4 棚板を取付けます。

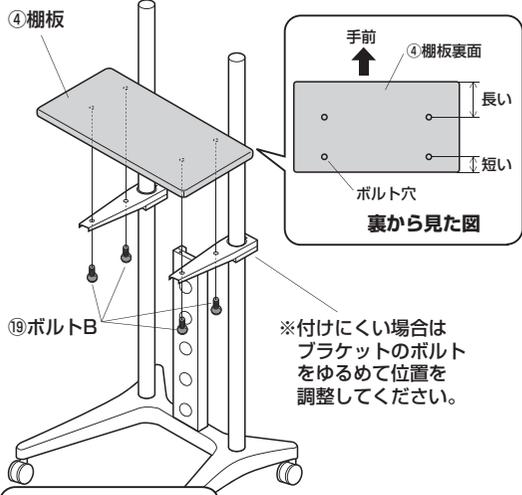


※ボルトAと間違えないよう注意してください。ボルトBはボルトAより少し短く、8本あります。

③の作業を繰り返してから、もう一つの棚板を取付けます。

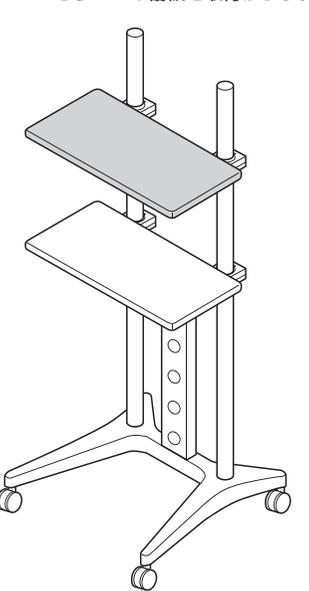


※ブラケットのボルトをゆるめて棚板の高さを調整してください。

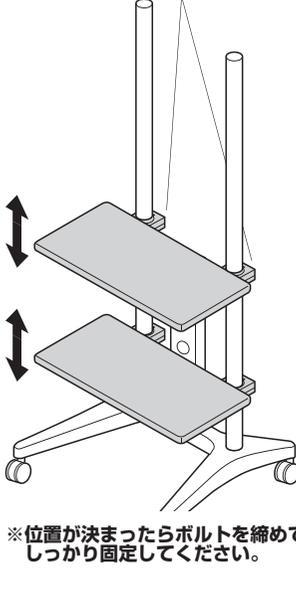


5 パネルを取付けます。



①棚板用ブラケットにホルダー(大)をはめます。

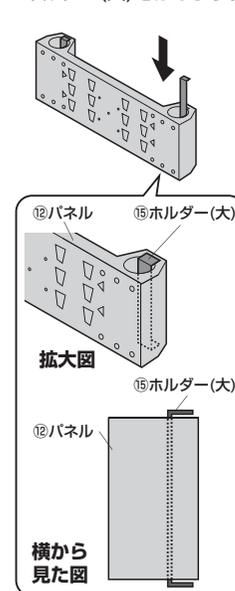


②パイプフレーム(大)に差し込みます。

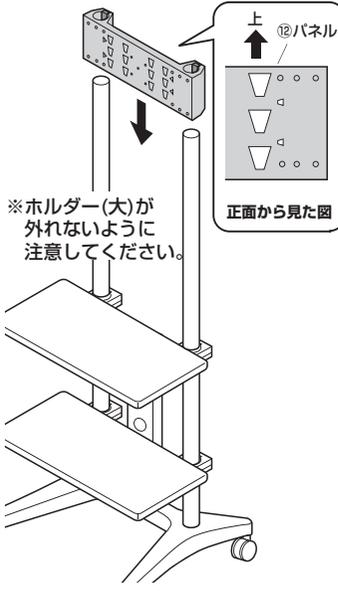

③ボルトCで固定します。

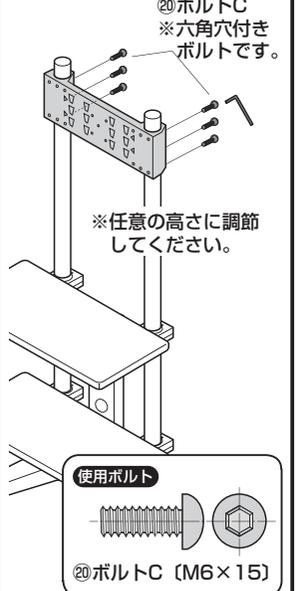


6 ケーブルダクト(上)を固定し、キャップを取付けます。

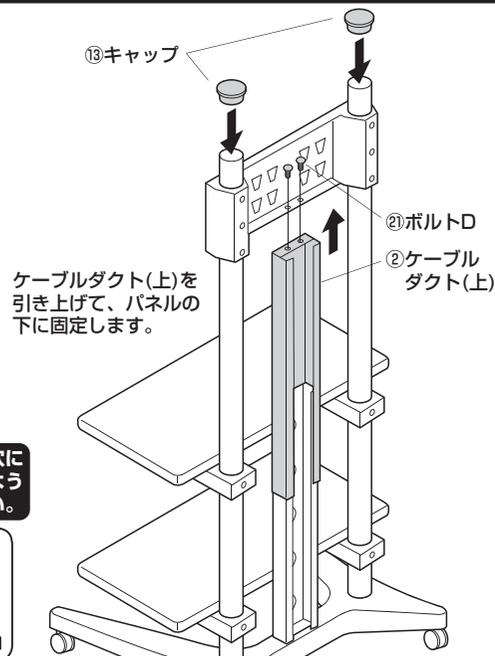

※ケーブルダクトの穴に指などを挟まないように注意してください。




7 ディスプレイ用ブラケット(大)をディスプレイ裏面に取付けます。


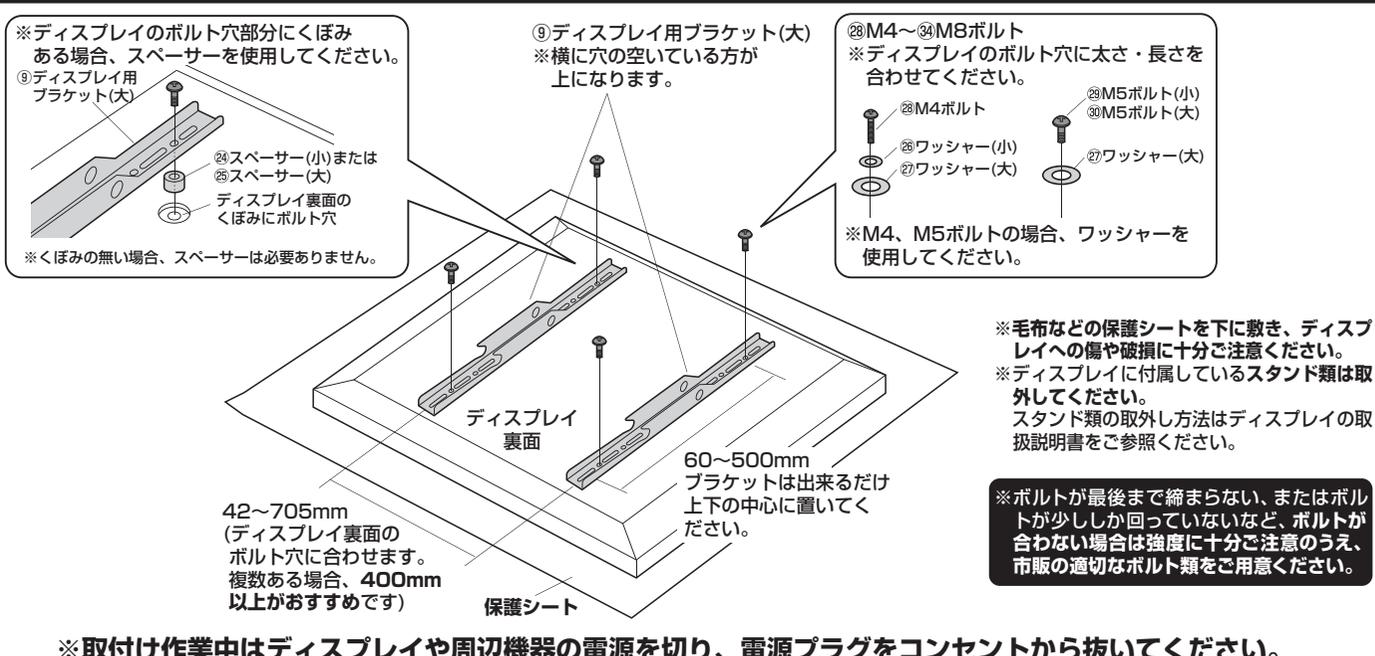


※取付け作業中はディスプレイや周辺機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



8 ディスプレイ用ブラケット(小)をパネルに取付けます。

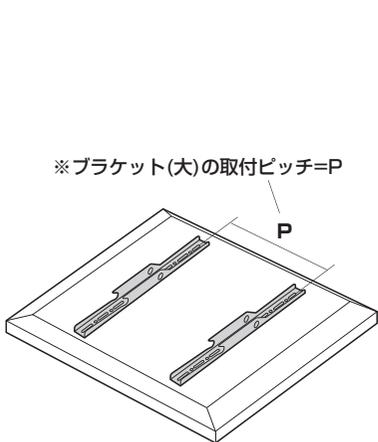

P=400mm未満の場合

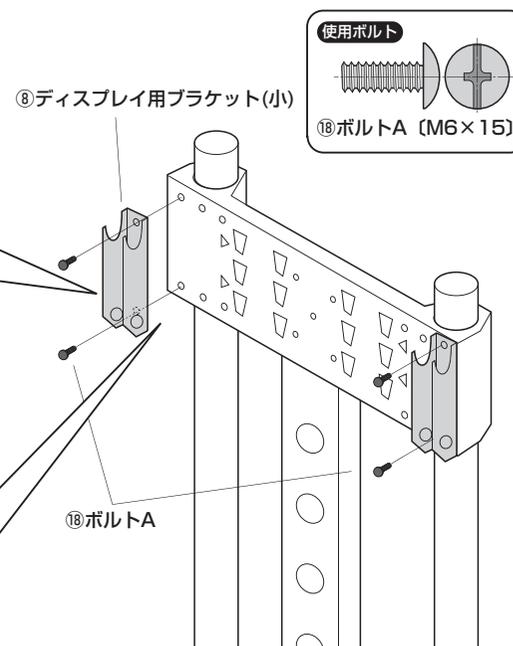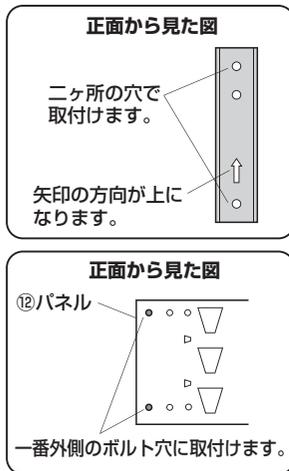

P=400mm以上の場合

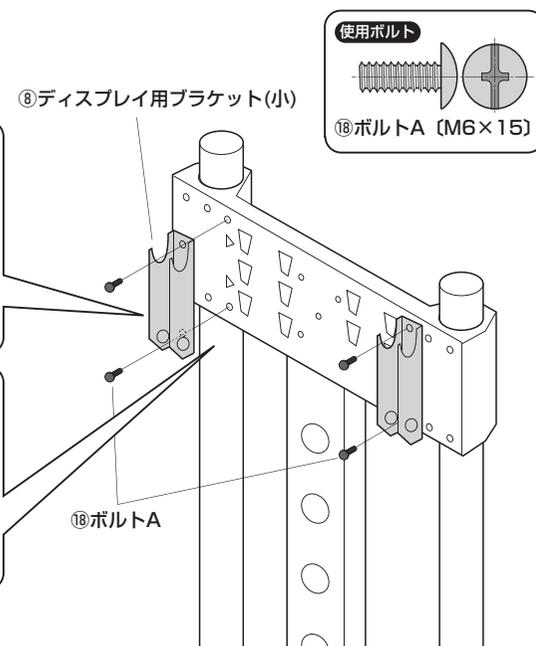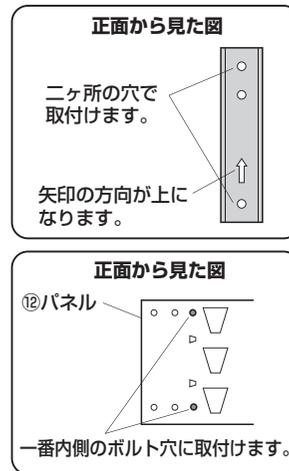


11

ディスプレイを取付けます。

※ディスプレイ取付けの前に取付け位置をご確認ください。

P=355mm未満の場合


※ブラケット(大)が(小)の内側になります。
ディスプレイ ⑧ブラケット(大)



⑧ブラケット(小)
取付け後・正面から見た図

P=355mm~400mmの場合


※ブラケットが当たらないよう互い違いにします。
ディスプレイ ⑧ブラケット(大)





⑧ブラケット(小)
取付け後・正面から見た図

P=400mm~705mmの場合


※ブラケット(大)が(小)の外側になります。
ディスプレイ ⑧ブラケット(大)



⑧ブラケット(小)
取付け後・正面から見た図

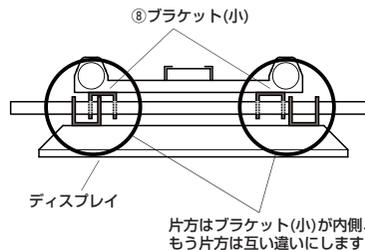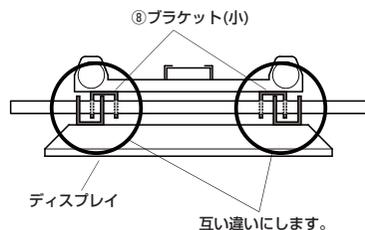


※作業は必ず大人二人以上で行い、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。
部品やディスプレイに手や指などを挟まないようにご注意ください。

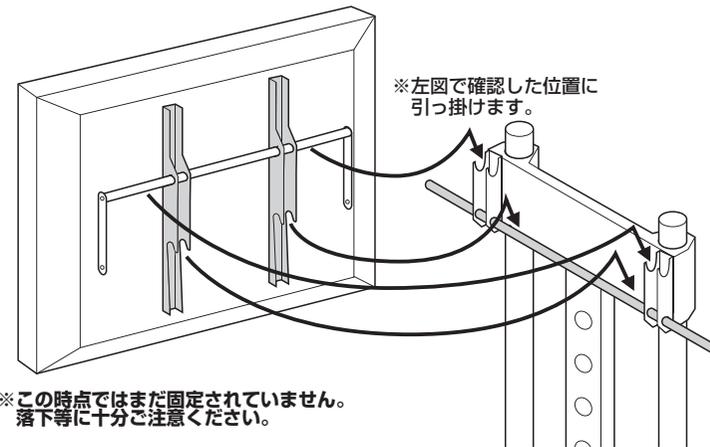


12

ディスプレイを固定して完成です。



パイプフレーム(小)を連結金具で繋ぎます。

※ゆるめに取付けておいた上側の
ボルトも締め込みます。

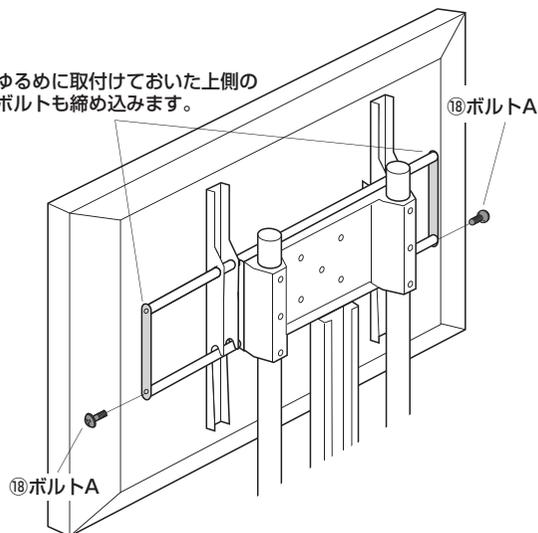

両端に仮固定しているストッパーがある場合

手順 9) 10)でパイプフレームの両端に仮固定していた
ストッパーを全て固定します。

