


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。









★用意していただくもの・・・  
プラスドライバー、毛布、  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします）

**完成図**

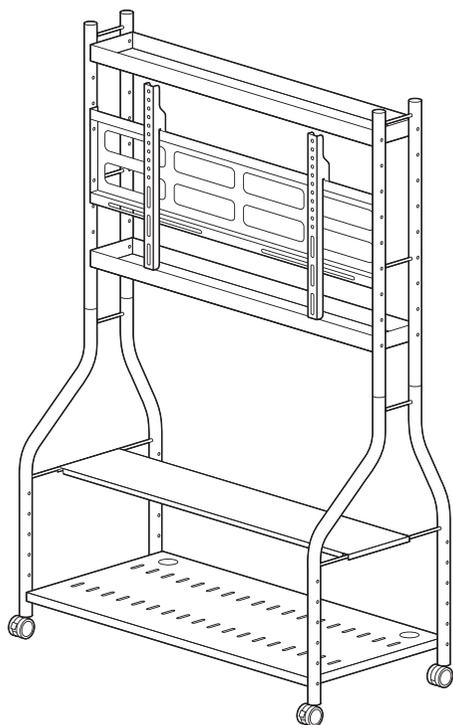


**組立て部品**


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-PL58BKなど）と上記の部品番号（①～⑳）と部品名（連結金具など）をお知らせください。

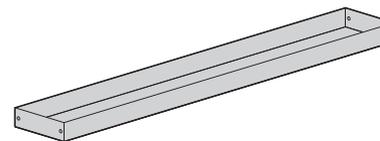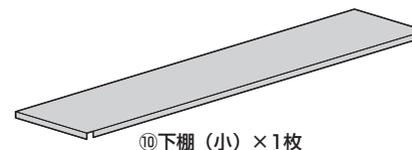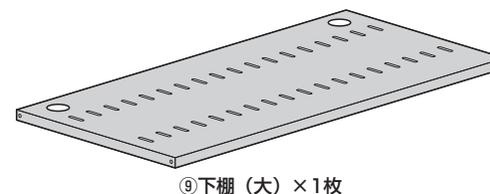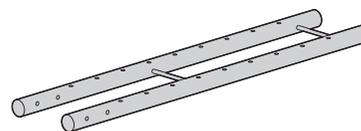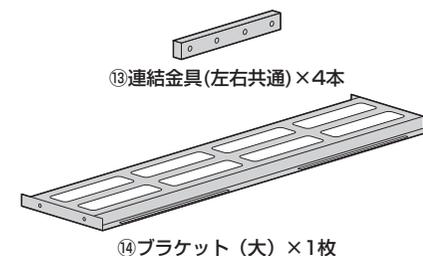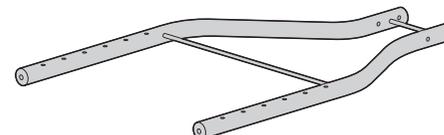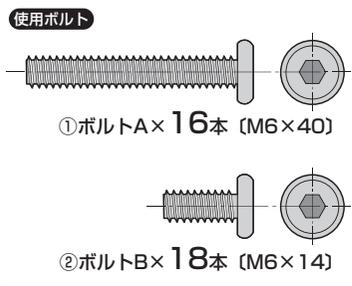

⑤キャスター(ストッパー付き)×2個

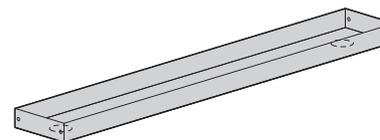

**ディスプレイ取付け用ボルト**  
※ディスプレイの取付けに適した部品を選定し、ご利用ください。

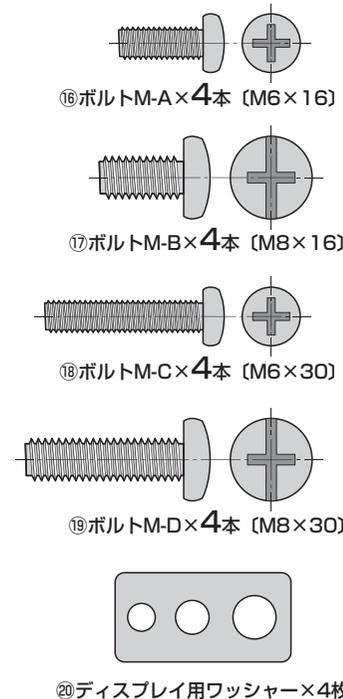

**注意**  
本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

**注意**  
指などを挟まないように十分ご注意ください。  
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をお勧めします。

**注意**  
ディスプレイを取付ける時に、毛布とプラスドライバーが必要です。ご注意ください。

**注意**  
ディスプレイの取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。  
必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

**1** ディスプレイの裏面にブラケット（小）を取付けます。  
 ※取付け可能なディスプレイの重量は60kgまでです。それ以上のディスプレイは絶対に取付けないでください。


**注意**

毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

**注意**

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。


⑳ディスプレイ用ワッシャー  
 ※使用するボルトに合った穴を使用します。




※付属のボルトM-A,B,C,Dが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。

**注意**

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。

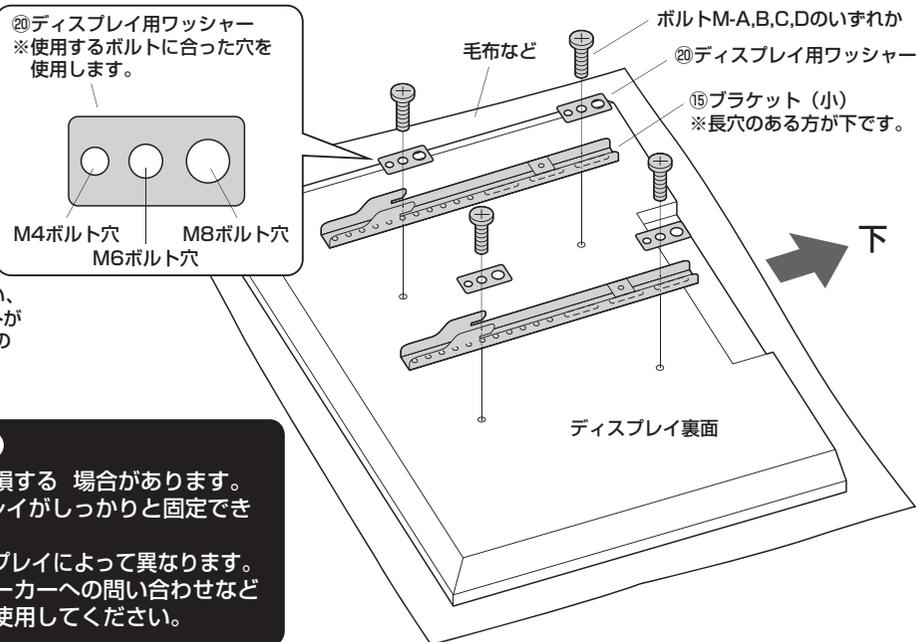


**2** 下フレームにキャスター（ストッパーなし）を取付けます。

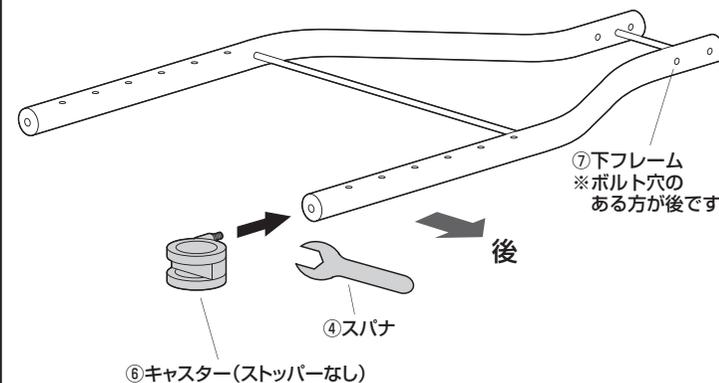

※同様にもう一方の下フレームにもキャスター（ストッパーなし）を取付けます。


**3** 下フレームにキャスター（ストッパー付き）を取付けます。

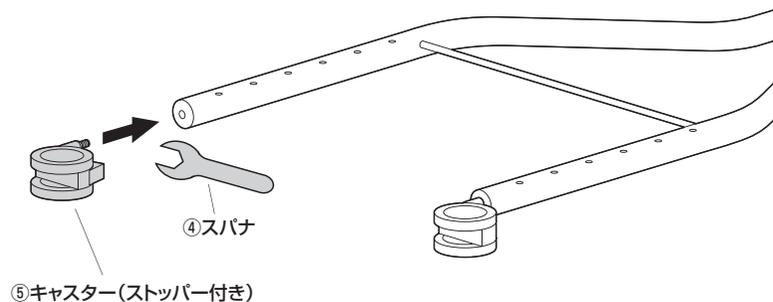


※同様にもう一方の下フレームにキャスター（ストッパー付き）を取付けます。

**4** 下フレームに連結金具を取付けます。

①下フレームに連結金具を差し込みます。

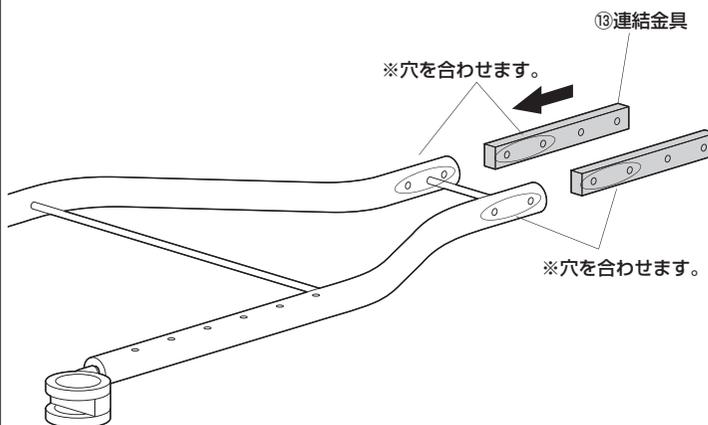


②ボルトBで固定します。

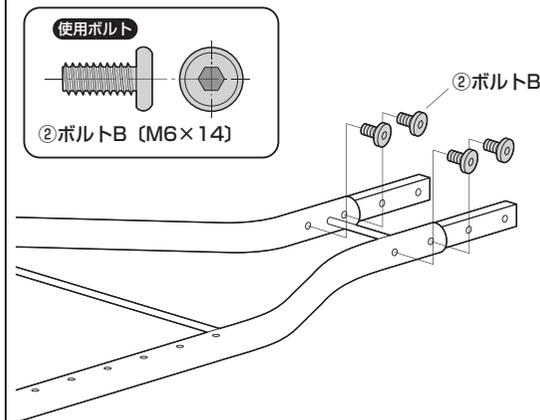



※同様にもう一方の下フレームにも連結金具を取付けます。

## 5 下フレームに上フレームを取付けます。

① 連結金具に上フレームを差し込みます。


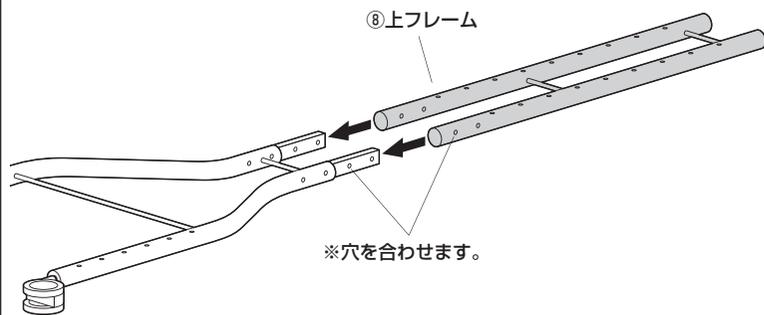


② ボルトBで固定します。

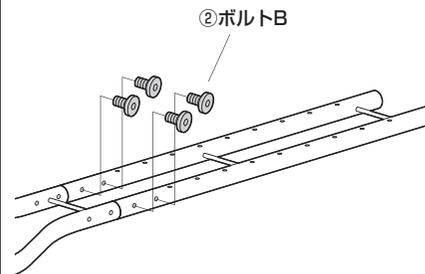



※同様にもう一方の下フレームにも上フレームを取付けます。

## 6 下フレームに下棚 (大) を取付けます。

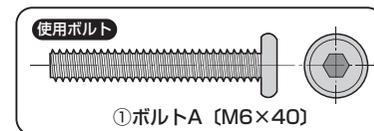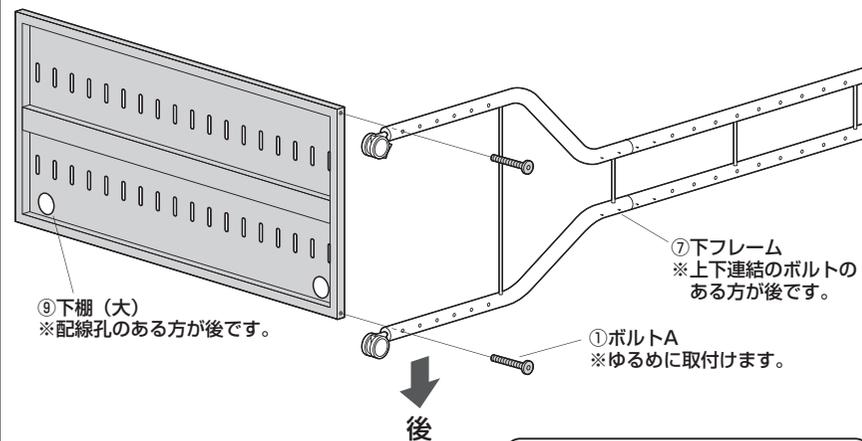


## 7 上フレームの任意の位置にトレイを取付けます。

※下図は取付けの一例です。

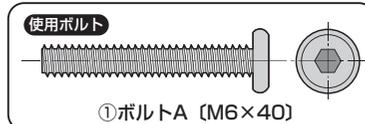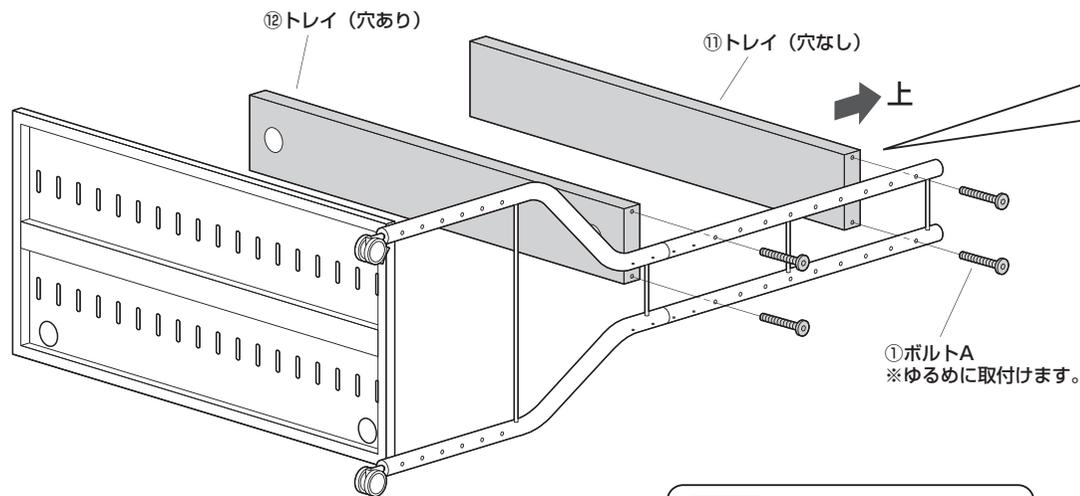


用途に合わせていずれかの位置に取付けます。  
横から見た図


<ディスプレイの上側にトレイを2つ取付ける場合>

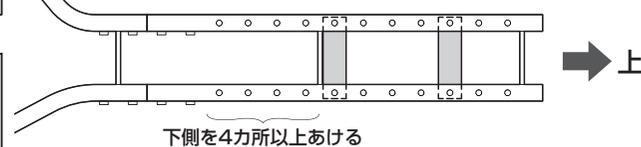

<ディスプレイの上下にトレイを1つずつ取付ける場合>

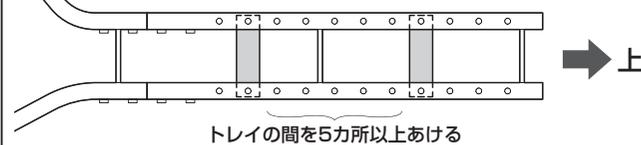

<ディスプレイの下側にトレイを2つ取付ける場合>

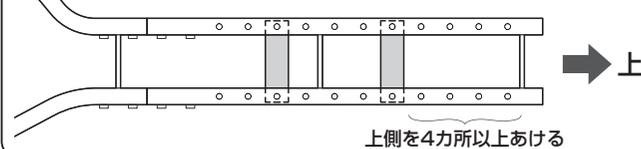


8

上フレームの任意の位置にブラケット (大) を取付けます。

※下図は取付けの一例です。

▲注意▲

- ・この作業は必ず大人2人以上で行ってください。
- ・組立て手順9番で反対側の上下フレームを取付けるまでブラケット(大)は手で支えておいてください。

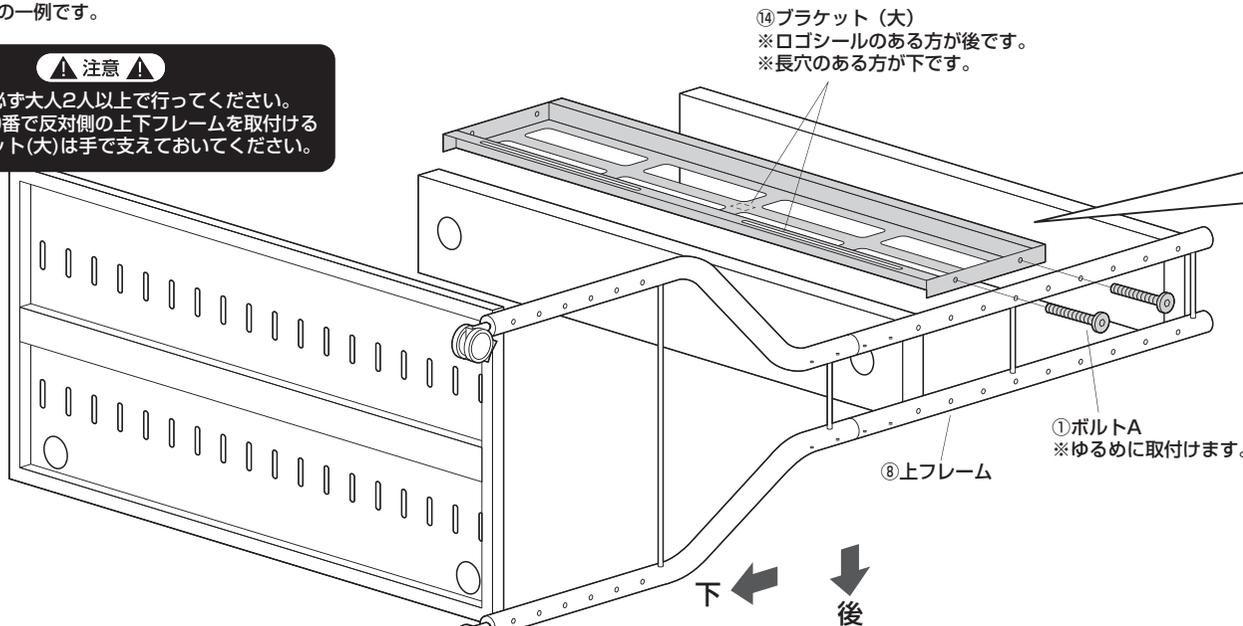

横から見た図

上フレームの前側に取付けます。

前 ↑

⑭ブラケット (大)

使用ボルト




①ボルトA (M6×40)

9

もう一方の上下フレームを取付けます。


▲注意▲

- ・この作業は必ず大人2人以上で行ってください。
- ・上下フレームを取付けるまでブラケット(大)は手で支えておいてください。

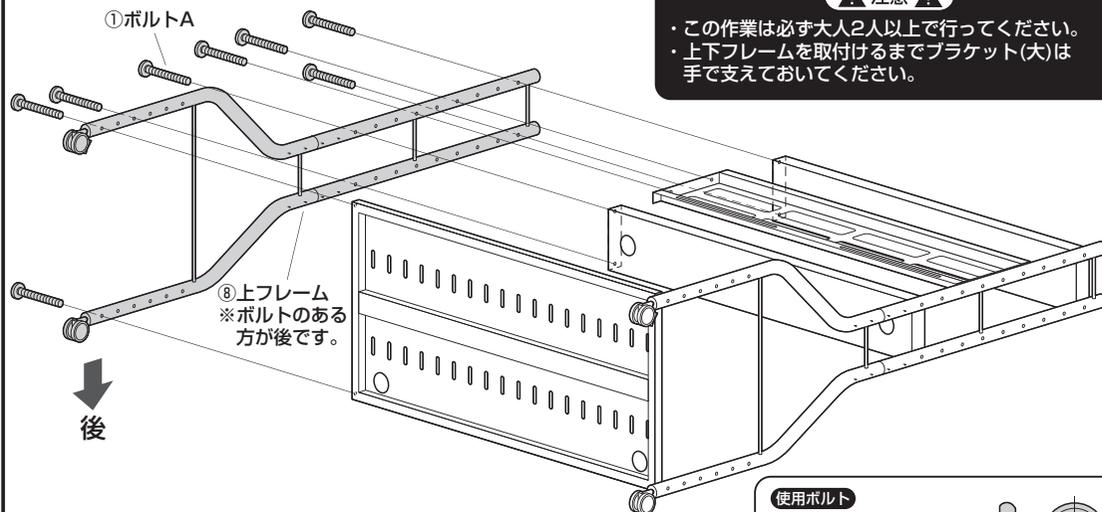

※全てのボルトを締め込みます。

使用ボルト



①ボルトA (M6×40)


10

全体を起こします。

▲注意▲


この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

起こす ↑

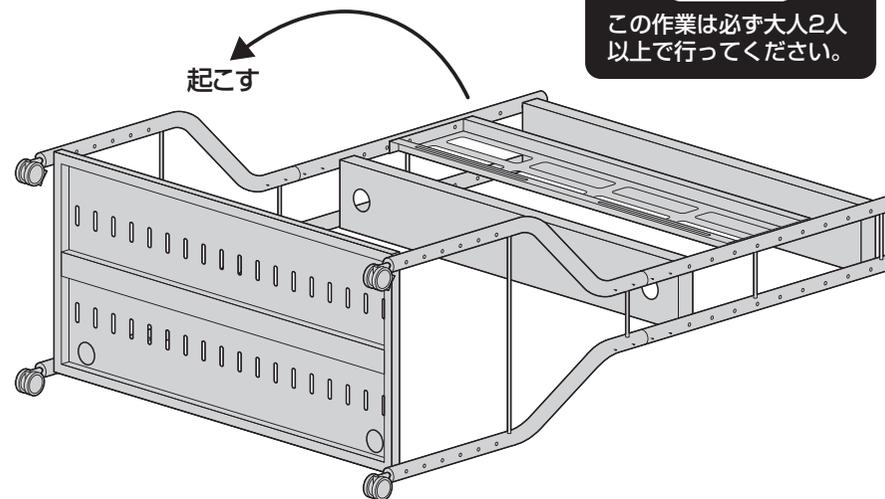

11


キャスター(ストッパー付き)のストッパーを下げます。

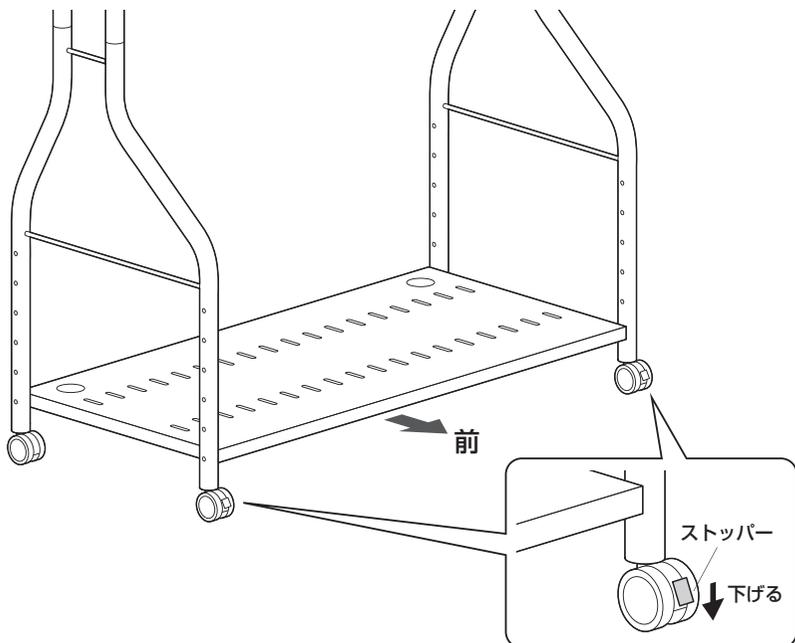

12

ブラケット(大)にブラケット(小)を取付けます。

① ブラケット(大)にブラケット(小)を引っ掛けます。

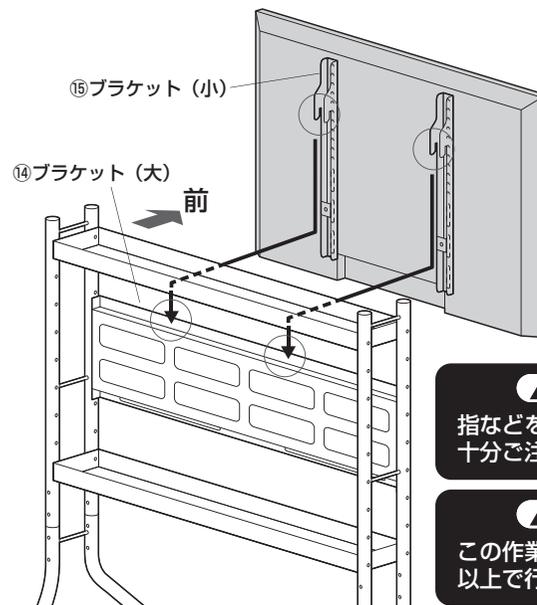

⚠ 注意 ⚠


指などを挟まないように  
十分ご注意ください。

⚠ 注意 ⚠


この作業は必ず大人2人  
以上で行ってください。

② ボルトBで固定します。

使用ボルト




② ボルトB (M6×14)

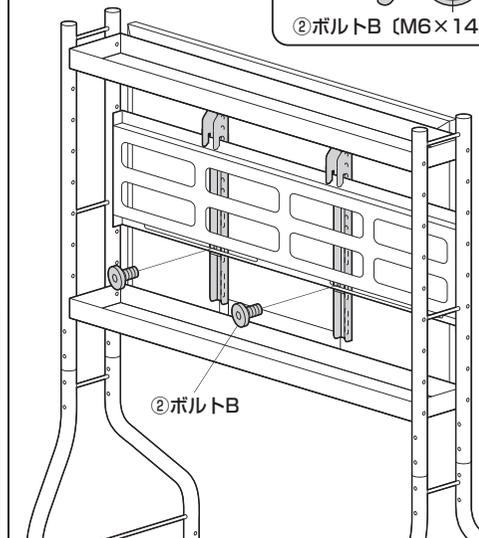


13

下棚(小)を下フレームに取付けて完成です。

① 下フレームの下図の位置に棚板(小)を差し込みます。

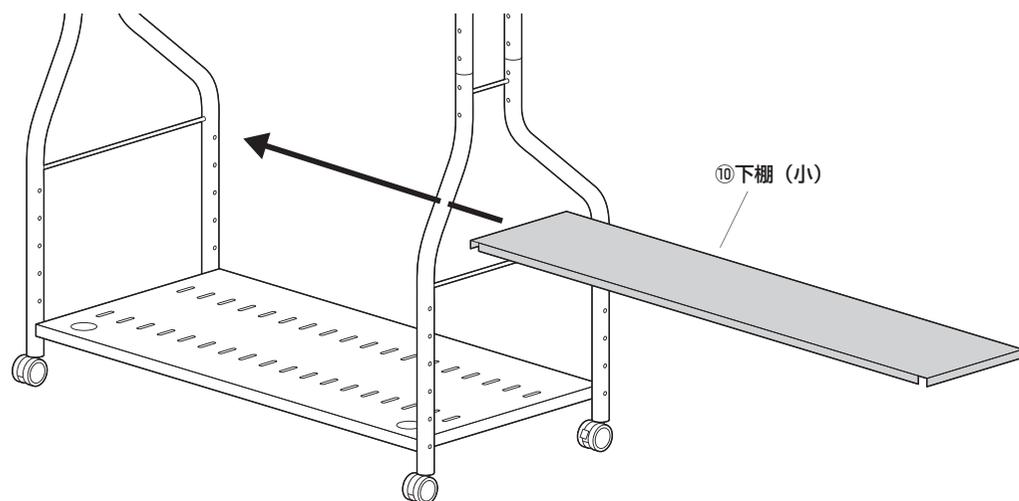

② 下フレームの丸棒に棚板(小)を引っ掛けます。

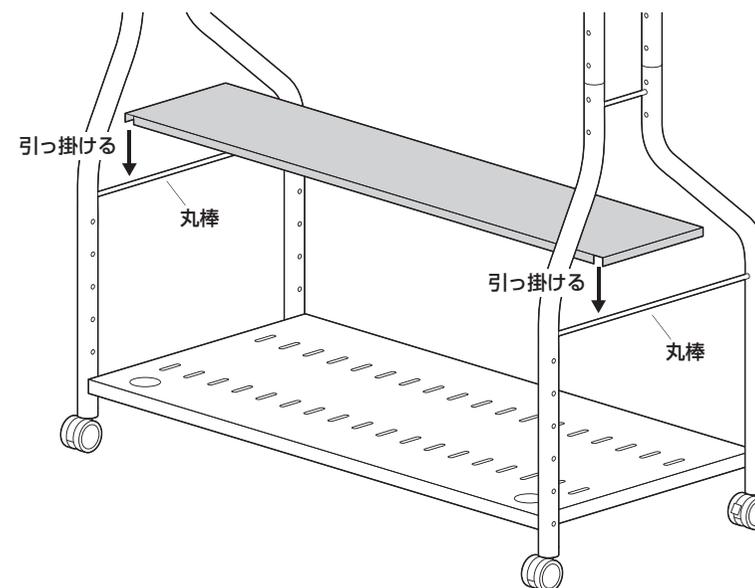


## ディスプレイ・トレイの高さ調整方法


※高さ可変は必ず、下記の手順を1パーツずつ行ってください。  
同時に複数パーツを取外すと、製品が破損する恐れがあります。

### 1 ブラケット(大)からテレビを取外します。


①下図のボルトを取外します。

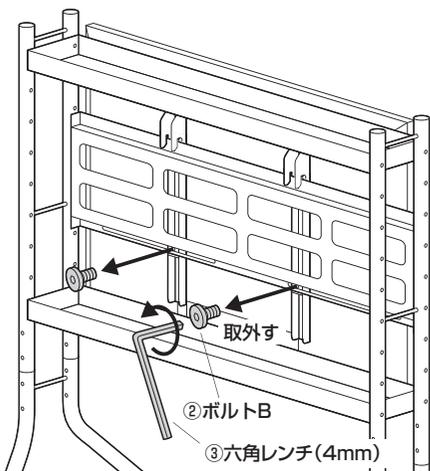

②テレビを取外します。

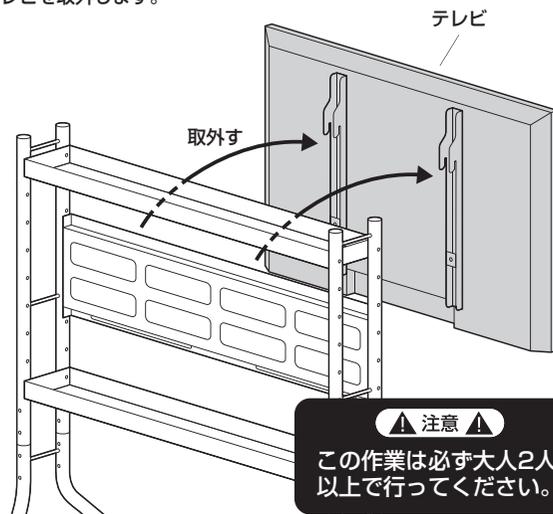

### 2 トレイとブラケット(大)を固定しているボルトを緩めます。

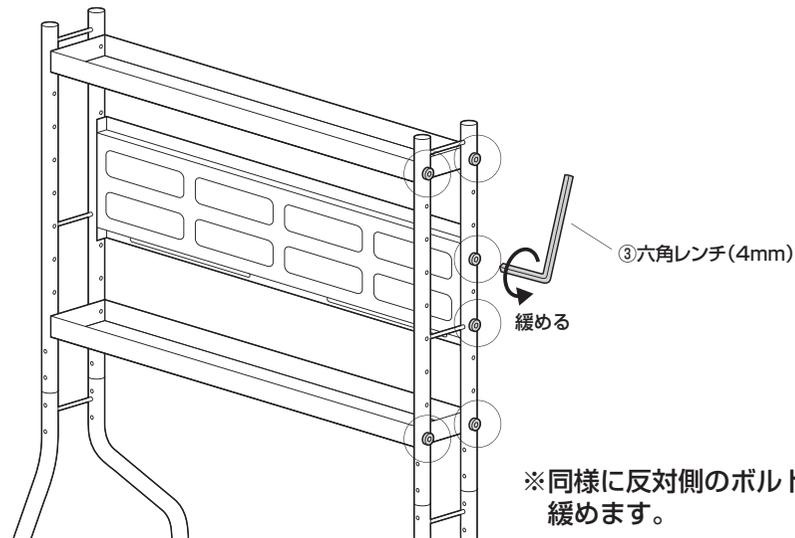


### 3 高さを変更するトレイまたはブラケット(大)を取外します。

※下図はトレイ(穴なし)を取外す場合のイラストです。

▲注意▲

- ・この作業は必ず大人2人以上で行ってください。
- ・同時に2つ以上の部品を取外さないでください。

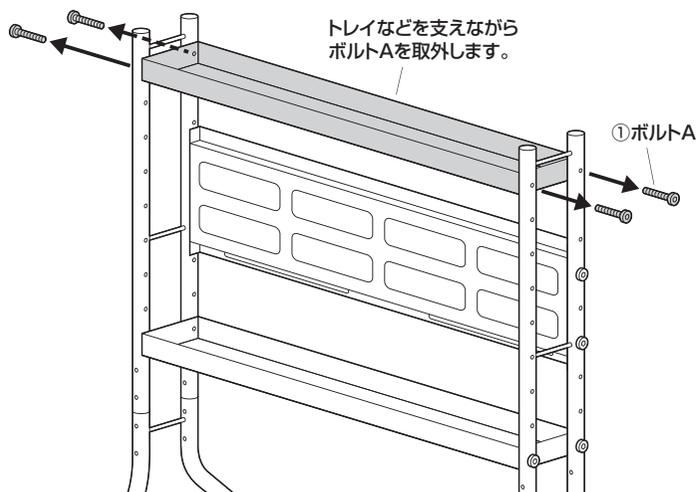

### 4 高さを変更するトレイまたはブラケット(大)を高さを変えて取付けます。


※下図はトレイ(穴なし)を取付ける場合のイラストです。

▲注意▲


- ・この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

使用ボルト

①ボルトA (M6×40)

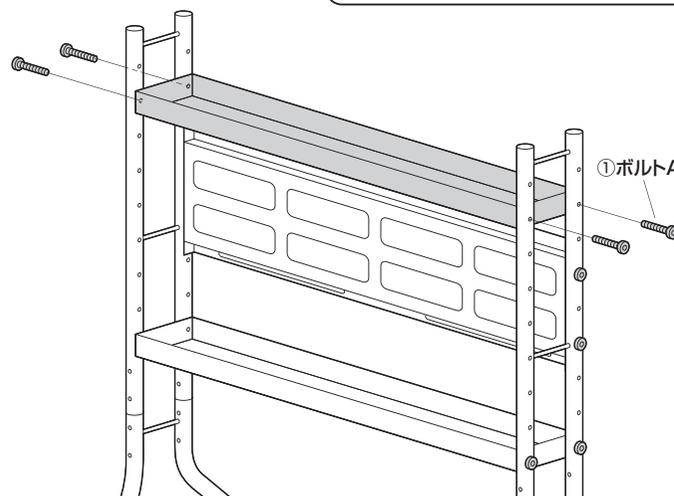


### 5 緩めていたボルトを締め付けます。

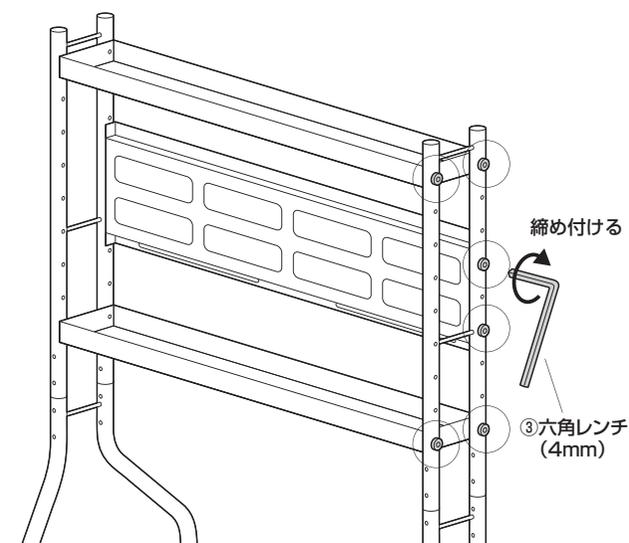

6 ブラケット(大)にブラケット(小)を取付けて高さ調整完了です。

①ブラケット(大)にブラケット(小)を引っ掛けます。

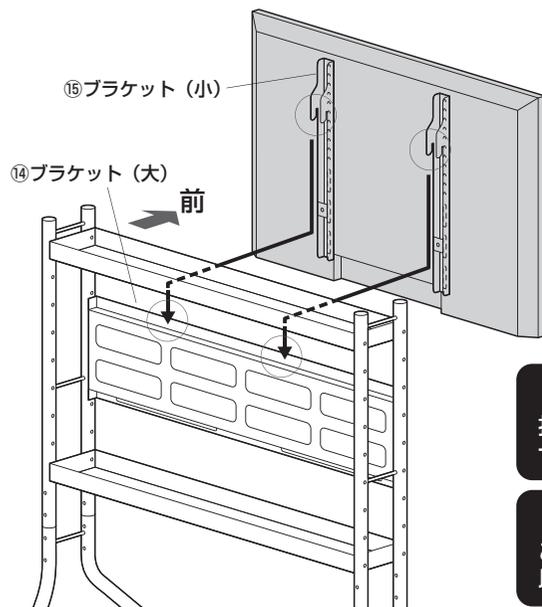

▲注意▲  
指などを挟まないように  
十分ご注意ください。

▲注意▲  
この作業は必ず大人2人  
以上で行ってください。

②ボルトBで固定します。

