デジタルサイネージスタンドロータイプ（収納ボックス付き）（CR-PL66）組立説明書

Ver.1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー
手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

完成図

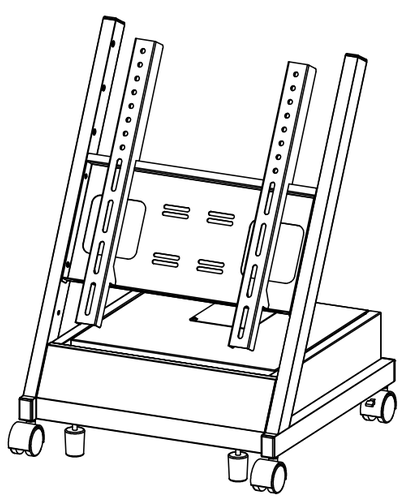

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-PL66など）と
下記の部品番号（①～㉓）と部品名（サイドフレーム（左）など）を
お知らせください。



①サイドフレーム（左）×1個



②サイドフレーム（右）×1個



※長穴

⑤モニターパネル×1個

⑥モニターブラケット×2個

⑦キャスター（ストッパー付）×2個

⑧キャスター×2個



③ボックス×1個

シリアルナンバーシール



④扉×1個

⑨スパナ〔14㎜〕×1個

⑩アジャスター×2個

⑪ケーブルストラップ×2個

使用小部品



⑫ボルト〔M6×12〕×12本



⑬スクリュA〔M4×8〕×2本

⑭六角レンチ(4㎜)×1本

⑮ブッシュ×2個

【ディスプレイ取付け用】



⑯スクリュB〔M4×14〕×4本



⑰スクリュC〔M6×10〕×4本



⑱スクリュD〔M6×12〕×4本



⑲スクリュE〔M6×16〕×4本



⑳スクリュF〔M6×20〕×4本

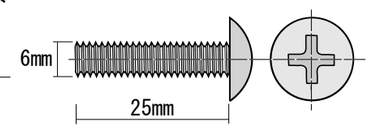

㉑スクリュG〔M6×25〕×4本

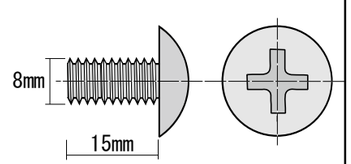

㉒スクリュH〔M8×15〕×4本



㉓ワッシャ〔M4〕×4個

手順 1

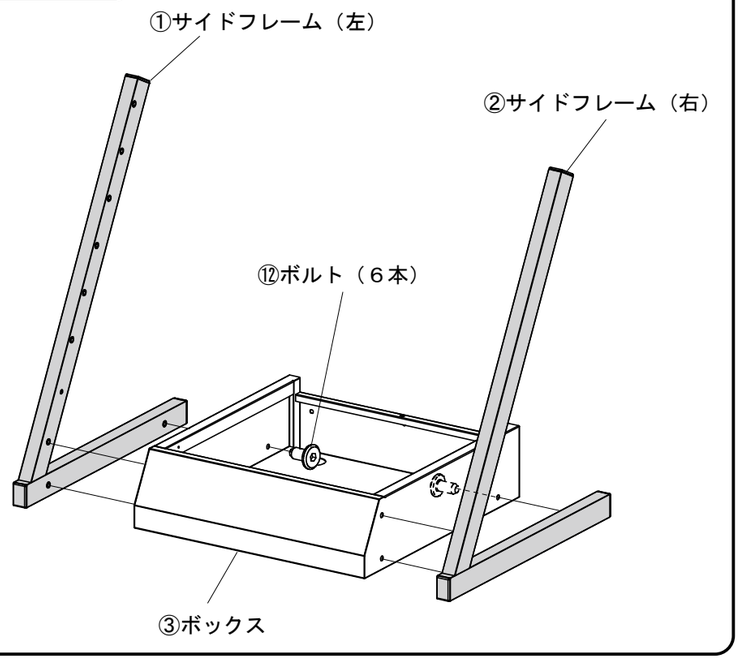

手順 2

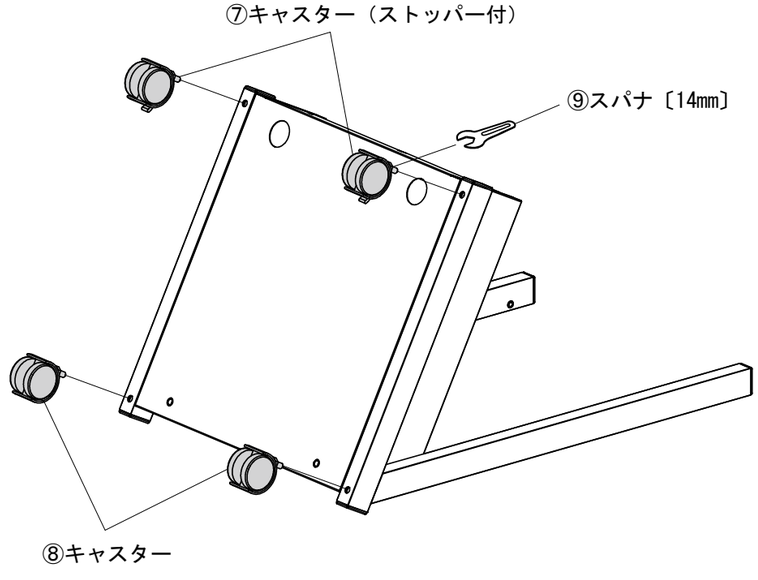

手順 3

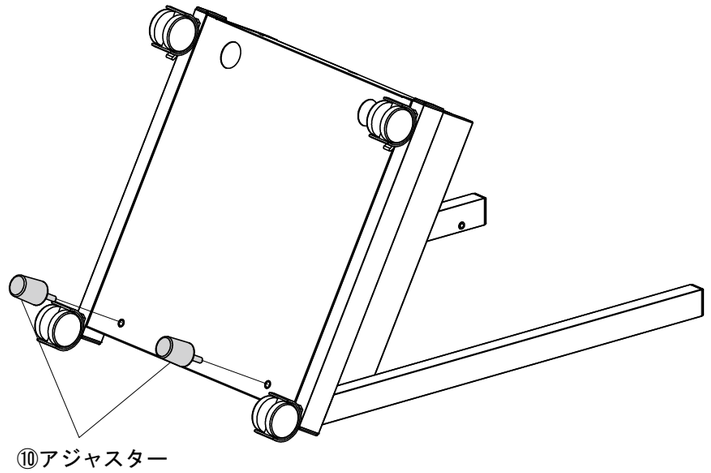

手順 4

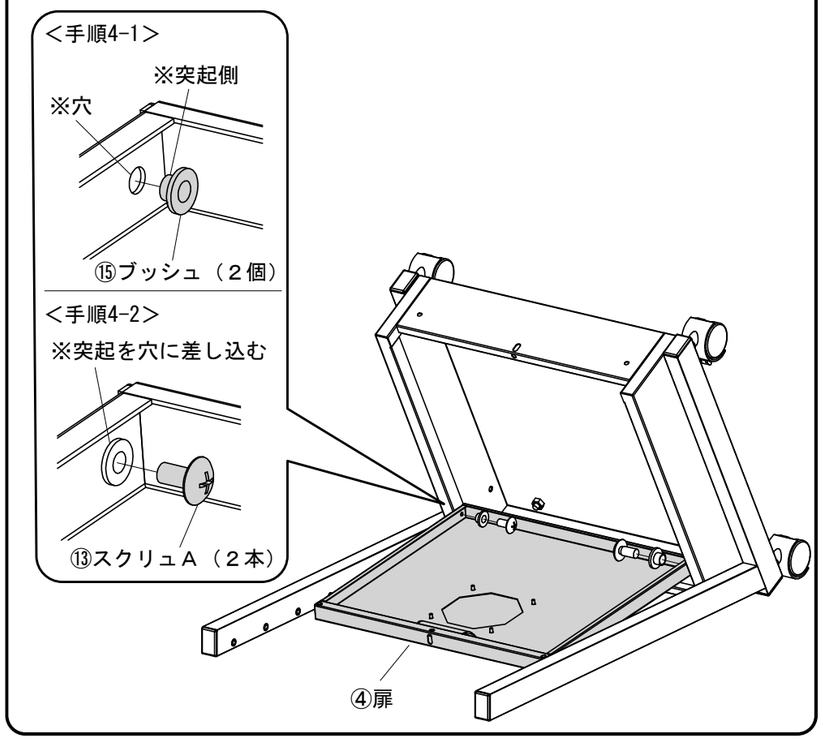

手順 5

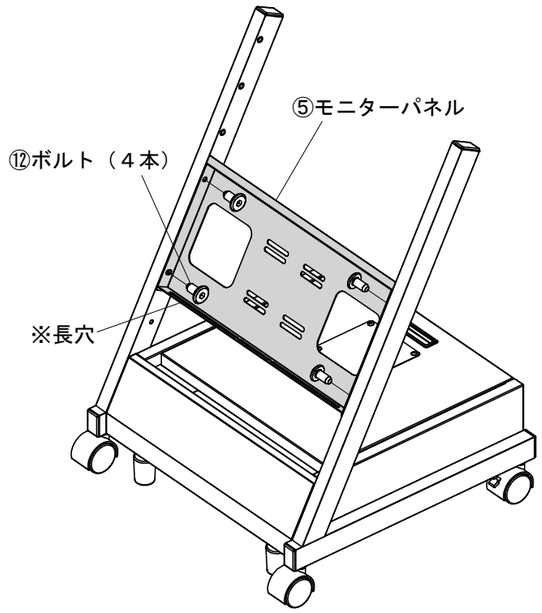

【４段階の高さ調節ができます】

①～④各穴位置での画面センター高さを目安に
モニターパネルを取付けて下さい。

画面センター高さ
①：約７１０mm
②：約６４０mm
③：約５７０mm
④：約５００mm

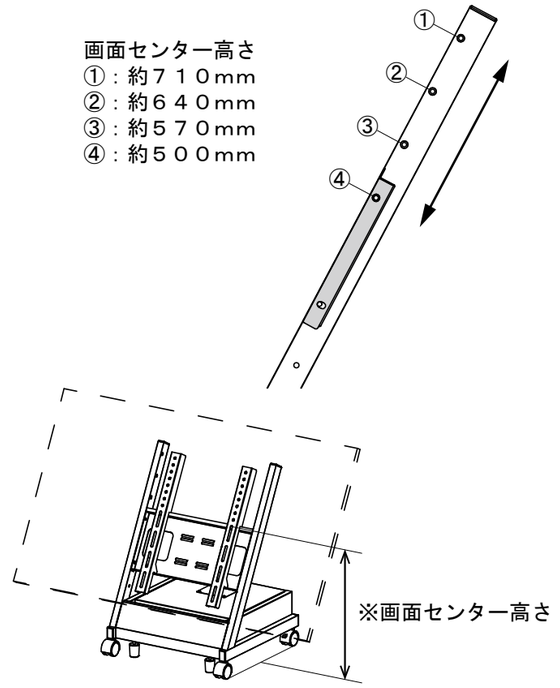

【後方２° の角度調節ができます】

モニターパネルを回転させて
ボルトで固定してください。

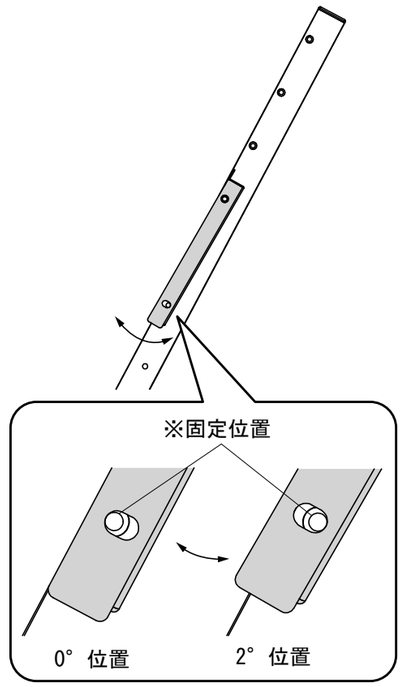

手順 6

※付属のスクリュが最後まで締まらない、
またはスクリュが少ししか回っていないなど、
スクリュが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、
市販の適切なサイズのスクリュをご用意ください。

⚠ 注意 ⚠
毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

⚠ 注意 ⚠
ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

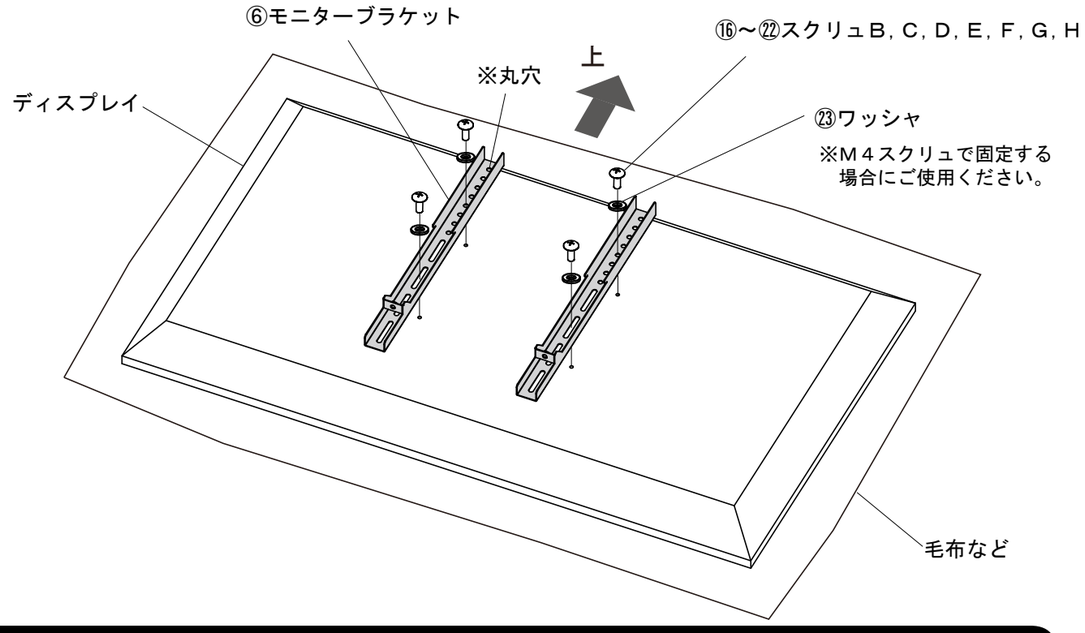

⚠ 注意 ⚠
スクリュが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。
また、スクリュが短すぎるとディスプレイがしっかり固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したスクリュの長さは各ディスプレイによって異なります。
必ずディスプレイの取扱説明書などでご確認の上、取付けるスクリュの長さを決めてください。

【モニターブラケットの取付け位置について】

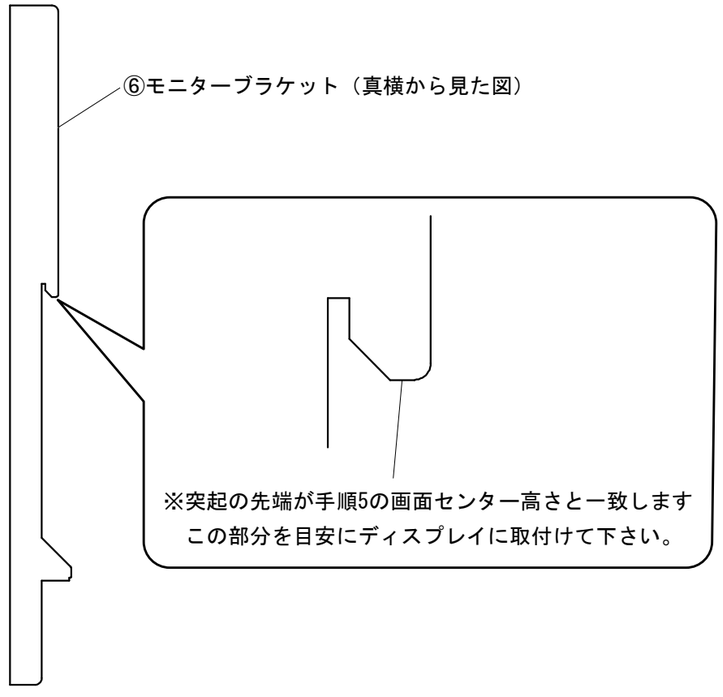

手順 7

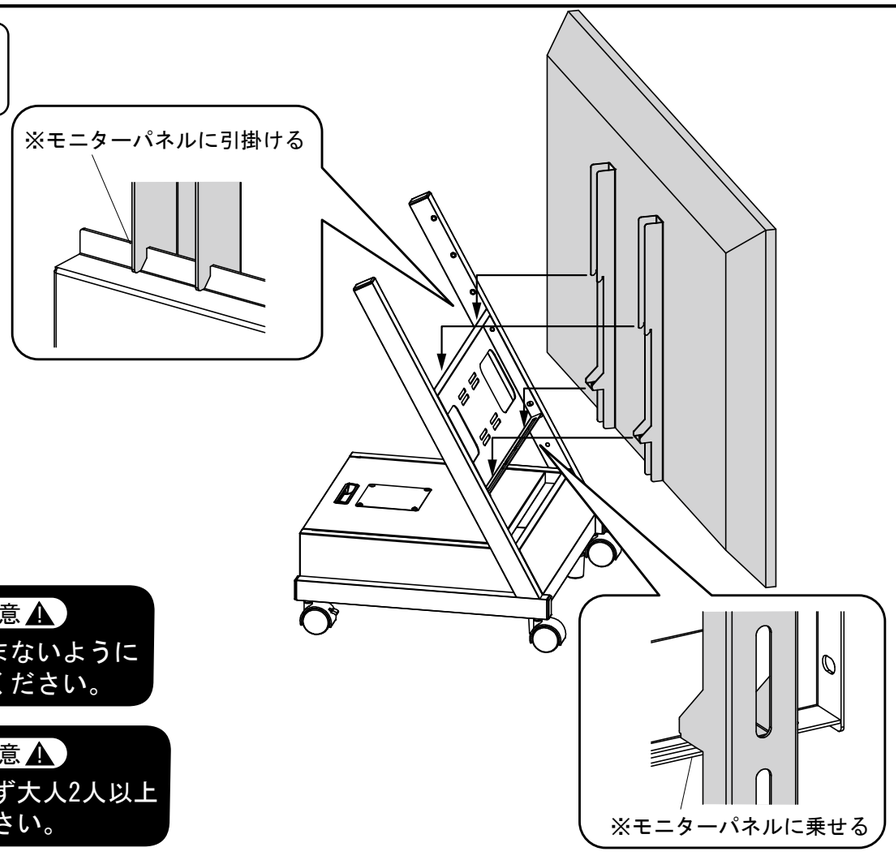

⚠注意⚠
指などを挟まないように
十分ご注意ください。

⚠注意⚠
この作業は必ず大人2人以上
で行ってください。

手順 8

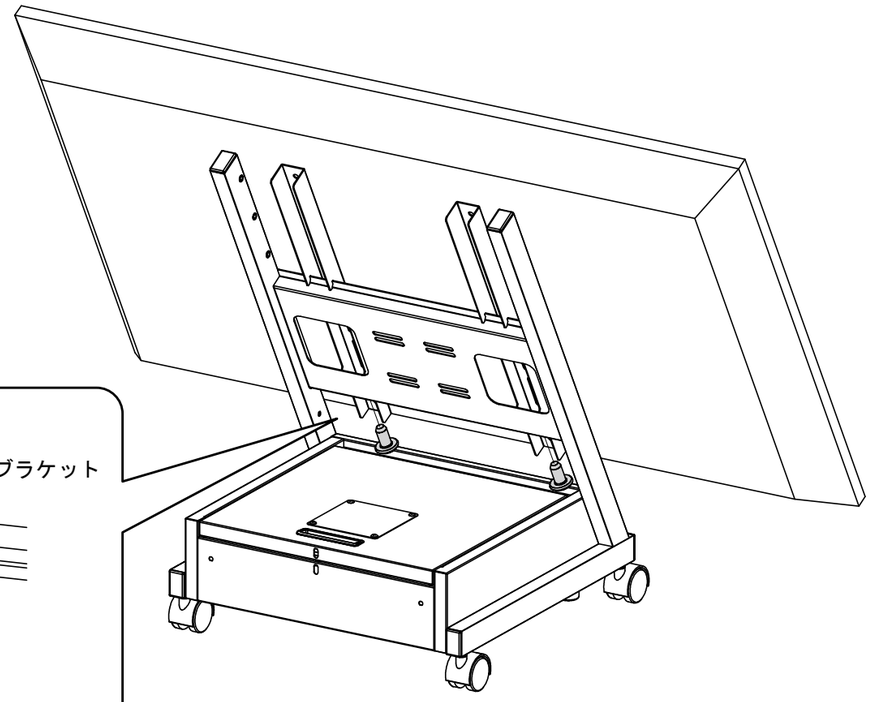

手順 9

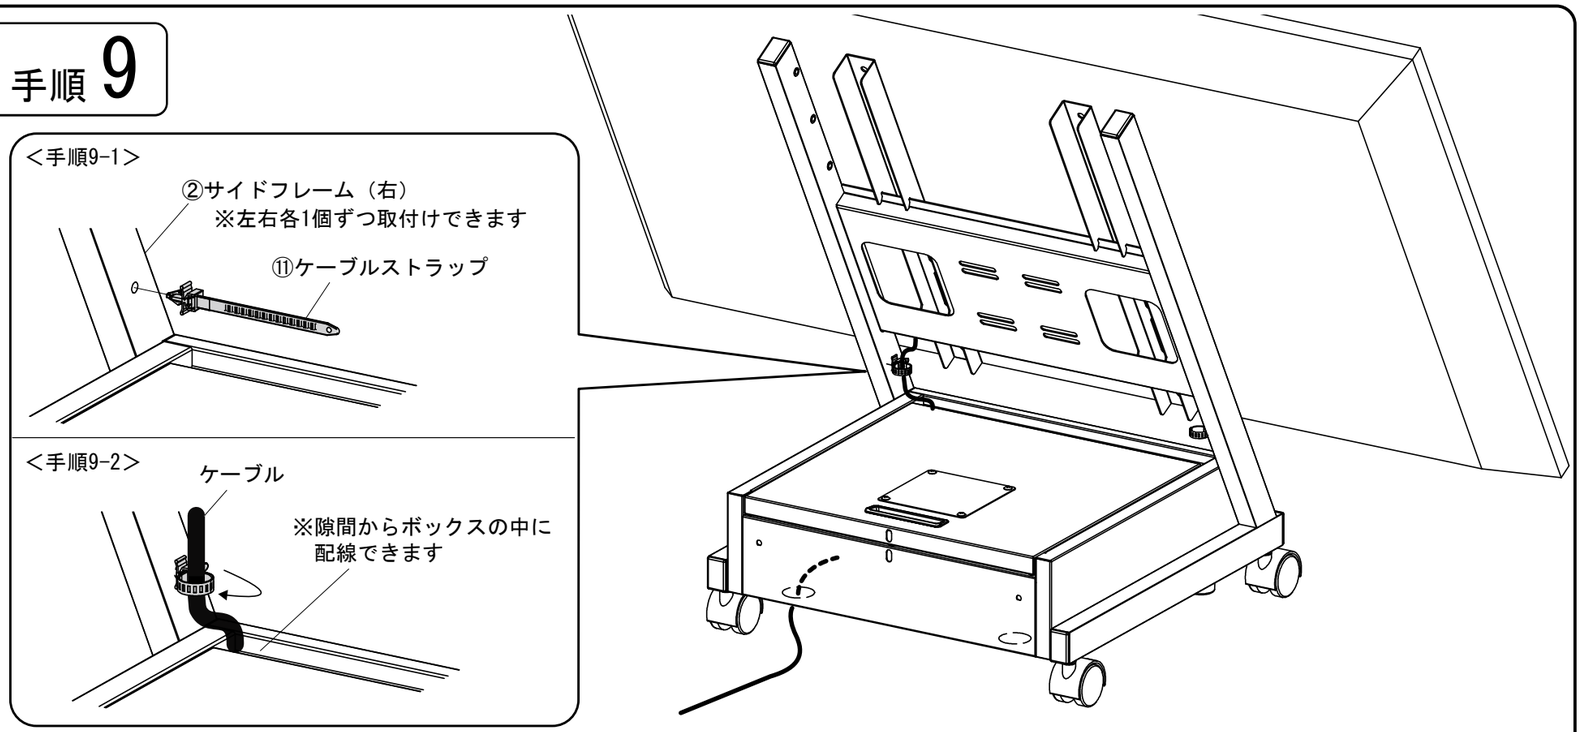

安全の為に注意していただく点

⚠ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。

⚠可動部分で指をはさまないように気を付けてください。

⚠本製品を振動のある所に置くのは避けてください。

⚠50kgを超えるディスプレイは取付けないでください。

⚠室温の下で操作してください。

⚠2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせはシリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター／〒700−0825　岡山市北区田町１−１０−１
☎086-223-3311　FAX086-223-5123
東京サプライセンター／〒140−8566　東京都品川区南大井６−５−８
☎03-5763-0011　FAX03-5763-0033