


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

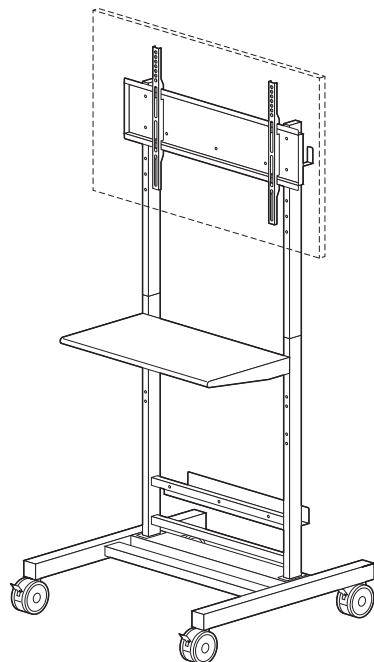

<組立てに必要な人数>



大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL69BKなど) と下記の部品番号 (①~④②) と部品名 (プレートなど) をお知らせください。

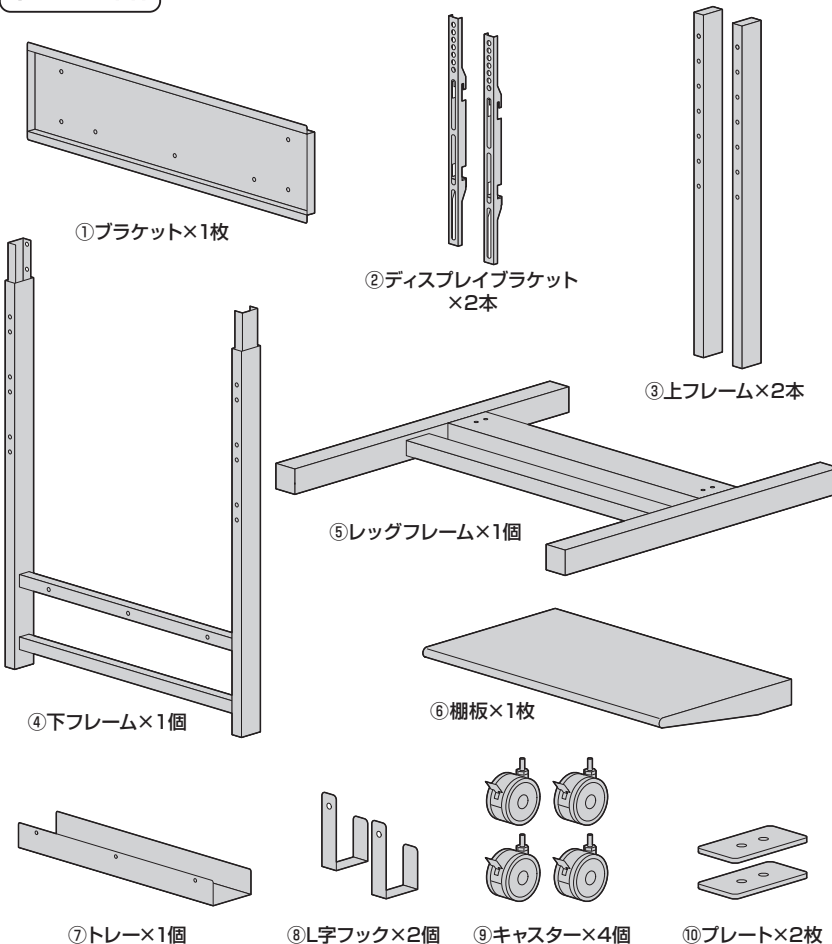

使用ボルト類

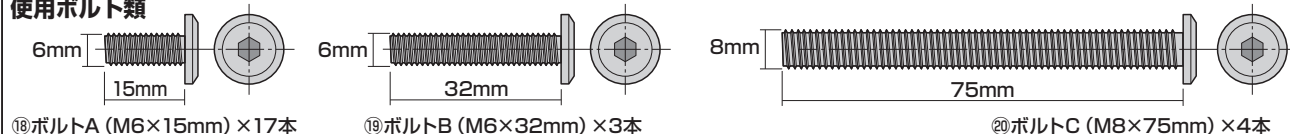


ディスプレイ取付け用ボルト類

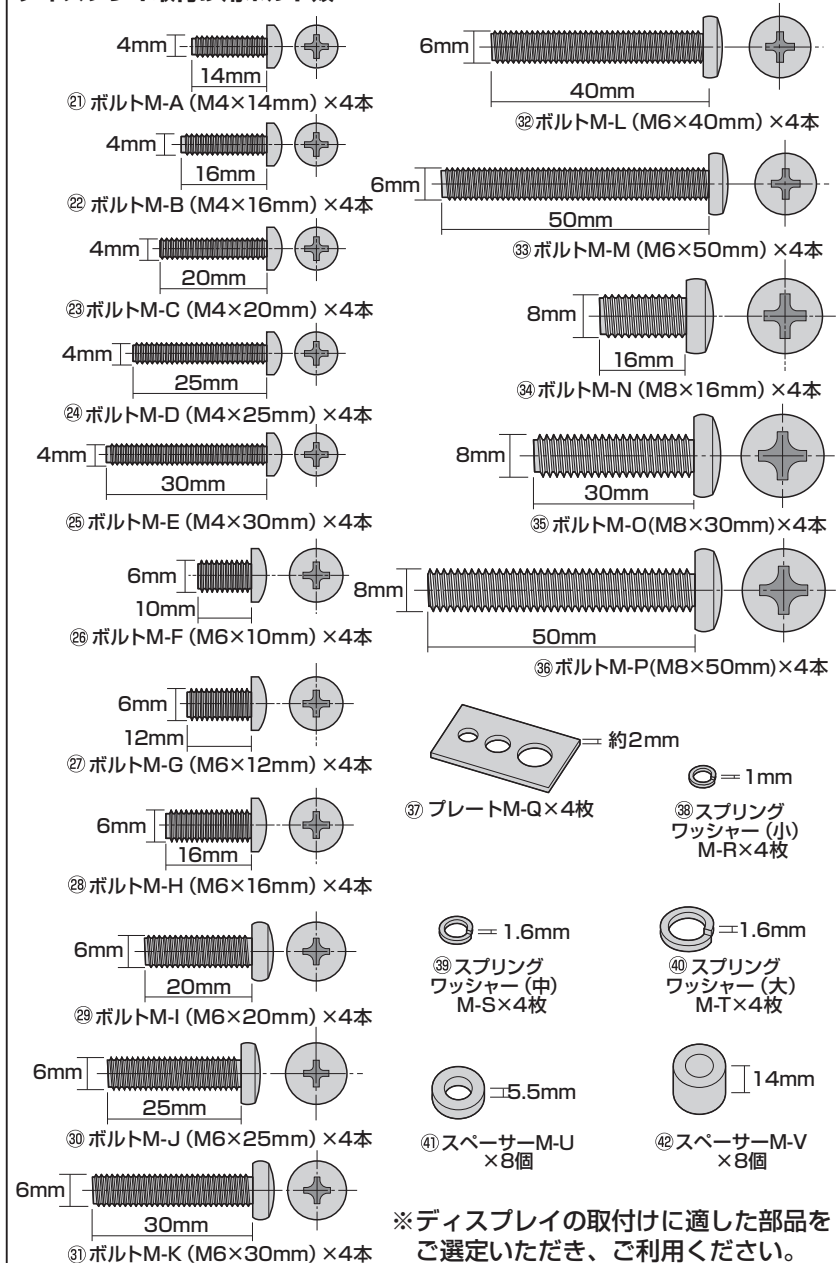


※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選いただき、ご利用ください。


手順 1

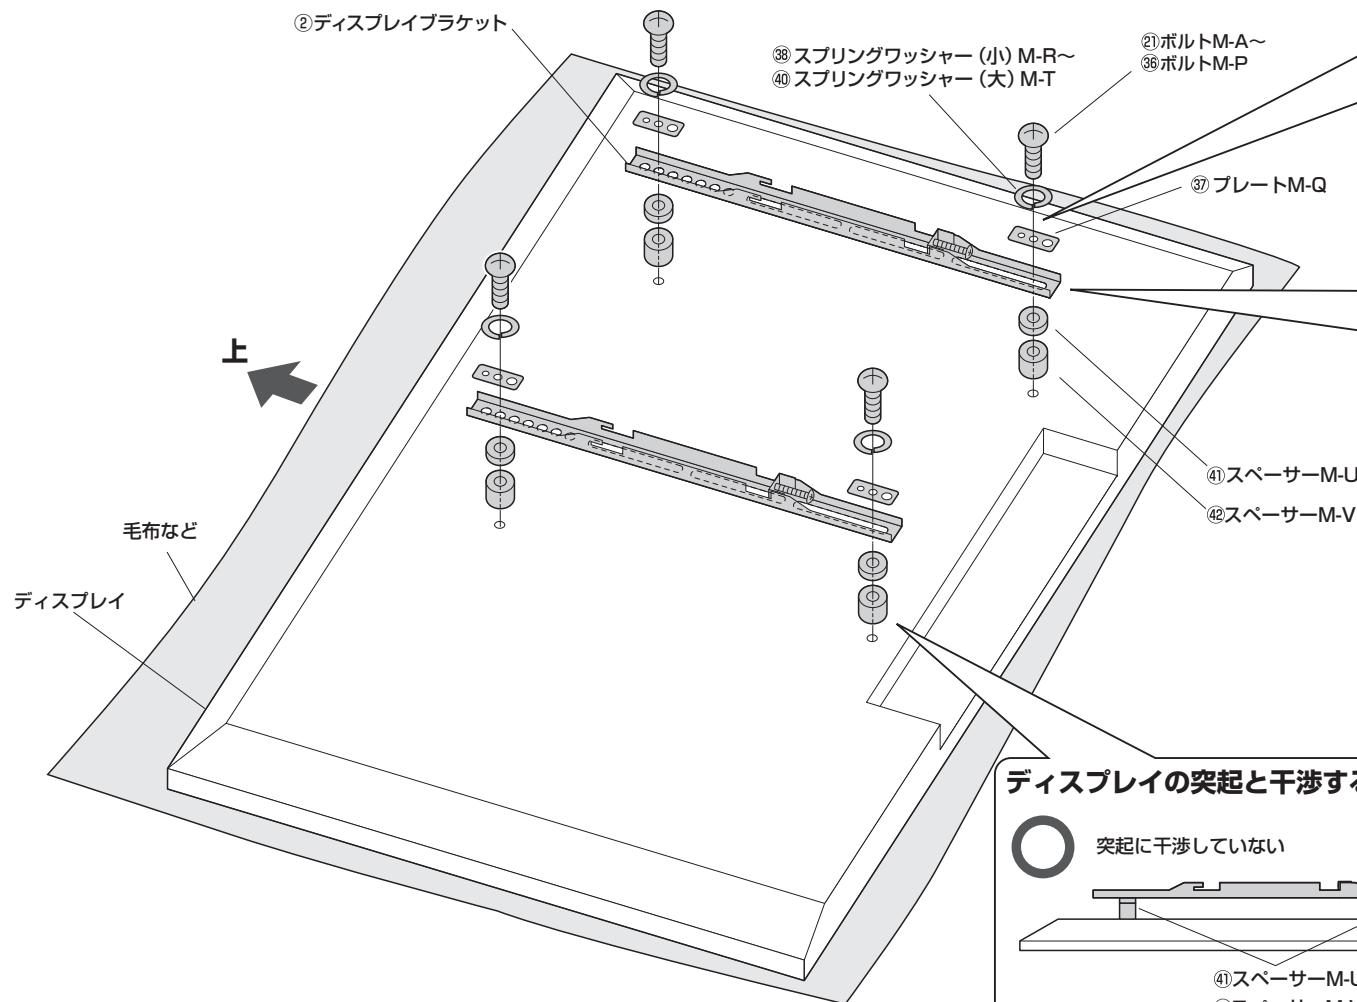

ボルトとプレートの組合せ



ディスプレイブラケット 取付け位置の注意

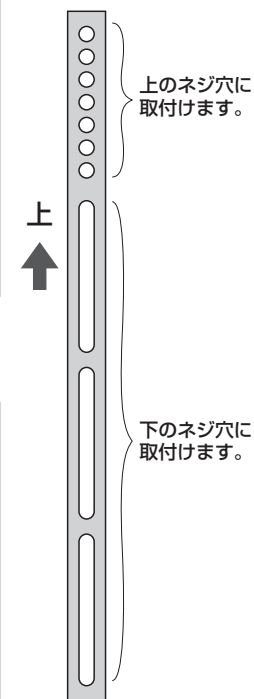

ディスプレイの突起と干渉する場合




突起に干渉していない



⑪ スペーサー M-U
⑫ スペーサー M-V



突起に干渉している



突起

⚠ 注意 ⚠

耐荷重以上のディスプレイは取付けないでください。

⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷いてください。

⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。


<ボルト選定時の注意>

⚠ 注意 ⚠

付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。



最後まで
締まらない




取付け穴断面図


ディスプレイ本体



少ししか
回っていない



ディスプレイ本体



ディスプレイ本体

ボルト

③⑧ ~ ④⑩ スプリングワッシャー M-R ~ M-T
(厚み約 1 ~ 1.6mm)

⑬ プレート M-Q (厚み約 2mm)

② ディスプレイブラケット (厚み約 2mm)

ボルトの長さを選ぶ際は、ディスプレイブラケットの厚み + スプリングワッシャー、プレート、スペーサーの厚みを加味してください。




⑪ スペーサー M-U




⑫ スペーサー M-V

手順 2

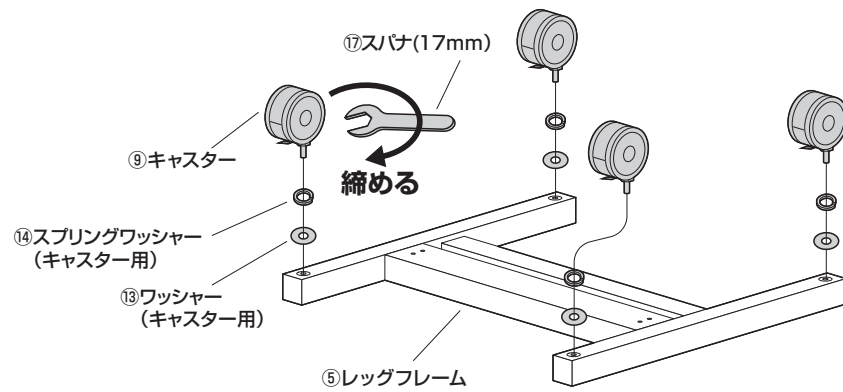



手順 3

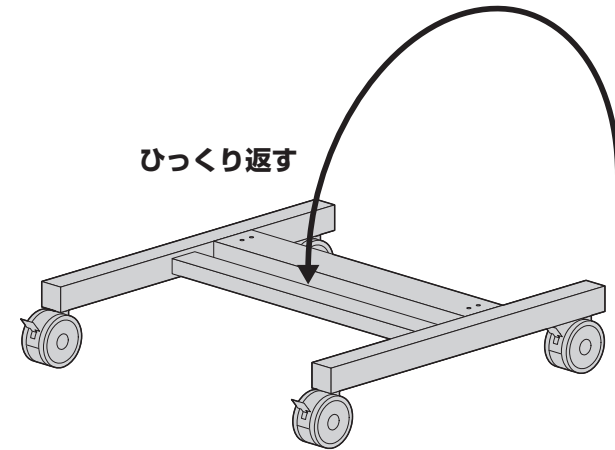

手順 4




大人2人以上で
行ってください。

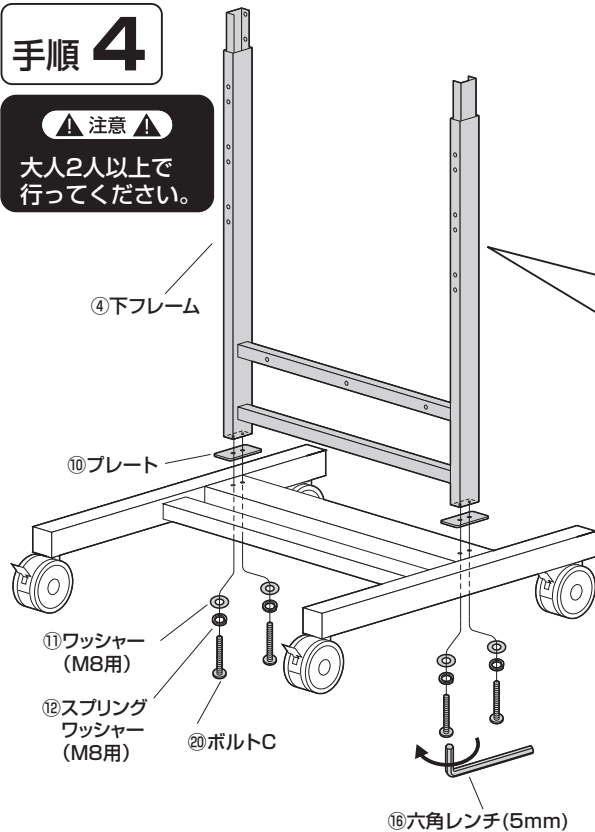


手順 5




大人2人以上で
行ってください。

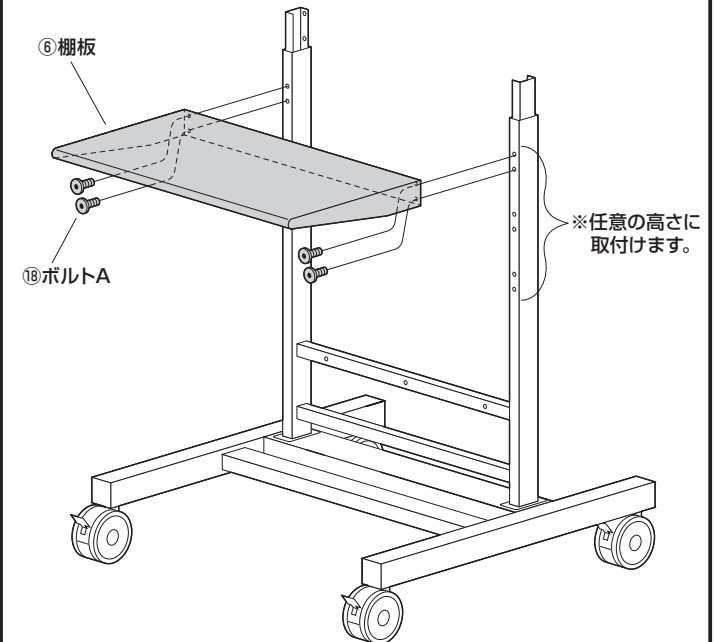


手順 6

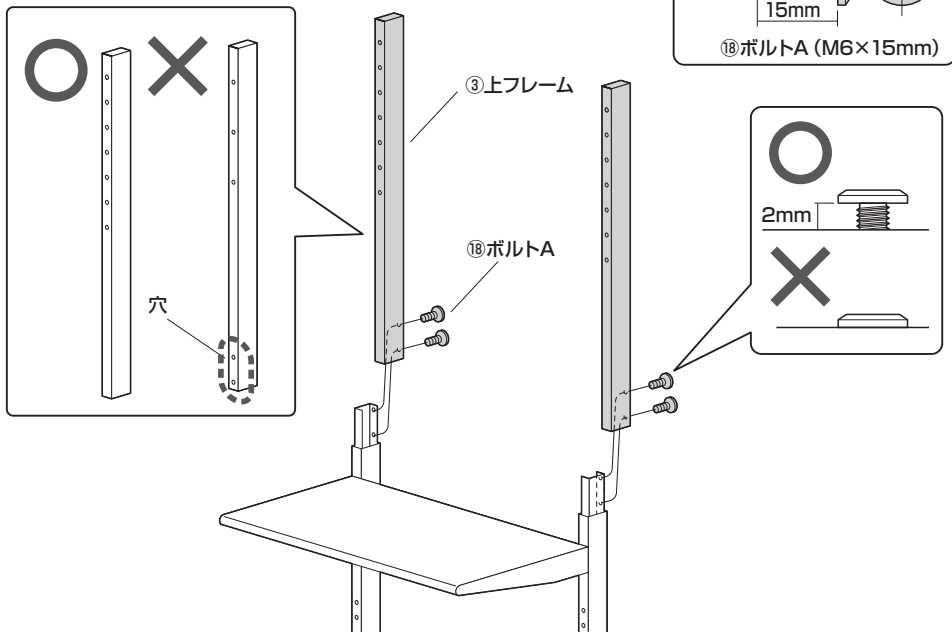

手順 7

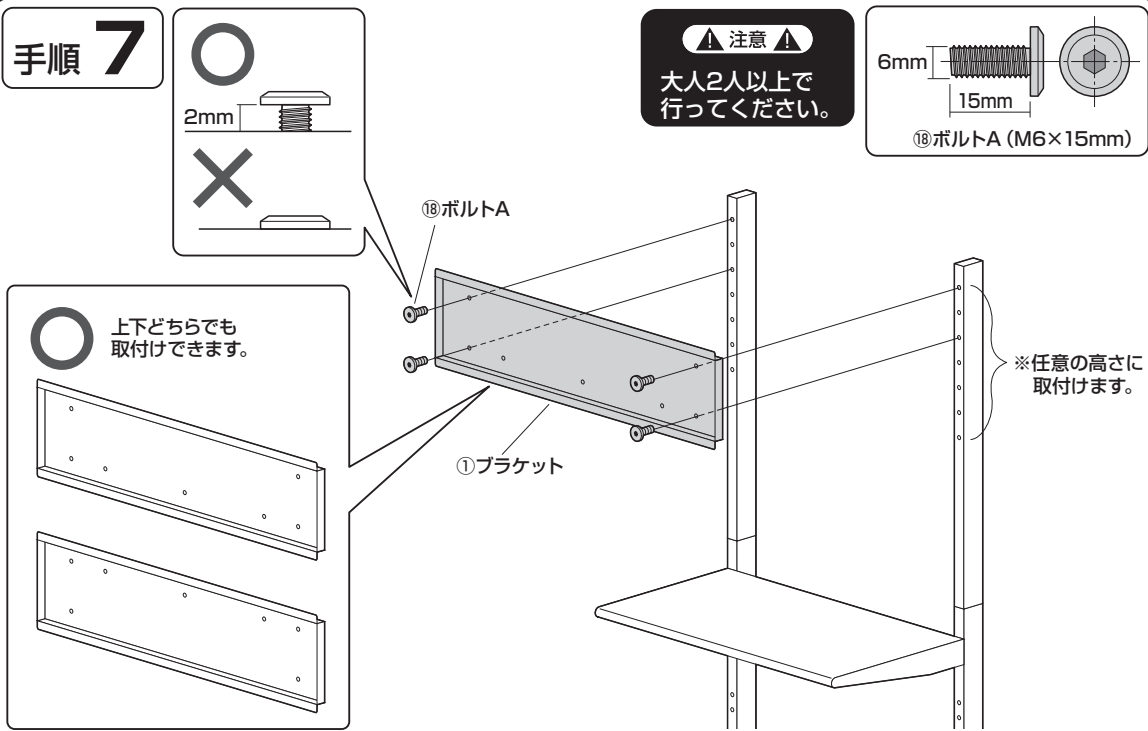


手順 8

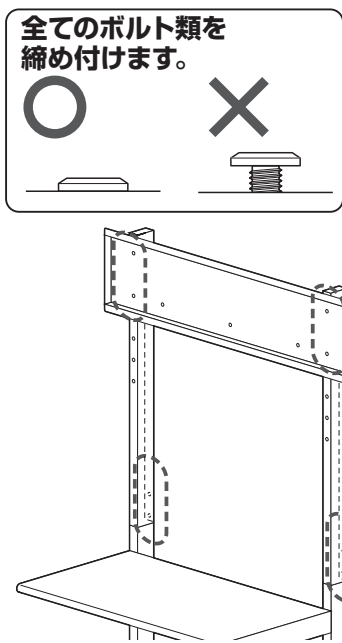


手順 9

<トレーを下フレームに
取付ける場合>

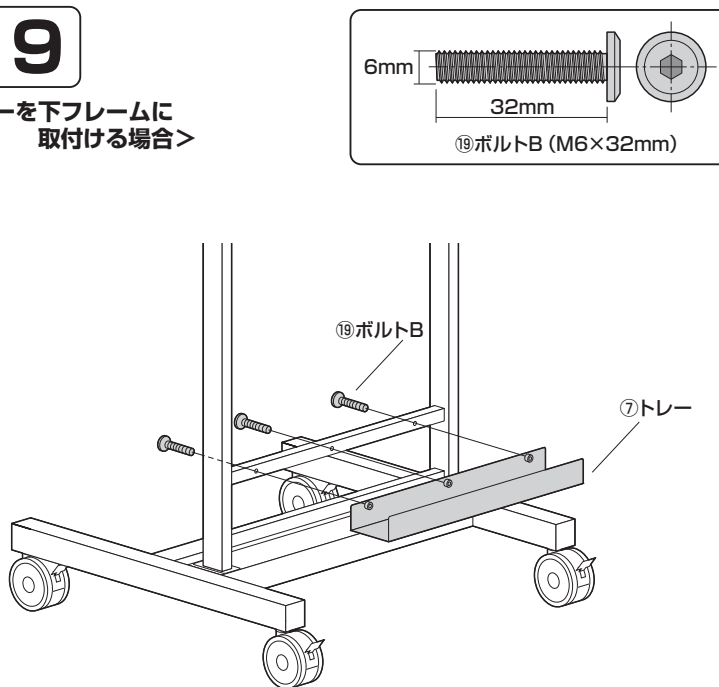

<トレーを棚板に取付ける場合>
<トレーをブラケットに取付ける場合>

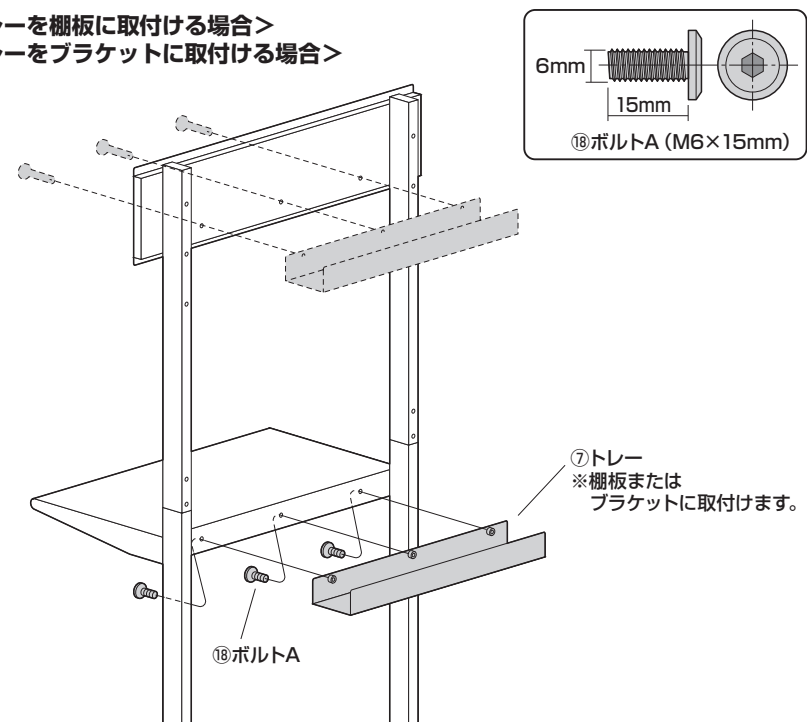

手順 10

②ディスプレイブラケット

⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で行ってください。

引っ掛ける

ディスプレイ

<下から見た図>

緩める

固定ボルト

手順 11

<下から見た図>

締める

固定ボルト

手順 12

6mm 15mm
⑩ボルトA (M6×15mm)

⑩ボルトA

⑧L字フック

※任意の高さに取付けます。

手順 13

<トレイを下フレームに取付ける場合>

⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

※下記の部品は使用しません。

6mm 15mm
⑩ボルトA (M6×15mm) × 3本

⑦トレイ

<トレイを棚板に取付ける場合>

<トレイをブラケットに取付ける場合>

※下記の部品は使用しません。

6mm 32mm
⑨ボルトB (M6×32mm) × 3本

⑦トレイ

安全の為に注意していただく点

- ⚠ 設置する際は必ず大人2人以上で行ってください。
- ⚠ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ⚠ 可動部分で指をはさまないように気をつけてください。
- ⚠ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ⚠ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。
- ⚠ 室温の元で操作してください。
- ⚠ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CG/AD/100ac

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報は
こちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>