


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

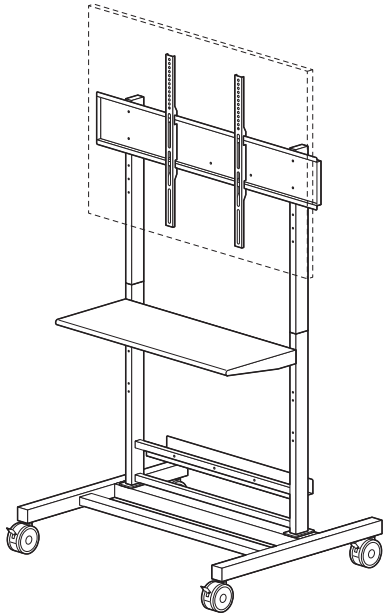

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL70BKなど) と下記の部品番号 (①~④②) と部品名 (プレートなど) をお知らせください。

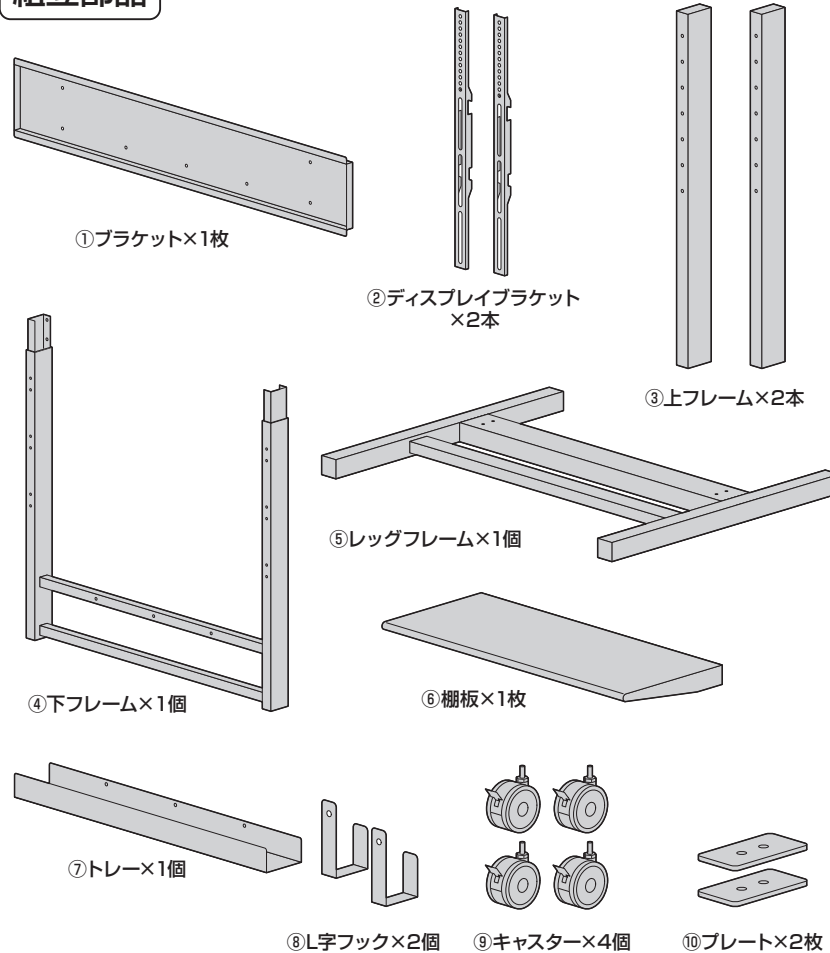

ディスプレイ取付け用ボルト類

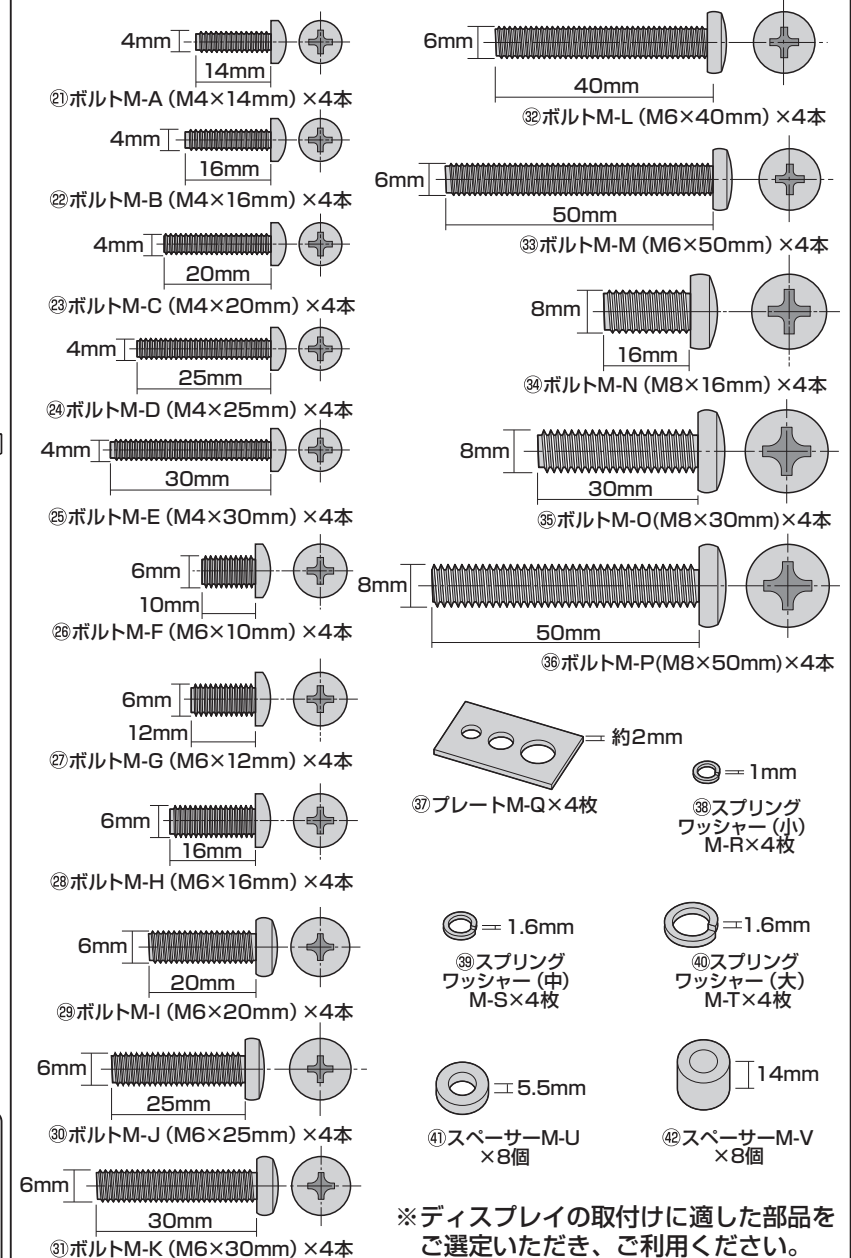


使用ボルト類




※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。

手順 1

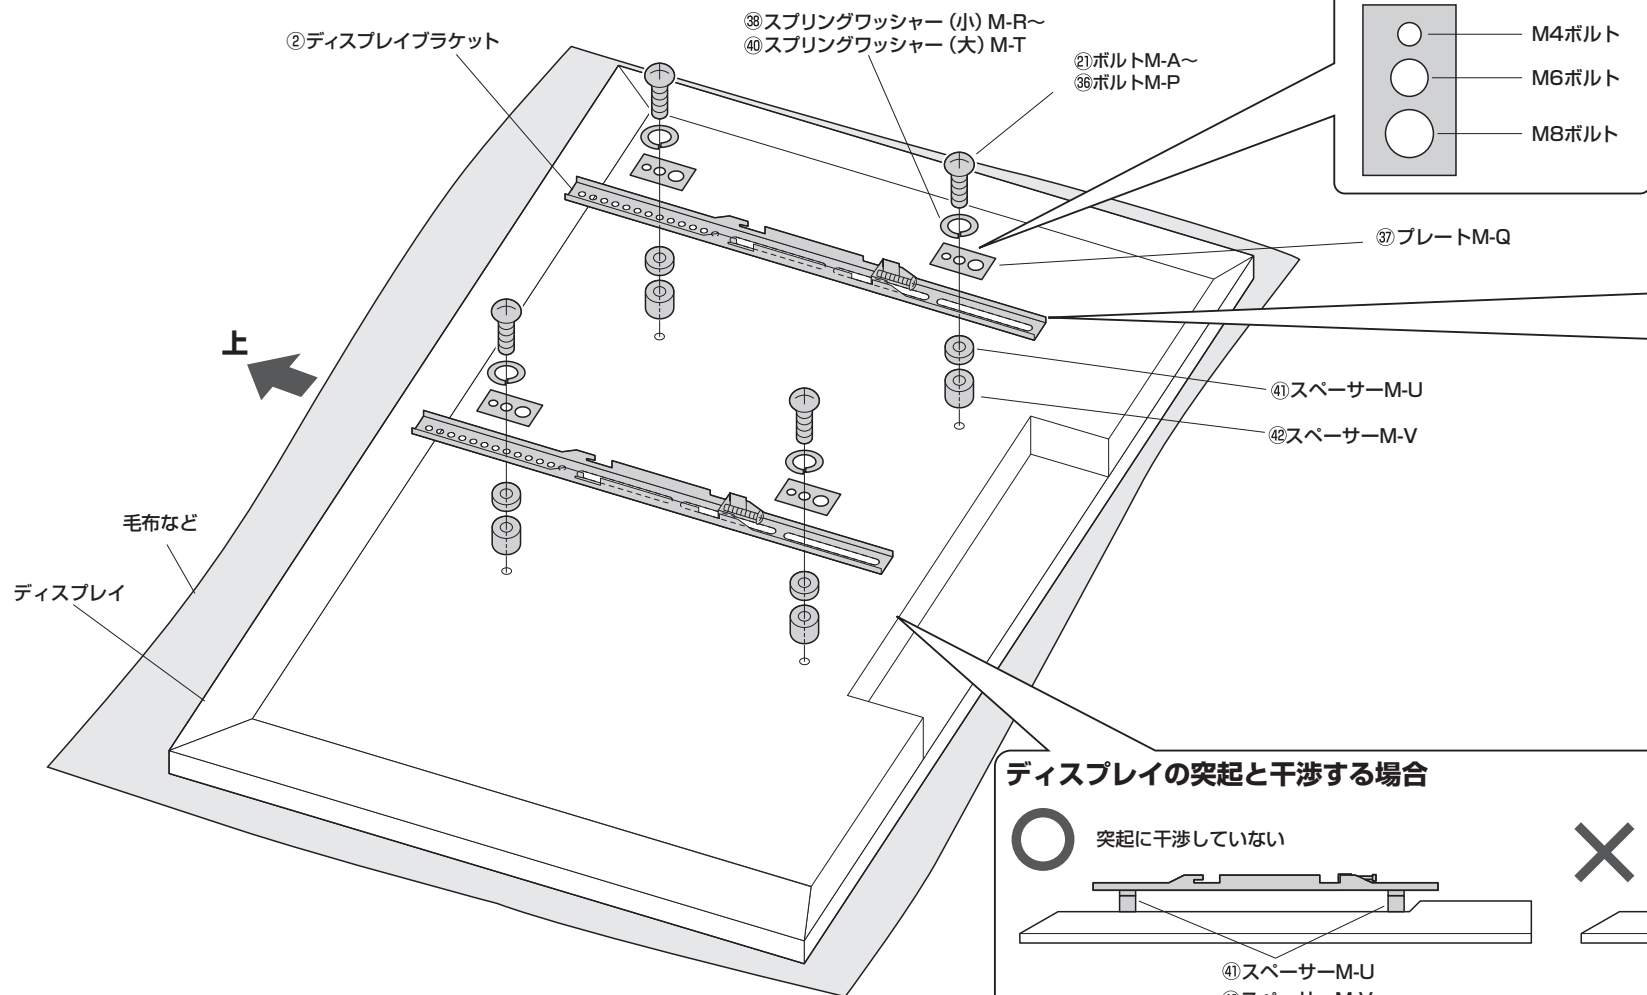

ディスプレイブラケット 取付け位置の注意

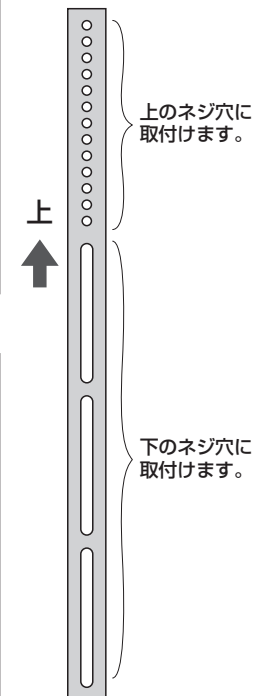

⚠ 注意 ⚠

耐荷重以上のディスプレイは
取付けないでください。

⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷いてください。

⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。




<ボルト選定時の注意>

⚠ 注意 ⚠

付属のボルトが合わない場合は、
市販の適切なサイズのボルトを
ご用意ください。




取付け穴断面図




- ボルト
③⑧~④⑩スプリングワッシャーM-R~M-T
(厚み約1~1.6mm)
③⑦プレートM-Q(厚み約2mm)
②ディスプレイブラケット(厚み約2mm)


ボルトの長さを選ぶ際は、ディスプレイブラケットの厚み
+スプリングワッシャー、プレート、スペーサーの厚みを
加味してご用意ください。



手順 2


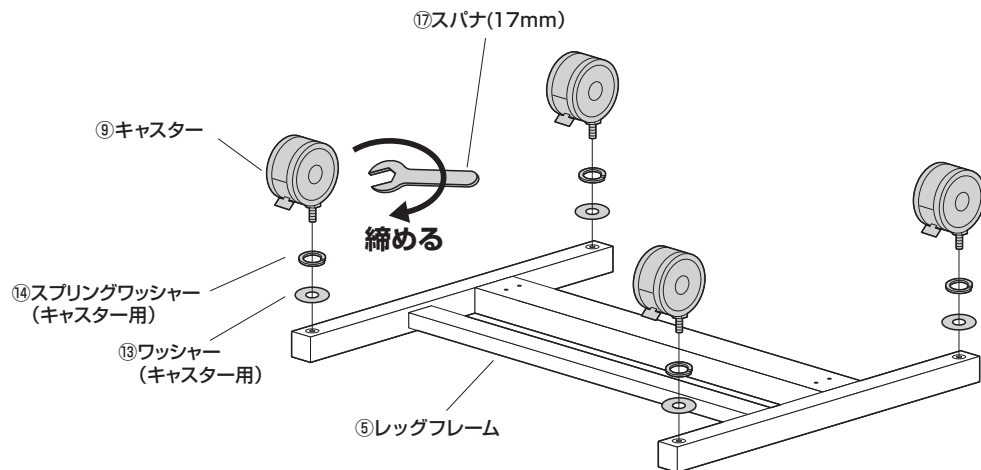


手順 3

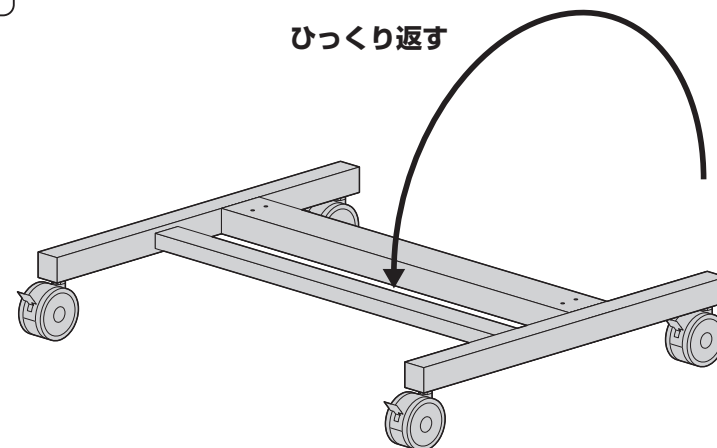



手順 4

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。



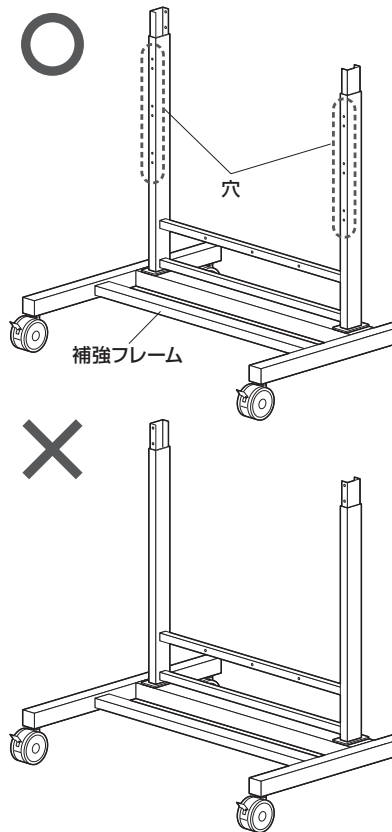
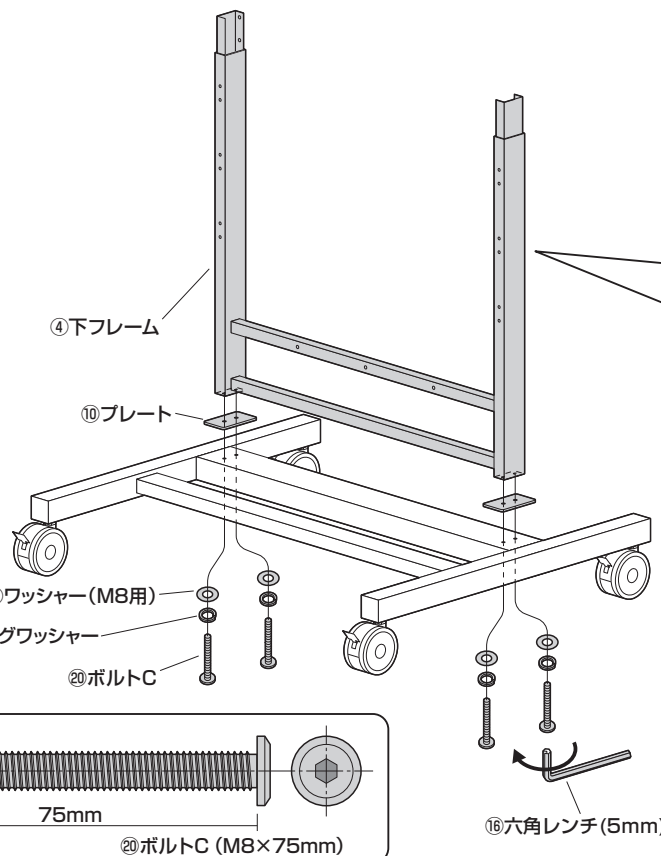


手順 5

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。



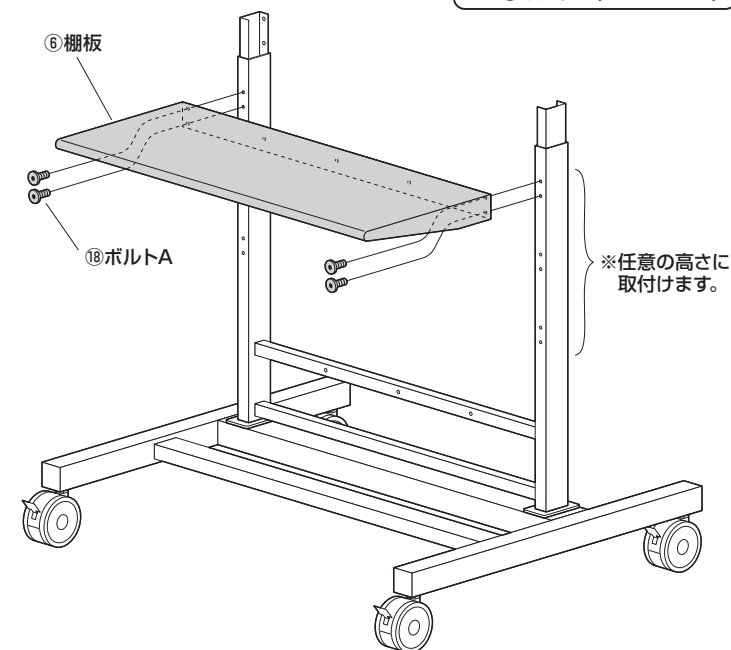



手順 6

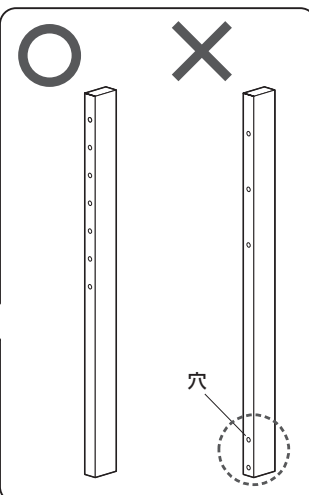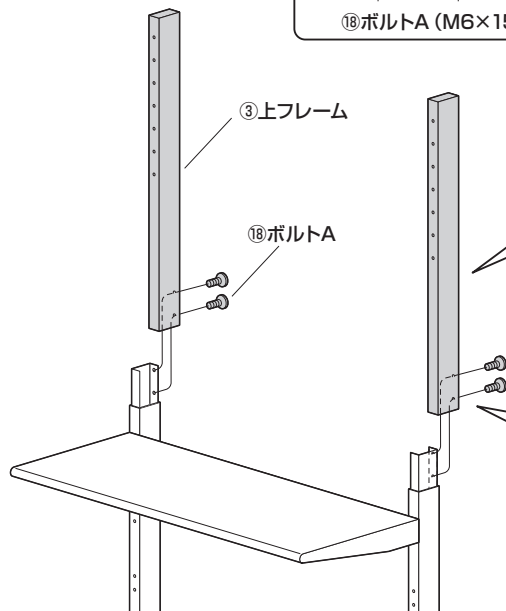



手順 7

⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。

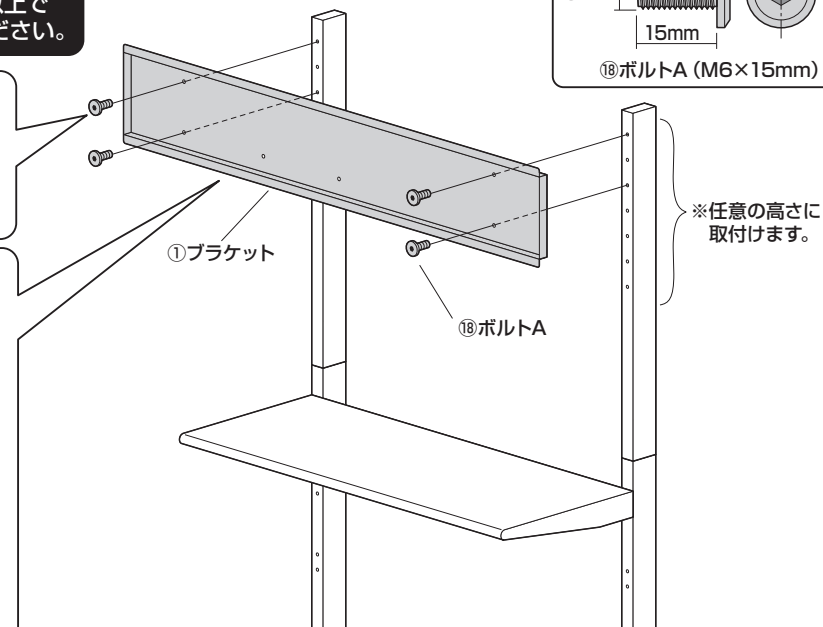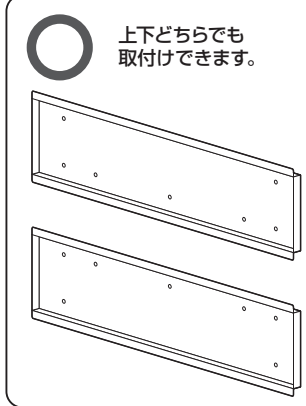



手順 8

全てのボルトを締め付けます。

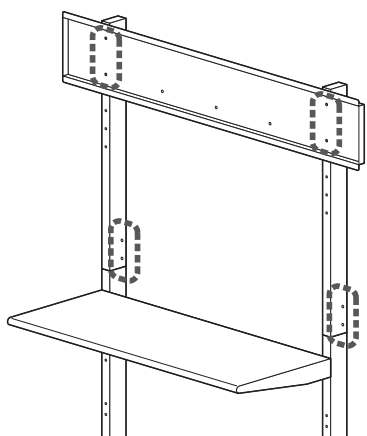



手順 9

〈トレーを下フレームに取付ける場合〉

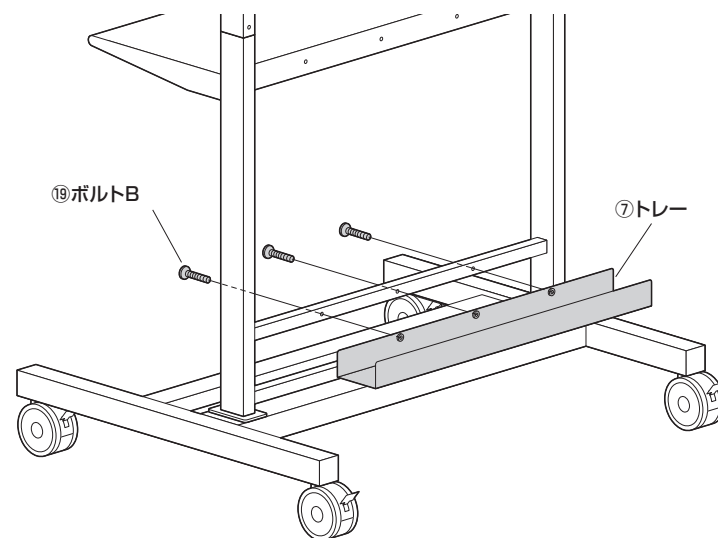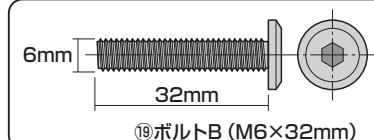

〈トレーを棚板に取付ける場合〉
〈トレーをブラケットに取付ける場合〉

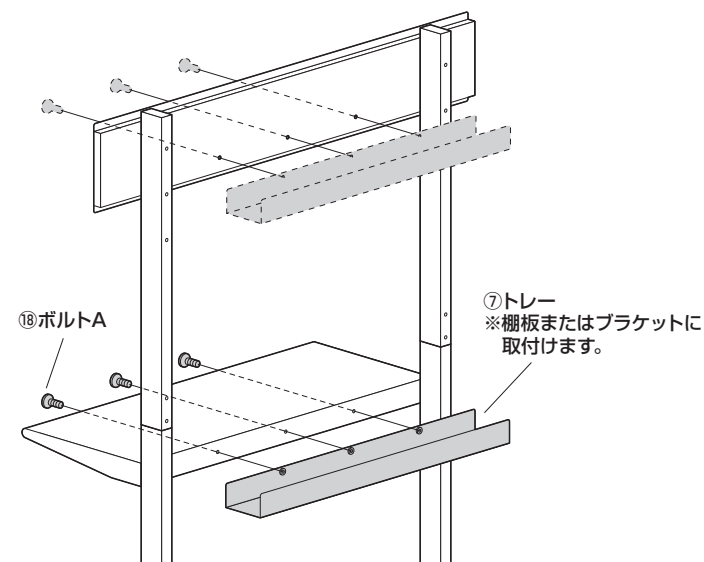

手順 10

ディスプレイ

②ディスプレイ
ブラケット

▲ 注意 ▲
大人2人以上で
行ってください。

引っ掛ける

<下から見た図>

緩める

固定ボルト


手順 11

<下から見た図>

締める

固定ボルト

手順 12



※任意の高さに
取付けます。

⑩ボルトA

⑧L字フック


手順 13

<トレーを下フレームに取付ける場合>

▲ 注意 ▲

最後にゆるみや
ガタつきがないか
確認してください。

※下記の部品は使用しません。




⑩ボルトA (M6×15mm) × 3本

⑦トレー

<トレーを棚板に取付ける場合>

<トレーをブラケットに取付ける場合>

※下記の部品は使用しません。



⑨ボルトB (M6×32mm) × 3本

⑦トレー

安全の為に注意していただく点

- ▲ 設置する際は必ず大人2人以上で行ってください。
- ▲ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ▲ 可動部分で指をはさまないように気をつけてください。
- ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ▲ 耐荷重を超えるディスプレイは取付けないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。
- ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。

以上の点に注意して取扱ってください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CG/AE/TKDaNo

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報は
こちら！



弊社サポート
ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>