


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

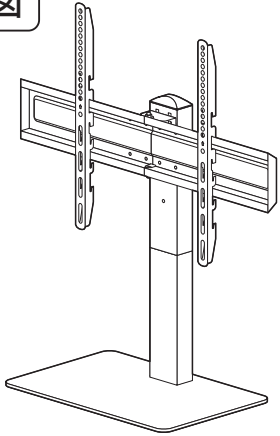



<組立てに必要な人数>
大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PLD002など) と
下記の部品番号 (①~⑳) と部品名 (ボルトAなど) をお知らせください。

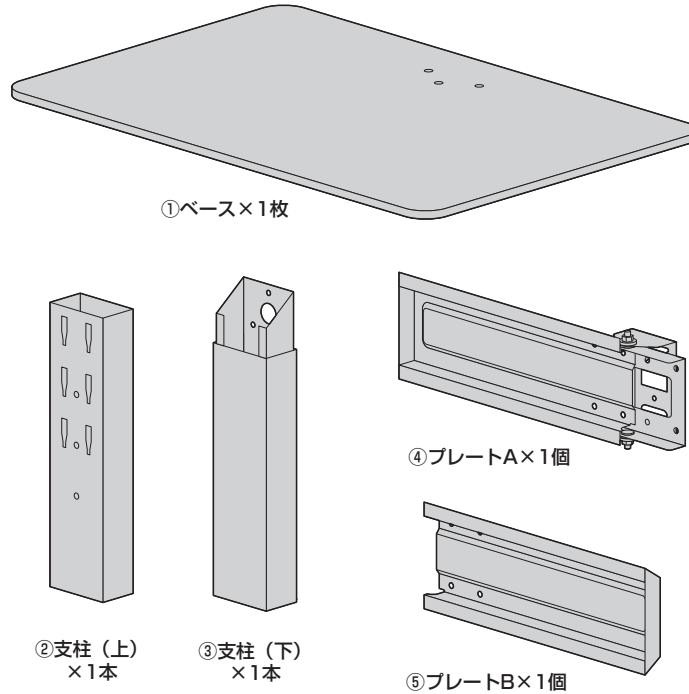


⑥ブラケット×2本



⑦ストッパー×2個



⑧カバー×1個





⑨ケーブルクランプ
×2個




⑩ゴム脚×6枚

使用ボルト類

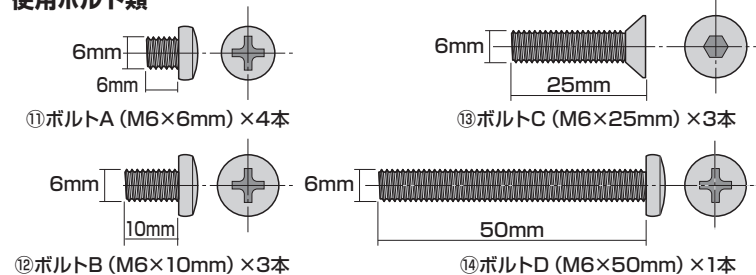

⑮六角レンチ(4mm)
×1本

ディスプレイ取付け用ボルト類

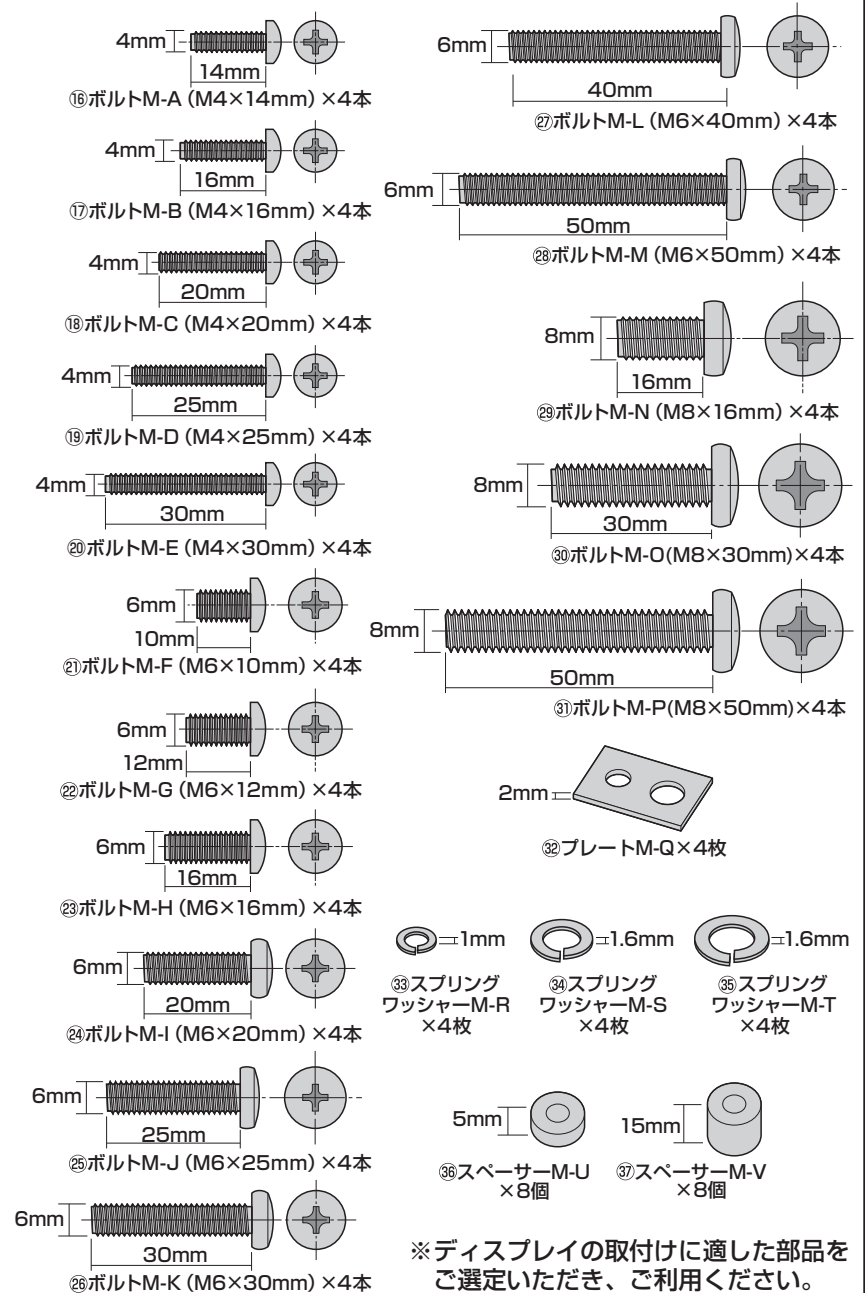

※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。

手順 1

ボルトとプレートの 組合せ




ブラケット取付け位置の注意


上のねじ穴に
取付けます。

下のねじ穴に
取付けます。


上 ←



ディスプレイの突起とブラケットが干渉する場合



突起に干渉している



突起に干渉していない

※複数のスペーサーを組み合わせて使用できます。

ボルト選定時の注意



最後まで
締まらない



少ししか
回っていない



ボルト

③③～③⑤スプリングワッシャーM-R～T
(厚み1mm～1.6mm)

③②プレートM-Q
(厚み2mm)

③⑥ブラケット
(厚み約1.7mm)

ボルトとスペーサーの長さを選ぶ際は、
ブラケットの厚み+プレートの厚み+
スプリングワッシャーの厚みを加味して
ご用意ください。

取付け穴断面図



③⑥スペーサーM-U



③⑦スペーサーM-V

付属のボルトが合わない場合は、市販の
適切なサイズのボルトをご用意ください。

⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に
敷いてください。


⚠ 注意 ⚠

耐荷重以上のディスプレイは
取付けしないでください。


⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。


ディスプレイ取付け用ボルト類




③⑥ ボルトM-A (M4×14mm)




③⑦ ボルトM-B (M4×16mm)




③⑧ ボルトM-C (M4×20mm)




③⑨ ボルトM-D (M4×25mm)




③⑩ ボルトM-E (M4×30mm)




③⑪ ボルトM-F (M6×10mm)




③⑫ ボルトM-G (M6×12mm)




③⑬ ボルトM-H (M6×16mm)




③⑭ ボルトM-I (M6×20mm)



③⑮ ボルトM-J (M6×25mm)




③⑯ ボルトM-K (M6×30mm)




③⑰ ボルトM-L (M6×40mm)




③⑱ ボルトM-M (M6×50mm)




③⑲ ボルトM-N (M8×16mm)




③⑳ ボルトM-O (M8×30mm)



③㉑ ボルトM-P (M8×50mm)



③㉒ プレートM-Q



③㉓ スプリング
ワッシャーM-R

③㉔ スプリング
ワッシャーM-S


③㉕ スプリング
ワッシャーM-T




③㉖ スペーサーM-U ③㉗ スペーサーM-V

※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。




手順 2

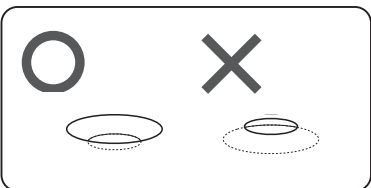

⑩ ゴム脚
※はくり紙を剥がして
貼り付けます。

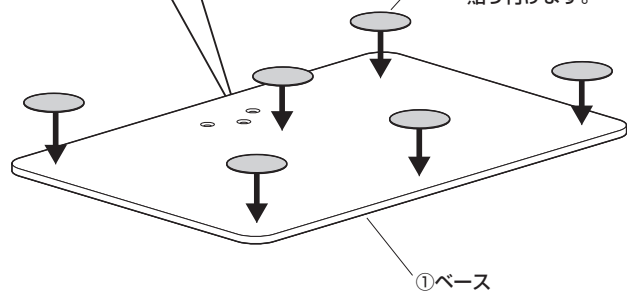


手順 3

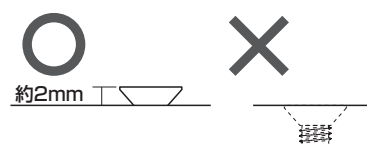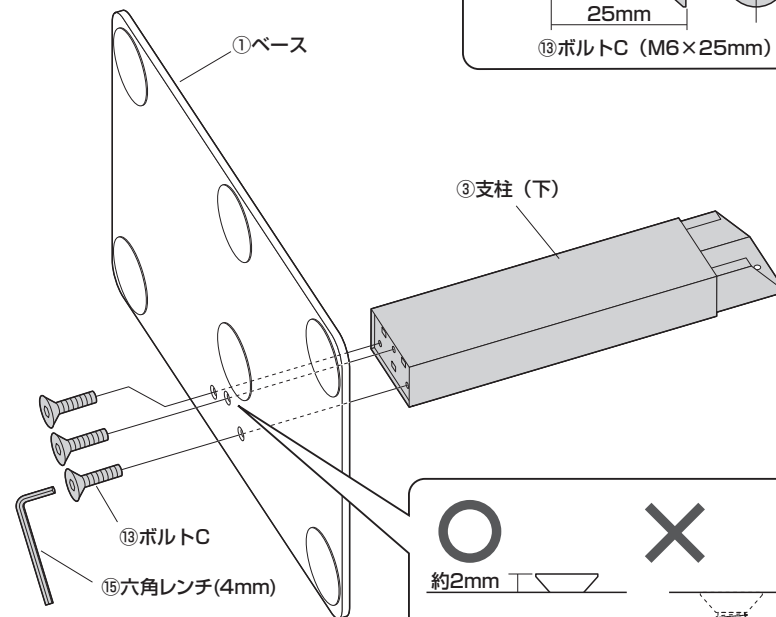


手順 4


全てのボルトを締め付けます。





手順 5

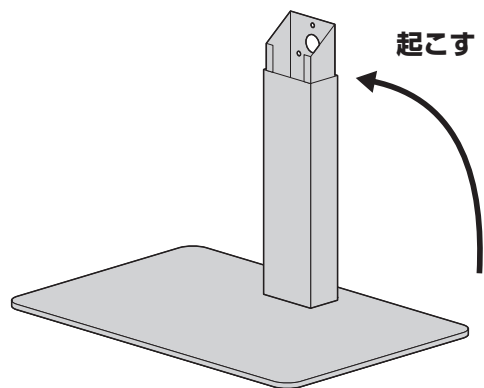


手順 6

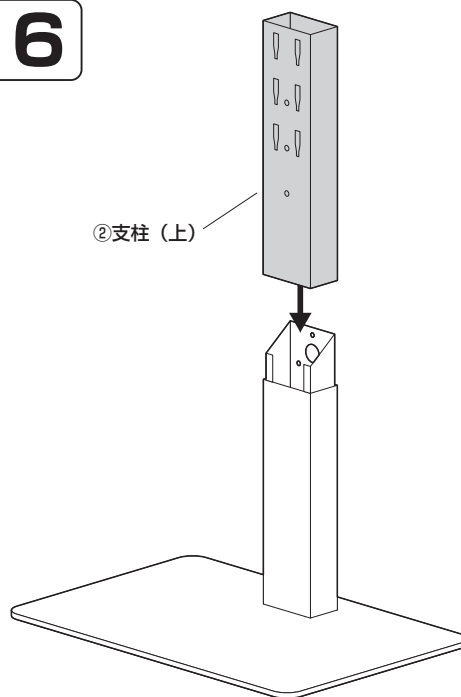


手順 7

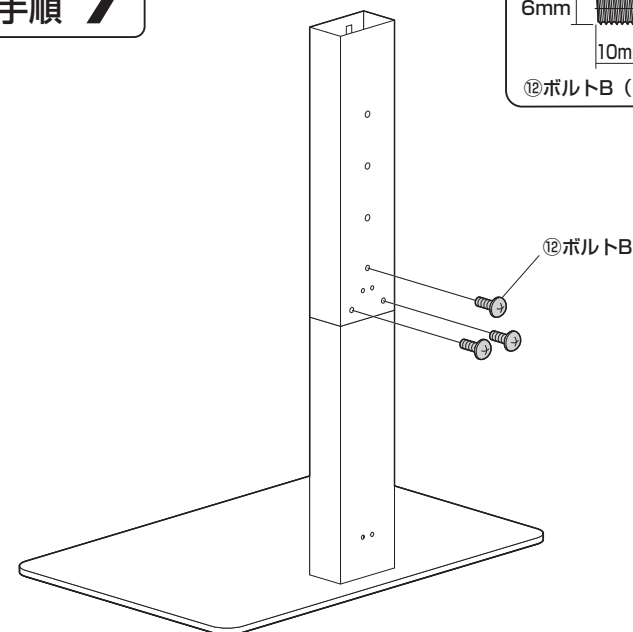


手順 8

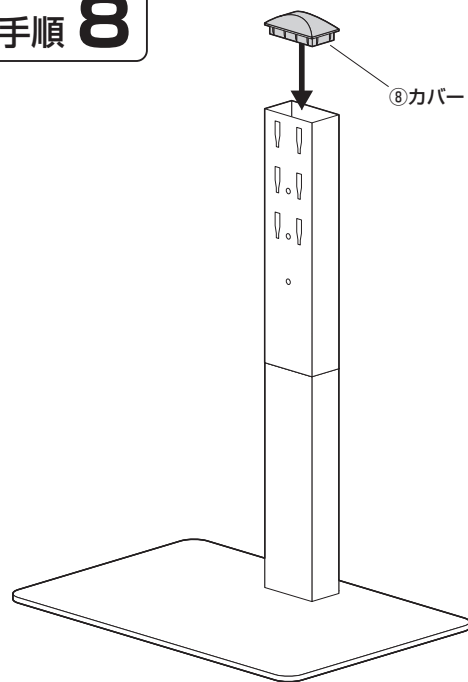


手順 9

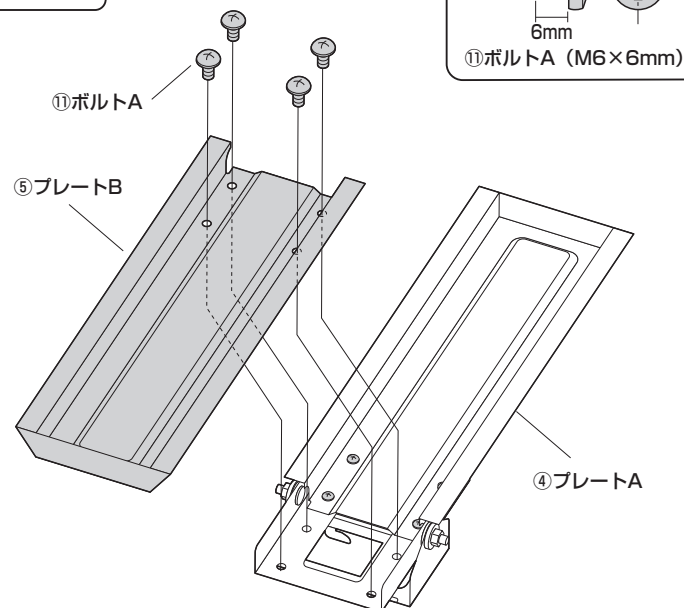


手順 10

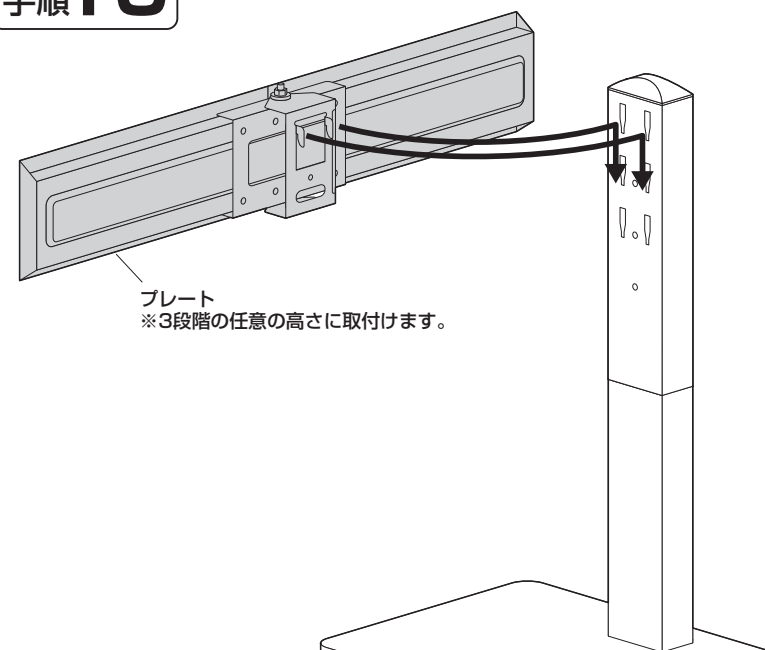


手順 11

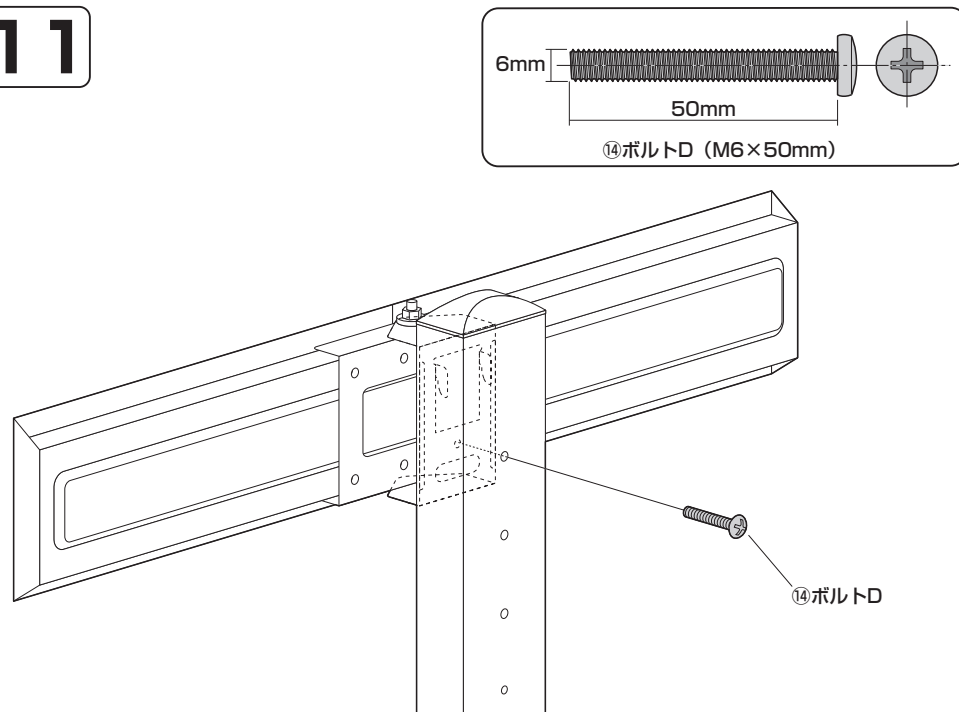


手順 12

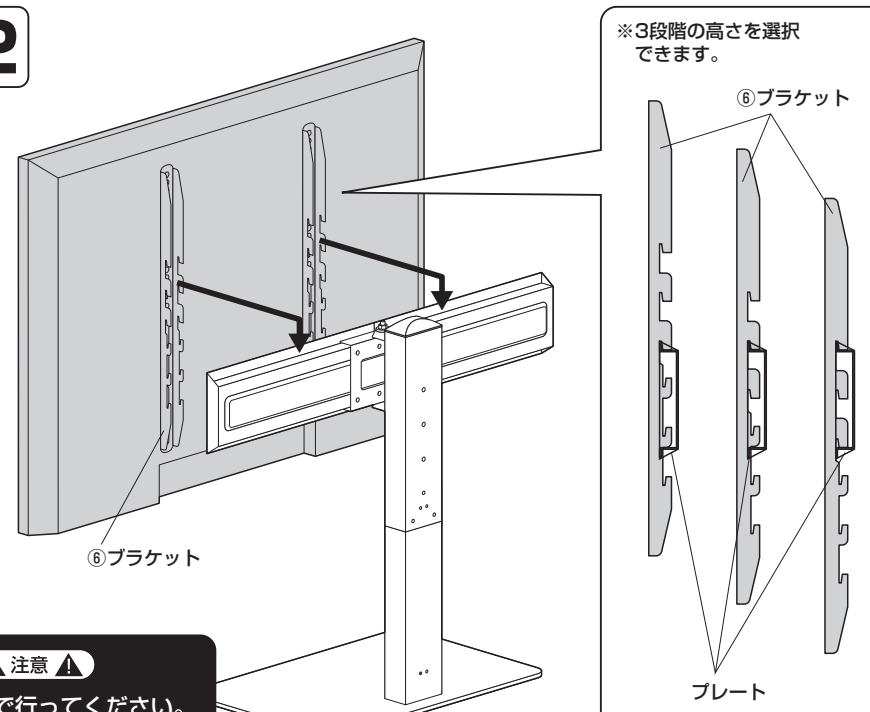


手順13

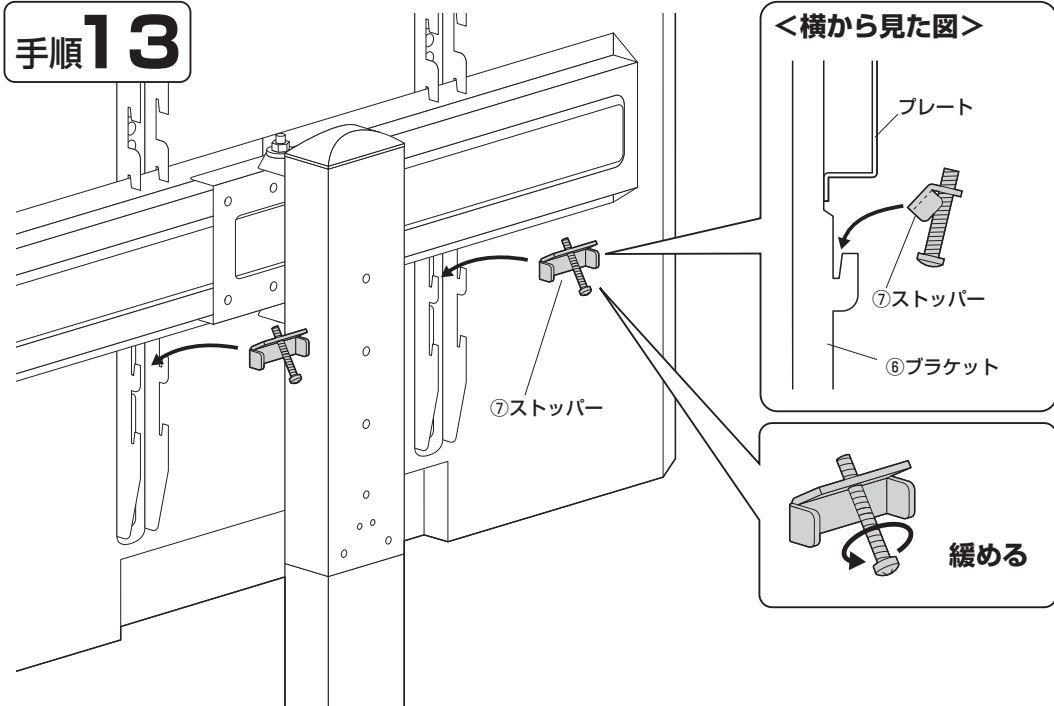


手順14

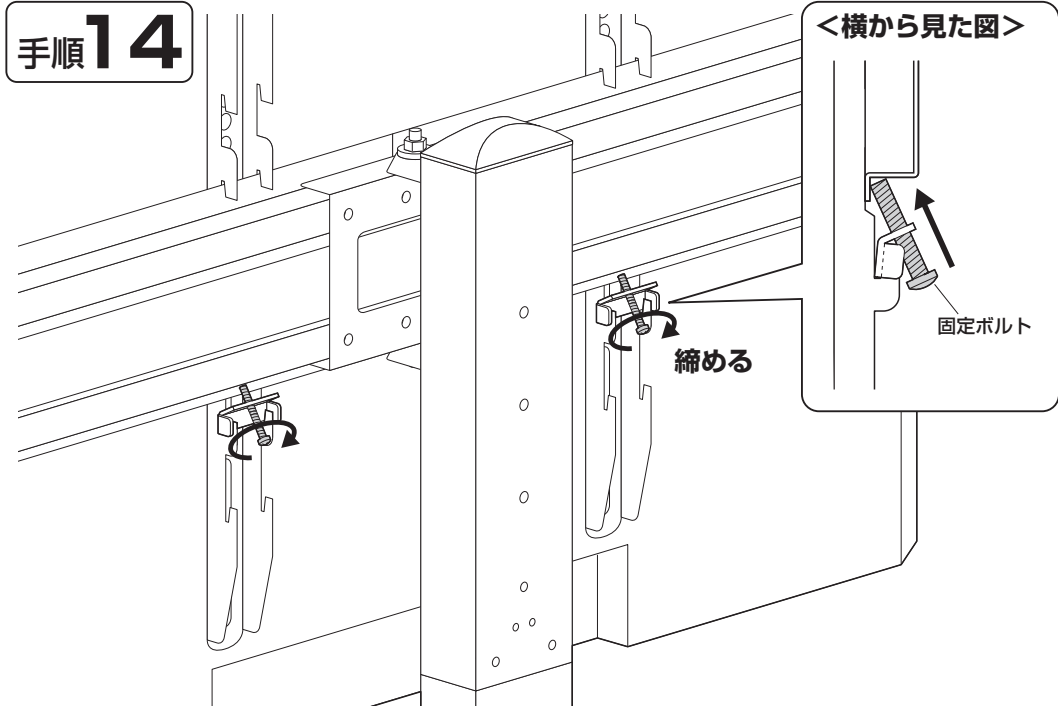


手順15

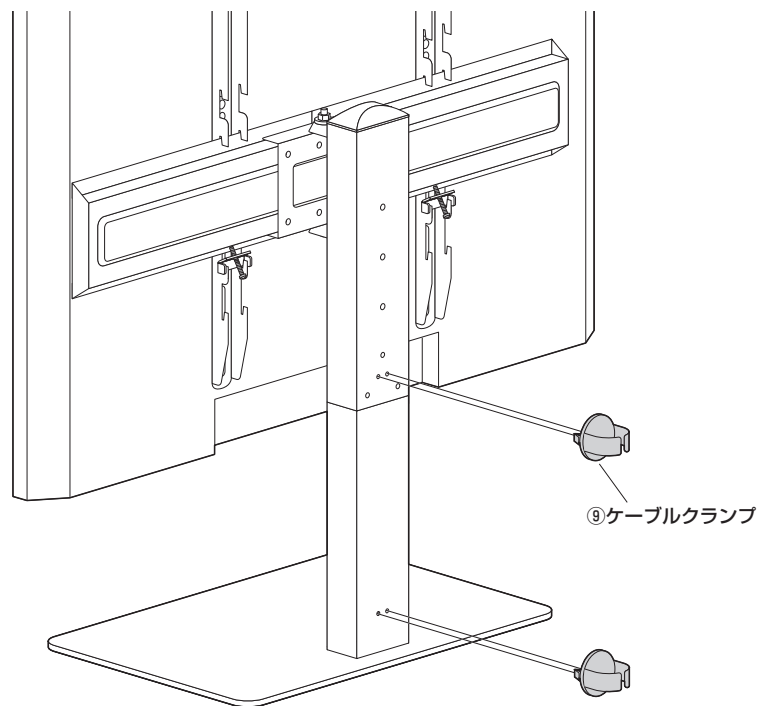

手順16

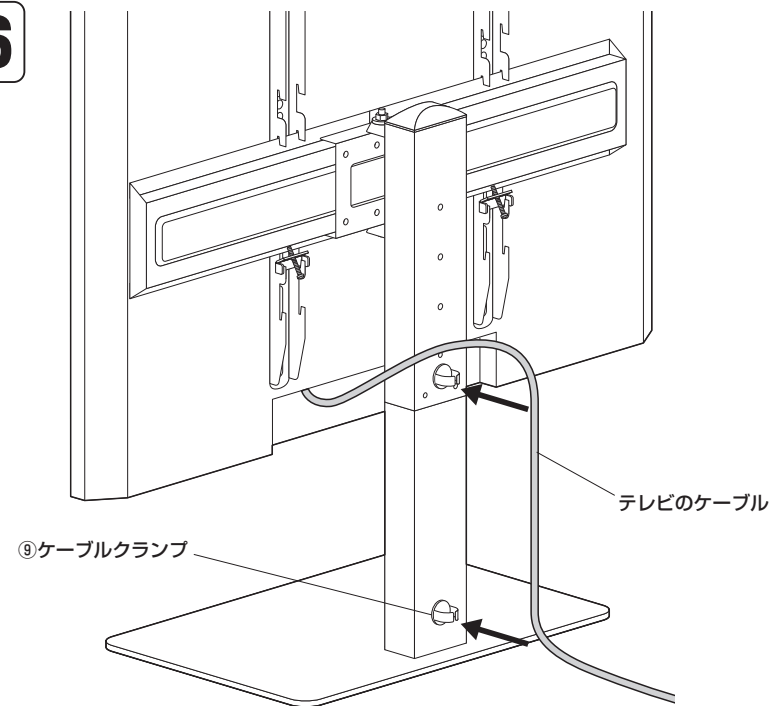

手順17

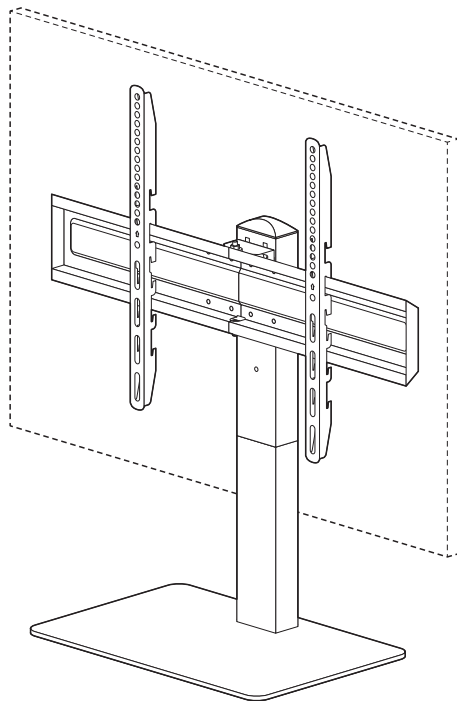


⚠ 注意 ⚠

最後に確実に固定されていることを確認してください。

ディスプレイの可動範囲

<上から見た図>

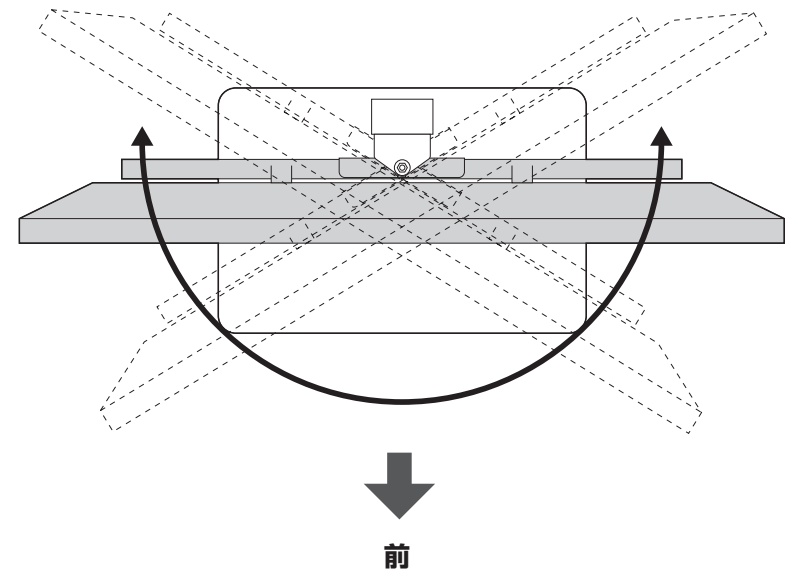

製品に関するお問い合わせ
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CE/AJ/TKDac

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>