

モバイルモニター 取扱説明書

この度は、モバイルモニター「**DP-07**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前によくご覧ください。
読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①モバイルモニター 1台
- ②Type C-Type Cケーブル(1.2m) .. 1本
- ③USB A-Type Cケーブル(1.2m) .. 1本
- ④ミニHDMI-HDMIケーブル(約1.5m) .. 1本
- ⑤収納ケース 1個
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(DP-07)と**上記の番号**(①～⑥)と**名称**(収納ケースなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次	表面	裏面
	1.特長	7.ミラーリング、 拡張モードの設定方法
	2.仕様	8.スピーカーの設定
	3.各部の名称とはたらき	9.保証規定・保証書
	4.スタンドの使用方法	
	5.モニターの接続	
	6.モニターの設定	

1.特長

- USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルモニターです。
- モニターにスタンドを内蔵しており、別途スタンドなしで自立します。
- 「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応しています。※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。
- 作業に便利なフルHD(1920×1080)の解像度です。
- 持ち運びにも便利な15.6インチサイズ、重量も670g程度でモバイルワークに活躍します。
- モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
- 画面は左右視野角170°のIPSパネルを採用しています。
- スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。
- ※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。

2.仕様

■ 対応機種


USB Type Cポート ディスプレイポートオルタネート出力を持つ機種、
またはHDMI出力ポートを持つ機種

※HDMI接続時は別途電源が必要です。

※Type-C接続時でも別途電源が必要になる場合があります。


液晶パネルタイプ	IPS15.6型/非光沢パネル
最大表示解像度	1920×1080
表 示 面 積	344.16×193.59mm
最大表示色	1677万色
視 野 角 度	上下170°、左右170°
輝 度	250cm/nf
コ ン ト ラ ス ト	800:1
応 答 速 度	30ms
リフレッシュレート	60Hz
調 整 機 能	輝度調整
消費電力最大時	15W
ス ピ ー カ ー	1W×2(ステレオ)
入 力 端 子	USB Type-C(DPオルタネート)×2、ミニHDMI×1
出 力 端 子	3.5mmステレオミニジャック×1
サイズ・重量	約W362×D227.2×H113.4mm・670g

3.各部の名称とはたらき

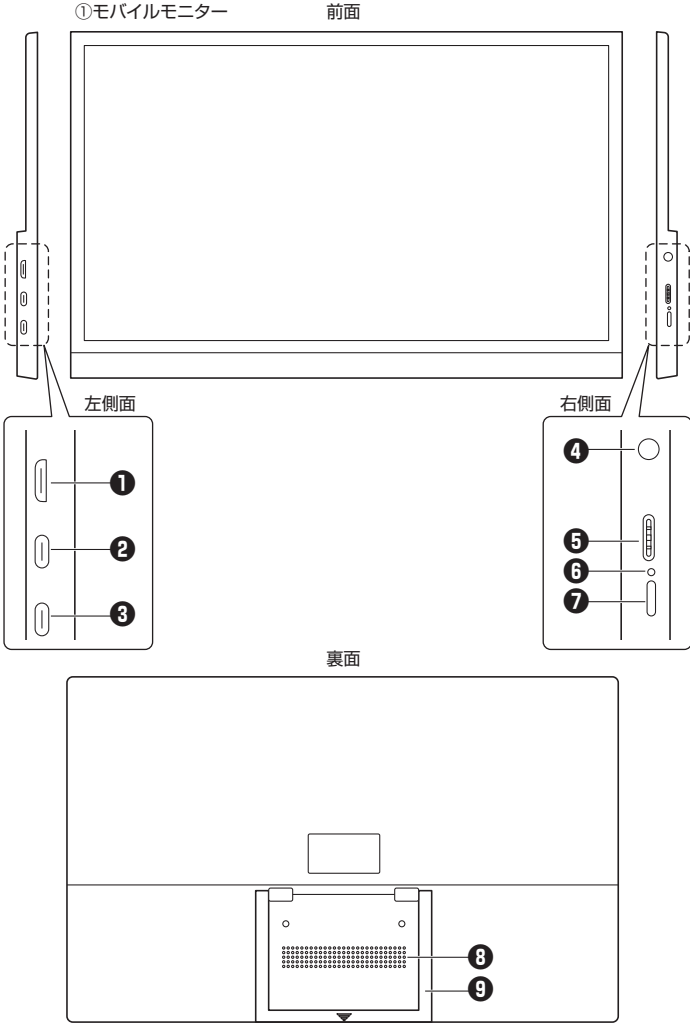

	機能
① ミニHDMIポート	付属のミニHDMIケーブルでHDMI機器と接続します。 ※HDMI接続の場合は別途電源が必要になります。 (5V、2.4A以上推奨)
② Type Cポート(上) (映像・電源用)	付属のType C-Type-C、USB A-Type Cケーブルを用いてType C映像出力可能な機器と接続できます。
③ Type-Cポート(下) (映像・電源用)	HDMI接続やType C接続時に電力が足りない場合、 別途ACアダプタを接続できます。
④ 3.5mmヘッドホン端子	スピーカーやヘッドホンを接続します。
⑤ 操作ダイヤルボタン	・ ボタンを押し込むと設定画面が表示されます。 ・ ダイヤルを上へ傾けると明るさが調整できます。 ・ ダイヤルを下へ傾けると音量調節ができます。
⑥ LED	通電すると緑色LEDが点灯します。
⑦ 電源ボタン 戻るボタン 入力切替えボタン	・ 電源のON-OFFを行います(長押し)。機器と接続時、モニター だけON-OFFしたい時に使用します。 (Type-Cポートに給電が開始されると画面は自動的にONに なります。) ・ 設定画面で1つ前に戻ります。 ・ HDMI/Type Cの入力を切替えます。
⑧ スピーカー	音が出ます。
⑨ スタンド	取出してスタンドとして使えます。

4.スタンドの使用方法

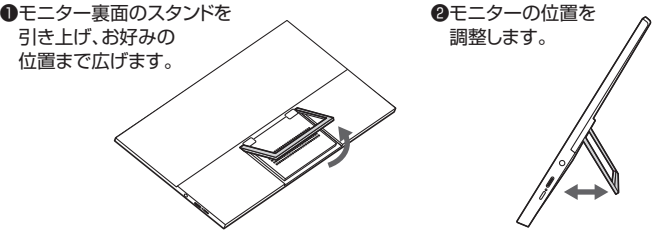

5.モニターの接続


本製品はType Cポートに給電が開始・終了されると自動的にON-OFFになります。

パソコンやゲーム機とType-C接続を行う場合


本製品モニター左側のType Cポートとパソコン側のType-Cポートを付属のType Cケーブルで接続を行ってください。

接続前に確認ください。

- パソコン側がType Cの映像出力に対応しているかどうかパソコンメーカーにお問合せください。
- 付属のケーブル以外で接続を行う場合、ケーブルがUSB 5Gbps以上に対応したケーブルをご使用ください。
- ゲーム機などType Cケーブル1本で電源供給が足りない場合、別途Type CケーブルとType C対応のACアダプタ(5V 2.4A以上)を接続し電源供給を行ってください。

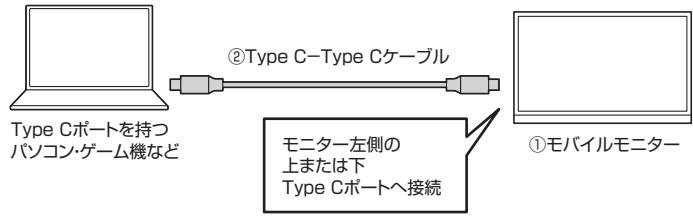


<Type-Cケーブル1本で電源供給が足りない場合> ※Nintendo Switchとの接続はこちら

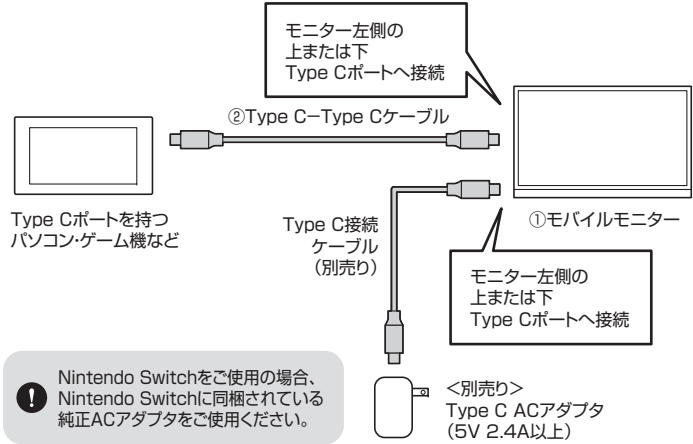


パソコンやゲーム機とHDMI接続を行う場合

パソコンとHDMI接続を行う場合、付属のHDMIケーブルで接続を行ってください。
電源供給は付属のType CケーブルとType C対応のACアダプタ(5V 2.4A以上) <別売り>と接続を行ってください。





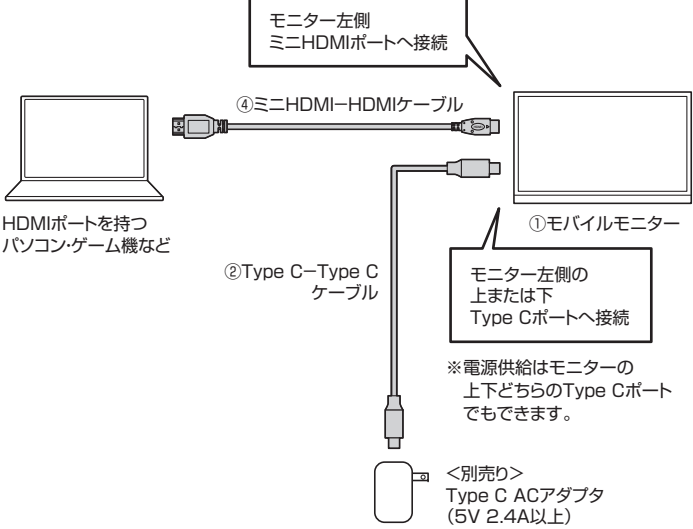


6.モニターの設定

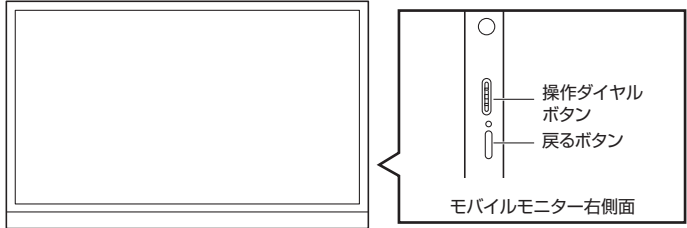

右側面の「操作ダイヤルボタン」を押し込むとメニュー画面が表示されます。
メニュー内の項目はダイヤルの上下で項目を選択できます。もう一度「操作ダイヤルボタン」を押し込むと詳細設定の画面に入ることができます。
設定が終わった後、「戻るボタン」を押して設定を完了させてください。

<設定画面>

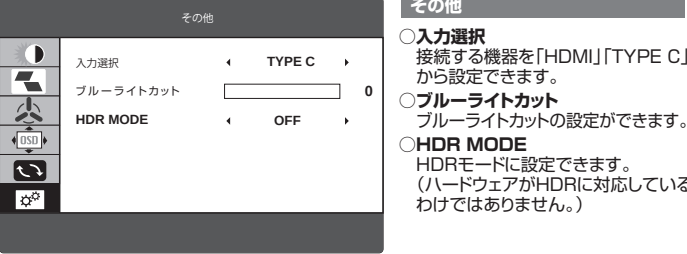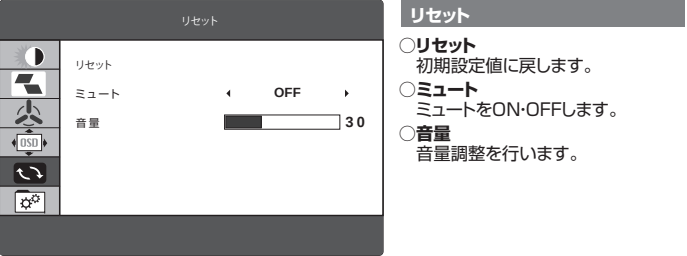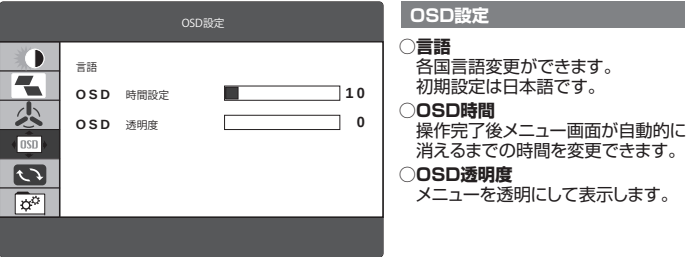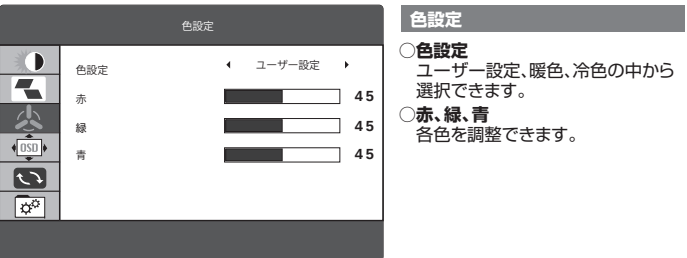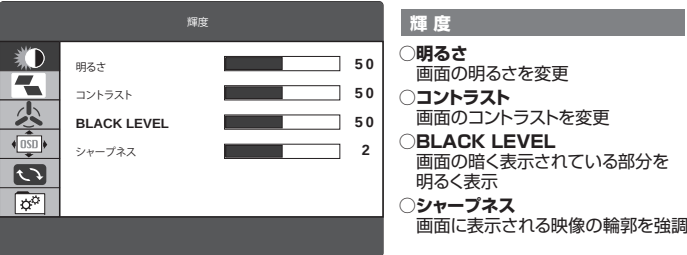

その他

- 入力選択**
接続する機器を「HDMI」「TYPE C」から設定できます。
- ブルーライトカット**
ブルーライトカットの設定ができます。
- HDR MODE**
HDRモードに設定できます。
(ハードウェアがHDRに対応しているわけではありません。)

7.ミラーリング、拡張モードの設定方法


※ご使用のパソコンにより設定画面は異なります。

Windowsの場合


(1)「Windowsの設定」を開き「システム」をクリックします。



(2)以下のディスプレイ設定画面になります。
拡張モードにしたい場合は「表示画面を拡張する」を選びます。
ミラーリングモードにしたい場合は「表示画面を複製する」を選びます。

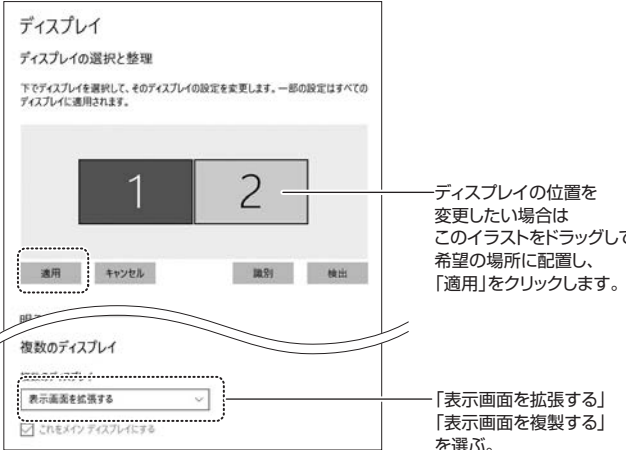

(3)以下より解像度や画面の向きを変更できます。

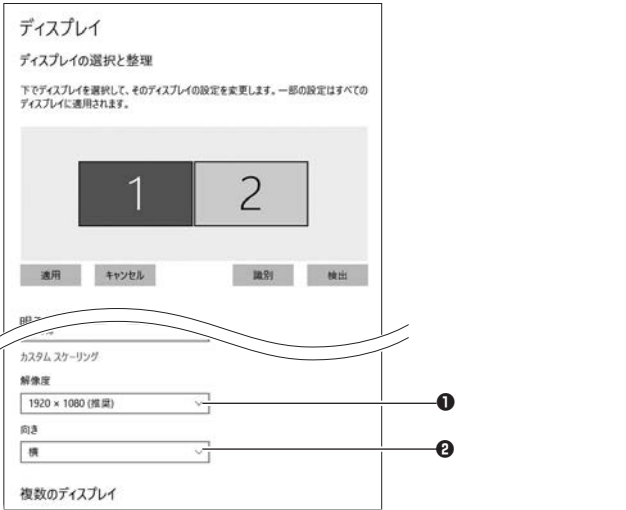


①解像度	解像度を変更できます。
②向き	画面の向きを回転させることができます。

macOSの場合

(1)「システムと環境設定」を開き、「ディスプレイ」をクリックします。



(2)「配置」を選択して、「ディスプレイをミラーリング」のチェックを外すと拡張モード、チェックを入れるとミラーリングモードになります。

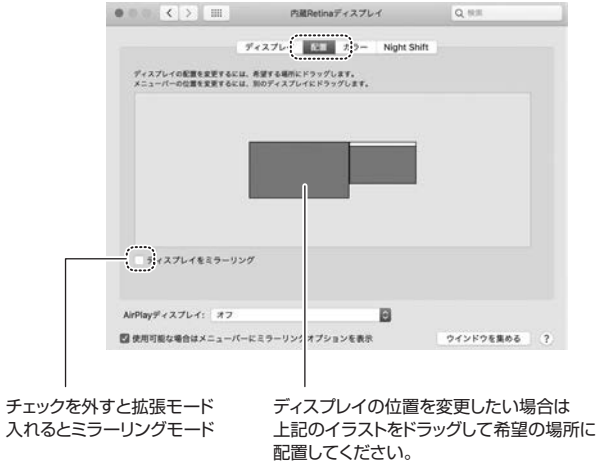

(3)以下の画面より解像度や画面の向きを変更できます。




①解像度	「変更」を選択すると、解像度を変更できます。
②回転	画面の向きを回転させることができます。

8.スピーカーの設定

※ご使用のパソコンにより設定画面は異なります。

Windowsの場合

(1)コントロールパネルより「サウンド」をクリックします。

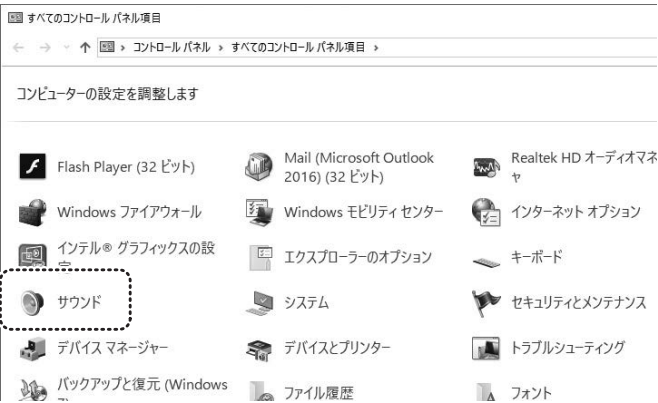

(2)「再生」を選び、「SANWA Monitor」を選びます。



macOSの場合

(1)「システムと環境設定」を開き、「サウンド」をクリックします。



(2)「出力」を選び、「SANWA Monitor」を選びます。



△取扱い上のご注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を取付け、使用する際は、必ずパソコンおよび周辺機器メーカーの掲示する警告や注意指示、マニュアルに従ってください。
- 本製品に触れる前に、金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、静電気を取除いてください。また、コネクタ部には手を触れないでください。
- 煙が出たり変な臭いや音が出たら、すぐに電源を切ってケーブルを取出してください。そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐに電源を切ってケーブルを取出してください。そのまま使用続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 筐体表面が熱くなる場合がありますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。また本製品に布などをかぶせないでください。
- 各接続コネクタのデリヤやホコリ等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
- 本製品の目に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- 本製品は一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の環境で使用される場合は寿命が短くなる場合があります。
- 液晶パネルの周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしないでください。液晶パネルが破損する恐れがあります。
- 液晶パネルの表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの硬いもので押したり叩いたり擦ったりしないでください。
- 液晶パネル上に減点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点を持つことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- 見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

9.保証規定

液晶パネル上に減点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点を持つことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入しただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理に依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書

サンワサプライ株式会社

型 番: DP-07

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 1年

お買い上げ年月日

年

月

日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトウェアダウンロード
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8890
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮崎4-5-36 QNEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所/〒732-0829 広島県広島市南区東区町7-118 新井ビル TEL.082-284-2716 FAX.082-284-2717
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CE/BS/YSDaNo