e デスク用ハンギングバー(EST-HG1201BK・W) 組立説明書

Ver1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

＜用意していただくもの＞
・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

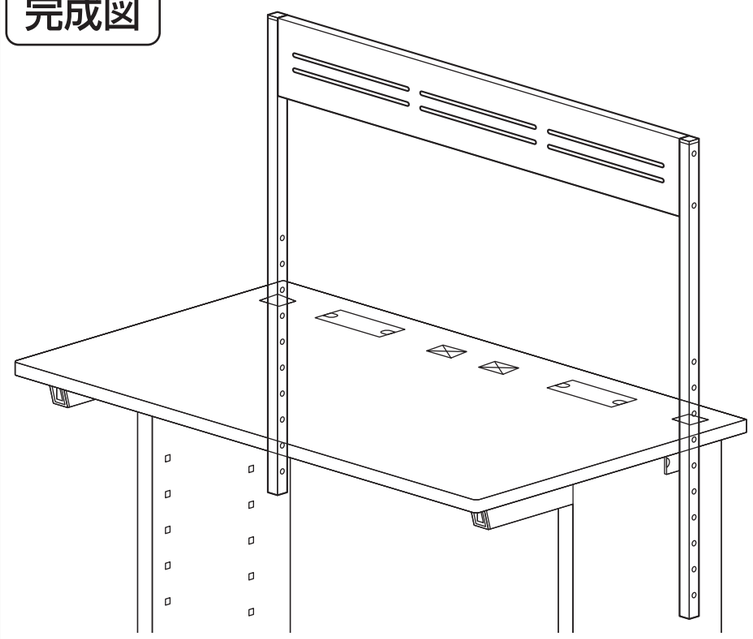

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（EST- HG1201BKなど）と下記の部品番号（①～⑦）と部品名（ボルトAなど）をお知らせください。

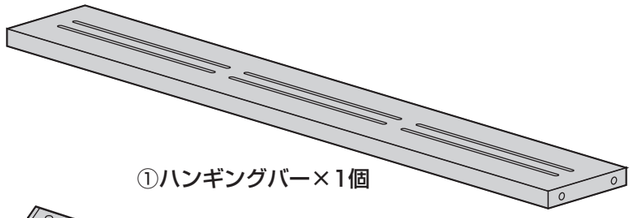

①ハンギングバー×1個

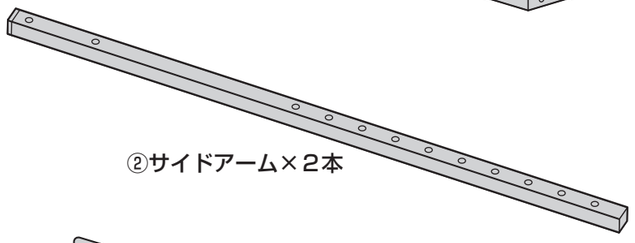

②サイドアーム×2本

③ナットプレート×3個

使用ボルト類

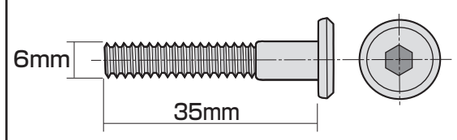

④ボルトA×8本(M6×35mm)



⑤ボルトB×6本(M6×12mm)

工具

⑥六角レンチ(4mm)×1本

⑦シリアルナンバーシール
※任意の場所に貼り付けてください。

**※ケーブル収納パネルにより、ハンギングバーの組立方法が異なります。
下図を確認した後、組立を開始して下さい。**

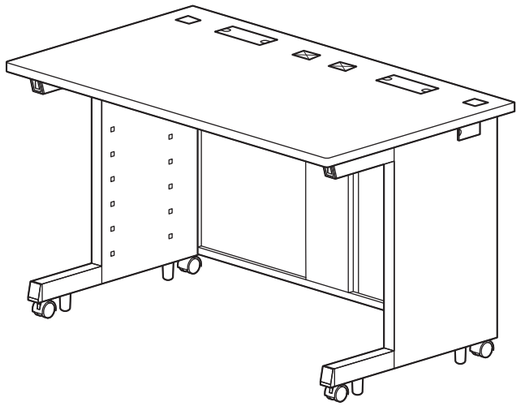

ケーブル収納パネルがない場合

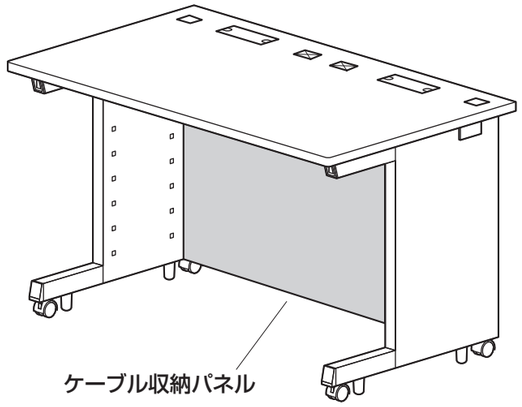

ケーブル収納パネルが前にある場合

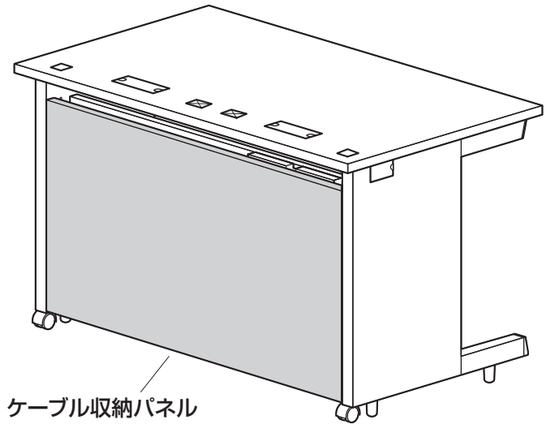

ケーブル収納パネルが後にある場合

A

B

A

手順 A-1

※キャップは二重構造です。
内側を取外し、外側のみにします。

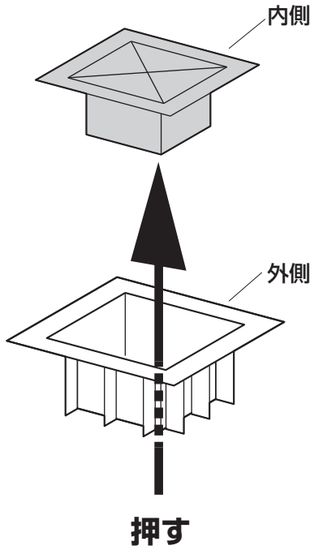

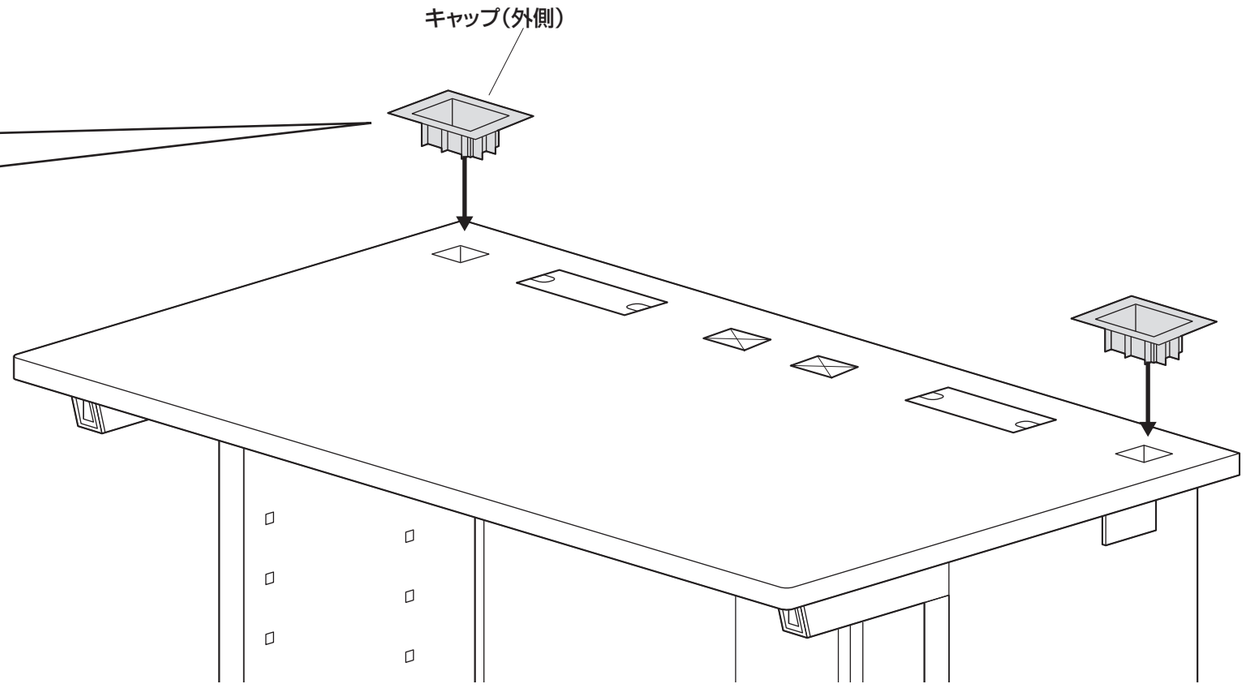

手順 A-2

※ケーブル収納パネルがある場合は、取外してください。

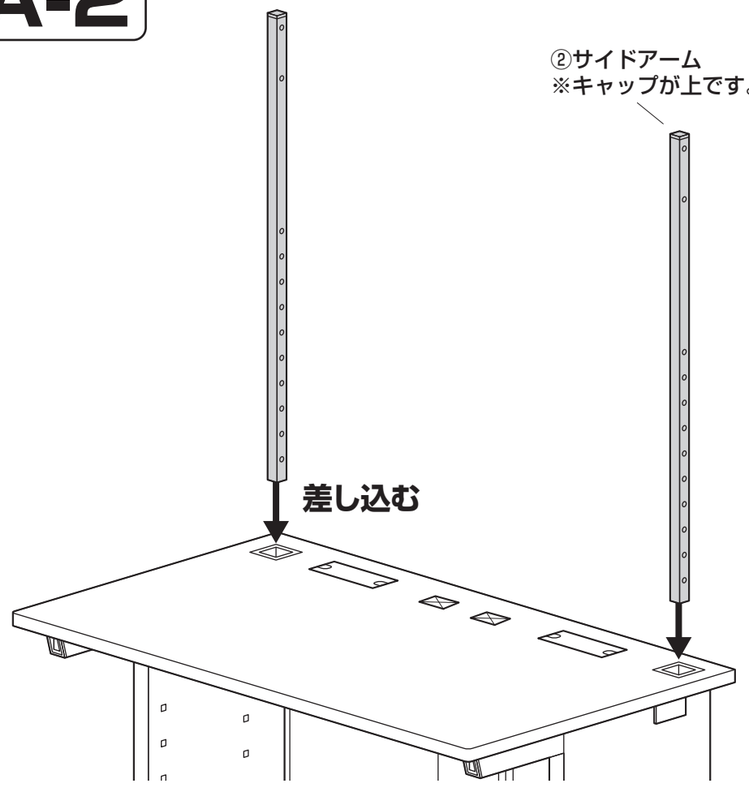

※任意の高さにサイドアームを固定します。
上端の高さは揃えます。

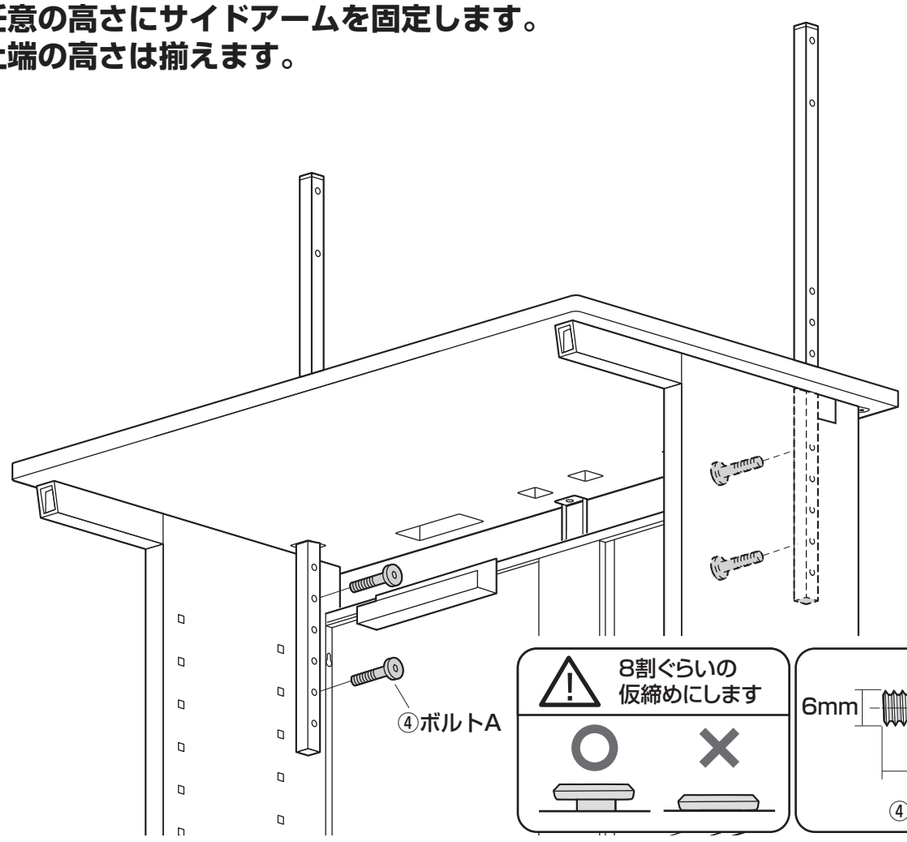

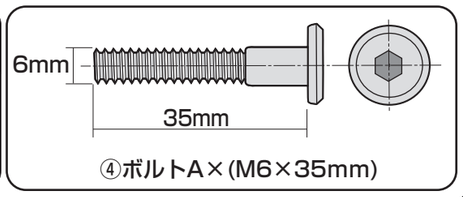

A

手順 A-3

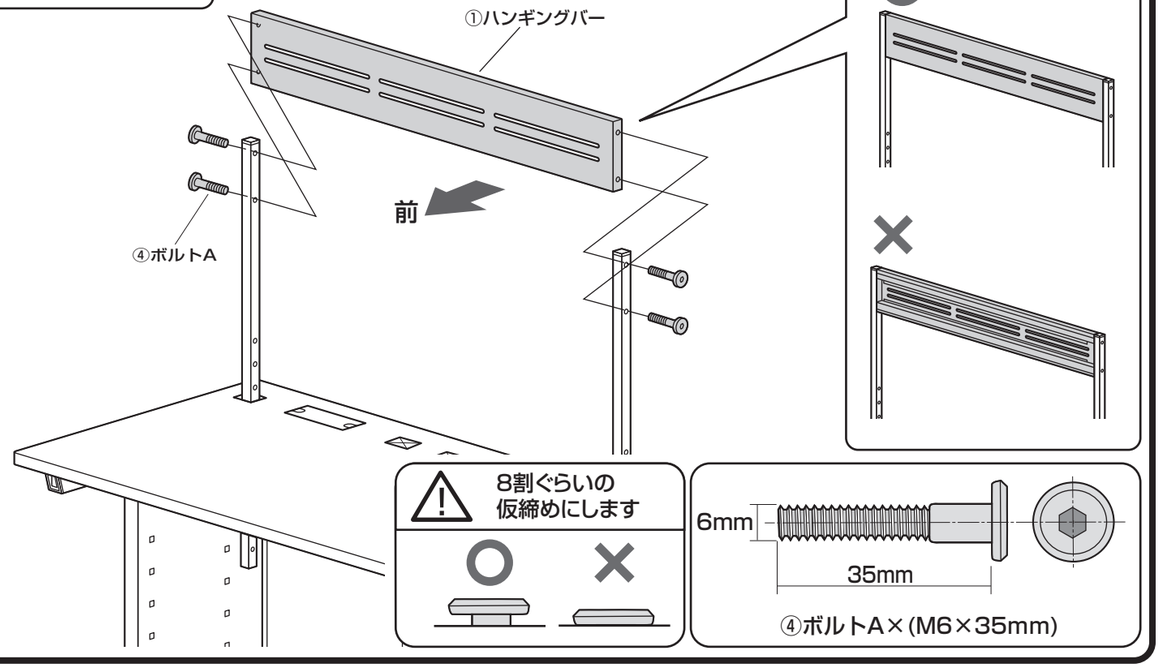

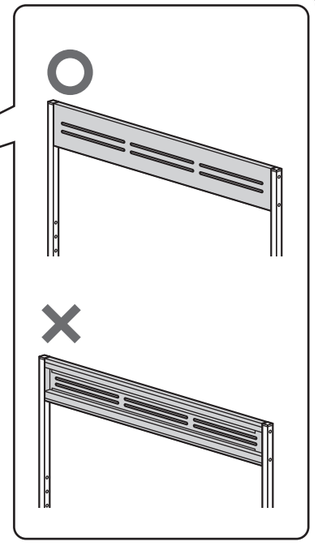

④ボルトA×(M6×35mm)

手順 A-4



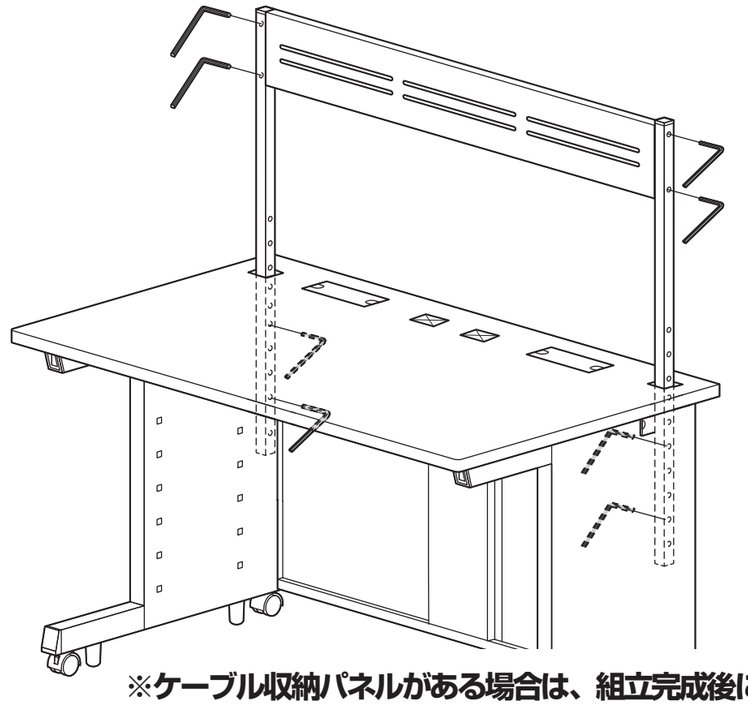

※ケーブル収納パネルがある場合は、組立完成後に取付けます。

B

手順 B-1

※キャップは二重構造です。
内側を取外し、外側のみにします。

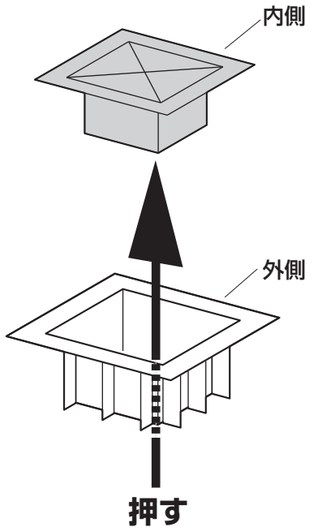

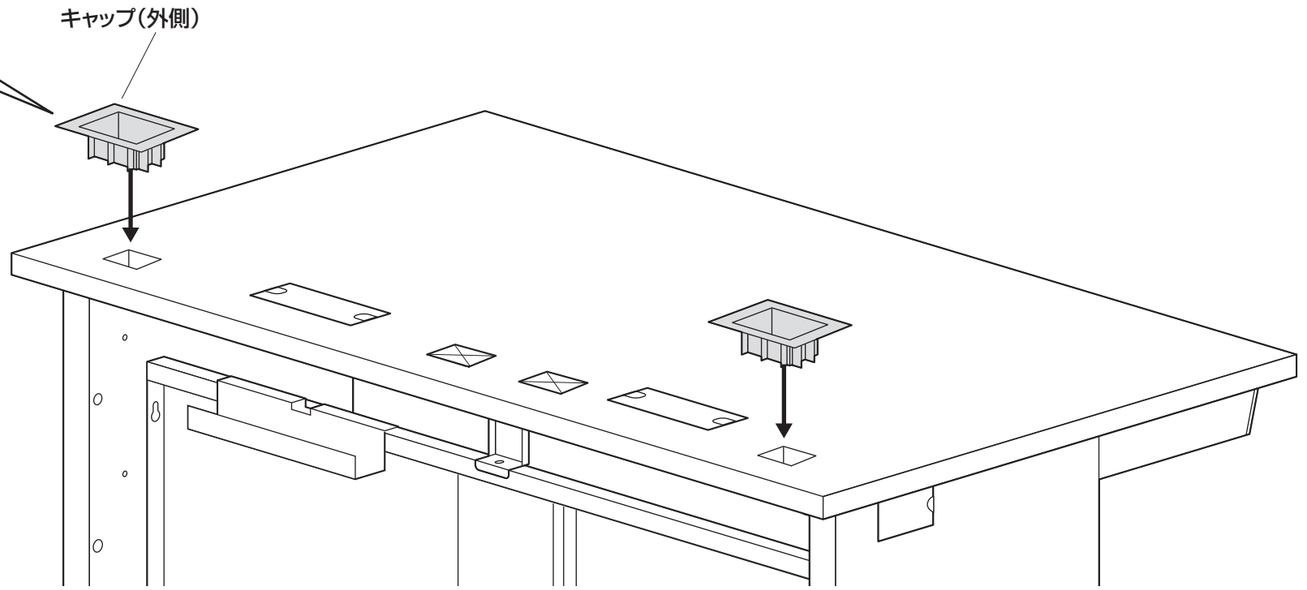

B

手順 B-2

※ケーブル収納パネルは取外してください。

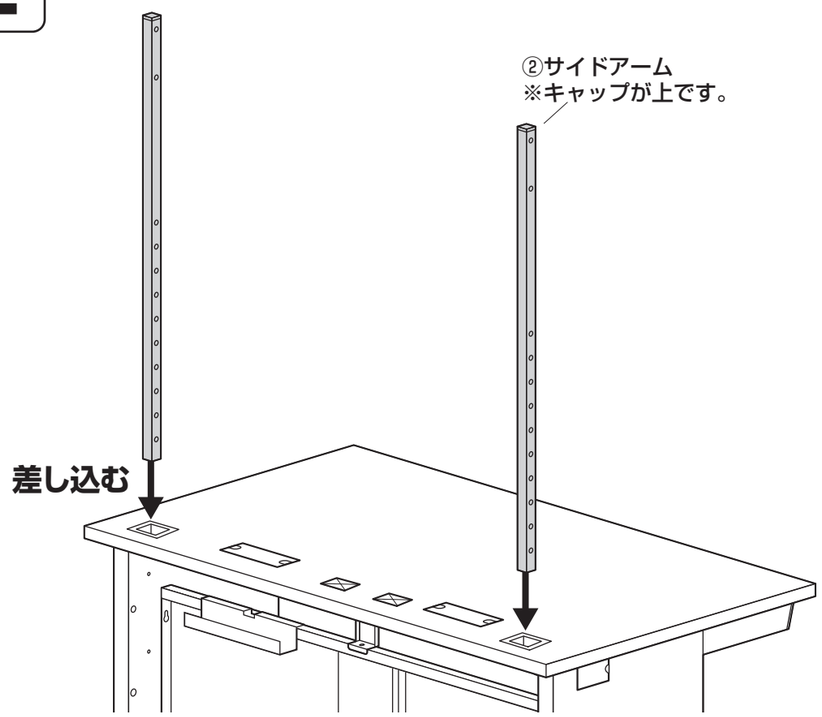

※任意の高さにサイドアームを固定します。
上端の高さは揃えます。

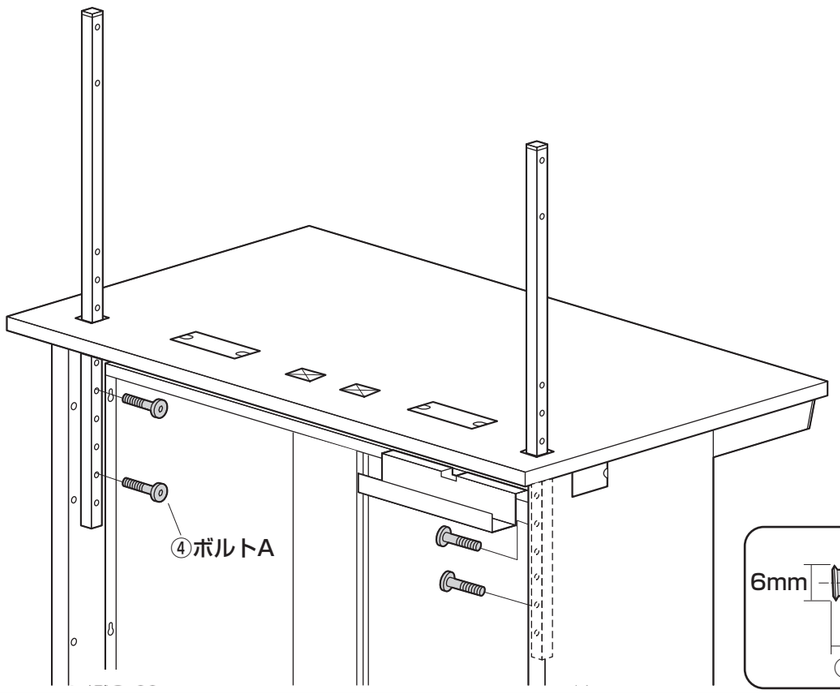



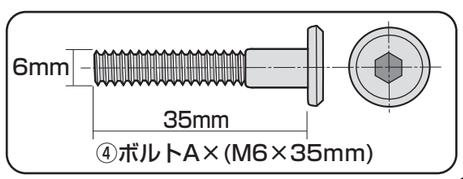

手順 B-3

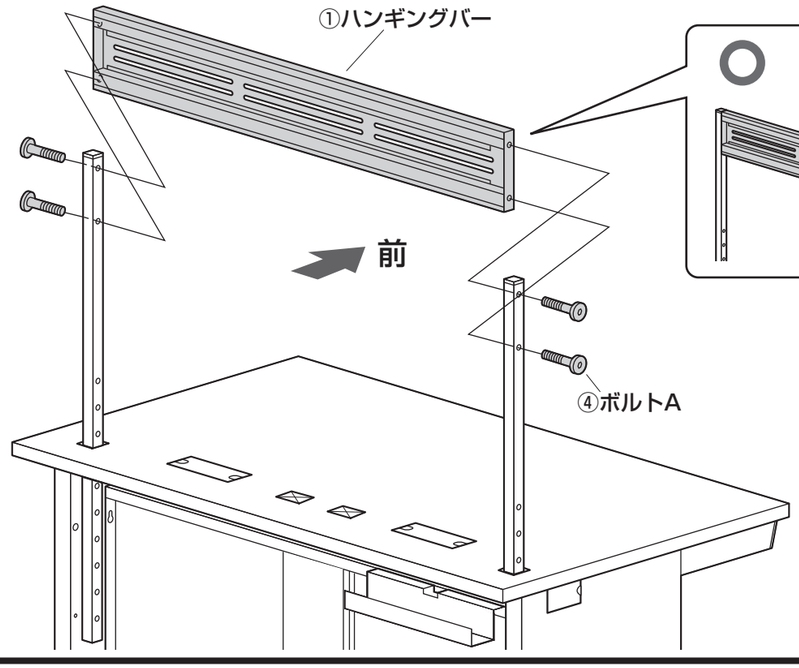

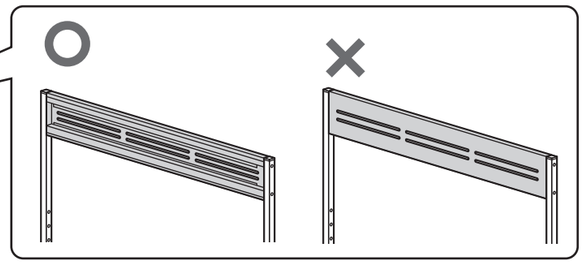



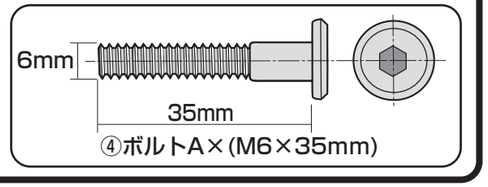

手順 B-4



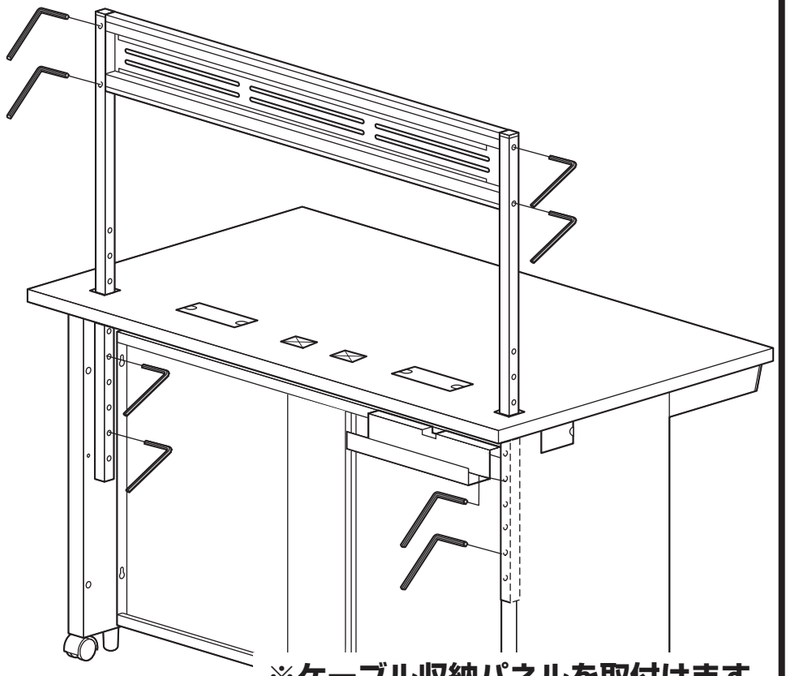

※ケーブル収納パネルを取付けます。

別売のモニターアームの取付け方法

※任意の場所に取付けます。
※下図はCR−LA３０シリーズの取付け例です。

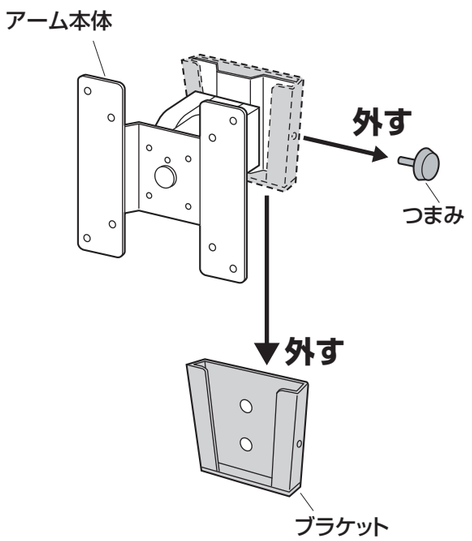

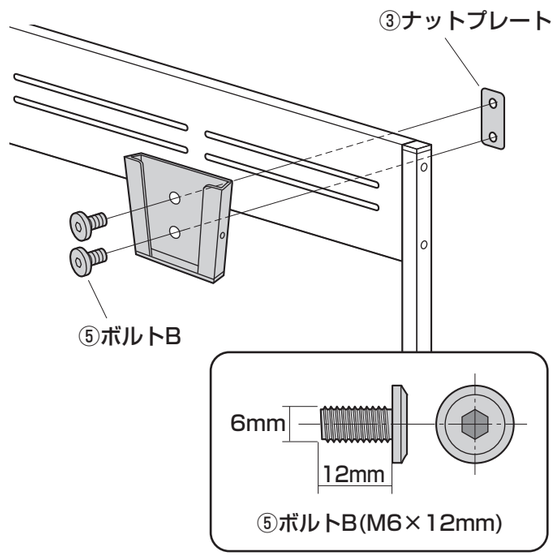

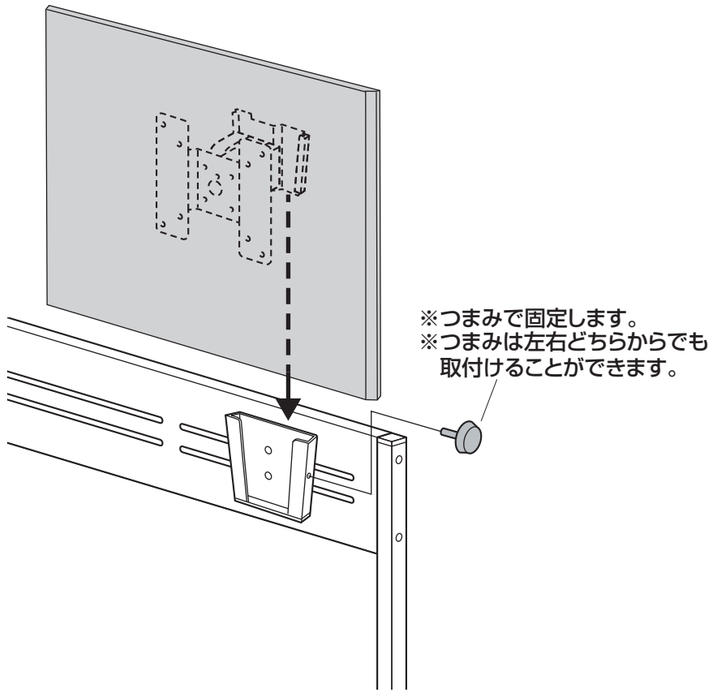

製品に関する お問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

●商品についてのお問い合わせはシリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社
岡山サプライセンター / 〒700−0825 岡山市北区田町１−１０−１
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140−8566 東京都品川区南大井6−5−8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033