

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

<用意していただくもの>


・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

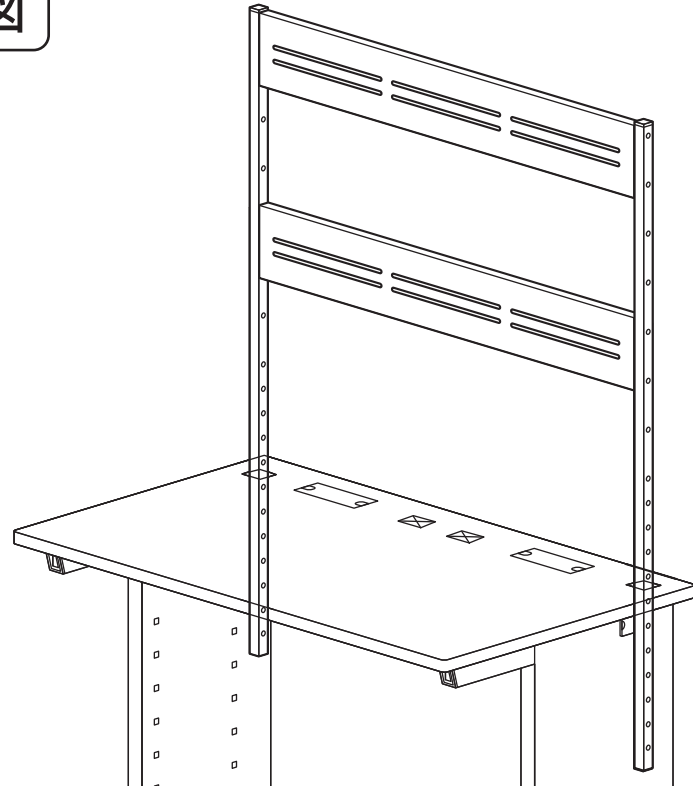


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(EST-HG1202BKなど)と下記の部品番号(①～⑦)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

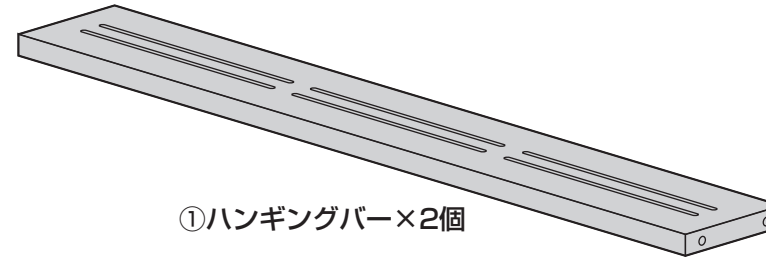

①ハンギングバー×2個

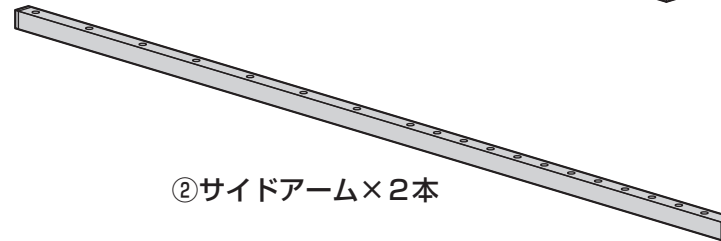


②サイドアーム×2本



③ナットプレート×6個

使用ボルト類

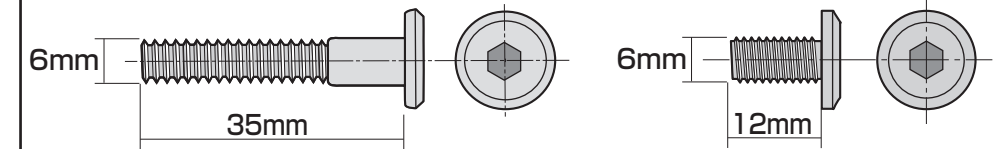

④ボルトA×12本(M6×35mm)

⑤ボルトB×12本(M6×12mm)

工具




⑥六角レンチ(4mm)×1本




⑦シリアルナンバーシール
※任意の場所に貼り付けてください。

※ケーブル収納パネルにより、ハンギングバーの組立方法が異なります。
下図を確認した後、組立を開始して下さい。

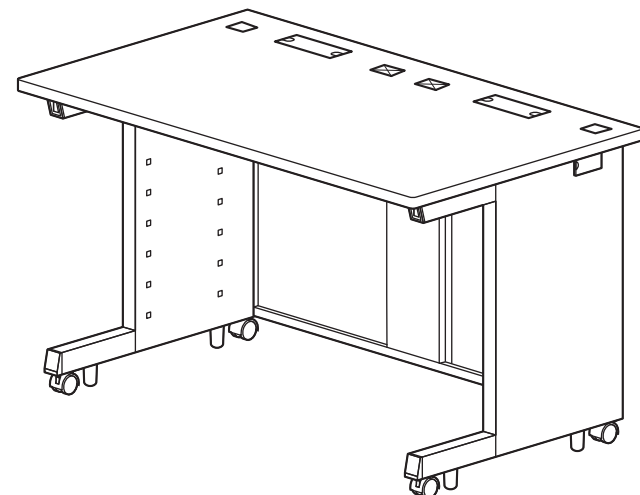


ケーブル収納パネルがない場合

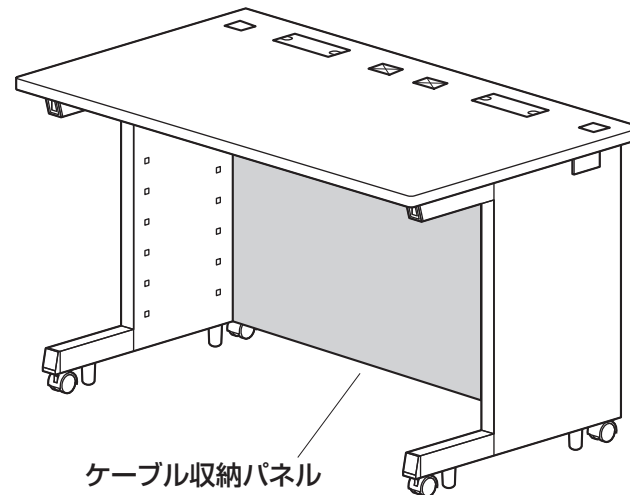

ケーブル収納パネル

ケーブル収納パネルが前にある場合

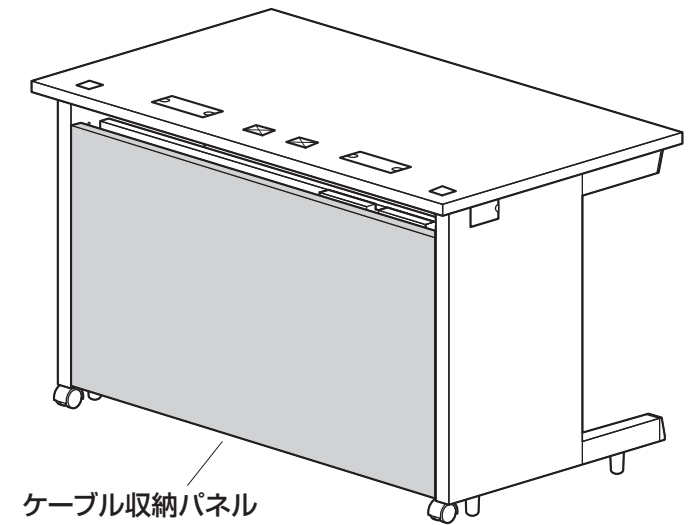

ケーブル収納パネル

ケーブル収納パネルが後にある場合



A

B

A


手順 A-1

※キャップは二重構造です。
内側を取外し、外側のみにします。


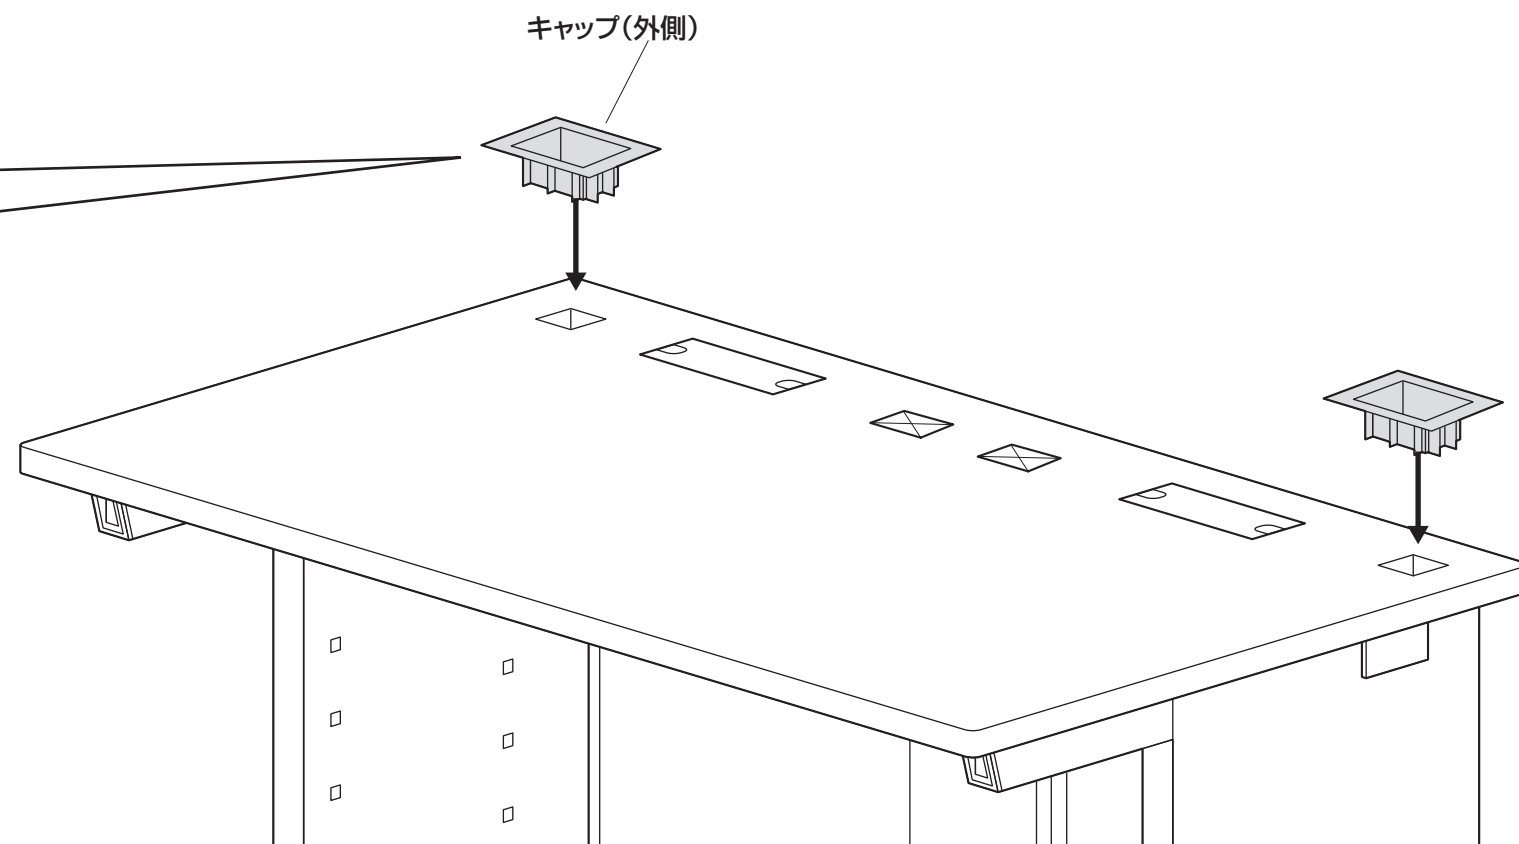
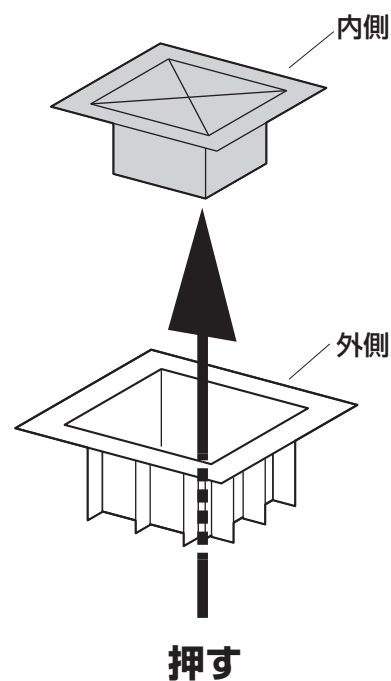


手順 A-2

※ケーブル収納パネルがある場合は、取外してください。

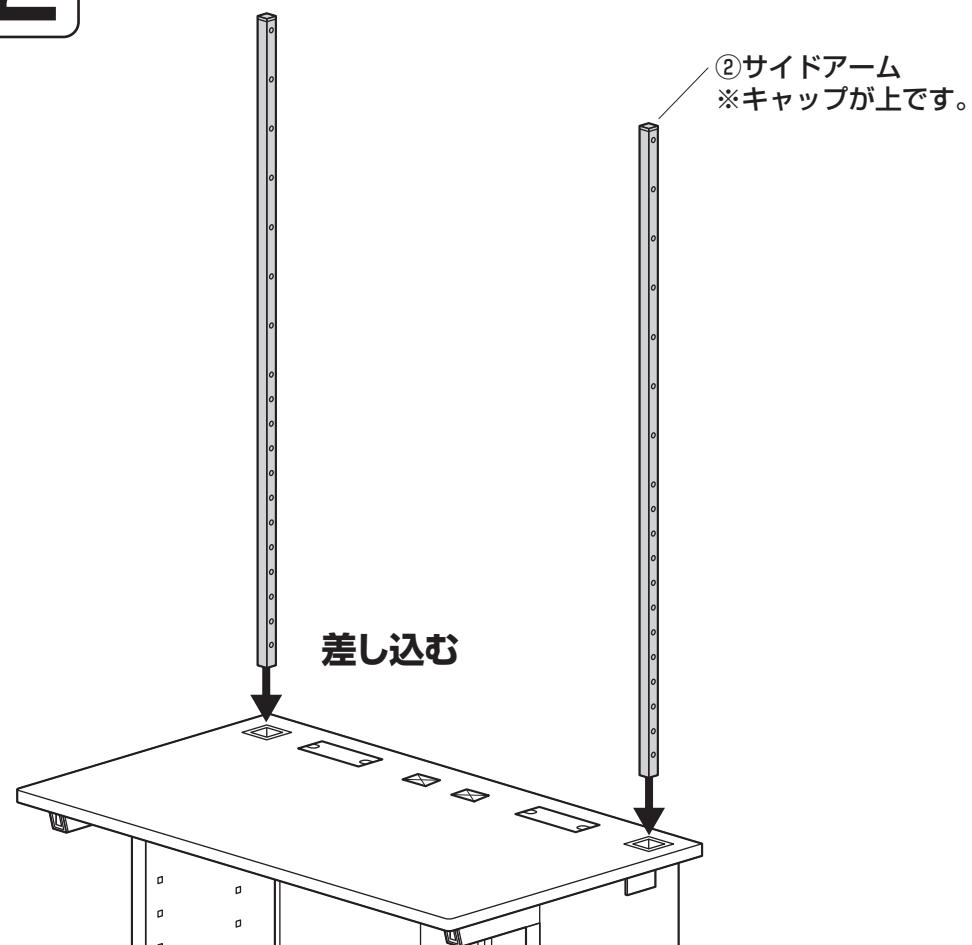





※任意の高さにサイドアームを固定します。
上端の高さは揃えます。

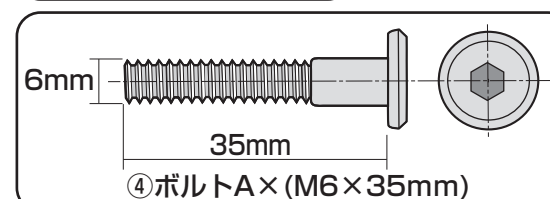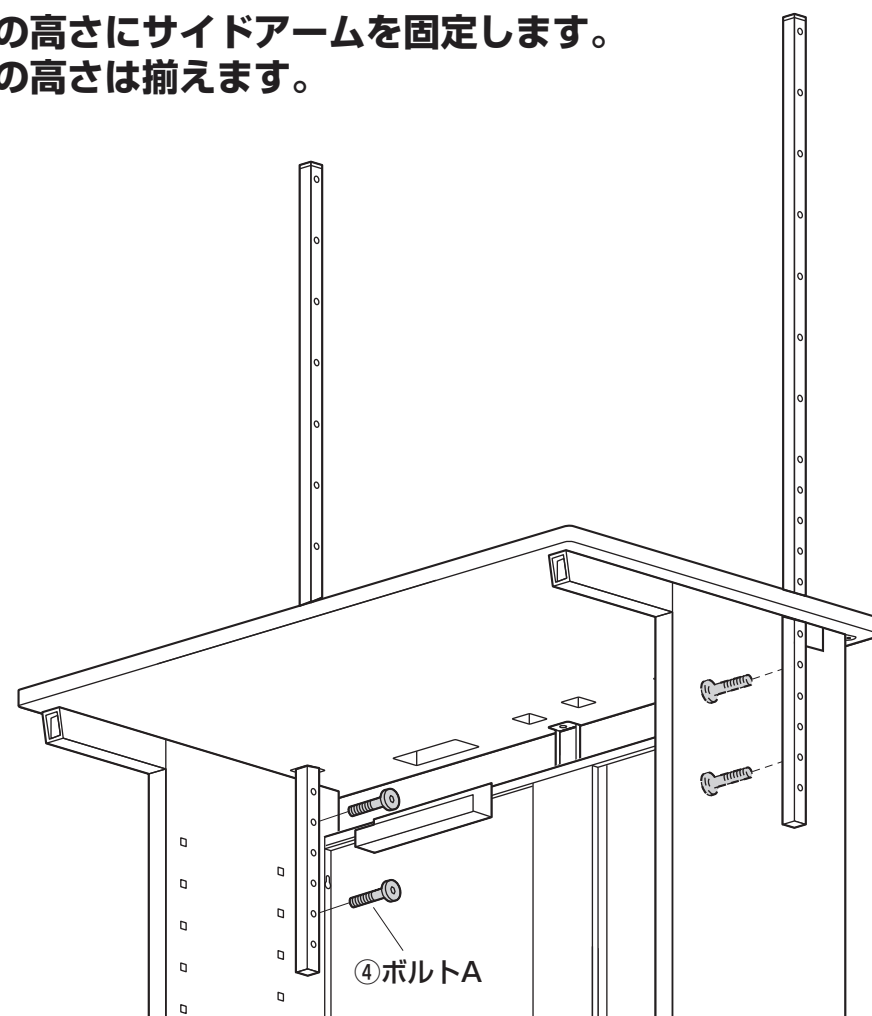



A

手順 A-3

※任意の位置にハンギングバーを取付けます。

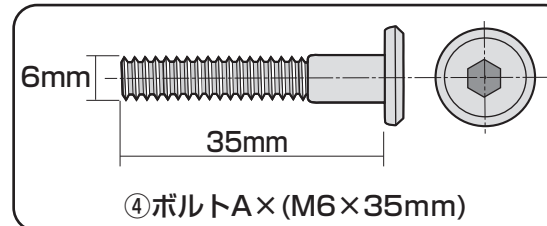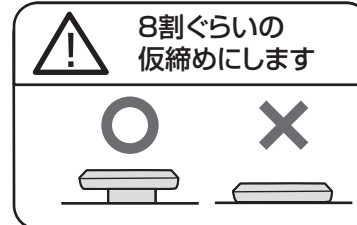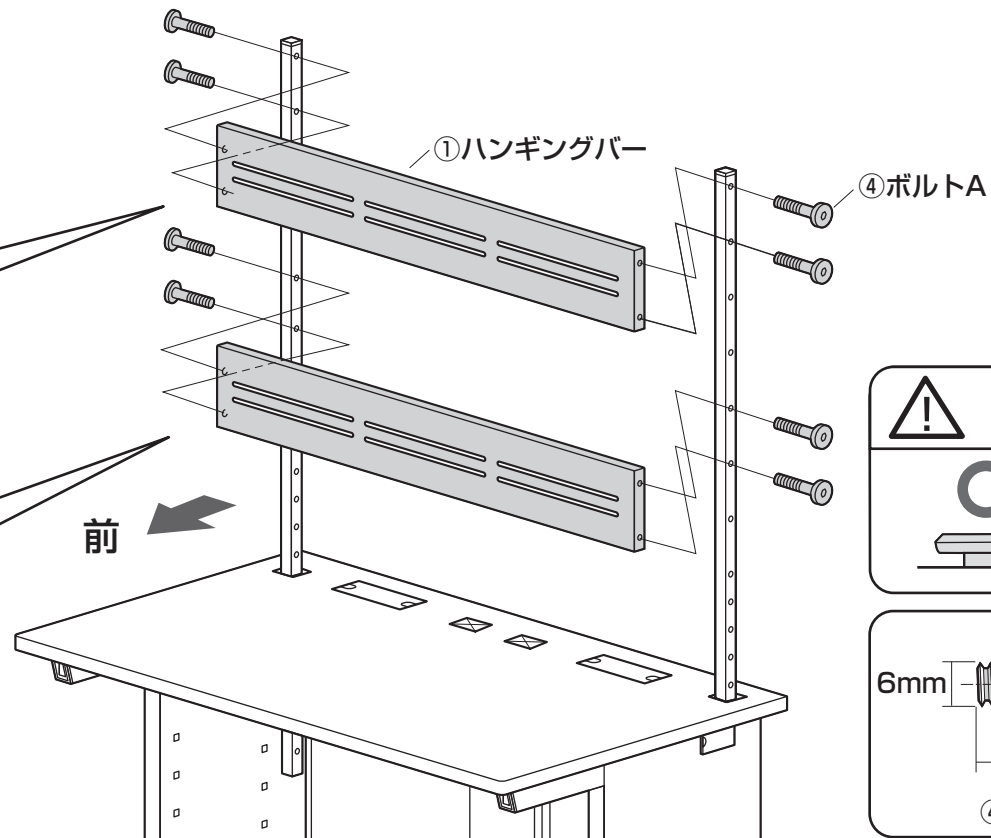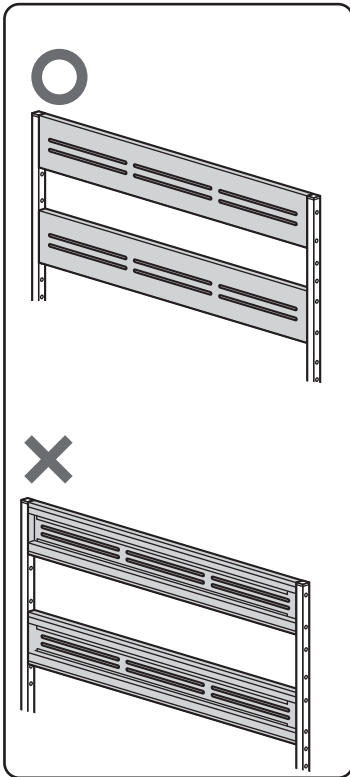

手順 A-4

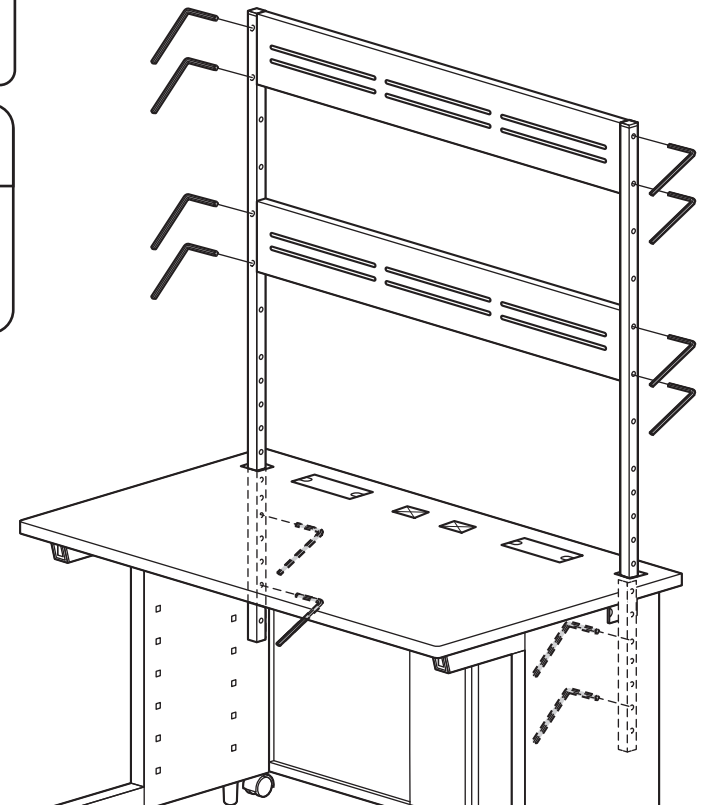


※ケーブル収納パネルがある場合は、組立完成後に取付けます。


B

手順 B-1

※キャップは二重構造です。
内側を取外し、外側のみにします。

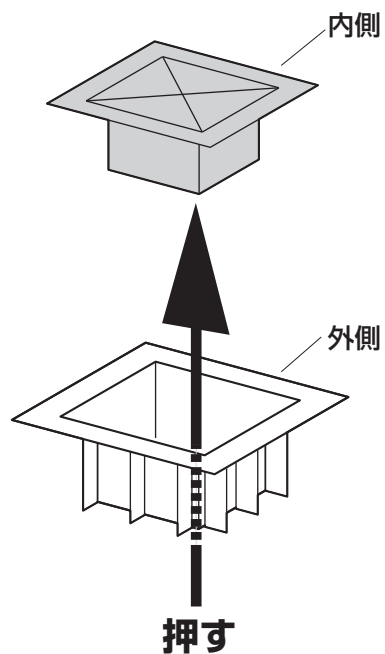


キャップ(外側)

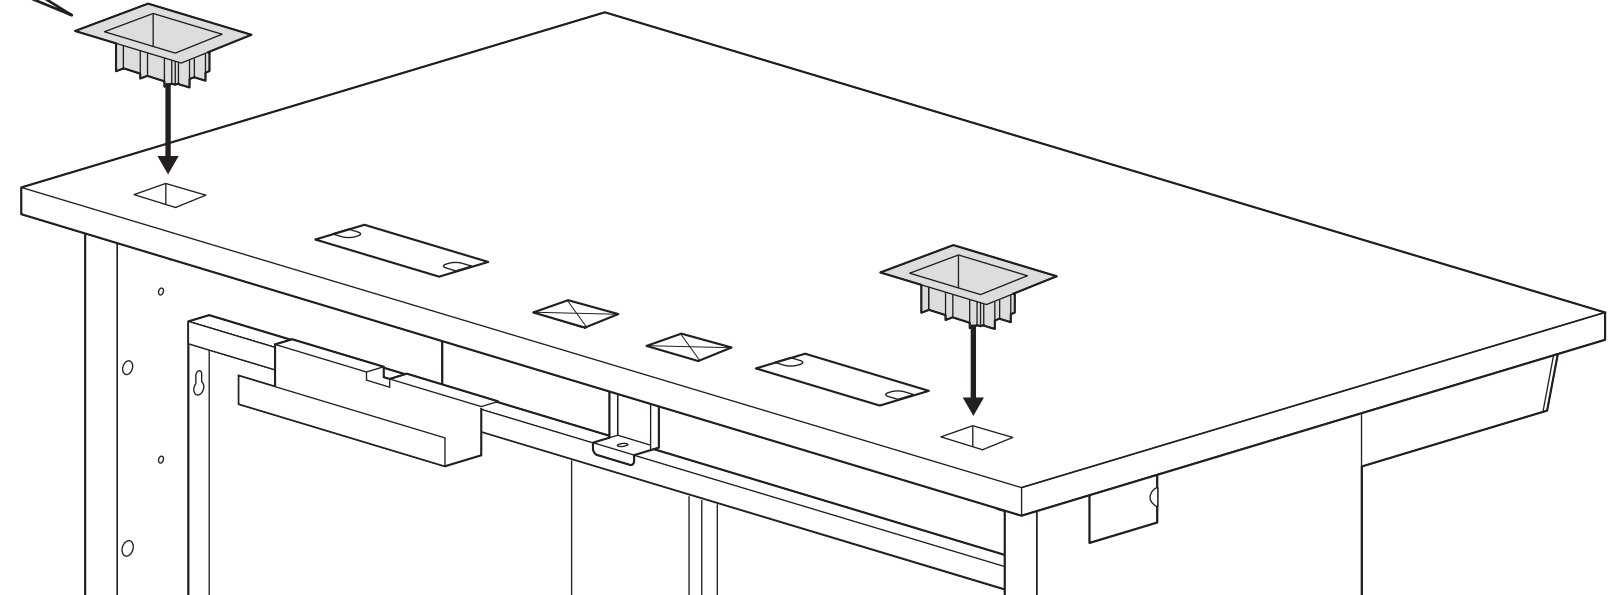




B

手順 B-2

※ケーブル収納パネルは取外してください。

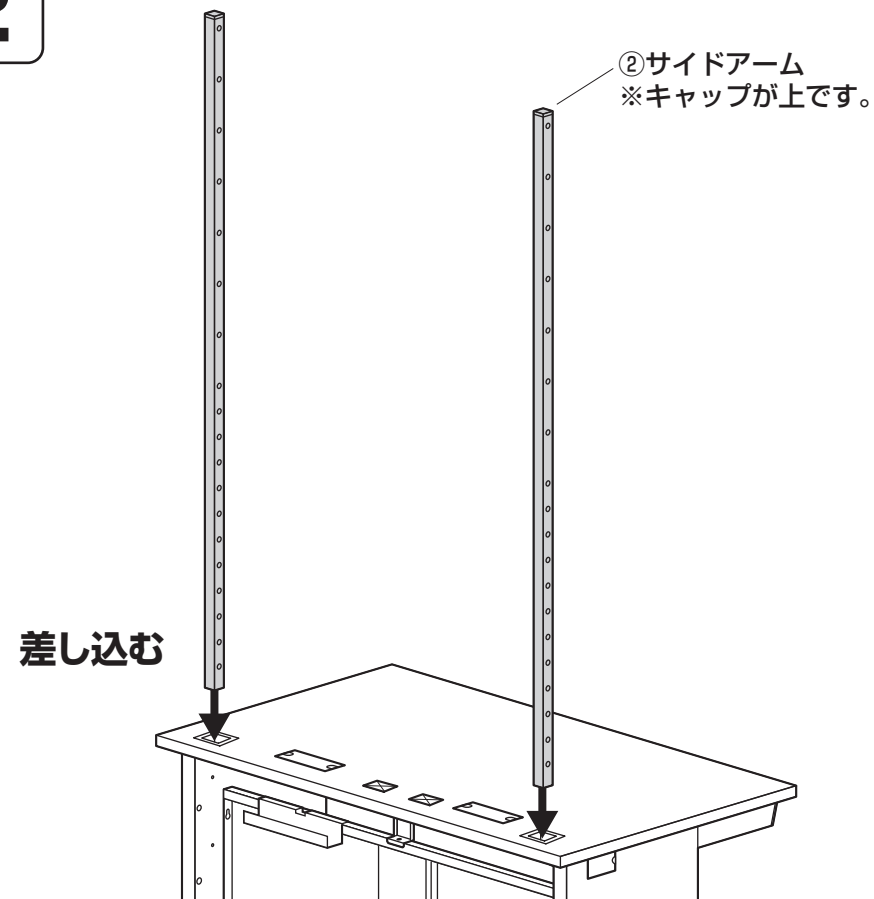





※任意の高さにサイドアームを固定します。
上端の高さは揃えます。

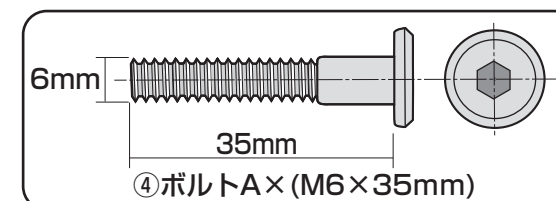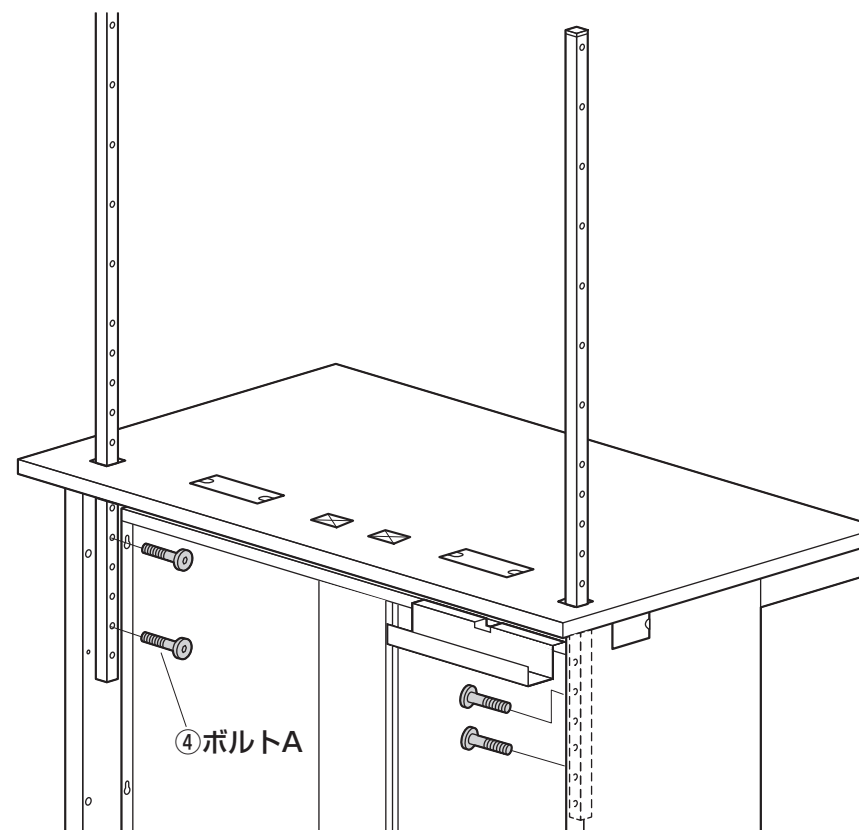

手順 B-3



※任意の位置にハンギングバーを取付けます。

※ハンギングバーの
取付け方向

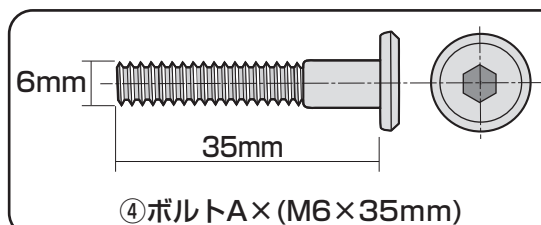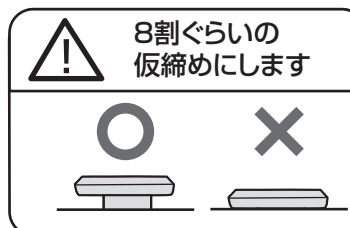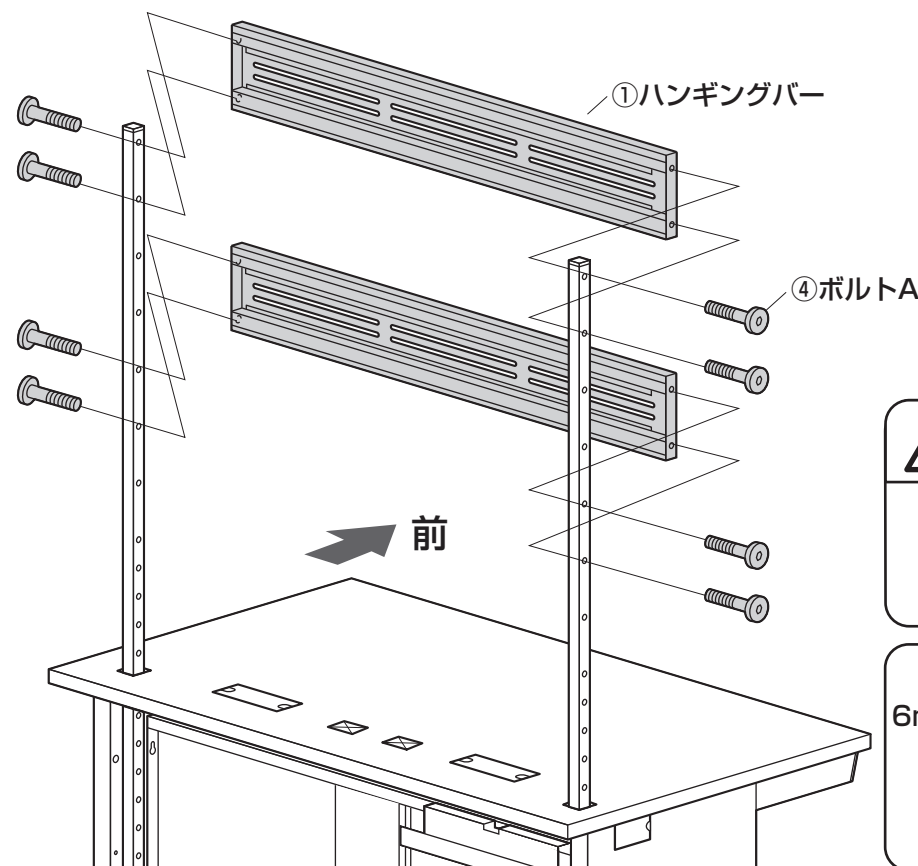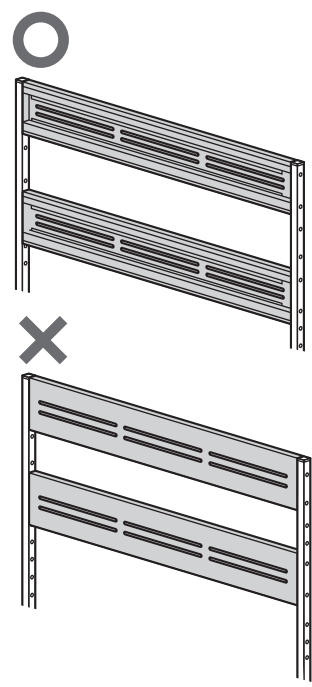

手順 B-4

⚠ 全てのボルトを
締め付けます

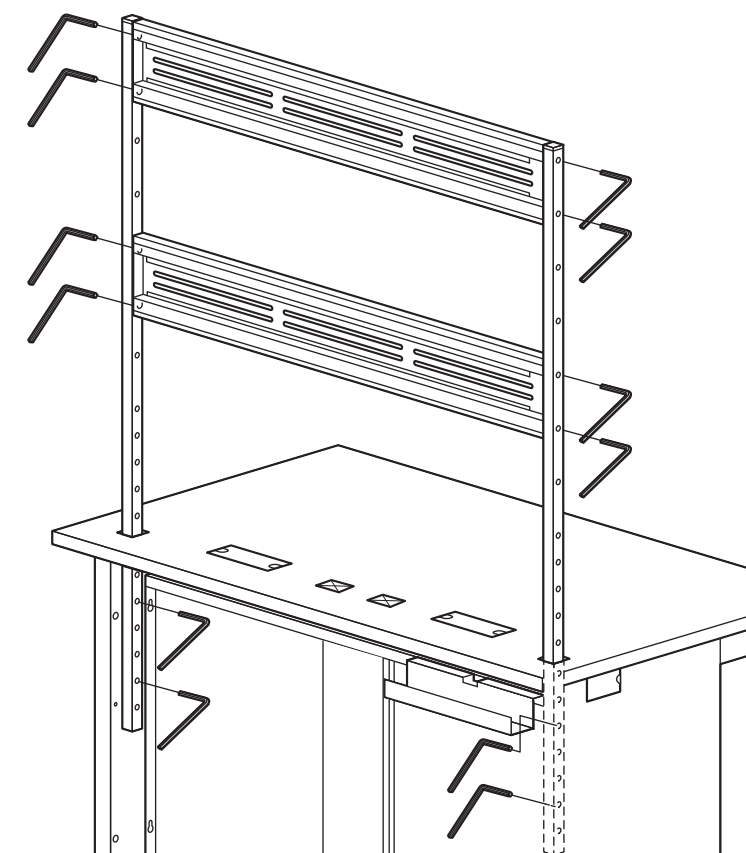

※ケーブル収納パネルを取付けます。

別売のモニターアームの取付け方法

※任意の場所に取り付けます。

※下図はCR-LA30シリーズの取付け例です。

