


# SL-69 USBメモリセキュリティ

- ※USBメモリをロックし、データの抜き取りを防止します。
- ※ケーブルでフレームなどに固定できます。
- ※ケーブルとUSBメモリは別々に取外すことができます。

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市 中村区 椿町16-7 カジヤマビル  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

### 暗証番号の設定方法

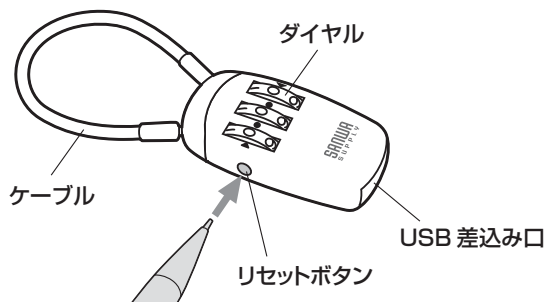


※サンワサプライのロゴマークが印刷されているのが本体表側です。

- ①ダイヤルを「0-0-0」にあわせませす。(必ず図のように本体を表側にし  
て設定してください)
  - ②本体側面のリセットボタンをペンなどのとがったもので押し込みませす。
  - ③ダイヤルを希望の番号にあわせませす。(設定した番号がケーブル  
・USBメモリ共通の暗証番号になります)
- ※ダイヤルを回している際、リセットボタンがゆるむと、その位置で番号が設  
定されてしまひませす。必ず押し込んだ状態のまま設定してください。  
※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能でせす。  
※製品出荷時、暗証番号は「0-0-0」に設定されてひませす。  
※暗証番号を忘れてしまひた場合は、全ての番号を試すか、ワイヤー  
を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すようお願ひ  
しまひませす。

### ロック方法・解除方法

#### ケーブル

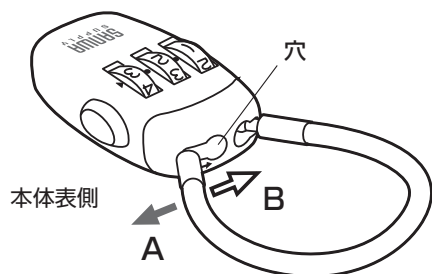

※サンワサプライのロゴマークが印刷されているのが本体表側でせす。


#### 【ロック方法】

- ①本体表側のダイヤルをロック暗証番号(例「1-2-3」)にあわせませす。
  - ②ケーブルの先端を穴に差込み、外側(A)にスライドさせませす。
  - ③ダイヤルを回してロックしまひませす。
- ※ケーブルのみロックでせませす。

#### 【解除方法】

- ①本体表側のダイヤルを暗証番号(例「1-2-3」)にあわせませす。
  - ②ケーブルを左図のように内側(B)にスライドさせて、ケーブルを外し  
ませす。
- ※ケーブルのみロックを解除でせませす。

#### USBメモリ

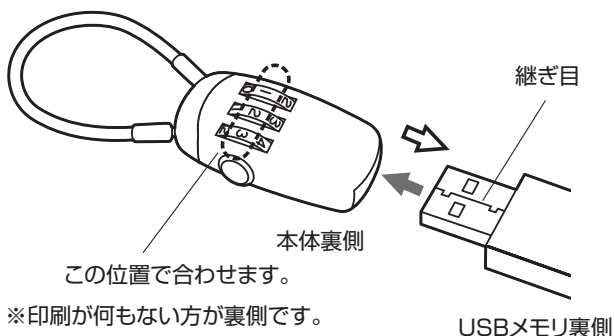

※印刷が何もなひ方が裏側でせす。

※継ぎ目がある方が裏側でせす。

#### 【ロック方法】

- ①本体裏側のダイヤルを暗証番号(例「1-2-3」)にあわせませす。
  - ②USBメモリ裏側を上にして差込みませす。
  - ③ダイヤルを回してロックしまひませす。
- ※USBメモリのみロックでせませす。

#### 【解除方法】

- ①本体裏側のダイヤルを暗証番号(例「1-2-3」)にあわせませす。
  - ②USBメモリを引抜きませす。
- ※USBメモリのみロックを解除でせませす。