SANWA SUPPLY

INK-3シリーズ
6シリーズ 共通

つめかえインク 取扱説明書

キヤノン BCI-3e/6 Bk.C.M.Y.PM.PC.R 用

※PM・PCはBCI-3シリーズには対応しておりません。

●ご使用に際しては、必ず説明書をよく読んでから、つめかえ作業を行ってください。
●対応カートリッジ以外にはご使用になれませんので、ご注意ください。

最初にご確認ください。

セット内容

●インク……1本
(INK-3SET・6SETのみ3本)
●ボール落とし用ネジ……1本
(INK-3SET・6SETのみ3本)
●シール……6枚
(INK-3SET・6SETのみ18枚)

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

取扱説明書に記載している会社名及び製品はキヤノンの商標または商標登録です。
本製品はキヤノン及び同社の製品とは一切関係ありません。
製品仕様は予告なしに変更させていただくことがあります。

サンワサプライ株式会社

準備1 汚れ防止のための準備

●つめかえのときにインクがこぼれて、周辺が汚れることがあります。あらかじめ新聞紙またはペーパータオルなどを用意し、その上でつめかえを行ってください。
●手順③以降は、市販のポリ手袋をご使用になることをおすすめします。

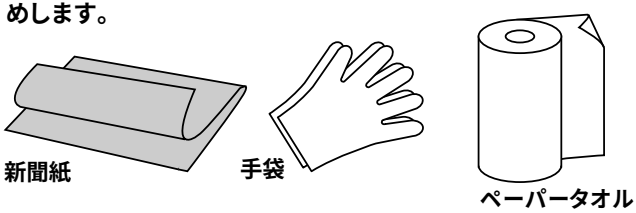

準備2 シールの準備

●カートリッジにインクをつめかえる前にシールを貼ります。すぐ貼り付けられるよう、あらかじめシール台紙から1枚 はがしておいてください。(机の端などにシールの一部を仮付けしておくと便利)

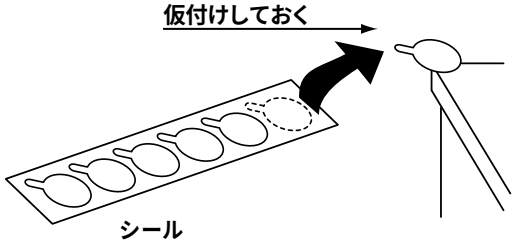

1 インク供給口にシールを貼る

インク補充の際にインクが漏れるのを防ぐため、供給口に付着しているインクを完全に拭き取り、シールを貼ります。

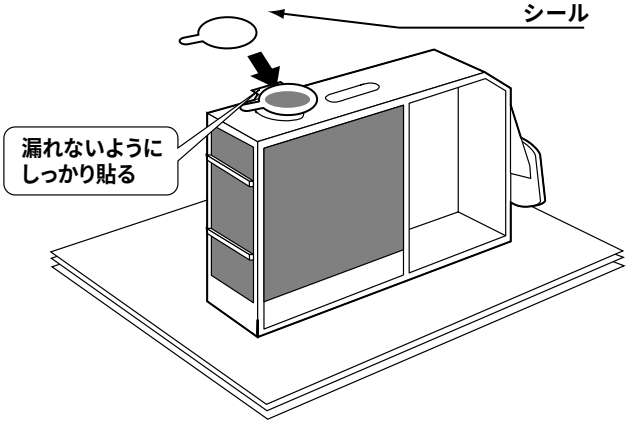

注意 インクを完全に拭き取り、しっかりとフタをしないとインクがこぼれる恐れがあります。

2 カートリッジにインク注入口をあける

1.図で示すところにカートリッジのボール栓があり、このボール栓をカートリッジの中に落とし注入口にします。
2.付属のボール栓落とし用のネジを両面テープかセロハンテープを使って、取扱説明書の位置合わせゲージの丸円に固定してください。
3.位置合わせゲージの線にカートリッジを合わせると、ボール栓とネジが合います。
4.カートリッジを台と平行にして、上からネジにカートリッジを押し込むようにして体重(力)を加えてください。
5.ボール栓がカートリッジのタンクの中に落ちれば完了です。ボール栓はタンクの中に残りますがインクの流れには問題ありません。

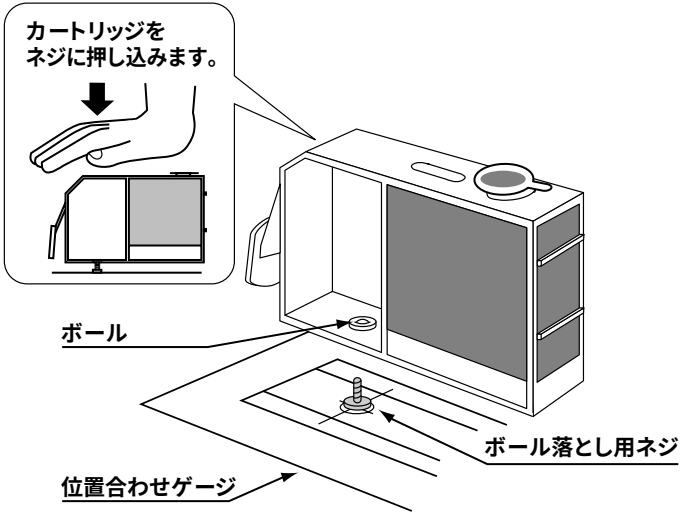

3 インクを注入する

カートリッジをひっくりかえし、ネジを抜きます。
インクボトルのノイズ先を水平より上に持って、注入口にノズルの先端を合わせます。そのままインクボトルが垂直になるように起こして差し込みます。図のようにカートリッジをかたむけて、ボトルをゆっくり絞りながらインクを注入します。インクは3回に分けて注入してください。
スポンジと同じくらいの高さになるまで注入してください。

※このインクは1回分となっておりますがカートリッジの使用レベルによってはすべて注入できない場合があります。

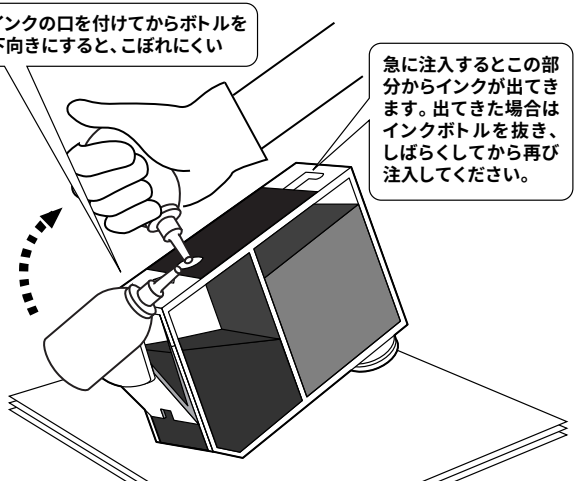

注意　インクを一度に急に入れたり、入れすぎると必ず④の作業の時もれてきます。注意して注入してください。

4 インクタンクの注入口にフタをする

インク注入口に付着したインクをティッシュペーパー等で拭き取った後、インクタンクの注入口に付属の穴ふさぎシールでフタをします。この際、しっかりとフタをしませんとインクがこぼれますので、ご注意ください。また①で行ったインク供給口のシールをはがしてください。この作業を忘れるとプリンタの故障の原因になります。

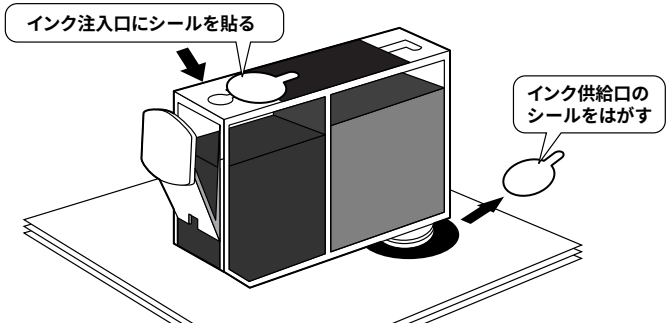

注意
・インクがこぼれている状態でカートリッジをプリンタに装着しないでください。
・付属のネジは注入口を空ける為だけのもので注入口のふたではありません。

5 クリーニング印字テスト

最初にクリーニングを1回行い、印字テストを行ってください。プリントがよくない場合は、もう一度クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。3回までのクリーニングで正常にプリントされない場合は60分程度、時間をおいてからクリーニングを行い、印字テストをしてください。

●つめかえが終わったら

つめかえた後の残ったインクは、ノズルキャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい乾燥した所に立て、次のつめかえまで保管してください。

●2回目以降のつめかえ

このつめかえインクは1回用となっております。インクが残った場合はシールをはがして③～⑤の作業を行い終了したら新しいシールでフタをします。

注意　シールをはがす際に、のりが残らないように注意してください。