

AUTOMATIC CHOOSER


自動切替えで面倒な切替え操作が不要
 2台のコンピュータで1台のプリンタを共有可能
 電源不要で簡単設置、省スペースなコンパクト設計
 IEEE1284規格ニブルモード(双方向モード) EPP/ECPモードには対応していません。

品番 **SW-ATC21L**
 品名 —— 自動切替器
 価格 —— ￥5,800


自動切替器 SW-ATC21L
 面倒な切替えが不要のプリンタ用
 2:1自動切替器です。

Windows98/95について
 自動切替器をWindows98/95の双方向通信機能で使用される場合はSELECTスイッチをA側もしくはB側に固定してご使用ください。AUTOではご使用になれません。

接続方法

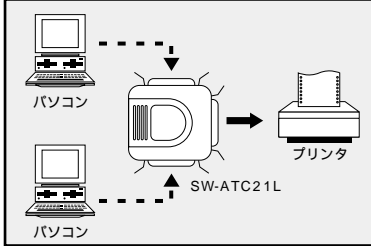

スイッチ説明

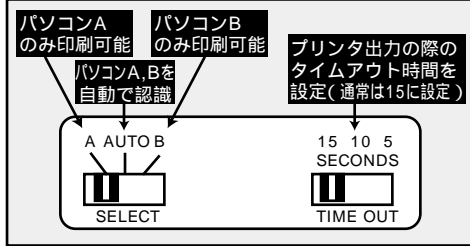

注意 パソコン本体のドライバ及びBIOSの双方向モード EPP/ECPモード をOFFにしてご使用ください。
 注意 パソコン切替器-プリンタ間のケーブル長を5m以内でご使用ください。
 注意 NEC PC-9821/9800シリーズのWindows3.1及びMS-DOSには対応していません。

内部結線仕様

パソコン	プリンタ	パソコン	プリンタ
1 ----->	1 Strobe	14 ----GND----->	14 AutoFd
2 ----->	2 Data1	16 <----GND----->	16 GND
3 ----->	3 Data2	17 <----GND----->	17 GND
4 ----->	4 Data3	19 <----GND----->	19 GND
5 ----->	5 Data4	30 <----GND----->	30 GND
6 ----->	6 Data5	31 ---PULL HI---	31 INT
7 ----->	7 Data6	32 <----->	32 Fault
8 ----->	8 Data7	33 <----GND----->	33 GND
9 ----->	9 Data8	36 RES TO GND	36 SEL IN (NC)
10 <----->	10 Ack		
11 <----->	11 Busy		
12 <-----GND----->	12 Paper		
13 <----PULL HI----	13 Select		

切取線

保証書

型番 SW-ATC21L	
シリアルナンバー	
お客様	お名前
	ご住所 〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL
	担当者名
保証期間 12ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日	

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 保証書をご提示いただけない場合。
 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造又は修理があったと判断される場合は、保証期間内での修理もお受け致しかねます。
- 本製品の故障、又はその使用によって生じた直接、間接の損害について当社はその責任を負わないものとします。
- 修理ご依頼の郵送、又はご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

注意 ホッチキス止めをしておりますので、開封時にはご注意ください。

Designed by SANWA SUPPLY