

**8K対応HDMI切替器**  
(4入力・1出力 Type-C入力対応 リモコン付き)  
**取扱説明書**



この度は、8K対応HDMI切替器(4入力・1出力 Type-C入力対応 リモコン付き)【SW-HDR8K41RC】(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のまえにご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

**最初にご確認ください**

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りない商品がございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

**セット内容**

|                        |        |                  |    |
|------------------------|--------|------------------|----|
| ①HDMI切替器               | 1台     | ④ACアダプタ(DC5V 2A) | 1個 |
| ②リモコン(電池付)             | CR2025 | ⑤取扱説明書・保証書(本書)   | 1部 |
| ③USB Type-C(オス・オス)ケーブル | 1本     |                  |    |

※欠品や破損があった場合は、**品番(SW-HDR8K41RC)と上記の番号(①～⑤)と名称(ACアダプタなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

**安全にお使いいただくために**

■絵表示の意味

|  |   |
|--|---|
|  | <b>警告</b> 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容 |
|  | 注意していただきたいことを記載しています。                   |

**警告**


- 本製品は電気で作動していますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開いたり、分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重くて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲落下による故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き出すときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具や壁など、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は固断されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いません。
- 本製品は日本国内で作られています。日本国外では使用できません。

- 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても接続環境・機器の組合わせ・相性問題により動作しないことがあります。
- 全ての機器・製品に対応することを保証するものではありません。


**1.特長**

- HDMI機器3台とType-C出力を持ち機器1台(DisplayPort Altmodeに対応したスマートフォンやパソコンなど)を切替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。
- 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。(8K/4K出力時:切替器・モニター間のケーブル長が2m以下の場合に限る)
- 高輝度HDR(High Dynamic Range)、HDR10、P2.3に対応しています。
- リモコン付きで離れていても手軽に切替えられます。
- 入力機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選ぶ2WAY方式です。
- ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
- 視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
- PlayStation 5に対応しています。
- ※「PlayStation」|「PLAYSTATION」|「プレイステーション」|「PS5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- ※Nintendo Switchは任天堂社の商標または登録商標です。 ※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
- ※120Hzを出力するためには、120Hz対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。
- ※8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hz接続する際はUltra HDMI2.1ケーブルと接続する必要があります。
- ※8K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブルソフトウェアが8K/HDR規格に対応していることが必要です。

**2.各部の名称**

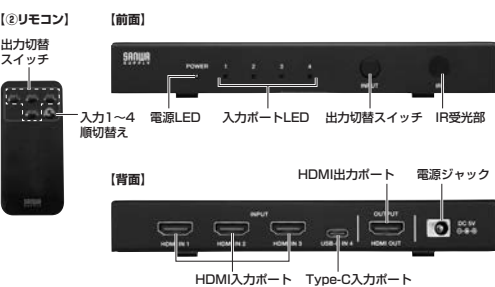


**3.接続方法**

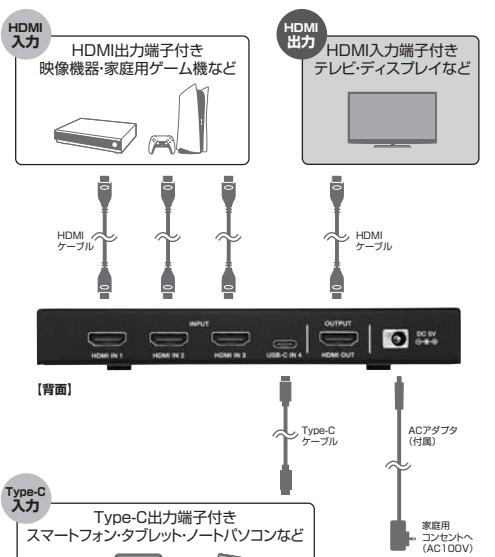

**4.切替方法・操作方法**

1 出力ポートに接続されたテレビ・ディスプレイなどの電源を入れてください。



2 入力ポートに接続された、使用したい入力機器の電源を入れてください。



自動切替モード(デフォルト)では電源を入れた機器に切替わります。

3 本体またはリモコンの出力切替スイッチでポートを切替えてください。

【切替時の画面表示時間について】  
ポート切替え時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒〜5秒程度かかります。  
これは本製品による症状ではなく入力機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、入力機器の性能によるものです。  
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

**5.モード切替方法**

- 出力切替スイッチを約3秒長押しすると切替モードを切替えます。  
・ポート3/4のLEDが3回点滅:自動切替モード  
・ポート1/2のLEDが3回点滅:手動切替モード

【自動切替モード】  
入力機器起動時に自動でポートを切替えます。  
電源OFF時その他の電源ONされている機器(ポート)に自動的に切替えられます。  
※レコーダーなどの録画予約信号を起動信号と勘違いし予期せぬポート切替えが発生してしまう場合があります。これは本製品の不具合ではなくHDMI機器の仕様によるものであり回避・改善はできません。手動切替モードで本製品をご利用ください。

【手動切替モード】  
入力機器の電源ON-OFFに関わりなく手動でのみポートを選択・切替えるモードです。  
電源OFF時もポートは切替りません。手動で他のポートに切替えてください。

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

QRコード: 本製品の詳細情報はこちら! スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

QRコード: 弊社サポートページはこちら! サポート情報、ソフトダウンロード、各種対応表、Q&A(よくある質問)など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

**6.仕様**

|            |  |
|------------|--|
| 対応機器       | HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン DisplayPort Altmode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等   |
| 対応出力機器     | HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど ※1  |
| インターフェース   | 入力用:HDMI タイプA(19PIN)×3、USB Type-C×3<br>出力用:HDMI タイプA(19PIN)×1  |
| 切替内容       | 入力4(HDMI×3、USB Type-C×1)出力1(HDMI)  |
| 切替方式       | 本体切替ボタン、リモコン   |
| HDMI規格     | HDMI Ver.2.1   |
| データレート(最大) | 48Gbit/s(HDMI側最大)、32Gbit/s(Type-C側最大)  |
| ピクセルクロック   | 1780MHz(最大)  |
| 最大解像度      | 8K/60Hz  |
| 対応解像度      | 7680x4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)<br>4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0/4:2:0)<br>3840x2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)<br>3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)<br>1920x1080p(60/50/30/24Hz)<br>1920x1080i(60/50/30/24Hz)<br>1280x720p(60/50Hz)<br>640x480p(60/50Hz)<br>※ポート4(Type-C)は最大7680×4320(30Hz)までの入力解像度に対応しています。<br>※接続するテレビやモニターの解像度に依存します。 |
| 対応音声フォーマット | LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS   |
| 入力DCC信号    | 5V   |
| HDCP       | HDCP2.3/2.1/1.4 対応   |
| 機器制御(CEC)  | 対応※1、※ポート1〜3(HDMI)のみ対応。ポート4(Type-C)は非対応  |
| 消費電力       | 4.77W  |
| 動作温度・湿度    | 温度0〜50℃ 湿度0〜80%(結露なきこと)  |
| 保存温度・湿度    | 温度−20〜60℃ 湿度〜80%(結露なきこと)   |
| 材質         | スチール   |
| サイズ・重量     | W78.8xD165xH22mm約344g  |
| 付属品        | リモコン(電池付)CR2025)×1、USB Type-C(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書・保証書   |

※1:全ての機器での動作を保証するものではありません。  
※「PlayStation」|「PLAYSTATION」|「プレイステーション」|「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。  
※「Nintendo Switch」は、任天堂株式会社の登録商標です。

**7.保証規定**

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に関し品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示などの注意事項に記した使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 次のような場合は保証対象でも有償修理になります。
  - (1) 取扱書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因がお客様の不当な取扱い、移動中の衝撃による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様の誤った取扱い、修理中の取扱いによる場合。
  - (5) 天災地災、お住まいの公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売、オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があった場合は、保証期間内での修理も受け付けたくしません。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた画像、映像の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- お客様の使用中止や売却したデータやプログラムの消失、または盗難についての補償はいたしません。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は固断されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いません。
- 修理ご依頼品を送送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

|                  |                         |                 |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>保証書</b>       | 品番: <b>SW-HDR8K41RC</b> | シリアルナンバー        |
| お客様: お名前・ご住所・TEL |                         |                 |
| 購入店/担当者          |                         |                 |
| 保証期間:ご購入日から1年    |                         | お買い上げ年月日: 年 月 日 |

**サンワサプライ株式会社**

東京サブセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-6123  
 東京サブセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 (ストラルビル)内 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8890  
 仙台営業所 〒983-0852 仙台市青葉区桜橋1-6-3 TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 〒465-0014 愛知県名古屋市中村区新1-16-18 QUBE GITEKI TEL.052-453-9311 FAX.052-453-9333  
 大阪営業所 〒573-0003 大阪府淀川区東4-3-30 ONEST新大阪コア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 広島営業所 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717  
 福岡営業所 〒7612-0011 福岡県博多区多額第4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078

ver.1.0