


USB連動タップ TAP-2904USB ¥6,800

パソコンの電源スイッチに連動して
周辺機器をまとめてON-OFF!

特 長

パソコン本体の電源スイッチで、周辺機器の電源をコントロール。
ノートパソコンのスリープにも対応して周辺機器がオン/オフ。(スリープ機能等は、パソコンの設定によって変化します)
USB対応デスクトップ、ノートパソコンに使用できます。
USBケーブルにシリーズAコネクタ(メス)を装備。パソコンのUSBポートを有効利用できます。
9コソコンセントなので多数の機器と接続が可能。

スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。




外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造のケース。
壁、机などに仮固定できるフック付き。
USB電源消費電流500mA以下。

内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および閉閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。



ご 使 用 方 法

緑色のLEDが発光すれば、正常に動作します。
本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。
パソコン本体とつなぐ機器の電源がオフになっていることを確認します。
本機のUSBケーブル(オス)を、パソコン本体のUSBポートに差し込みます。
USB周辺機器またはUSBハブケーブル(オス)と、本機のUSBケーブル(メス)とを接続します。
連動口に周辺機器の電源プラグを差し込みます。
接続した周辺機器の電源スイッチを入れます。
パソコン本体の電源プラグをコンセントに差し込みます。
パソコン本体の電源を入れると周辺機器が自動的に連動して、電源が入ります。オフ時も連動して切れます。(電子スイッチ式の周辺機器は、連動して電源が入りません。別途電源スイッチを入れて下さい)
緑色のLEDが発光しなくなると使用できません。

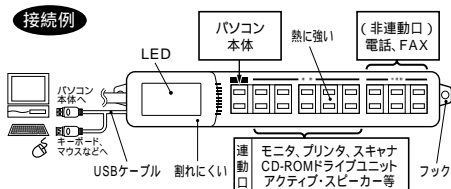

仕 様

定格容量 / 15A・125V(合計1,500Wまで)
プラグ仕様 / 2P(スイングプラグ)
出力コンセント / 2P・9個口(パソコン本体用×1、連動口×5、非連動口×3)
電源コード / 2.5m
USBコード / 1m(分岐コード15cm)
本体サイズ / W324×D50×H35mm
パッケージサイズ / W128×D40×H370mm

使 用 上 の ご 注 意

連動口にはパソコン、ハードディスク等のデータ記録媒体を持つ機器を接続しないでください。連動口は、パソコン本体と同時に起動するために、SCSI機器を認識できない可能性があります。
常時、電源が必要な機器は連動口に接続しないでください。
パソコン・連動口・非連動口の消費電力の合計が1500W以下の状態でご使用ください。
本機を使用して、パソコン等のデータ内容が消失、変化した場合、当社は一切責任を負いません。

品番 TAP-2904USB
品名 USB連動タップ
価格 ¥6,800