SANWA SUPPLY

インクジェット用 **JP-DEC2HKSET**

パネルで飾る用紙(つやなしマット)

使用方法

〈印刷について〉

1)この用紙には裏表があります。用紙をとりだすとき、表裏に注意してください。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面にはキレイに印刷することはできません。)

2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。用紙の印刷面にキズや汚れがつかないように、用紙の端を持つなどしてていねいに取り扱ってください。

3)この用紙は、反りがないことを確認した上で、1枚ずつ給紙してください。後ろに同じサイズの厚紙をおくと給紙されやすく、おすすめです。

4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。

5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

6)この商品は速乾性に大変優れておりますが、十分に乾燥するまでは印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1※2	EPSONスーパーファイン紙	きれい/高精細/推奨
キヤノン	マットフォトペーパー/高品位専用紙	きれい/高精細/フォト
hp・NEC 他※3	プレミアムプラスフォト用紙/プレミアム用紙	高画質

⚠**注意 エプソンプリンタで印刷される際、ご注意ください。**
PM-T990/T960/A940/A840 およびこれら以降の機種で、黒や青など濃色が多く印刷濃度が高い場合、印刷時に擦れや紙詰りを起こす場合があります。症状が発生した場合そのままご使用になりますとプリンタ故障の原因となりますので、印刷設定を変えるなどで濃度を下げるか、ドライバ設定により擦れ防止設定をしてください。擦れや紙詰りが軽減できます。

※1:PM-4000PX、PX-5500、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。染料系インクを使用するPMシリーズなどと異なり、インクの乾燥に時間が少しかかりますので、ご注意ください。また、インクの特性上、色の出方が染料系インク使用のプリンタと異なることがあります。あらかじめご了承ください。

※2:PM-4000PXでは、「MCマット紙/推奨、きれい」、PX-5500ではカラー画像のとき「EPSONスーパーファイン紙/推奨」、モノクロ画像のときは「EPSON写真用紙/推奨」設定をおすすめします。

※3:hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(モノクロ文字のみの印刷はオススメしません。)

※四辺フチなし印刷の場合、用紙に反りがあると用紙の端に汚れがでることがありますので、ご注意ください。また、キャノンプリンタで「高品位専用紙設定」のときは、四辺フチなし印刷は選択できません。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

●用紙をパッケージから取り出すときは、ゆっくりとこすらないように取り出してください。
●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

●使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

パッケージ表面の写真データ /
撮影場所:内モンゴル自治区(中国)
カメラ:ニコン F100・28-70 ミリ F2.8D(IF)
フィルム:プロビア 100F
撮影:Jin Wei

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp
07/11/JGME

パネルの貼り方

1.印刷して用紙を十分に乾燥させる



パネルには糊加工がしてあるので、シートをはがすだけで用紙を簡単に貼り付けられます。

2.用紙をパネルに貼る



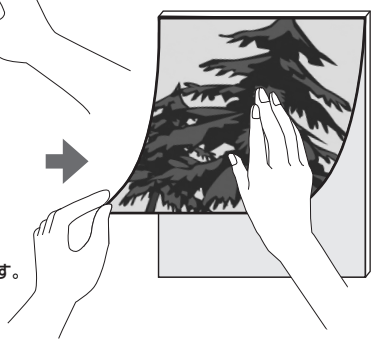

Ⓐのスリットをはがして用紙をパネルの両端にあわせて位置決めをし、貼り付けます。

少しずつはがしながら、手で用紙を押さえてなぞりながら、空気が入らないように貼りつけてください。
※1 用紙を強く押さえすぎると、キズがつくことがありますのでご注意ください。

3.パネルの後ろにスタンドを貼り付ける





スタンドのうしろの両面テープをはがして、パネルに貼ります。

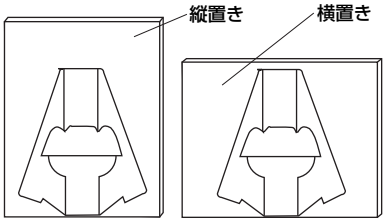

スタンドの貼り方で横置きにも縦置きにもできます。

セット内容

はがきサイズ用紙
つやなしマットタイプ ×2

＋

はがきサイズ
糊加工済パネル ×1

＋



スタンド ×1
※両面テープ付き