

保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: USB-CVU3HD9	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日			

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



**本製品の
詳細情報はこちら!**
スマホで読み込むだけで
簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!
■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトウェアダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、
ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078


CG/AD/RIDaZz



USB-CVU3HD9

USB映像変換アダプタ (HDMI+USB C×2・3画面出力)

取扱説明書 ver.1.0

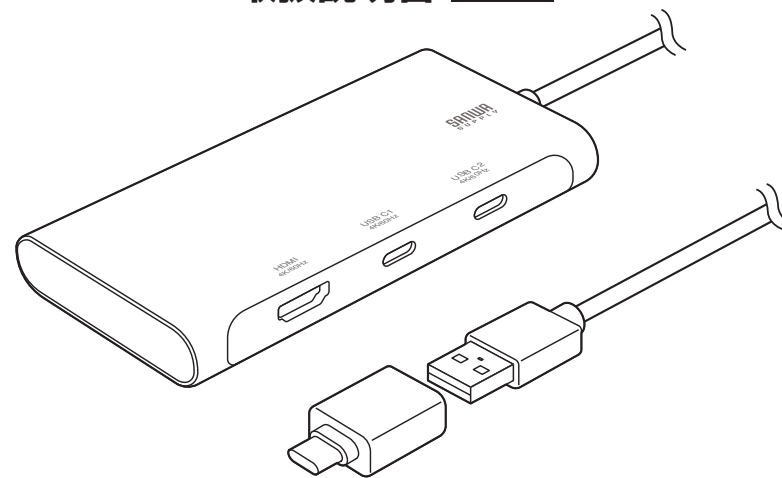

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①USB映像変換アダプタ 1台
- ②USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C) 1個
- ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(USB-CVU3HD9)と**上記の番号**(①～③)と**名称**(Type-C変換アダプタなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

各部の名称とはたらき

①USB映像変換アダプタ

Type-Cポート(4K/60Hz)×2

最大4K/60Hz解像度の映像出力に対応したType-Cポートです。

HDMIポート(4K/60Hz)

最大4K/60Hz解像度の映像出力に対応したHDMIポートです。

②USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)

USB Aコネクタ


パソコンのUSB Aポートに接続します。

接続方法

※接続前に本製品のドライバーのインストールを行ってください。

※HDMIケーブル、USB Type-Cケーブルは2m以内が推奨です。

※ノートパソコンで使用する場合は、必ずACアダプタに接続した状態でご使用ください。

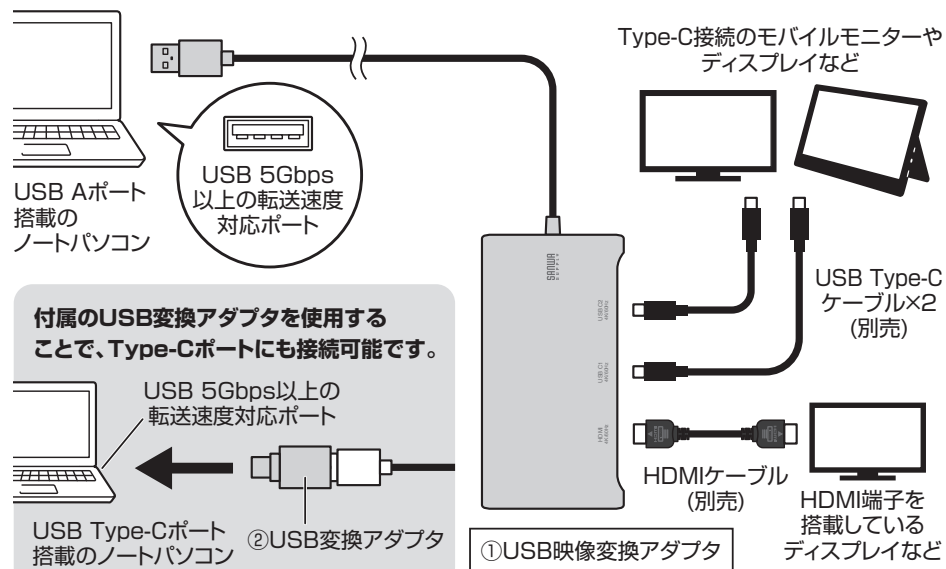


※本製品のType-Cポートから接続機器への給電だけでは、接続機器の動作に必要な電力が不足し電源が入らない、映像が表示されないなど、正常に動作しない場合があります。その場合は接続機器側に別途電源(ACアダプタ等)を接続してご使用ください。

Windows 11・10の場合、Windows Updateによりすでにドライバーがインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。本製品を接続しても映像が出力されない場合は下記の「ドライバーのインストール」を行ってください。

ドライバーのインストール


- ①弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)の本製品ページ→ダウンロード→ご使用OSからドライバーをダウンロードしてください。
または弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)→ソフト(ドライバー)ダウンロード→USB-CVU3HD9を入力し、ご使用OSのドライバーをダウンロードしてください。
- ②各ドライバーを実行してください。各手順に沿って進行してください。自動的にインストールが開始されます。

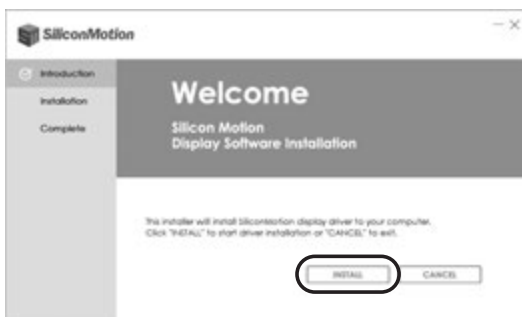

「INSTALL」をクリックしてください。



自動的にインストールが開始され、完了します。

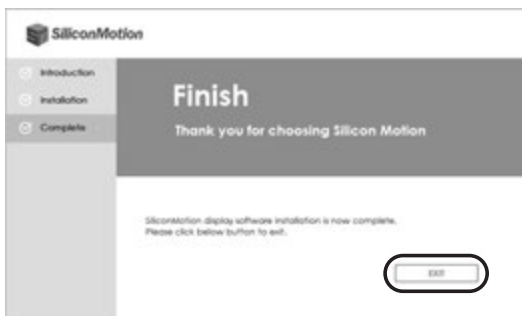

「EXIT」をクリックします。

接続手順


初めて本製品を接続する際はドライバーの適用に時間がかかります。接続後はむやみにケーブルを抜かず、認識が完了するのをおまちください。

<接続手順>

- ①本製品に、使用するディスプレイを接続してください。
※ディスプレイを接続するHDMIケーブルやType-Cケーブルは付属していません。
- ②本製品をパソコンのUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)以上の転送速度に対応したポートに接続してください。
※USB2.0ポートへ接続した場合、記載の解像度で正しく出力されない場合があります。

ディスプレイの設定

パソコンの画面上で右クリック→「ディスプレイの設定」よりご使用ディスプレイの設定を行ってください。



●オーディオの設定

- HDMIケーブルやType-Cケーブルを通して映像と音声を入力し接続ディスプレイから映像と音声出力をしたい場合、スピーカーの設定を「SMI USB Audio」を選択し規定のデバイスとして設定してください。



※「SMI USB Audio」が規定のデバイスとして設定されていないと正常に動作しません。パソコン標準搭載のスピーカー/オーディオデバイスを無効にすることで「SMI USB Audio」が選択される場合もあります。

macOS 15の設定方法

ドライバーのインストール


最初にドライバーのインストールを行います。本製品はまだパソコンに接続しないでください。

- ①弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)の本製品ページ→ダウンロード→ご使用OSからドライバーをダウンロードしてください。
または弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)→ソフト(ドライバー)ダウンロード→USB-CVU3HD9を入力し、ご使用OSのドライバーをダウンロードしてください。

- ②各ドライバーを実行してください。
アイコンをアプリケーションフォルダにドラッグします。
アプリのインストールは完了です。




- ③移動→アプリケーションを開き、macOS InstantViewアイコンをクリックします。

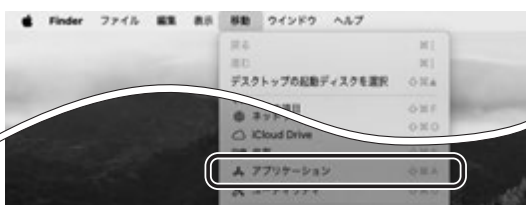

下図が表示された場合は「開く」をクリックします。



- ④下図が現れます。
「Open System Preferences」をクリックします。
システム設定のプライバシーとセキュリティが開きます。



- ⑤「macOS InstantView」の画面収録をONにします。
ロックを解除許可してください。



- ⑥「終了して再度開く」をクリックします。



これでアプリの設定は完了です。

接続手順

初めて本製品を接続する際はドライバーの適用に時間がかかります。
接続後はむやみにケーブルを抜かず、認識が完了するのをおまちください。


<接続手順>

- ①本製品に、使用するディスプレイを接続してください。
※ディスプレイを接続するHDMIケーブルやType-Cケーブルは付属しておりません。
- ②本製品をパソコンのUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)以上の転送速度に対応したポートに接続してください。
※USB2.0ポートへ接続した場合、記載の解像度で正しく出力されない場合があります。
- ③Finderツールバーにアイコンが表示され、通知が出たら設定は完了です。



<アプリケーションの操作>

本製品のアプリケーション画面からディスプレイの画面設定などの操作ができます。

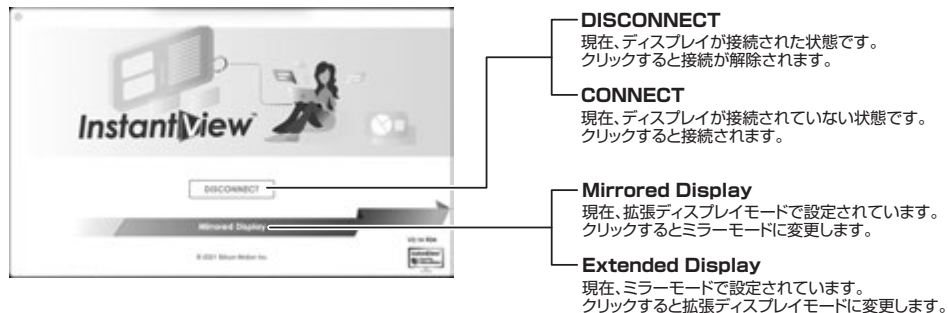

ディスプレイの設定

「システム環境設定」→「ディスプレイ」をクリックします。
本製品に接続されたディスプレイが表示されます。
ディスプレイをクリックし、画面位置・解像度を設定してください。
※ディスプレイは拡張ディスプレイ・ミラーモードの設定が可能です。

配置をクリックすると、ディスプレイの配置を設定することができます。



サウンドの設定

「システム設定」→「サウンド」をクリックしてください。サウンド関連の設定が可能です。
「SMI USB Audio」の項目を調整してください。



仕様	
【USBハブ】	
対 応 規 格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状	USB Type-A、USB Type-C ※Type-C変換アダプタ付き
電 源	バスパワー

【映像出力ポート】	
ポ ー ト 形 状	HDMIタイプA(19pin) メス、USB Type-Cメス×2
対 応 解 像 度	最大3840×2160(4K/60Hz)×3
映 像 出 力 数	3画面

【共通仕様】			
消 費 電 流	最大900mA	動 作 温 度	0～40℃
保 管 温 度	－10～60℃	動 作 湿 度	5～80% ※結露なきこと
保 管 湿 度	5～80% ※結露なきこと	ケ ー ブ ル 長	約50cm
サ イ ズ	W116×D14×H61mm		

対応機種

●Windows搭載(DOS/V)パソコン

対応OSが標準搭載されたWindows機であること。
RAM:8GBまたはそれ以上
HDD:30MB以上の空きディスク容量があること。

●Apple Macシリーズ

対応OSが搭載されたMac機であること。
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

対応OS

●Windows 11・10

※Windows 11・10の場合、Windows Updateによりドライバーがすでにインストールされている可能性があります。本製品を接続するだけで動作する場合はそのままご利用ください。
本製品を接続しても映像が出力されない場合はドライバーのインストールを行ってください。

●macOS 26・15・14・13

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

Q&A

詳しいQ&Aは弊社WEBサイトでご確認ください。
右記二次元コードを読み取ると製品ページを閲覧できます。



制限事項

- 本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続して下さい。USBハブや増設のUSBポートではご利用いただけません。
- 本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。
- DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。
- 4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
- クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。
- 本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
- 本製品はWindowsOS/mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
- 本製品はUSBポートから映像信号を変換し出力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。高速で画面を切替えるゲームや動画再生については画面のコマ落ちなどが発生する恐れがあり推奨できません。
- 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しない場合がございます。
- 本製品のUSB Type-Cポートは映像出力専用です。USB Power Delivery(USB PD)による電源入力には対応していません。
- 本製品のUSB Type-Cポートからモバイルモニター等の接続機器へ給電する場合、接続機器の動作に必要な電力が不足し、電源が入らない、映像が表示されない等、正常に動作しないことがあります。その場合は、接続機器側に別途電源(ACアダプタ等)を接続してご使用ください。