



# インクジェット用 往復はがき

JP-HKDPシリーズ


素材やword用テンプレートの無償ダウンロード、最新の情報については、  
用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://paperm.jp/>  
または、<http://www.sanwa.co.jp/>へgo!

往復はがきの  
ワードテンプレートコーナーに直接go!  
<http://paperm.jp/sozai/001/>

## 使用方法

〈印刷について〉

1) 往復はがきの往信面、返信面のデザインをします。

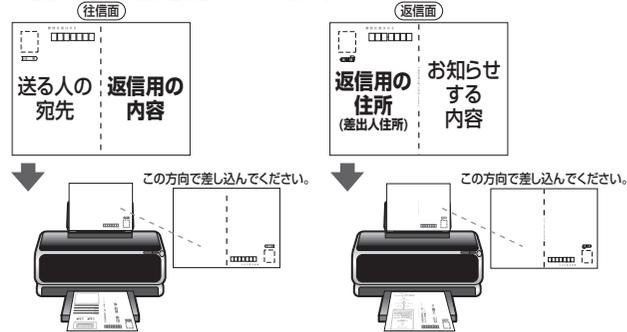

- 2) この用紙は両面スーパーファイングレードで、両面に印刷できます。印刷したい面をプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(その時、上下方向にご確認ください。また、印刷方向は「縦」を選びサイズが往復はがき 200×148mmで□の向きになっているかどうか確認ください。また、もし「往復はがき」サイズがない場合は「ユーザー定義サイズ」で200×148mmと設定してください。)
- 3) 必ず「往復はがき」サイズ(200×148mm)を選んでください。
- 4) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 5) オートシートフィーダーでの給紙中、万一2〜3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 6) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 7) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 8) この商品は速乾性に大変優れておりますが、十分に乾燥するまでは印刷面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。

※特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記WEBサイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーまたは、「テンプレートBANK」WEBサイトをご覧ください。または <http://paperm.jp/sozai/001/> をご覧ください。

※このはがき用紙に印刷する前に往復はがきサイズの普通紙を使ってテスト印刷をしてイメージ印刷位置の確認をしてください。失敗を防ぐことができます。

## ＜おすすめ印刷設定＞

印刷の際、往信面・返信面ともに下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン ※1	EPSONスーパーファイン紙/ フォトマット紙	きれい / フォト / スーパーファイン
キヤノン	マットフォトペーパー / 高品位専用紙 / インクジェットハガキ	きれい / 高品質 / ファイン
hp・NEC 他	専用紙 / hpプレミアムインクジェット専用紙	高精細 / ベスト / 高品位

※1: エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G-A-Vシリーズなどの全色顔料系インクにも対応します。  
※エプソン カラリオmeやキヤノンPixus miniシリーズなど、はがき以上のサイズに対応しないプリンタでは使えません。  
※四辺フチなし・全面印刷はできません。

## 使用上の注意

- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
- 印刷面に汚れや指紋を付けないよう、ご注意ください。また、印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 用紙が丸くカールしないように取り扱ってください。万が一カールしたら、必ずカールをなおしてから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
- この用紙に手書きをする場合、一部の筆記用具(※)の中にはにじんだり、書きにくいものがありますので、試し書きの上、ご使用ください。(※一部の水性ペン、ペンを除く)
- 切手を貼った後は、のりが十分に乾燥するまで重ねないでください。

## 保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。

それ以外の裏はご容赦いただきます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。

※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

サンワサプライ株式会社  
[www.sanwa.co.jp/](http://www.sanwa.co.jp/)  
08/05/JGNK

DIC654

DIC654