

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図

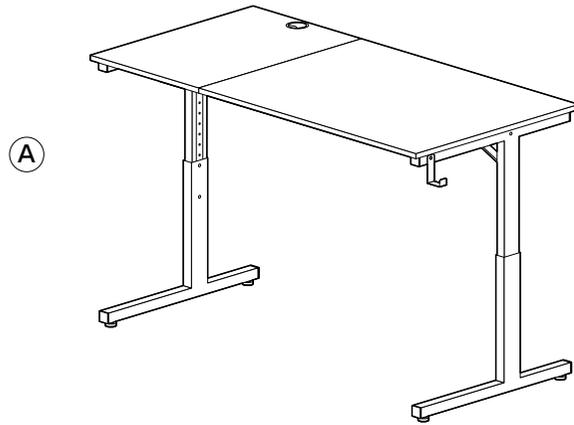


Ⓐ

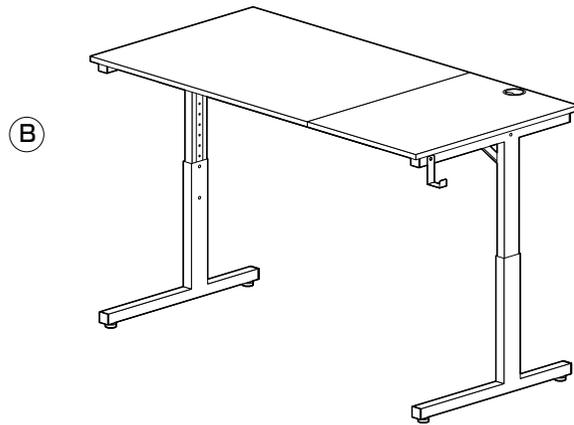

Ⓑ


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-DESKF050BK1など）と
下記の部品番号（①～⑫）と部品名（ボルトAなど）をお知らせください。

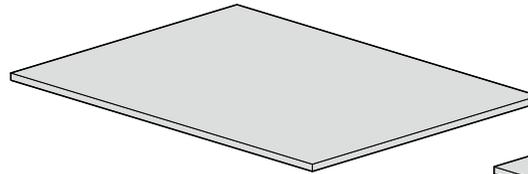


①天板(大)×1枚


②天板(小)×1枚




③リーンフォースメントA×2本




④リーンフォースメントB×4本




⑤サイドフレーム(左)×1個




⑥サイドフレーム(右)×1個




⑦レッグフレーム(左)×1個




⑧レッグフレーム(右)×1個



⑨補強バー×2本



⑩トレーA×1個



⑪トレーB×1個



⑫フック×1個




⑬アジャスター×4個




⑭キャップ×1個


使用ボルトセット




⑮ボルトA×8本 (M6×40)



⑯ボルトB×8本 (M6×35)



⑰ボルトC×15本 (M6×12)



⑱ボルトD×3本 (M3×6)



⑲袋ナット×3個



⑳六角レンチ(4mm)×1本




㉑六角レンチ(2mm)×1本






㉒スパナ×1本

1 天板にリーンフォースメントを取付けます。

(1)リーンフォースメントAにリーンフォースメントBを差込みます。
 ※下図のように穴の向きと位置を合わせます。
 ※穴1個とネジ穴の位置も合わせます。


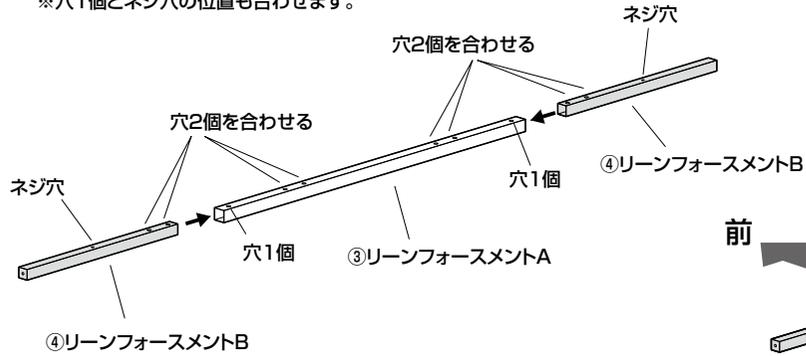


(2) (A)、(B) のタイプを選択してリーンフォースメントを取付けます。

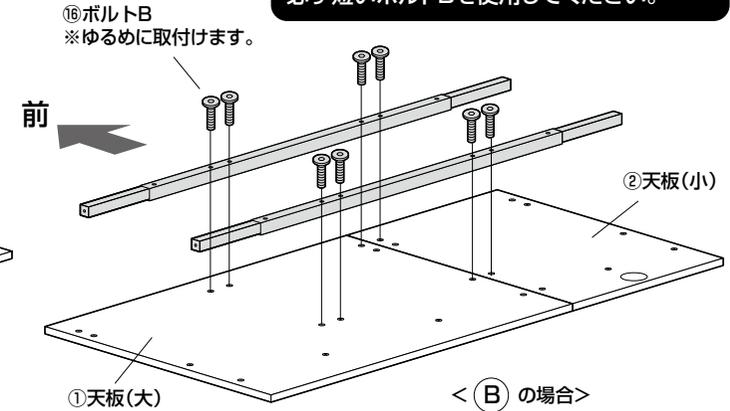
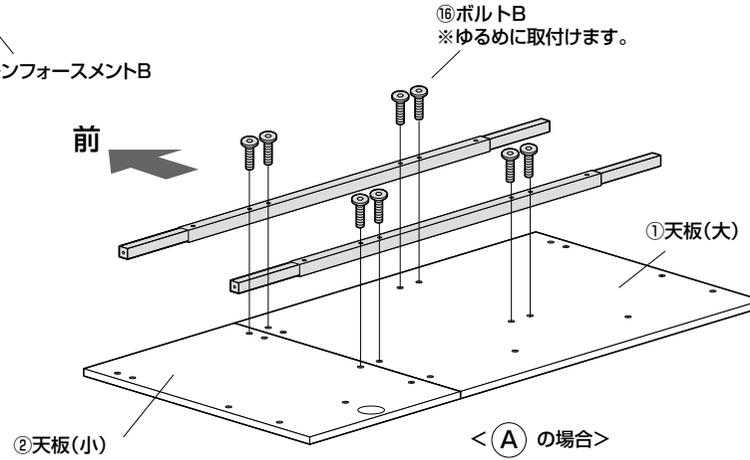


▲注意▲
 長いボルトAを使用すると天板を破損します。
 必ず短いボルトBを使用してください。



2 リーンフォースメントにサイドフレームを取付けます。

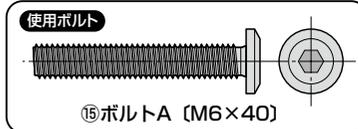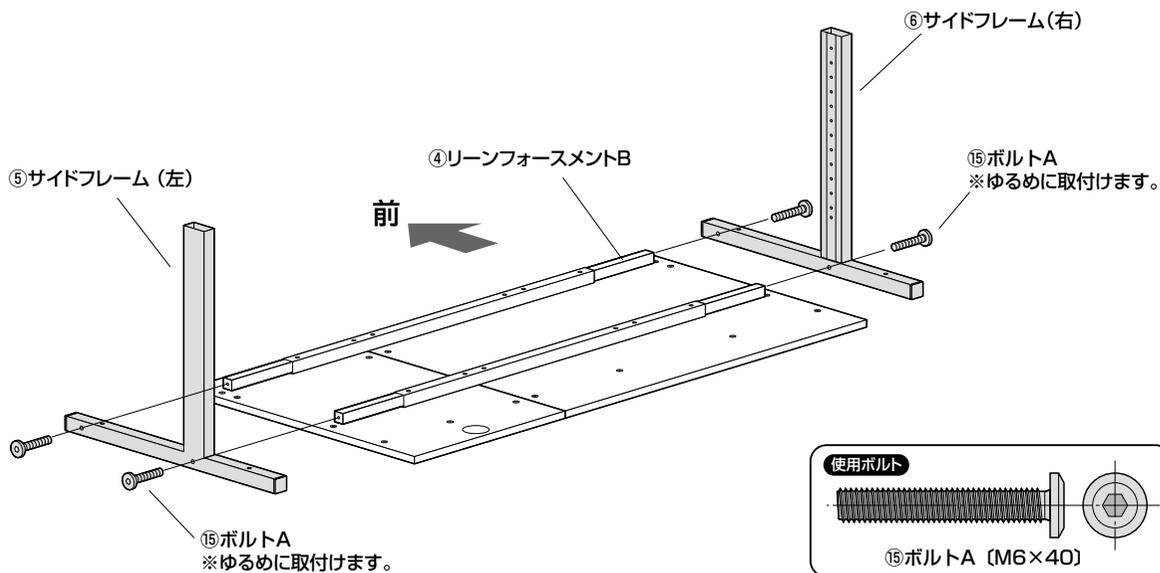



3 天板とサイドフレームを固定します。

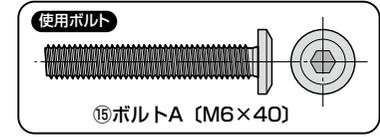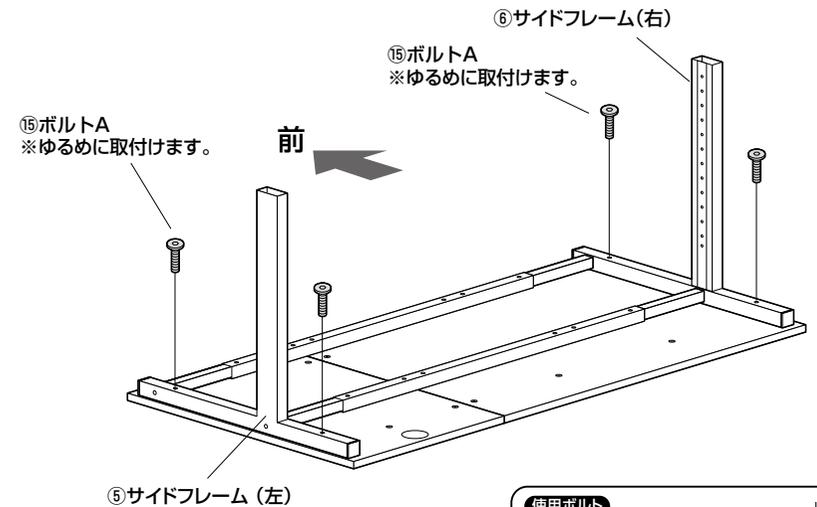

4 補強バーを取付けます。

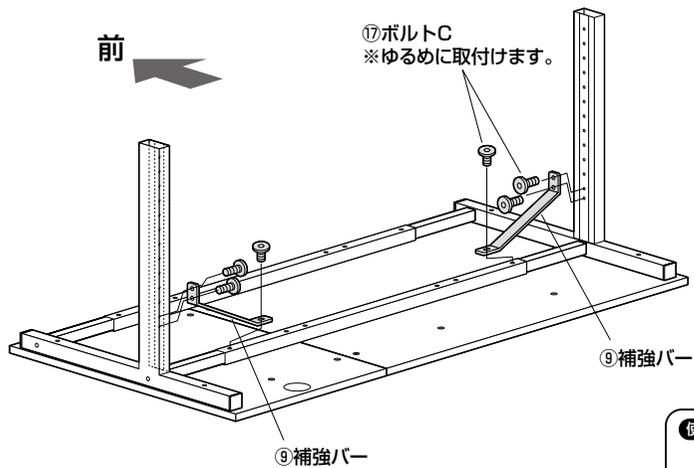


5 リーンフォースメントを固定します。

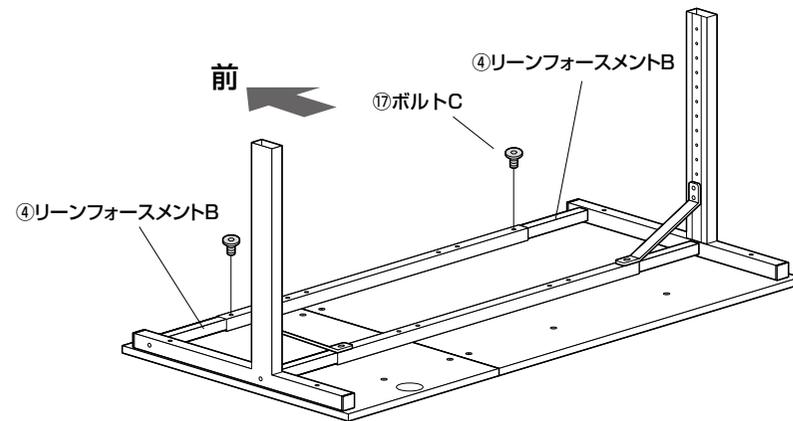

※最後に全てのボルトA,B,Cを締め込みます。




6 レッグフレームにアジャスターを取付けます。

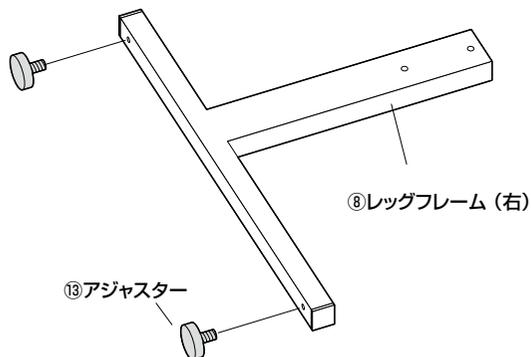


※もう一つのレッグフレームにも同様に取付けます。

7 サイドフレームにレッグフレームを取付けます。


※任意の左右同じ高さを取付けます。

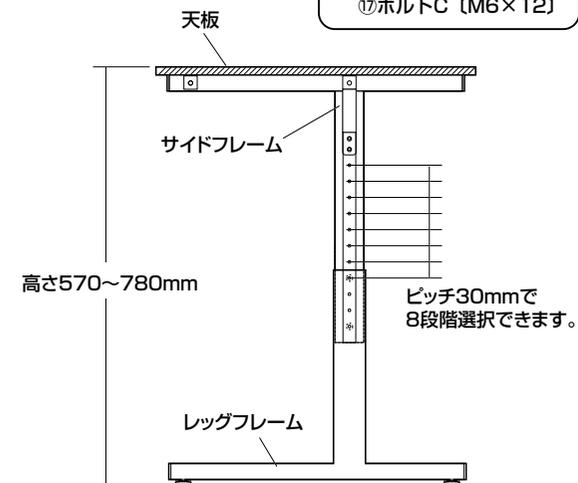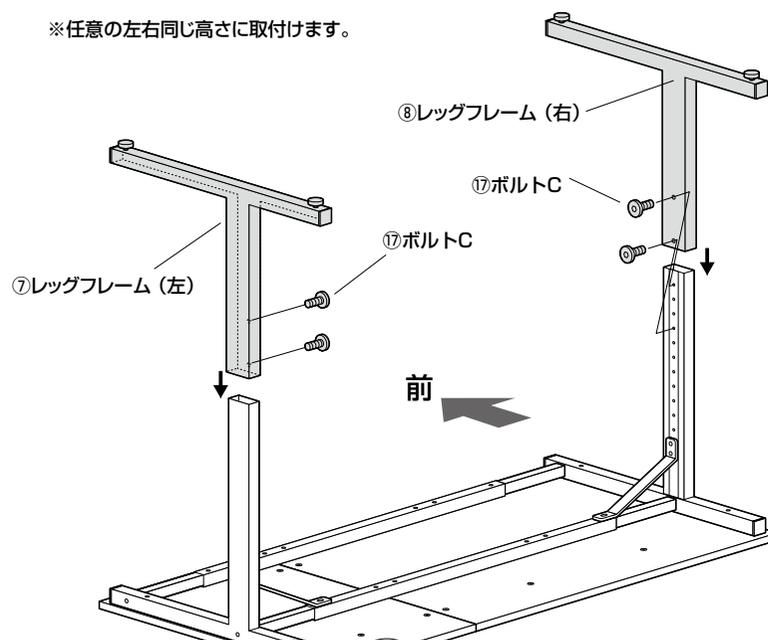


8 トレーAにトレーBを取付けます。

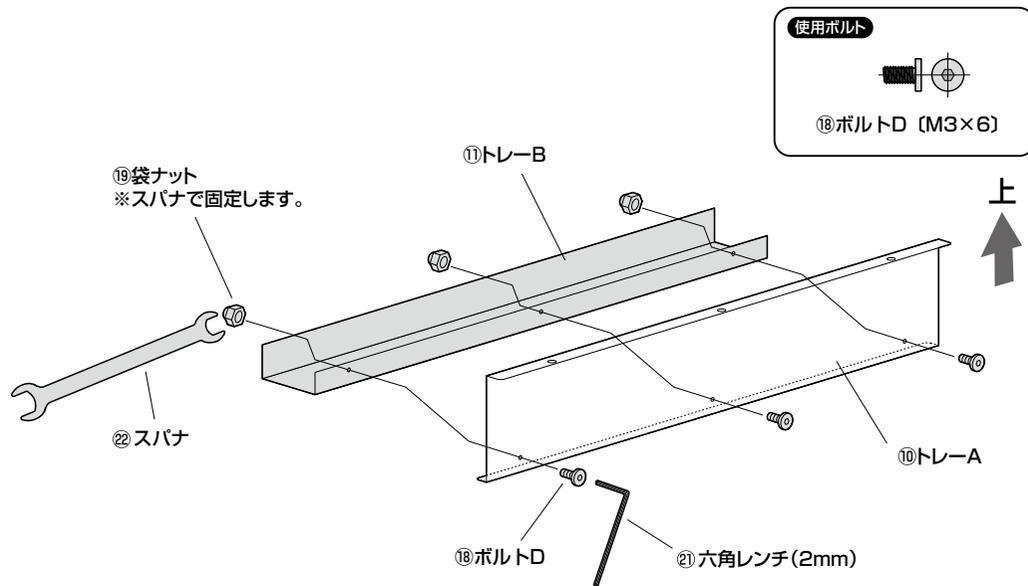

9 天板にトレーを取付けます。

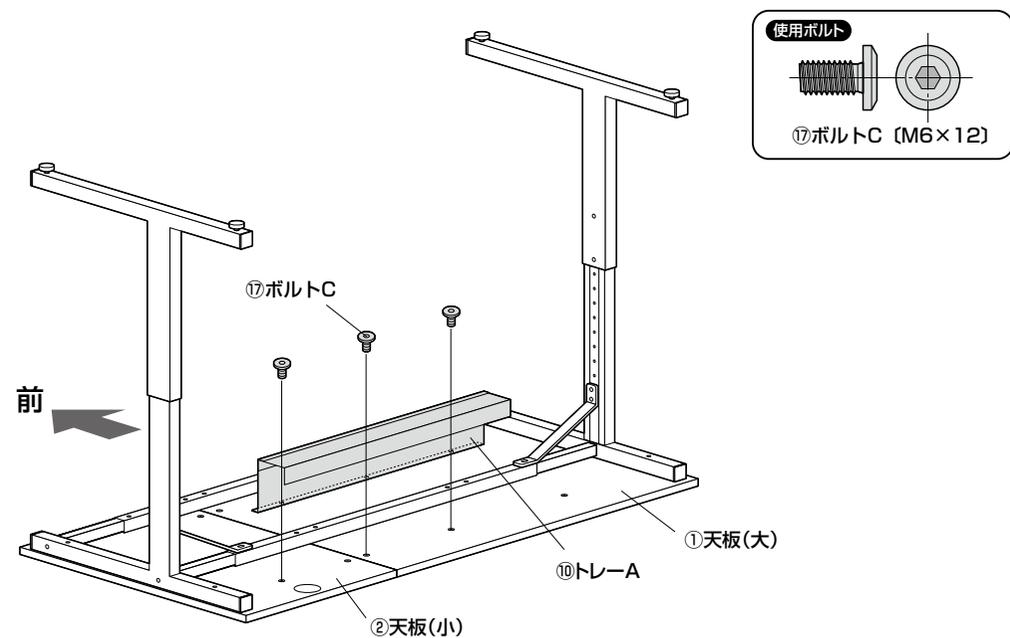


10 デスクを起こします。

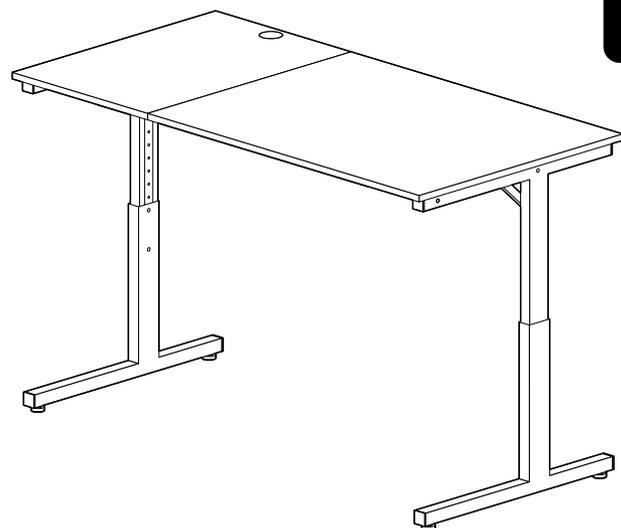


▲ 注意 ▲
デスクCを起こす作業
は必ず大人2人以上で
行ってください。

11 天板 (小) にキャップを取付けて完成です。

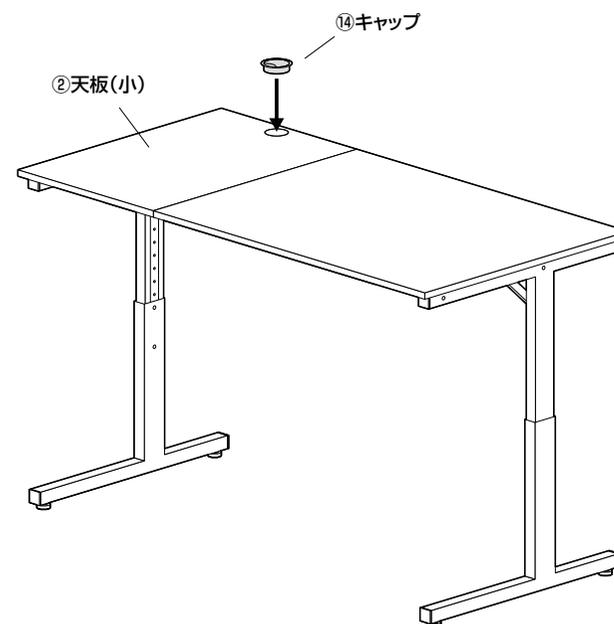


天板が傾いている場合

(1) 下記4本のボルトCを緩めます。

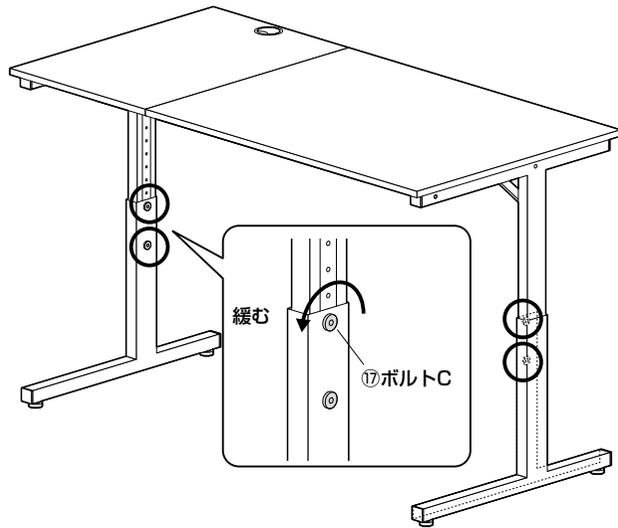

(2) 天板を水平にし、緩めていたボルトC4本を締め付けます。

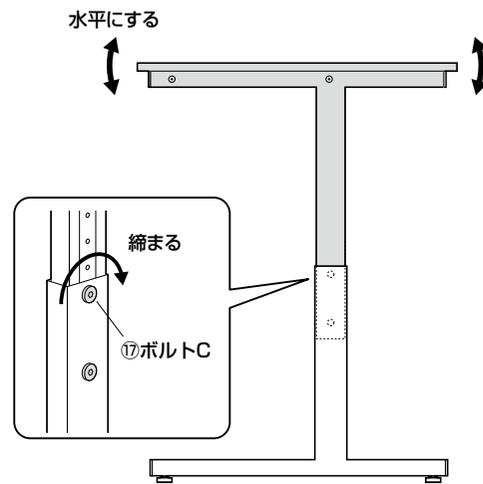

使用上のご注意


本製品を移動させる際は必ず大人2人以上で水平に持ち上げてゆっくり移動してください。持ち上げずに引きずると破損する恐れがあります。



引きずって移動




水平に持ち上げて
ゆっくり移動

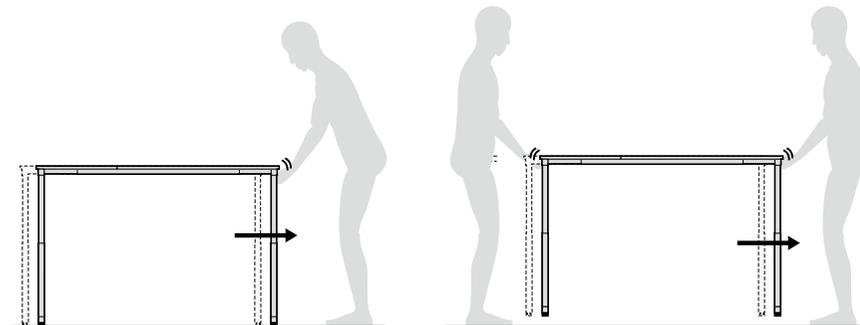


フックの取付け方法

※デスク左右の下図のボルトにフックを取付けることができます。
右記の手順で取付けます。

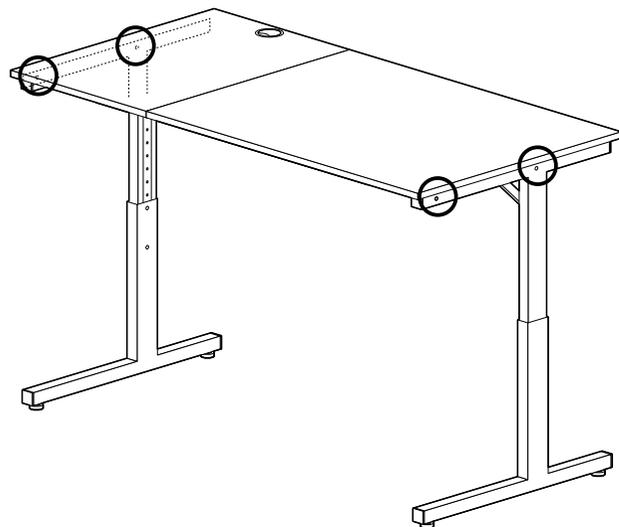

(1) 4ヶ所から任意のボルトAを1本緩めて取外します。

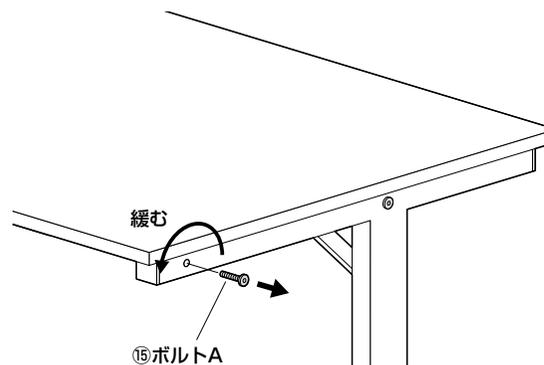

(2) フックを取外したボルトAで取付けます。

