

インクジェット用

手作りマグネット・特厚(A4)

Ver.1.1

この度は、サンワサプライのインクジェット用手作りマグネットをご購入いただき、誠にありがとうございます。この製品は、インクジェットプリンターで印刷後、マグネットシートと貼り合わせて、マグネットが手作りできるキットです。この製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

準備するもの

セット内容



インクジェット用シール(A4サイズ)

- つやなしマット(JP-MAGP3N)
- フォト光沢(JP-MAGP4N)

※この用紙に印刷します。




A4ノビサイズ 2枚

マグネットシート(A4ノビ)

※こちらには印刷できません。


ご用意いただくもの



カッター or はさみ


使用方法

おおまかな作業の流れ




インクジェット用シールに
印刷する。
(十分に乾燥させる)

→ 詳しくは **1** へ



マグネットシートに印刷したシール
を貼り合わせる。
(マグネットシートの裏表に注意!)

→ 詳しくは **2** へ



好きな形に切って
出来上がり

→ 詳しくは **3** へ

1 マグネットのデザインをして、シールに印刷をします。

デザインする

インクジェット用シールは、A4サイズの定型なお好きな柄、イラスト、写真を配置してデザインしてください。

印刷する

1) このシールには裏表があります。白色度の高い面(つやなしマット)または光沢のある面(フォト光沢)が表面です。

印刷面がプリンターのノズル部分にくるように用紙をセットしてください。

2) 静電気が原因で一度に2~3枚給紙されるのを防ぐため、用紙は1枚1枚給紙してください。(プリンターの機種によっては、厚紙モードで使用してください)

3) 使用するプリンターの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。

4) 目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンター各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

5) 半日~1日以上、十分に乾燥させてください。

裏表 向きにご注意




白色度の高い面(つやなしマット)または
光沢のある面(フォト光沢)が表面です。

<用紙の給紙の仕方>

プリンターが前面給紙か背面給紙かによって用紙のセットの方が異なりますので、ご注意ください。


前面給紙の場合

ウラ面を上にして用紙をセットする。

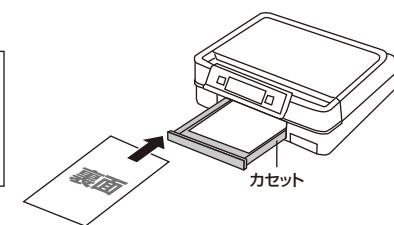

背面給紙の場合

オモテ面を上にして用紙をセットする。



用紙設定・モード設定(例) 印刷の際には下記のモード設定をご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

JP-MAGP3N(つやなしマット)

プリンター	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSONスーパーファイン紙 / フォトマット紙	標準 / きれい
キヤノン	高品位専用紙 / マットフォトペーパー	きれい
HP	HP専用紙	ベスト
ブラザー	インクジェット紙	高画質

※顔料系インクにも対応します。

JP-MAGP4N(フォト光沢紙)

プリンター	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSON写真用紙	きれい
キヤノン	写真用紙 光沢	きれい
HP	プレミアムフォト用紙	高画質
ブラザー	写真光沢紙	きれい

※顔料系インクを使用した場合、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。また、印刷直後に印刷した部分(特に黒など色の濃い部分)をさわると、印刷内容がこすれたりはがれたりする恐れがあります。十分に乾燥させてください。

機種によっては印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。


※フォトブラックインクとマットブラックインクの切替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。

続きは、裏面をご覧ください。→

② ①で印刷し、十分に乾燥させたシールとマグネットシートを貼り合わせます。



印刷したインクジェット用シールを準備します



剥離紙(裏面)の上部を少し剥がしておきます。

剥離紙(裏面)の端を少し折り曲げておぐとシールをマグネットシートに貼り合 わせやすくなります。
※このとき、他のものにシールが貼り付かないようご注意ください。
※印刷面は折り曲げないでください。

マグネットシートを準備します




白い紙と一緒にマグネットシートを袋から取出します。白い紙がある方がシールの貼り付け面です。

マグネットシートには裏表があるので、袋から取出す時はご注意ください。
※白い紙は汚れ防止のために入っています。
※マグネットが強力なため、2シートくっついていますので、取出すときはご注意ください。



+ ■ インクジェット用シール + マグネットシートを貼り合わせます

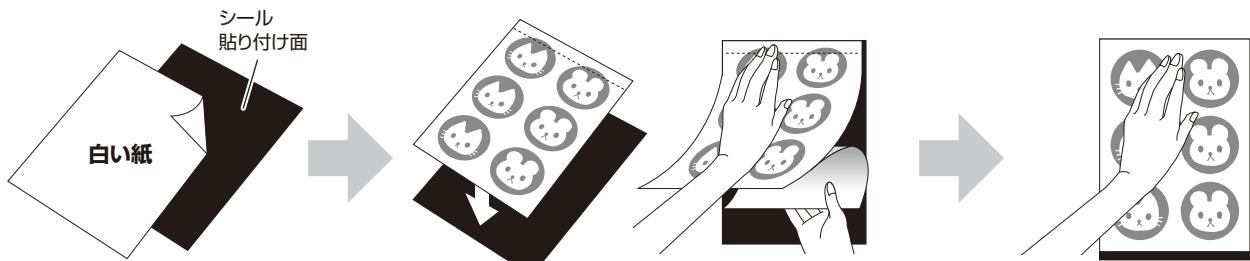

白い紙をとります。

マグネットシートの貼り付け面にゴミがないか確認します。

インクジェット用シールとマグネットシートを貼り合わせます。


最初にはがした部分をマグネットシートの端に合わせて貼り付け、剥離紙を少しづつはがしながら気泡やシワが入らないようゆっくりシールを貼ります。

※気泡ができるにくい格子状の糊を使用しています。

手でシールの上を汚れがつかないようなぞり、しっかりシールを貼り付けます。

※貼り合わせが不十分だと、シールがはがれる恐れがあります。



③ 好きな形にカットして使用します。



A4サイズそのまま使う場合は、余分なマグネットシートを切取ります。

マグネットを貼る場所について

- 貼り合わせるインクジェット用シールは、耐水・耐光性はありませんので、屋外・直射日光が当たる場所への貼り付けはおすすめしません。屋内でご使用の場合も、蛍光灯や直射日光で色あせ・変色の恐れがありますので、予めご了承ください。
- 貼る対象物により、マグネットが貼り付けていくことがあります。ご確認の上、ご使用ください。
- マグネットは曲面のある部分に貼らば、平滑面になるべく隙間がないようしっかりと貼り付けてください。
- マグネット面および貼る場所の汚れや水分は十分にふき取ってください。傷がついたらマグネットの吸着力が悪くなりはがれやすくなることがあります。
- 強力マグネットを使用していますが、マグネットの吸着は接着や機械的固定ではないため、吸着力以上の力がかかったり、しっかりと吸着されていない状態で使用すると、容易に剥離・脱落する恐れがありますので、ご注意ください。



使用上の注意

<マグネットシート>
※絶対に口に入れないでください。誤って飲み込んだ場合は嘔吐させ、医師に御相談ください。
※マグネットシートを磁気テープ、プリベイドカード、切符などの磁気カード類、時計、ブローチ等に近付けると、磁気記憶が破壊・磁化されてしまうことがありますので、ご注意ください。
※マグネットシートに電磁石、希土類磁石、高圧電線などに近づけないでください。マグネットシートの磁力が乱され、磁石が落ちる場合があります。
※マグネットシートの焼却処分はしないでください。塩素ガスが発生します。廃棄処理は国及び自治体の法令に従ってください。
※屋外使用や高温下など、特殊な状況での使用、又は被着体の表面性(塗装の種類・塗装状態・表面状態など)により、マグネットシートがはがしにくくなったり、汚れが付着したりする恐れがあります。この予防のためのコーティング処理を行なっていますが、どの状況下においても完全に防ぐことはできませんので、予めご了承ください。
※マグネットシートの鉄への吸着は、接着や機械的固定ではないため、吸着力以上の力がかかりたり、端部などマグネットシート全体が吸着されてない状態で使用すると、被着体から剥離・脱落が容易に発生します。それらによって、事故が発生することのないよう、設計・用途にご注意ください。

<インクジェット用シール>
※プリンターによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱説明書をご確認ください。
※印刷前にシールをはがすことはプリンタートラブルの原因になりますのでお避けください。
※印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
※用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取扱ってください。
一万、一カールたら必ずカールを直してから使用してください。またこの時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
※万年筆や水性ペンで書く上にじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
※コピー機、レーザープリンター、ドットプリンター、熱転写プリンターなどインクジェットプリンター以外では使用できません。
※水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
※プリンターの種類、印刷モード、インクドライバーソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
※用紙は必要なだけ取出し開封後はなるべく早めにお使いください。

保管上の注意

<共通>
※対応プリンター、使用方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、弊社では一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
<マグネットシート>
※マグネットシートは軟質ゴム磁石です。取扱いによっては、変形や傷が発生することがあります。
使用の直前に袋から取出すようにし、凹凸がある場所での保管は避けてください。
※保管場所は、高温多湿を避けてください。高温によるシートの変形が生じる場合があります。
保管場所は温度30°C以下、湿度60%以下が適当です。
<インクジェット用シール>
※使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40°C以下、湿度80%以下の場所で重量がかかるないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
※高温、高温、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
※閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦ください。
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
※記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

こちら
最新情報



開封後はお早めにお使いください。

サンワサプライ株式会社 <https://www.sanwa.co.jp/>

CF/BB/NSDn