SANWA SUPPLY

JP-STK03

インクジェット用 内側から貼る 手作りステッカーキット

この度は、サンワサプライのインクジェット用内側から貼る手作りステッカーキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。この製品は、インクジェットプリンタで印刷後、透明吸着シートを貼り付けて窓やガラスなどの内側から貼るステッカーが自作できるキットです。糊を使用していないので、はがすときに糊残りの心配がなくキレイです。この製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

準備するもの

セット内容

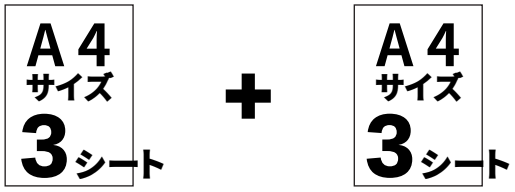

インクジェット用
厚紙
(A4サイズ)

透明吸着シート(A4サイズ)
※こちらには印刷できません。

ご用意いただくもの



カッター or はさみ

使用方法

1 インクジェット用厚紙に印刷する。



2 1を十分に乾燥させ、透明吸着シートを1に貼る。



気泡が入らないよう、注意して手でなぞってしっかり貼る。



3 好きな形に切り、吸着シートの上のシートをはがして窓やガラスの内側から貼る。



1 ステッカーのデザイン、印刷をします。

★デザインする。
インクジェット用厚紙は、A4サイズの定型なのでお好きな柄、イラスト、写真をデザインしてください。

★印刷する。
1) この用紙には裏表があります。より白色度の高い面が表面で印刷に適しています。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(裏面では鮮明な発色が得られません。)
2) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
3) オートシートフィーダーでの給紙中、万一2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱い説明書に従い1枚ずつ給紙してください。また、厚紙設定のできるプリンタでは、厚紙設定にした方がよい場合があります。
4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
5) 目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

〈用紙設定・モード設定(例)〉
印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※	EPSONスーパーファイン紙 / フォトマット紙	きれい/フォト/スーパーファイン
キヤノン	高品位専用紙 / マットフォトペーパー	きれい/スーパーフォト/最高品位/高品位/品質優先
hp・NEC他	その他のインクジェット専用紙 / コート紙	高精細/ベスト/高品位

★デザイン素材がダウンロードできます★
パッケージに使っているステッカーのイラストの他、かわいいイラストがサンワサプライのサイトよりダウンロードできます。
最新の情報やテンプレート、自由に使える素材のダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」http://paperm.jp/へgo!

おすすめインクジェットプリンタ

エプソン	PM・PX・CCシリーズ ※PM-4000PX・PX-G930などの顔料系インクにも対応! MJシリーズ
キヤノン	PIXUS・BJC・BJシリーズ
hp	デスクジェット・デスクライタシリーズ
NEC	ピクティシリーズ
レックスマーク	カラーインクジェットプリンタ

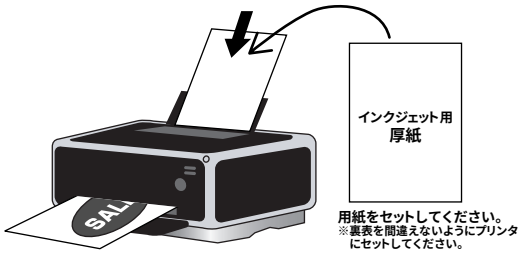

用紙をセットしてください。
※裏表を間違えないようにプリンタにセットしてください。

※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500、PX-G5100・G930・A720・A620・V630などの顔料系インクにも対応しています。

続きは、裏面をご覧ください。➡

2 1で印刷した厚紙に透明吸着シートを貼り付けます。

〈 透明吸着シート 〉

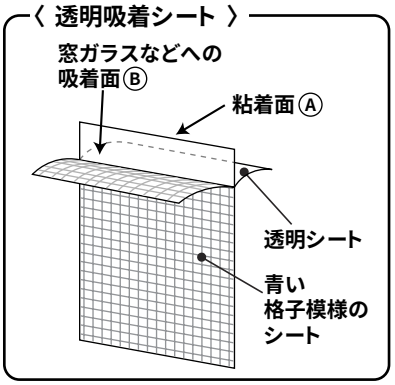

透明吸着シートは左のような三層構造になっています。
1で印刷した用紙の印刷面にⒶの粘着面を貼り付けます。

透明吸着シートの透明シートはそのままでは剥がしにくいので、以下の方法でご使用ください。

① 透明吸着シートの両面にセロテープを貼る。

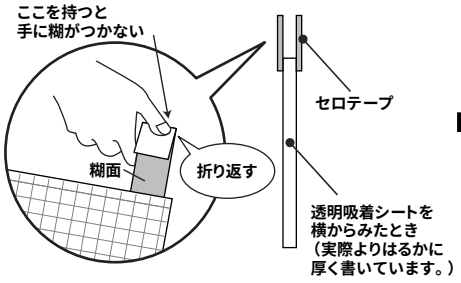

② セロテープを左右にゆっくりひっぱると
それぞれのシートがはがれます。
※真ん中が透明吸着シートで
ここではⒶの透明シートを
はがし印刷面に吸着シートを
貼り付けます。



③ 透明シートを水平に少しずつ2～3cmのところまでひっぱり、印刷面に貼り付け、
位置決めをします。このとき①で貼ったセロテープが印刷面にくっつかないようご注意ください。

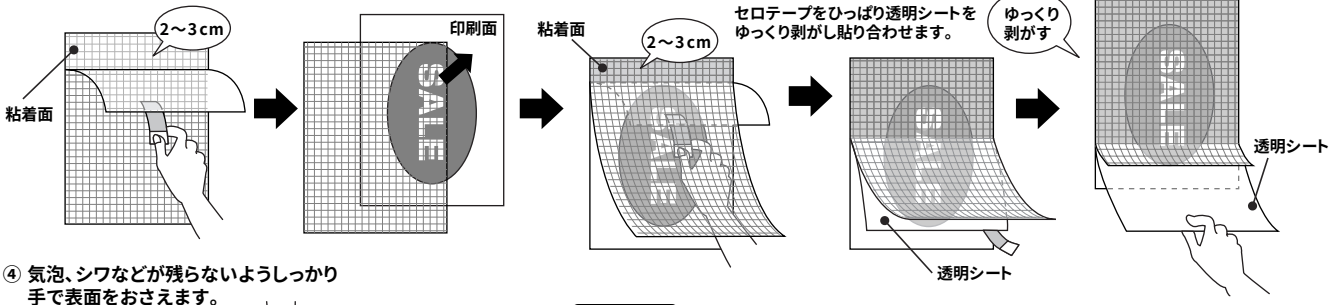

④ 気泡、シワなどが残らないようしっかり
手で表面をおさえます。



ご注意

- ●粘着面に使用している粘着剤は強粘着剤です。一度貼り付けるとはがせないのでご注意ください。
- ●インクジェット用紙との貼り合わせは、特に細心の注意を払いおこなってください。気泡が入らないように、また貼ろうとする用紙部分以外との接触がないように貼り付けてください。一度貼り付くとはがそうとすると用紙の表面がはがれるか、破れてしまいます。

3 窓など内側からステッカーを貼り付けます。

青い格子のシートを剥がすと、その面がガラスなどに貼る吸着面になります。
そのまま青い格子のシートを剥がしたままでも、のりを使っていないので、
紙などに貼り付いたりしません。
お好きな形に切って、窓ガラスやドアなど透明で平滑な面に貼ってください。

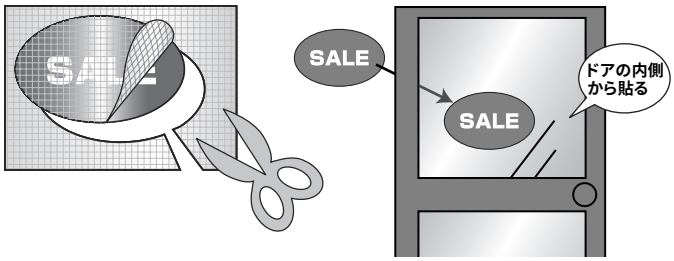

ご注意

- ●貼り付ける面のほこりやゴミなどの汚れがないか、また水にぬれていないか確認の上、貼り付けてください。汚れなどがあると、粘着力が悪くなり、はがれやすくなることがあります。汚れや水分は十分にふきとってください。
- ●高温下や直射日光の当たる場所での使用において、被着体によってははがしにくくなる場合、また逆に反りがでることがありますのでご注意ください。
- ●車のガラスやコーティングしたガラスにおいて、貼り付いて剥がれにくくなることがあります。ご注意ください。また、貼り付いた場合は、オレンジオイル入りのラベルはがし液をつけると取れやすくなります。

貼れるもの

ガラス、ステンレス、アクリル板、ポリカーボネット、ポリイミドなどに、
脱落なく十分に貼り付けられます。

使用上の注意

〈インクジェット用厚紙〉
- ●プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱い説明書でご確認ください。
- ●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- ●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- ●用紙が丸くカールしないよう取り扱ってください。万一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- ●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- ●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- ●用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- ●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

〈透明吸着シート〉
- ●透明吸着シートは画像保護効果に関して、基本的には、UVカットフィルムの性能とほぼ同じ効果を示します。十分にインクジェット用紙を乾燥させた上で貼り合わせてください。
- ●インクジェット用紙との貼り合わせは、特に細心の注意を払いおこなってください。気泡が入らないように、また貼ろうとする用紙部分以外との接触がないように貼り付けてください。一度貼り付くと、はがそうとすると用紙の表面がはがれるか破れてしまいます。
- ●高温下や直射日光の当たる場所での使用において、被着体によっては剥がしにくくなる場合、また逆に反りがでることがありますのでご注意ください。
- ●車のガラスやコーティングしたガラスにおいて、貼りついてはがれにくくなることがあります。ご注意ください。また、貼り付いた場合は、オレンジオイル入りのラベルはがし液をつけると取れやすくなります。

保管上の注意

- ●使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- ●印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- ●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- ●開封後はなるべく早めにお使いください。

開封後はお早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp
07/04/TMME