

UVカットフィルム

この度は、弊社UVカットフィルムをお買い求めいただき、ありがとうございます。このUVカットフィルムは、インクジェットプリンタで出力した印刷物に貼って、印刷物の変色や色あせなどの劣化を防ぐことができます。十分な効果を得るために、以下の使用方法、注意に従ってこのフィルムをお使いください。

使用方法

注意

このフィルム自体にインクジェットプリンタの適性はありませんので、インクジェットプリンタで直接印刷することはできません。

このフィルムは、インクジェットプリンタで出力後、十分に乾燥させた用紙に貼り付けてください。乾燥が不十分な場合は、にじみが発生することがあります。詳しくは各用紙に関する取り扱い注意に従ってください。

インクジェットプリンタで出力した用紙を十分に乾燥させる。(速乾タイプの用紙でも12~24時間以上おいて、水分を十分にとばすことをおすすめします。)

乾燥させる




UVカットフィルムの、残りの裏紙を剥がして、ゆっくりと貼り付ける。



位置を決めて端から貼り合わせる。

UVカットフィルム裏面

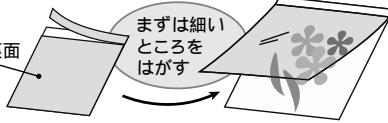

まずは細いところをはがす

フィルムの上からよくなぞってフィルムと用紙をしっかり貼り付ける。特殊糊を使用しているので、気泡ができにくく美しく仕上がります。



保管上の注意

使用しない用紙は必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

開封後はなるべく早めにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。

それ以外の責はご容赦いただけます。

本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただけます。

商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。