

手作りホワイトボードキット

貼り直せる
シールタイプ

この度は、サンワサプライのインクジェット用手作りホワイトボードキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。この製品は、インクジェットプリンタで印刷後、ホワイトボード用フィルムを貼り付けてホワイトボードが自作できるキットです。糊を使用していないので、平滑な面であれば何度も貼ることができ便利です。この製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

準備するもの

セット内容

**A4
サイズ
2シート**


ホワイトボード用シール
(透明なカバーシール)
※こちらには印刷できません。

+

**A4
サイズ
2シート**


インクジェット用
ホワイトフィルムシール
※こちらに印刷します。

ご用意いただくもの



カッター or はさみ

+



セロハンテープ

使用方法

- 1 インクジェット用ホワイトフィルムシールに印刷します。
- 2 ①を半日～1日以上、十分に乾燥させ、ホワイトボード用シールを②に貼ります。
- 3 ホワイトボード用シールの糊は格子状なので、気泡ができてもしっかり貼れますが、手で軽くなぞってしっかり貼り合わせます。
- 4 そのままA4サイズで、または好きな形に切って、裏のシートをはがし、好きな場所に貼ります。

1 ホワイトボードのデザインをして、ホワイトフィルムシールに印刷をします。

★デザインする。

インクジェット用ホワイトフィルムシールは、A4サイズの定型なので好きな柄、イラスト、写真を配置してデザインしてください。

【ご注意】 ●このフィルムは湿気を吸いやすい性質がありますので、使用前まで袋から出さないようにしてください。

★印刷する。

- 1) このシールには裏表があります。コーナーカット部が右上になるように置いたときの上面が印刷面です。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 2) オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 3) この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。(プリンタの機種によっては、厚紙モードで使用してください。)
- 4) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5) 目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 6) 半日～1日以上、十分に乾燥させてください。※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態でシールを重ねたり、ホワイトボード用フィルムを貼ったりすると、ニジミの生じる恐れがあります。

コーナーカット

印刷面

★デザイン素材がダウンロードできます★

パッケージに付いているステッカーのイラストの他、かわいいイラストがサンワサプライのサイトよりダウンロードできます。最新の情報やテンプレート、自由に使える素材のダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://paperm.jp/h-go/>!

おすすめインクジェットプリンタ

エプソン EP-PM-PX-CCシリーズ※、MJシリーズ
※PM-4000PX-PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
キヤノン PIXUS-BJC-BJシリーズ
hp Photosmart-Deskjetシリーズ
レックスマーク カラーインクジェットプリンタ


【用紙設定・モード設定(例)】

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	EPSON写真用紙 / フォトシール	きれい
キヤノン※2	写真用紙 光沢プロフェッショナル / プロフォトペーパー / 光沢フィルム	きれい
hp※2・レックスマーク他	アドバンスフォトペーパー / プレミアムフォト用紙	ベスト

※1: エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応していますが、インクの特性上印字部分の光沢感が若干損なわれますのでご注意ください(PM-4000PXのマットブラックインクには不対応)。すぐに乾燥はしますが、インクを十分に乾燥させるため印刷後はなるべく24時間以上印刷面に触れないように乾燥させてください。画像が乱れる場合があります。また、表面をこすらないようご注意ください。

※2: hp製のプリンタで顔料系の黒インクを使用する場合
1. 耐水性を優先する場合は光沢紙を選んでください。
2. 画質を優先する場合は専用紙を選んでください。(顔料系インクは水分と摩擦によりはげることがあります。)

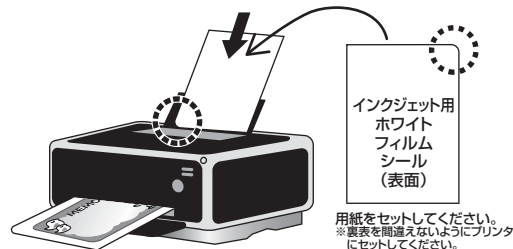

インクジェット用
ホワイト
フィルム
シール
(表面)

用紙をセットしてください。
※裏表を間違えないようにプリンタにセットしてください。


② ①で印刷し、十分に乾燥させたシールにホワイトボード用シールを貼り付けます。

インクジェットプリンタで出力した①のシールを十分に乾燥させる。(半日～1日以上おいて、水分を十分にとばしてください。)乾燥が不十分なままホワイトボード用フィルムを貼るとにじみが生じる恐れがあります。


位置を決めて端から貼り合わせる。

ホワイトボード用シールの、残りの裏紙をはがして、気泡ができないようゆっくりと貼り付ける。

フィルムの上からよくなぞってシールをしっかり貼り合わせる。
※特殊糊を使用しているので、気泡がでにくく美しく仕上がります。

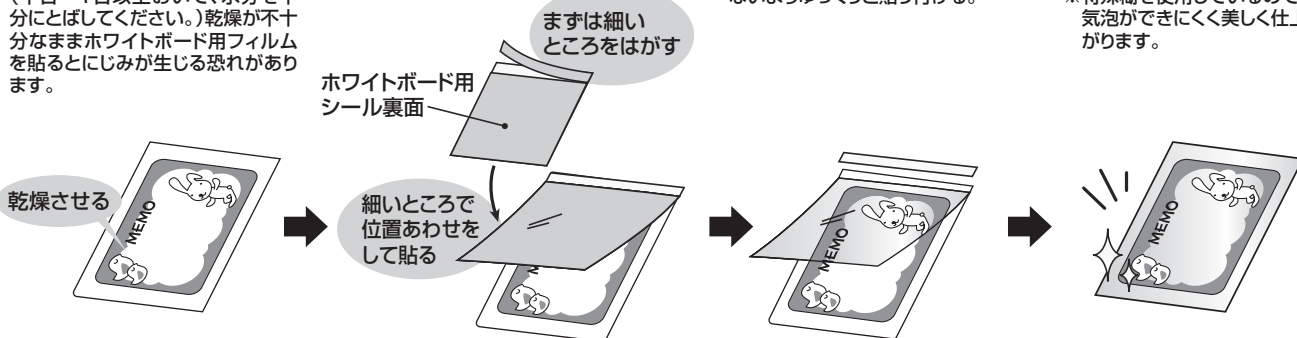


③ お好きな形に切って、シールの裏紙をはがして、お好きな場所に貼り付けてください。

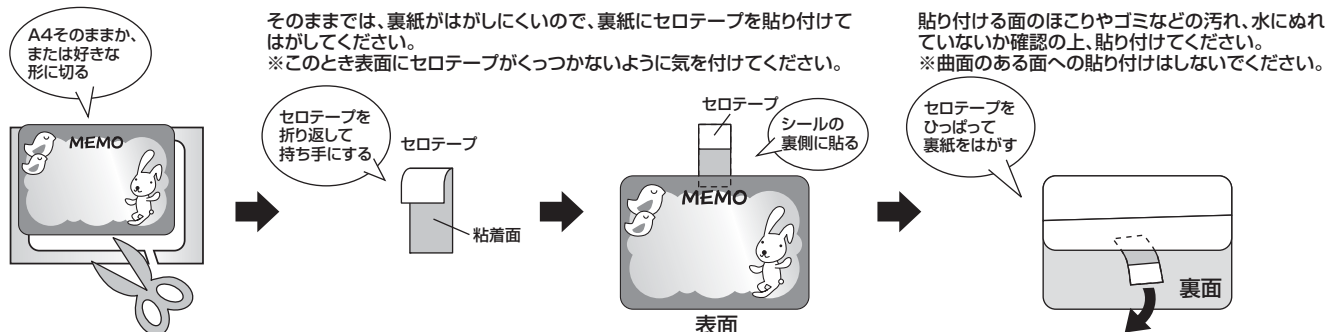

ご注意

- ★シールの裏紙をはがすときに、端を折るとシール自体にカタや傷が付き、その部分の粘着力が落ちますのでご注意ください。
- ★ホワイトボードはできるだけ平滑な面に貼ってください。また、貼ろうとする場所のゴミやほこりを拭いてから貼ってください。貼った部分に空気が入るとすぐにはがれてしまうことがあります。
- ★貼った部分が熱や光によって劣化し、はがした後に吸着層が跡残りした場合は、水拭きしていただく拭き取ることができません。
- ★耐水性は持たせていますが、貼り合わせた端の部分から水がしみこんで、多少にじみを生じることがあります。
- ★ホワイトボードは曲面のある面に貼るとはがれやすくなります。紙や特殊なコーティングのしているものには、貼り付け後きれいに剥がすことはできない可能性がありますので、ご注意ください。
- ★上からホワイトボード用フィルムを貼っていますので、多少色あせ等は防げますが、直射日光のあたる場所で長時間ご使用されると数ヶ月で変色・退色が起こる可能性があります。その際は貼り替えてご使用ください。
- ★ホワイトボード用のペンを使って書いた内容をそのまま長時間放置すると、ご使用の環境によってはペンの跡が残ってきれいに消えにくくなる場合があります。その際は、アルコールまたはアルコール系クリーナーを使ってきれいに拭き取ってください。なお、ホワイトボード用のペン以外を使った場合、書いた内容をきれいに消すことはできませんので、必ずホワイトボード用のペンを使ってください。



角を折らないでください。
(セロテープで裏紙をはがしてください)

使用上の注意

〈インクジェット用ホワイトフィルムシール〉

- 乾燥時間の目安として、印刷後、1日以上放置(更に色を長持ちさせるためには2～3日の放置がベター)することをおすすめします。またその際、直射日光や蛍光灯の光、送風口の風が直接当たる場所は避けてください。乾燥させている間に色あせが生じる可能性があります。
- プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種種の取扱説明書でご確認ください。
- 印刷前にシールをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。
- 印刷面に汚れや指紋を付けないように用紙の端を持つようにしてください。印刷の際にインクがうまくのらないことがあります。
- 印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
- 用紙がカールした、シワにならないように取扱ってください。万、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
- 万年筆や水性ペンで書くことには恐れがありますので、ご確認のうえご使用ください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタ、アルプス社製のマイクロドライプリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
- 本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

〈ホワイトボード用シール〉

- 各プリンタ、各機種によって、またインクの各色によって色落ち速度が違いうため全体の色調が変わる可能性がありますので、ご注意ください。
- このホワイトボード用シールを貼ることによって、印刷内容の色あせ、変色の速度を多少遅らせることができます。
- 以下の環境では十分な効果を発揮できないことがあります。
例：●屋外での使用
●直射日光のあたる場所
●高温多湿の環境で印刷・保存した場合
●薬品を使う環境

保管上の注意

＜共通＞

- 対応プリンタ、使用方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、弊社では一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
- 用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早くにお使いください。

〈インクジェット用ホワイトフィルムシール・ホワイトボード用シール〉

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp

09/07/SNME