


## マグネット着脱式充電クレードルスタンド 取扱説明書



このたびは、マグネット着脱式充電クレードルスタンド「200-STN031」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- |                     |    |                |    |
|---------------------|----|----------------|----|
| ①本体                 | 1個 | ④micro USBケーブル | 1本 |
| ②micro USBマグネットコネクタ | 1個 | ⑤粘着シート         | 1枚 |
| ③Type-Cマグネットコネクタ    | 1個 | ⑥取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
- \*部品の欠品や破損があった場合は、品番と上記の部品番号(①~⑥)と  
部品名(micro USBマグネットコネクタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

### 安全にお使いいただくために

#### △ 注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ご使用前に必ずテスト貼りをしてください。目立たない場所に貼り、剥がしてみて問題がないことを確認した上でご使用ください。
- 粘着シートを貼り付けた机などの面が破損しても補償は一切できませんので、十分ご理解の上ご使用ください。
- 剥がしたときに跡が残つても差し支えない所に貼り付けてください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 分解・改造などを行った製品による損害の責任は一切負いかねます。
- ご使用に際しては十分ご注意の上自己責任においてご使用ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
- 本製品のコネクタ、ポートやマグネットコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片など)が付着しないように注意してください。
- 旅行などで長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のためケーブルを抜いてください。
- 本製品に異常(煙、発煙、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。

### 仕様

|      |   |
|------|---|
| 入力電圧 | DC5V  |
| 入力端子 | microUSB Type-B メス  |
| 出力   | DC5V/2A(最大)   |
| サイズ  | W85xD82xH92mm   |
| 重量   | 約105g   |
| 付属品  | microUSBマグネットコネクタ×1、Type-Cマグネットコネクタ×1、microUSBケーブル(約1m)×1、粘着シート×1、取扱説明書 |


\*QuickChargeやUSB Power Deliveryなどの急速充電には対応していません。

\*末端機器ケースの種類によってはマグネットコネクタが干渉するためご使用できない場合があります。予めご了承ください。

\*全ての環境、機器での動作を保証するものではありません。


### 設置方法

- ①本製品を設置する面の汚れをよく拭き取ります。
- ②本体裏面に付属の粘着シートの白色の剥離シールを剥がして貼付けます。
- ③粘着シートの透明の剥離フィルムを剥がします。
- ④本製品を任意の場所に設置し、上から押さえて圧着します。  
※シリコン塗装面、フッ素樹脂面、凹凸面やザラザラ面、紙類などには設置できません。  
※圧着後粘着シートを定着させ、完全な保持力を得るため、24時間以上あけてからご使用ください。

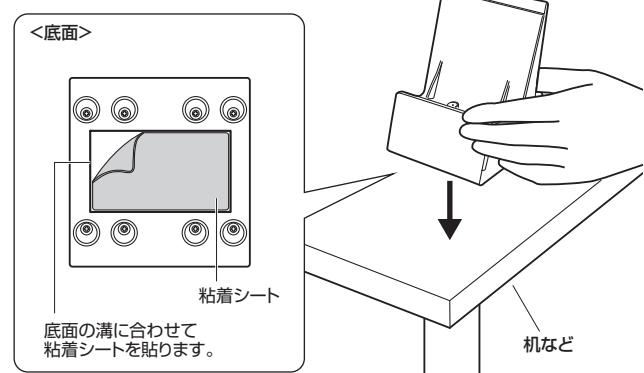

### 使用方法


- ①使用する前に本製品が机などにしっかりと固定されていることを確認します。
- ②ご使用になる機器に合わせて付属のmicro USBマグネットコネクタまたは、Type-Cマグネットコネクタを機器に取付けます。
- ③本製品背面のmicro USBポートに付属のmicro USBケーブルを接続します。
- ④USB充電器にUSBケーブルのAコネクタを接続します。接続すると本製品のLEDが青色に点灯しスタンバイ状態となります。  
※USB充電器は付属していません。別途ご用意ください。
- ⑤ご使用になる機器に取付けたマグネットコネクタ部を本製品のコネクタ部に近づけると磁力により接続され充電が開始されます。(充電中はLEDが赤色に点灯します)
- ⑥充電が完了したら、本製品と機器を下記「取外し方法」のイラストのようにして取外してください。(充電が完了するとLEDが緑色に点灯します)  
※機器によって充電特性が異なるため、LED表示はあくまで目安であり機器によっては充電が完了する前に緑色点灯する場合もあります。

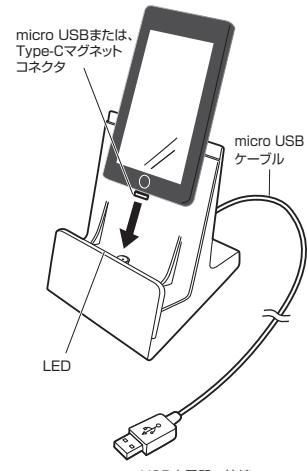

### 取外し方法

マグネットコネクタの先端部を機器につけたまま取外すには、コネクタ中央部の接合面を左右に折り曲げるようにして取外してください。

\*機器を取り外す際は垂直に引っ張らずに斜めに傾けて取外すようにしてください。  
垂直に引っ張るとマグネットコネクタ先端部が機器から抜ける場合があります。

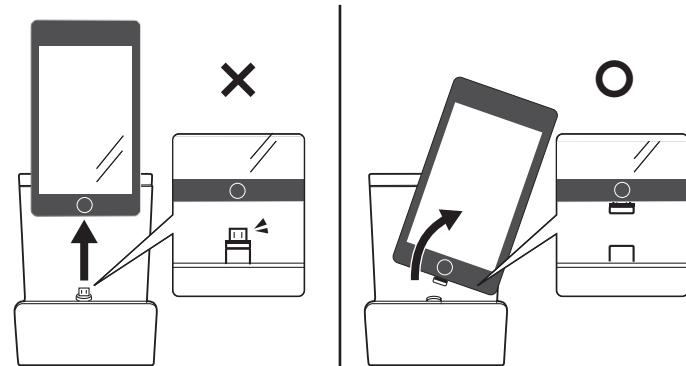

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

**サンワサプライ株式会社**