


各部の名称

①ワンセグチューナー

<前面>

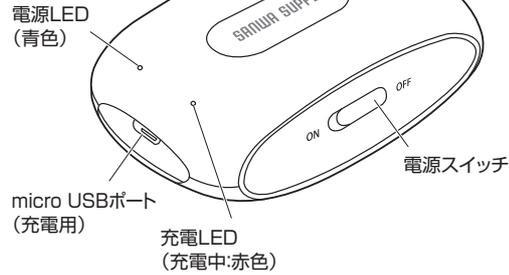

<背面>



ワイヤレスワンセグチューナー
取扱説明書

この度は、ワイヤレスワンセグチューナー「400-1SG007」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ワンセグチューナー …… 1個
- ②ロッドアンテナ …… 1本
- ③吸盤スタンドロッドアンテナ …… 1個
- ④F型アンテナ変換ケーブル(約10cm) …… 1本
- ⑤充電用USBケーブル(約90cm) …… 1本
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) …… 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-1SG007)と上記の番号(①~⑥)と名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

! 注意していただきたい内容

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込むなど、事故になる恐れがあります)

注意

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。
(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (6)非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所
 - (6)ホコリの多い場所
 - (7)振動の影響を受けやすい場所
- 本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。

■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱上のご注意

- 本製品とワイヤレス接続中はインターネット通信ができなくなります。インターネット通信を再開する場合は本製品とのワイヤレス接続を停止してください。
- 本製品はデータ放送および緊急警報放送には対応していません。
- 地上デジタル放送の電波が届く範囲でのみ使用可能となりますが周囲の環境・構造物により電波が届かないことがあります。全ての電波範囲内での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 録画番組の加工・コピー・編集・転送には対応していません。録画したデータは本製品を接続し、録画に使用したデバイスでの環境のみ再生できます。
- 録画タイミングの誤作動や故障により録画できなかった場合において、録画内容を補償することはできません。

仕様

コネクタ	micro USBコネクタ メス(充電用)、MCX端子 メス(アンテナ接続用)
チューナー	1セグメント対応(UHF:13~62ch)
受信放送	日本向け地上デジタル放送方式(ISDB-T)
ビットレート	最大416kbps ※放送波の内容に依存
アンテナ	ロッドアンテナ、吸盤スタンドロッドアンテナ
電池タイプ	充電池
内蔵電池※1	リチウムイオン電池 3.7V/1050mAh(2.04Wh)
充電時間	約3時間 ※電源OFFの状態
連続使用時間	約4時間(満充電の場合) ※利用状況によって異なります。
消費電流	95mA ※USB充電時
対応OS	iOS 10以降、iPadOS 13以降、Android 5.1以降
対応機種	iPhone・iPad、各種Androidスマートフォン、タブレット ※詳しい対応機種は、サンワダイレクトWEBサイトをご確認ください。
サイズ・重量	ワンセグチューナー/W67×D45.5×H22.5mm・約44g ロッドアンテナサイズ/直径6.5×H59~183mm・約4g 吸盤スタンドロッドアンテナサイズ/W28.6×D25.2×H75~180mm・約42g
視聴アプリ	DTV LIVE ※AppStore、GooglePlayよりダウンロード(無料)
無線LAN対応	IEEE 802.11b、IEEE 802.11g準拠
無線LAN到達距離	約8m ※環境条件により異なります。

※今後のiOS/AndroidOSバージョンアップ、Apple社/Google社のサポート変更により動作しなくなる可能性、もしくはダウンロードやアップデートできなくなる可能性もあります。

※1:充電は付属の充電用USBケーブルにより、パソコンもしくはUSB-ACアダプタ、モバイルバッテリーから行なってください。

準備する ●ワンセグチューナー●


- はじめてご使用になるときは、満充電になるまで充電してください。
- 必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。

充電する 充電時間は約3時間です。

<充電LEDについて>

充電中:赤色に点灯 充電完了:消灯


※電力がなくなった場合、充電LEDが赤色に点滅します。再度充電してからご使用ください。

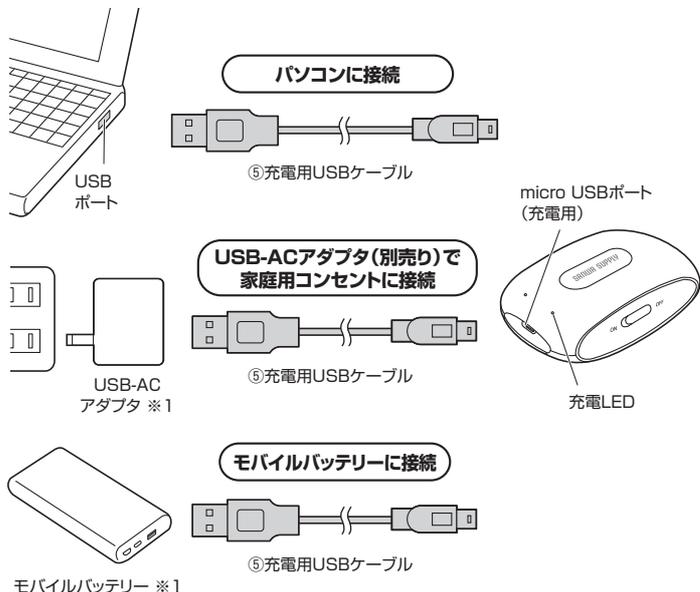


※1:充電に使用するACアダプタやモバイルバッテリーは付属していません。

アンテナを接続する

ロッドアンテナを接続




スタンドアンテナを接続

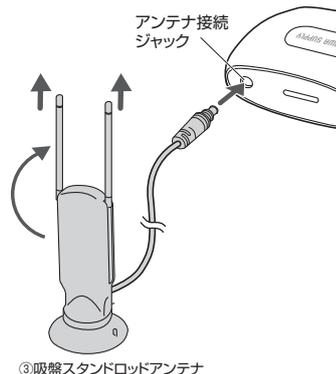

受信感が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブルを接続してください。

アンテナケーブルを接続

推奨 ご家庭のアンテナを使用しますので安定した受信が可能です。

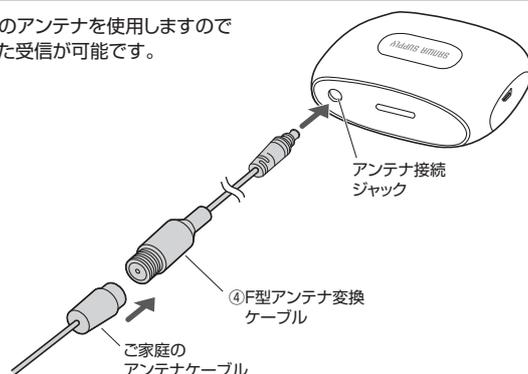

準備する ●スマートフォン・タブレット●

アプリのインストール

本製品の使用には、接続機器側に専用の視聴アプリ「DTV LIVE」(無料)が必要です。

※アプリのダウンロードにはiOSの場合はApple IDが、Androidの場合はGoogleアカウントがそれぞれ必要です。

①アプリをダウンロードするストアにアクセスしてください。
※インターネットに接続できる環境で作業してください。

<iOSの場合>
「App Store」を起動してください。

<Androidの場合>
「Playストア」を起動してください。

②検索ウィンドウに「DTV LIVE」と入力し、検索ボタンをタップしてください。

③検索結果から「DTV LIVE」を選択し、インストールボタンをタップします。自動的にダウンロードを開始し、インストールされます。



「DTV LIVE」アイコン

※こちらの二次元コードからもダウンロードページにアクセスできます。

iOS用



Android用



スマートフォン・タブレットの設定

①本製品にアンテナを接続し、電源をONにしてください。
※電源をONにすると電源LEDが青色に点灯し、ペアリングモードに入ります。Wi-Fiリストにデバイス名が表示されるまで40~50秒程度かかる場合があります。表示されるまでしばらくお待ちください。

②本製品をできるだけワンセグ放送を受信しやすい場所(窓際など)に設置してください。
※モバイル機器とのワイヤレス通信が可能な範囲に設置してください。

③接続するモバイル機器のWi-Fi機能をONにしてください。
※OSや機種によってWi-Fi設定の方法は異なります。各機器の取扱説明書をご参照ください。

<iOSの場合>
「設定」→「Wi-Fi」

<Androidの場合>
「設定」→「ワイヤレスとネットワーク」 →「Wi-Fi」
「ネットワークとインターネット」など

④検知されるWi-Fiリストの中から「SANWA_400-1SG007_XXXXXX」を選択してください。
※「XXXXXX」は個体ごとに異なります。
※複数のモバイル機器を同時に接続することはできません。

<iOSの場合>



<Androidの場合>



⑤初回接続時にはパスワードの入力が必要です。
パスワード「88888888」(半角数字)を入力して、接続してください。
※8が8個です。
※パスワードの変更はできません。

⑥正常に認識されると接続が完了です。
※使用には視聴アプリ「DTV LIVE」でのチャンネルの設定が必要です。裏面をご参照ください。

スマートフォン・タブレットに接続して使う


！ 視聴アプリ「DTV LIVE」の初回起動時や視聴する地域が変わった場合などはチャンネルの設定が必要です。

初回起動時

1 視聴アプリ「DTV LIVE」を起動してください。

2 Androidの場合

・このデバイスの位置情報へのアクセスを「DTV LIVE」に許可しますか？
 ・デバイス内の写真、メディア、ファイルへのアクセスを「DTV LIVE」に許可しますか？
 というメッセージが続けて表示されます。
 「許可」または「アプリの使用のみ許可」をタップしてください。



iOSの場合

「Wi-Fiの使用を続ける」をタップしてください。



3 「設定」をタップしてください。



4 チャンネルを選択し、「チャンネルスキャン」をタップしてください。



5 「スキャン」をタップして、スキャンを開始します。



6 スキャンが完了したら、受信したチャンネルが表示されます。視聴したいチャンネルをタップすると放送の受信を開始します。



2回目以降の起動時

1 「テレビ」をタップしてください。



2 前回スキャンしたチャンネルリストが表示されます。視聴したいチャンネルをタップすると放送の受信を開始します。



異なる地域で視聴する場合

※前回スキャンした場所と異なる地域で視聴する場合は、起動後設定をタップし、チャンネル>チャンネルスキャンを選択して、再度スキャンを行ってください。



視聴画面

テレビ視聴中に画面をタップすると、画面上にメニューが表示されます。
 ※何も操作がない場合、メニューは数秒後に消えます。

縦画面



- 1 視聴しているチャンネルをお気に入り登録。
 ※ [6] のリストに登録されます。
- 2 チャンネルスキャンを行います。
- 3 録画を開始します。もう1度タップすると録画を停止。
 ※ [7] の録画リストから視聴できます。
- 4 縦画面・横画面を切替えます。
- 5 視聴画面の下にチャンネルリストを表示。
- 6 お気に入りチャンネルリストを表示。
- 7 録画データを表示。
- 8 視聴している放送局名を表示。
- 9 10 チャンネルを切替え。

[4] をタップすると、縦画面・横画面を切替えてできます。

横画面



！ 受信感度が悪い場合はスタンドアンテナまたはご家庭のアンテナケーブルを接続してください。

録画方法



1 録画ボタンをタップすると、録画を開始します。
もう1度タップすると録画を停止します。

2 録画したデータは、録画リストから視聴できます。



起動画面の「録画」からも録画データを視聴することができます。

録画した番組を視聴する

1 「録画」をタップしてください。



2 録画データが表示されます。視聴したいデータをタップしてください。



設定画面

起動画面の「設定」をタップし、設定画面を確認します。



- 1 チャンネルスキャン …… 受信チャンネルをスキャンします。
- 2 デバイス管理 …… ファームウェア情報を表示します。
- 3 システム管理 …… アプリを閉じます。

故障かな?と思ったら

Q:チャンネルスキャンをしても放送局が見つからない。

A:アンテナがしっかりと接続されているかご確認ください。また受信感度の良い場所や屋外でのスキャンをお試しください。

Q:接続できない。

A:視聴アプリ「DTV LIVE」をダウンロードされているか、Wi-Fi接続を行っているか、パスワードに間違いはないか今一度ご確認ください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-15G007	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社