

※下記の画面はWindows 10、Zoom ver.5.4.3のもので、ご使用の環境、設定により表示画面は異なりますのでご了承ください。

1 設定メニューの表示方法 (例)Zoomで表示させる場合

①Zoomミーティング画面を開き、カーソルを動かして画面下にメニューバーを表示させてください。



②下記の順にクリックしてカメラの設定画面を表示させてください。



③下記の状態に設定してください。





④閉じるボタンをクリックして設定画面を閉じてください。



⑤ミーティング画面を全画面モードにしてください。



⑥本製品のモードボタンを押して表示モード設定メニューを表示させてください。

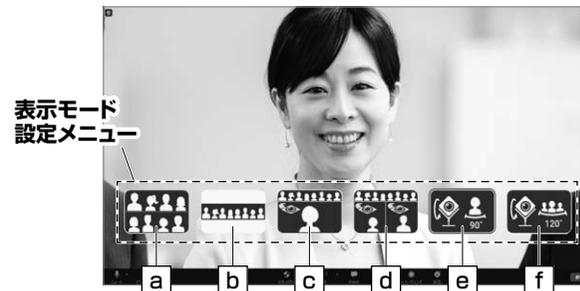

2 表示モードの選択方法

①モードボタンを押すたびにオレンジ色のカーソルが移動します。



②変更したいモードにオレンジ色のカーソルを合わせて約3秒間何も操作しないでください。選んだ表示モードに切替わります。



表示モードの種類

- a 180°分割モード
- b 360°パノラマモード
- c 360°パノラマ+1画面モード
- d 360°パノラマ+2画面モード
- e 正面90°モード
- f 正面120°モード

表示モードの詳細は裏面へ▶


表示モード

▶ a・b・c・d のモードにする場合


図1

カメラを上向きにしてください。

※図は本製品のロゴのある面はA・Bの方向に向いています。

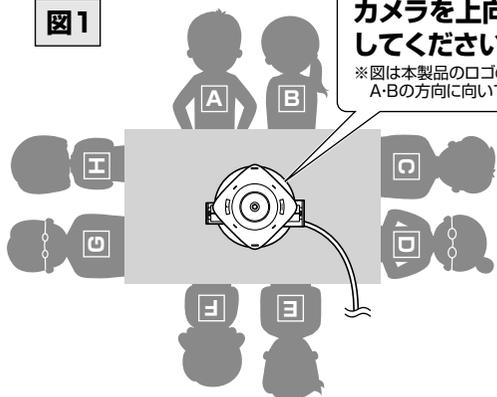

表示画面例

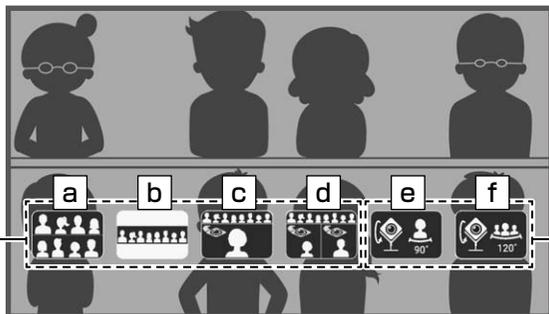


◀ e・f のモードにする場合

図2

カメラを前向きにしてください。


※図は本製品のロゴのある面はA・Bの方向に向いています。

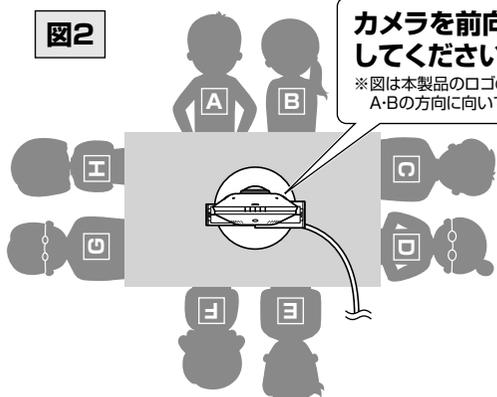

a 180°分割モード

画面を二分割して上下に180°の映像を表示します。


表示画面例



b 360°パノラマモード

360°全体の映像を表示します。


表示画面例



c 360°パノラマ+1画面モード

上段に360°全体の映像を表示します。
下段に1方向の映像を表示します。

表示画面例



下段の映像の中心位置を変更できます。

カメラのタッチセンサーをタッチして中心位置を変更できます。




上段のパノラマに赤色の線が表示され、中心位置を確認することができます。



d 360°パノラマ+2画面モード


上段に360°全体の映像を表示します。
下段に2方向の映像を表示します。

表示画面例



下段の映像の中心位置を変更できます。

カメラのタッチセンサーをタッチして中心位置を変更できます。

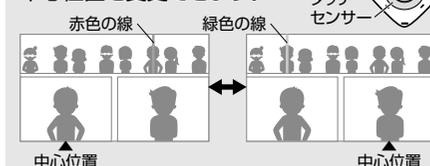


上段のパノラマに赤色・緑色の線が表示され、中心位置を確認することができます。
タッチするたびに2画面の選択が切替ります。



e 正面90°モード

水平画角90°の範囲で表示します。


表示画面例



f 正面120°モード

水平画角120°の範囲で表示します。

表示画面例



表示画面例のイラストはイメージです。実際には広角に表示されます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1

TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CA/BB/HADaNo