

インクジェット用

フィルムベース

耐水

気泡が入らないタイプ

気泡が入らない・耐水ホワイトフィルムラベル

速乾・耐水で使いやすい。ホワイトフィルムタイプ

特長

●超速乾性、超耐水性があり、丈夫で使いやすいホワイトフィルムラベルです。

※耐水性をもたせていますが、お風呂場など常に水に濡れている場所での使用やつけおき洗いは避けてください。にじみが生じる場合があります。

●格子状の糊を使用しているため、フィルムベースのラベル貼付時に入りやすい気泡ができず、美しい仕上がります。

格子の間から空気が抜けていきます。※貼付後、ラベルの上からこの格子模様が残って見えることがありますが、時間の経過とともにわかりにくくなります。

●写真もイラストも美しく表現します。

●耐水性に優れており、傘など水に濡れるものやワインなどに貼るオリジナルラベルにもおすすめ。

●好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。

※ラベルをコップなどに貼るときは、口などが直接触れないところに貼ってください。

※インクジェットプリンターインクの特長上、直射日光があたる場所や屋外で使用されると短期間で色あせや変色が起こりやすくなります。

※全色顔料系インクにも対応します。ただし、インクの特長上、印刷部分の光沢感が若干損なわれることがあります。また、ブラックインクはフォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクには対応していません。

使用方法

- 1) このラベルには裏表があります。白い方が表面で印刷面です。印刷面がプリンターのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 2) オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 3) この用紙は手差しで1枚1枚補給してください。(プリンターの機種によっては、厚紙モードで使用してください)
- 4) 使用するプリンターの機種によりわずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5) 目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンター各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 6) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを除去してきれいにし、印刷が乾いてから好きな形にカットして、ラベルの上から手でしっかり圧力をかけてラベルを貼ってください。
- 7) 大きめのラベルを貼るときは、しわが入ったり、気泡が入ったりする恐れがありますので、注意しながらゆっくりと貼り付けてください。

〈印刷〉

印刷の際には下記の設定モードでご利用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (推奨)

プリンター	用紙設定	印刷モード
エプソン	EPSON写真用紙	きれい
キヤノン	写真用紙 光沢	きれい

※顔料系インクを使用した場合、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出る場合があります。また、印刷直後に印刷した部分(特に黒など色の濃い部分)をさわると、印刷内容がこすれたりはがれたりする恐れがあります。十分に乾燥させてください。

機種によっては印字部分の光沢感が若干損なわれることがあります。

※フォトブラックインクとマットブラックインクの切替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。

※キヤノン製プリンターの顔料系インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンター内部、手などを汚してしまうことがあります)

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

- 細い凹凸があるなど、粗い面、曲面、特殊加工がしてあるもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
- 印刷前にラベルをはがすことはプリンタートラブルの原因になりますのでお避けください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くことにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万が一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンターの種類、プリンターの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要だけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンター、ドットプリンター、熱転写プリンターなどインクジェットプリンター以外では使用できません。
- 糊に水がしみ込むと、ラベルがはがれることがあります。
- 高価なものには貼らないでください。車やバイク、木製品、金属製品などの塗装部分では塗装がはがれることがあります。
- 10℃以下の低温下では、ラベルを貼った面が粗いとラベルがはがれる恐れがあります。

保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置したとすると、反りが発生したりする可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 開封後切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。


※記載の紙厚・坪量は保証値ではありません。

※万が一製造上の不備がございました場合は、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

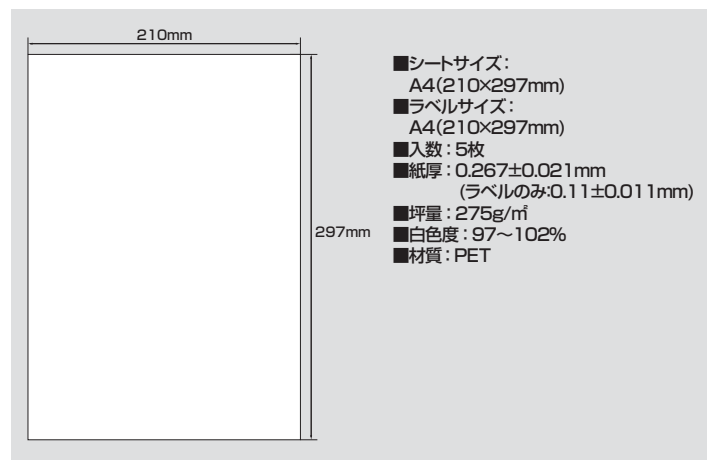


おすすめプリンター

エプソン EP-PX・PM・CCシリーズ、MJシリーズ
キヤノン PIXUS MG-MX・iPシリーズ

＜裏紙のはがし方＞

そのままでは、裏紙をはがしにくいので、裏紙にセロハンテープを貼り付けてはがしてください。

※このとき表面にセロハンテープがくっつかないように気を付けてください。

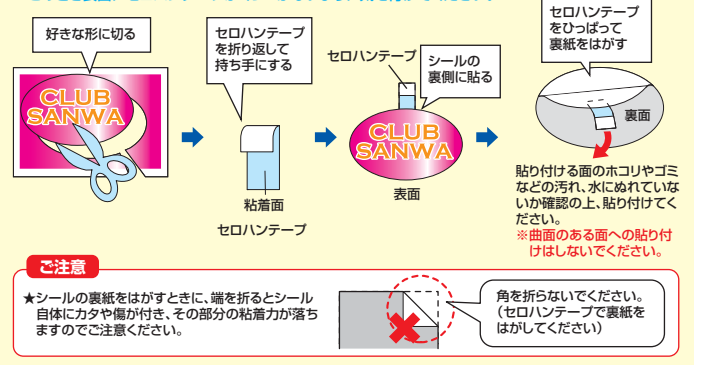

MADE IN JAPAN

品番 **LB-EJF02**
インクジェット
気泡が入らない
品名 耐水ホワイトフィルムラベル
サンワサプライ株式会社



岡山 サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-6-8 tel:03-5763-0011

<https://www.sanwa.co.jp/>

BI/AJ/SMMN