

インクジェット用

紙ベース

光沢

再はくりタイプ

はがせる表示ラベル・フォト光沢

名刺
サイズ

写真の印刷に最適。つやつや光沢タイプ

特長

- 高い光沢性を持つ、つやつやの光沢紙を使用した分類・表示ラベルです。光沢が強いので、写真やイラスト入りの印刷に最適です。
- 宛名ラベルや分類・表示ラベルに最適な横長サイズで名刺大です。名刺大にカットしてあるので、名刺代わりにカタログや商品などに貼って使うこともできます。
- 特殊な糊を使用しているので、後から糊あとなくキレイにラベルをはがすことができます。※表面素材によって、また極端な低温下・高温下では、はがしたあとに糊が残ったり、はがしにくくなったり、また逆にはがれやすくなったりします。なるべく常温でお使いください。
- ※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの全色顔料系インクには対応しません。

使用方法

- 1)このラベルには裏表があります。品番が印刷されている面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように、また上下方向に気を付けて用紙をセットしてください。(裏面にはきれいに印刷することはできません)
- 2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 3)オートシートフィーダーでの給紙中、万一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4)使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差があることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 6)ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにして、印刷が乾いてからラベルをはがして、上から手でしっかり圧力をかけて貼ってください。
- 7)ラベルをはがす時は、ゆっくりとラベルをはがしてください。糊との残らない特殊糊を使用していますが、素材により糊が部分的に残ることがあります。

〈印刷〉

印刷の際には下記のモード設定をご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン ※1	EPSONスーパーファイン紙 フォトプリント紙	きれい / フォト スーパーファイン
キヤノン ※2	光沢紙 / 写真用紙 光沢	きれい / 最高品位
hp・NEC ※2 レックスマーク他	その他のインクジェット専用紙 その他のフォト用紙	ベスト / 高精細

※上記用紙設定については、純正インクを使用した場合を基準としています。

※普通紙モード、高速印刷、インクセーブモードなどではご使用にならないでください。

※1:エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの全色顔料系インクには対応しません。

※2:キヤノン・hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります)

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

- 細かい凹凸があるなど、粗い面、曲面、特殊加工がしてあるもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
- 一度はがしたラベルは、再度貼り付けることはできません。
- 印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くとじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。万一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
- 高温環境下に放置すると、糊がはみ出し、ラベルや貼ったもの自体を汚すことがあります。


※記載の厚み・重さは保証値ではありません。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただきます。

※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

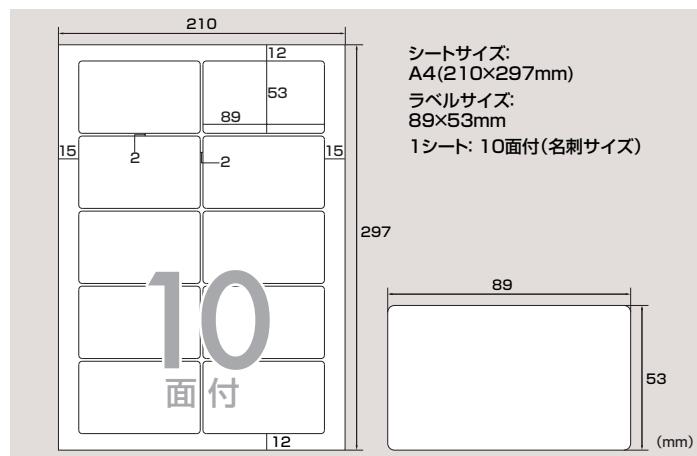

おすすめプリンタ

エプソン EP-PM-PX-CCシリーズ※、MJシリーズ

※PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インク不対応。

キヤノン PIXUS・BJC・BJシリーズ

hp Photosmart・Deskjetシリーズ

NEC ピクティシリーズ

レックスマーク カラーインクジェットプリンタ

対応ソフト

(株)ジャストシステム 「ラベルマイティ」シリーズ※

※用紙情報はペーパーミュージアム (<http://paperm.jp/>) 「ラベルマイティコーナー」よりダウンロードしてください。

特別なソフトがなくても大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。

PAPER MUSEUM

Word、一太郎、クラリスワークス、Illustrator

※バージョンについては、WEBサイトで確認ください。

サンワサプライWEBサイト <http://paperm.jp/> のテンプレートコーナー
テンプレートBANK <http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>



保管上の注意

●使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかかるないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

●印刷の有無にかかわらず、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。

●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

●開封後はなるべく早めにお使いください。

品番 LB-EJK08

インクジェット

品名 はがせるフォト光沢ラベル
(名刺サイズ)

入数 5シート、50ラベル

厚み 0.188±0.013mm
(ラベルのみ:0.121±0.007mm)

重さ 165g/m²

白色度 95±10%



MADE IN JAPAN



939

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311

東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp

08/10/SNME



※こちらは裏面です。こちらには印刷できません。