

プリンタを選ばないマルチタイプ

紙ベース

つやなし

超強力粘着タイプ

# 超強粘着宛名ラベル

12  
面付

## 木材やベニヤ板などにもしっかり貼れる、超強力糊タイプ



### 特長

- 一般的な粘着力のラベルでははがれやすい、木材やベニヤ板などの粗い面、段ボールの折り返し部分などにもしっかり貼れてはがれにくい、超強力粘着タイプのラベルです。
- 宛名ラベルや分類・表示ラベルに最適な横長サイズです。
- プリンタを選ばず、マルチに使えるラベル。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタ、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。\*インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。
- つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。
- 粘着剤の剥離力を重く設定しているため、熱のかかるレーザープリンタの中でラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。

### ご注意

- \*ラベルに対応していないカラー・モノクロレーザープリンタでは使用できません。
- \*カラー・モノクロレーザープリンタには、印刷可能な用紙・ラベルの坪量(138g/㎡以下など)があります。対応可能な坪量かどうかをご確認ください。
- \*トナーの良好な定着のためには、印刷時に適切な用紙設定が必要です。

このラベルを封筒に貼るとこんな感じです。  
\*封筒の下の説明はその封筒に入る用紙の大きさを示しています。

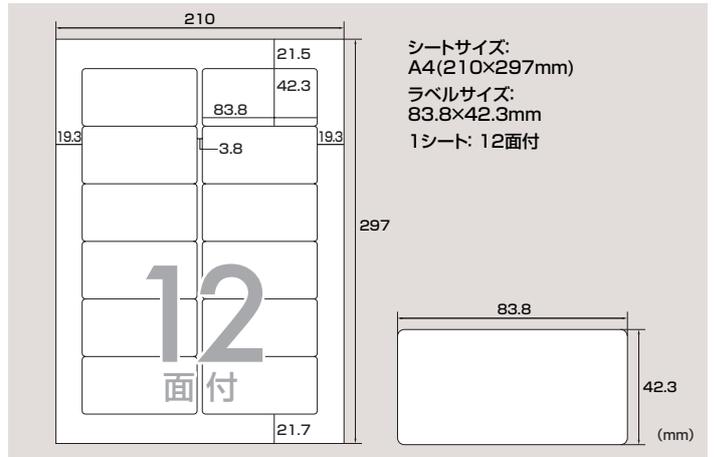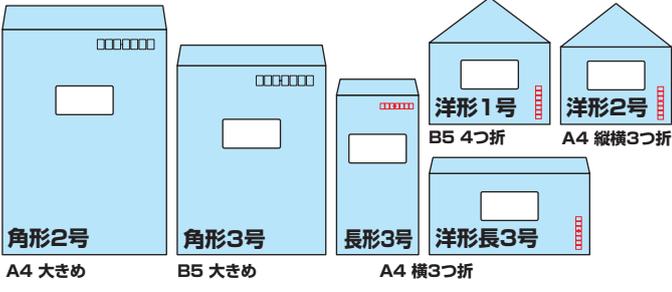

### おすすめプリンタ

- インクジェットプリンタ(エプソン PM-4000PX、PX-5600、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応)  
\*ただし、写真画像をキレイに印刷する用途には向きません。写真を印刷される時はインクジェット専用ラベルをご使用ください。
- カラーレーザープリンタ\*、モノクロレーザープリンタ\*  
\*プリンタによって印刷可能な用紙の厚さ・坪量が異なります。詳しくは各プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- カラーコピー、モノクロコピー
- 熱転写プリンタ(インクリボン使用時のみ)

顔料系 染料系  
両インク対応

### 対応ソフト

(株)ジャストシステム 「ラベルマイティ」シリーズ\*  
\*用紙情報はペーパーミュージアム(<http://paperm.jp/>)「ラベルマイティコーナー」よりダウンロードしてください。

特別なソフトがなくても大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。  
Word、一太郎、クラリスワークス、Illustrator  
\*バージョンについては、WEBサイトで確認ください。

サンワサプライWEBサイト <http://paperm.jp/> のテンプレートコーナー  
テンプレートBANK <http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>

### 保管上の注意

- 使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 印刷の有無にかかわらず、高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。
- 開め切った車内やトラックなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。

### 使用方法

- 1)このラベルには裏表があります。品番が印刷されている面が表面で印刷面です。裏面は少しクリーム色がかかっています。印刷面を間違えないよう、プリンタに用紙をセットしてください。(裏面にはきれいに印刷することはできません)
- 2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。
- 3)給紙中、万が一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種種の取扱説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
- 4)使用するプリンタの種類によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- 6)ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルをはがして、上から手でしっかり圧力をかけて貼ってください。

〈印刷〉  
印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくとう良好な画像を得ることができます。

### 用紙設定・モード設定(推奨)

●レーザープリンタで使用する場合

プリンタ	用紙選択モード
各社プリンタ	厚紙※1 / ラベル

- \*ラベルに対応していないプリンタでは使用しないでください。(詳細はプリンタの取扱説明書をご確認ください)
- \*1: 普通紙を前提としているため、用紙選択できないものもあります。用紙選択のあるプリンタでは「厚紙」を選択、用紙選択のないものはそのまま使用してください。ただし、用紙選択できないときは、トナーの定着が悪いことがありますのでご注意ください。
- \*ラベルは手差し・水平給紙で印刷してください。
- \*純正以外のトナーを使用されると、トナーの定着や画質が悪い場合があります。

●インクジェットプリンタで使用する場合 \*写真画像中心の印刷にはおすすめしません。

プリンタ	用紙設定(用紙種類)
各社プリンタ	普通紙

- \*上記用紙設定については純正インクを使用した場合を基準としています。
- \*エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
- テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

### 使用上の注意

- 粗い面などでははがれにくい超強力糊を使用していますが、曲面や特殊加工がしてあるもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
  - 業務用高速プリンタ(50枚/分以上の印刷)では給紙ラベルを越えごす恐れがありますので、使用しないでください。
  - 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。予めご確認ください。
  - 印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。
  - 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
  - 万年筆や水性ペンで書くことにはお避けがありますので、ご確認の上でご使用ください。
  - 用紙が丸くカールしないよう取換ってください。万が一カールしたら、必ずカールを直してから使用してください。
  - 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分に変色することがあります。
  - プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
  - 用紙は必要だけ取出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。
  - \*記載の厚み・重さは保証値ではありません。
  - \*万一製造上の不備がございました場合は、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。
  - \*本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただけます。
  - \*製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
- 記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**裏面** \*こちらは裏面です。こちらには印刷できません。

品番 **LB-EM05**  
品名 超強粘着マルチラベル(12面)  
入数 10シート、120ラベル  
厚み 0.165±0.009mm  
(ラベルのみ:0.098±0.003mm)  
重さ 144g/㎡  
白色度 92±3%

サンワサプライ株式会社

紙 袋PP  
MADE IN JAPAN

165

岡山サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311  
東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011  
[www.sanwa.co.jp](http://www.sanwa.co.jp)