

# 超強粘着宛名ラベル

21  
面付

木材やベニヤ板などにもしっかりと貼れる、超強力糊タイプ

## 特長

- 一般的な粘着力のラベルでははがれやすい、木材やベニヤ板などの粗い面、段ボールの折り返し部分などにもしっかりと貼れてはがれにくい、超強力粘着タイプのラベルです。
- 宛名ラベルや分類・表示ラベルに最適な横長サイズです。
- プリンタを選ばず、マルチに使えるラベル。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザープリンタ、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷には向きません。
- つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。
- 粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でラベルがはがれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。

### ご注意

※ラベルに対応していないカラー・モノクロレーザープリンタでは使用できません。  
※カラー・モノクロレーザープリンタには、印刷可能な用紙・ラベルの坪量(138g/m<sup>2</sup>以下など)があります。  
対応可能な坪量かどうかを確認の上、ご利用ください。  
※トナーの良好な定着のためには、印刷時に適切な用紙設定が必要です。

このラベルを封筒に貼るとこんな感じです。  
※封筒の下の説明はその封筒に入る用紙の大きさを示しています。



## 使用方法

- このラベルには裏表があります。裏面に品番の印刷がしてあります。裏面は少しきりこみ色がされています。印刷面を間違えないよう、プリンタに用紙をセットしてください。(裏面にはきれいに印刷することはできません)
- 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。
- 給紙中、万一2~3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱説明書に従い一枚ずつ給紙してください。
- 使用するプリンタの種類によりわずかに濃淡の差がでることがあります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い濃度調節を行ってください。
- 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
- ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルをはがして、上から手でしっかりと圧力をかけて貼ってください。

### 〈印刷〉

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

### 用紙設定・モード設定（推奨）

- レーザープリンタで使用する場合

プリンタ	用紙選択モード
各社プリンタ	厚紙※1 / ラベル

※ラベルに対応していないプリンタでは使用しないでください。(詳細はプリンタの取扱説明書をご確認ください)

※1: 普通紙を前提としているため、用紙選択のできないものもあります。用紙選択のあるプリンタでは「厚紙」を選択、用紙選択のないものはそのまままで使用してください。ただし、用紙選択のできないときは、トナーの定着が悪いことがありますのでご注意ください。

※ラベルは手差し・水平給紙で印刷してください。

※純正以外のトナーを使用されるとき、トナーの定着や画質が悪い場合があります。

- インクジェットプリンタで使用する場合 ※写真画像中心の印刷にはおすすめしません。

プリンタ	用紙設定(用紙種類)
各社プリンタ	普通紙

※上記用紙設定については純正インクを使用した場合を基準としています。

※エプソンプリンタ PM-4000PX/PX-5600/PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用をおすすめします。

## 使用上の注意

- 粗い面などでもはがれにくく超強力糊を使用していますが、曲面や特殊加工をしてあるもの、特殊な材質ではラベルの浮きやはがれが生じる恐れがあります。
- 業務用高速プリンタ(50枚/分以上の印刷)では給紙トラブルを起こす恐れがありますので、使用しないでください。
- 機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。予めご確認ください。
- 印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因になりますのでお避けください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- 万年筆や水性ペンで書くときにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 用紙が丸くカールしないよう取扱ってください。丸くカールしたら、必ずカールをしてから使用してください。
- 水滴れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、トライパフォーマンスなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要なだけ取出し・使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

※記載の厚み・重量は保証値ではありません。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。


※本製品は光や保管条件によって変色・退色いたします。この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただきます。

※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。



※こちらは裏面です。こちらには印刷できません。

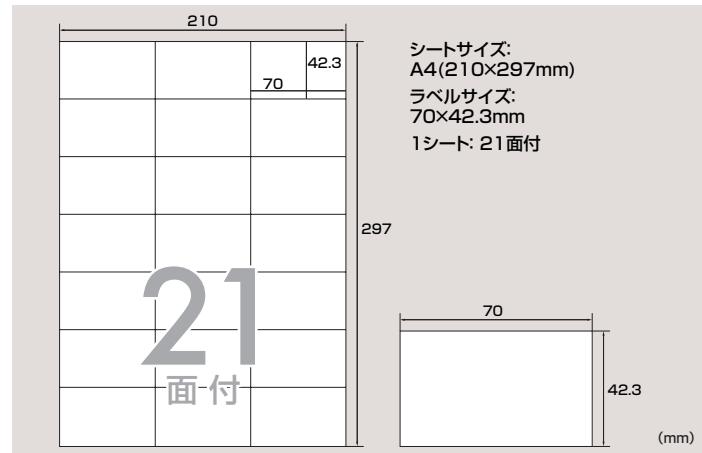

## おすすめプリンタ

- インクジェットプリンタ(エプソン PM-4000PX、PX-5600、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応)

※ただし、写真画像をキレイに印刷する用途には向きません。  
写真を印刷されるときはインクジェット専用ラベルをご使用ください。

- カラーレーザープリンタ※、モノクロレーザープリンタ※

※プリンタによって印刷可能な用紙の厚さ・坪量が異なります。詳しくは各プリンタの取扱説明書をご覧ください。

- カラーコピー、モノクロコピー

●熱転写プリンタ(インクリボン使用時のみ)

顔料系 染料系  
両インク対応

## 対応ソフト

(株)ジャストシステム 「ラベルマイティ」シリーズ※

※用紙情報はペーパーミュージアム(<http://paperm.jp/>)「ラベルマイティコーナー」よりダウンロードしてください。

特別なソフトがなくても大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。

Word、一太郎、クラリスクワースク、Illustrator

※バージョンについては、WEBサイトで確認ください。

サンワサプライWEBサイト <http://paperm.jp/> のテンプレートコーナー  
テンプレート B A N K <http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>

PAPER MUSEUM

テンプレート B A N K

## 保管上の注意

●使用しない用紙は、必ずパッケージに入れて気温40°C以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。

●印刷物有無にかかわらず、高温・高湿、直射日光、蛍光灯の光、送風口の風などが直接当たる場所での保管は避けてください。

●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

●開封後はなるべく早めにお使いください。

品番 LB-EM06

品名 超強粘着マルチラベル(21面)

入数 10シート、210ラベル

厚み 0.165±0.009mm

(ラベルのみ:0.098±0.003mm)

重さ 144g/m<sup>2</sup>

白色度 92±3%

サンワサプライ株式会社



MADE IN JAPAN



4 969887 423172

岡山サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311

東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011

[www.sanwa.co.jp](http://www.sanwa.co.jp)

172

08/10/SNME