

# ヘッドバンド式プレゼン用マイク



最初に  
ご確認ください

図表アサイン

- マイク本体 ..... 1個
- ヘッドバンド ..... 1個
- ウィンドスクリーン(スポンジ) ..... 1個
- 電池BOX(ケーブル5m) ..... 1個
- 変換アダプタ(φ3.5mmミニ→φ6.3mm標準) ... 1個
- テスト用電池(電池BOXに入っています) ..... 1個
- 電池カバー用ドライバー ..... 1本
- 取扱説明書(本書) ..... 1部

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

## 1.特長

- 動いてもすれにくいヘッドバンドタイプのマイクです。
- ロングケーブル(全長6m)でプレゼンや講義、ビデオ撮影に最適です。
- パソコンでのビデオチャットやインターネット通話にも対応します。
- マイク端子から電源が供給されない機器にも対応します。※
- 周りの音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
- ※Macには対応しません。
- ※本製品は、電池駆動です。パソコンなどのプラグパワー方式の機器で使用する場合でも、電力の供給を受けません。電池がなくなると使用できません。



プレゼンや講義に。




ビデオ撮影に。




ビデオチャットに。

## 2.各部の名称

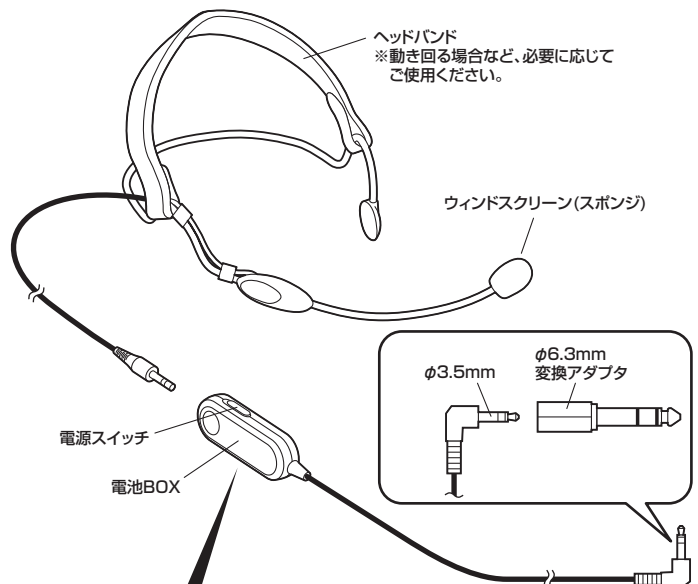

### 電池の入れ方


① 電池カバーのネジを  
付属のドライバーで  
緩めます。



② ボタン電池の+と-の  
向きを確認して電池  
BOXに入れます。  
※+側が上です。




③ ボタン電池がしっかり  
入っていることを確認して  
電池カバーのネジを  
ドライバーで締めます。



- ※音量が小さくなってきたり、音質が劣化してきた場合は、電池を交換してください。
- ※電池が切れた状態で録音した場合は、無音状態で録音されることになります。
- ※使い終わったら電源をOFFにしてください。音声入力のない場合でも電池を消耗します。

## 3.接続方法

機器のマイク端子に接続します。

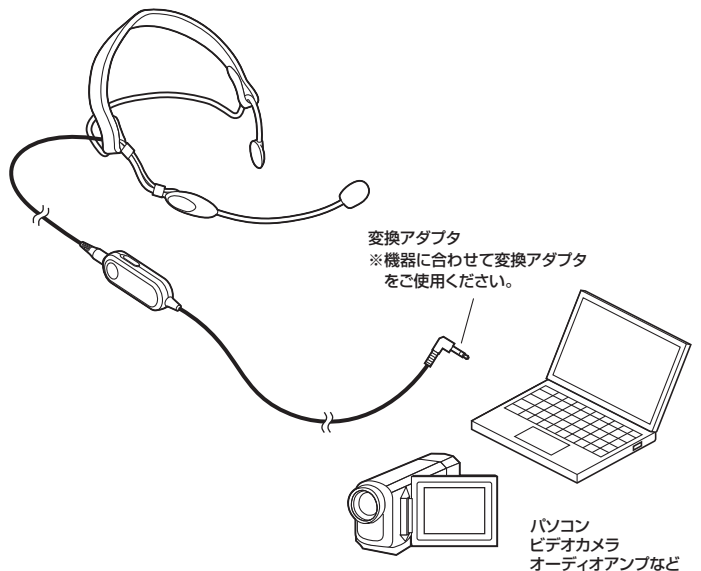

## 4.パソコンでのご使用方法

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してからマイク端子に接続します。

※使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

### ■ Windows 8・7・Vistaの場合

①[スタート]ボタンから[コントロールパネル]をクリックします。  
※Windows 8の場合は、カーソルを画面の左下隅に動かして右クリックし、メニューから[コントロールパネル]を選択し、[ハードウェアとサウンド]をクリックします。

②[サウンド]をクリックします。



③[録音]タブの中のリストからパソコン本体のマイクを選択し、[既定値に設定(S)]をクリックします。

※パソコン本体のマイクの名称はパソコンによって違います。  
※パソコン本体のマイクと接続したマイクが別々に認識される場合は、接続したマイクを選択してください。




選択したサウンドデバイスに✔が付きます。  
※既に✔がついている場合もあります。  
※この時、右下の[プロパティ]をクリックし、[レベル]タブを開いて、レベルが0になっていないことを確認してください。

④[OK]をクリックし、コントロールパネルを終了します。

### ■ Windows XPの場合

①[スタート]ボタンから[コントロールパネル]をクリックします。

②[サウンドとオーディオ デバイス]をクリックします。



③[オーディオ]タブをクリックします。



④[録音]の[既定のデバイス]からパソコン本体のマイクを選択します。  
※パソコン本体のマイクの名称はパソコンによって違います。  
※この時、[音量(V)]をクリックして、音量とミュート(消音)にチェックが入っていないことを確認してください。

⑤[OK]をクリックし、コントロールパネルを終了します。

## 6.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

## 5.仕様

形 式	コンデンサタイプ
指 向 性	単一指向性
周 波 数 特 性	100Hz～15KHz
インピーダンス	1.5kΩ±30%
入 力 感 度	－50dB±3dB(OdB＝1V/Pa 1KHz)
電 源	電池:LR44×1個(連続使用時間:約100時間) ※理論値
プ ラ グ 形 状	φ3.5mmミニプラグ
ケ ー ブ ル	全長約6m
付 属 品	ヘッドバンド、ウィンドスクリーン(スポンジ)、電池BOX(ケーブル5m)、 変換アダプタ(φ3.5mmミニ→φ6.3mm標準)、テスト用電池、ドライバー
対 応 機 種	マイク入力端子を持つWindows/パソコン、ビデオカメラ、オーディオアンプなど

### 保 証 書

キリトリ線

サンワサプライ株式会社

型 番	400-MC006		
お 客 様	お 名 前		
	ご 住 所	〒  TEL	
販 売 店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間 6ヶ月    お買い上げ年月日                      年              月              日			

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
BE/AH/TTDaNo